novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

25

ARTEC

ALL IN ONE

Una raccolta di idee
L'unione di molte esperienze
Tante scintille, un'unica luce

All in one.

A collection of ideas
The union of experiences
Many sparks, one light

All in one.


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

INDICE ALFABETICO
ALPHABETICAL INDEX

> NEW
> ELITE 2024

New Upgrade

088 A-70
450 ALL-TRACK
314 ARK
557 AZIMUT
482 BACKLIT
NEW 328 BRIDGE SYSTEM
322 CALIMERO
NEW 248 CAOS
NEW 252 CAOS B
398 CHANEL PT
406 CHANEL TL
352 COLLINS PL
382 COLLINS PR
334 COLLINS SP
446 CREP
338 CRYSTAL
380 CUBRIK
464 DALÌ
400 DIANA
550 DISC
020 DOMYNOS
102 DOMYNOS PS
524 DRIVERS
560 DROP FLAT
278 ELIS
NEW 554 FATA
194 FORTY8 TRACK
500 FRAME PANEL
462 GALA
360 GECO
NEW 360 GECO MINI
527 GESTIONE LUCE
552 GLASS
288 HALOS
NEW 262 HALOS ACOUSTIC
294 HALOS B
NEW 266 HALOS B ACOUSTIC
298 HALOS MINI
374 HALOS MINI APPLIQUE
308 HALOS SPOT
130 HERO
140 HERO B
152 HERO C
112 HERO MINI
120 HERO MINI B
366 HONEY IN
364 HONEY PL
384 HONEY PR
394 HONEY PT
402 HONEY TL
NEW 468 HONEY TR
564 JOY
422 KONE
NEW 356 KONE PL
062 L-09
062 L-09 WALL
052 L-16 EVO
NEW 030 L-16 SYSTEM
052 L-16 WALL
040 L-16 TRACK
070 L-33
070 L-33 WALL
236 LI-NEAR
553 LISA

















NEW
EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION











NEW
MODULO LED OPALE
OPAL LED MODULE


160 LUCKY MAXI
370 LUNA
551 LYTUS
470 MARLIN
430 MIND
326 MINI TUBE
420 MINI WELL
350 MISS PL
386 MISS PR
NEW 344 MISS SP
388 NEWSTEP
434 NIK
392 NINA
NEW 412 OPTIX
358 OWL
082 P-25
168 P-30
275 P-30 READY
082 P-40
NEW 476 PANEL PERFORMANCE
NEW 340 PATTY
555 PEAK
518 PROFILED 230
515 PROFILED ANGOLARE
NEW 508 PROFILED FLEX
514 PROFILED INCASSO H12
511 PROFILED H16
510 PROFILED H9
512 PROFILED MACRO
513 PROFILED MICRO
516 PROFILED TONDO
NEW 456 PROFILO UP-LIGHT
378 PUNTO
228 RECTA
318 ROTO EVO
496 SCHOOL
472 SHOW
NEW 340 SELMA
076 SIDE
NEW 270 SIX
NEW 256 SIX ACOUSTIC
442 SLIM
561 SOAP
559 SOLE
432 SPIRIT
368 SPYGLASS
520 STRIP LED 24V / 48V / 230V
NEW 509 STRIP LED FLEX
218 T-48 MINI
562 TECA
486 THE PANEL 2
494 THE PANEL BIEMISSIONE
495 THE PANEL IP65
558 TILE
362 TIN
396 TINY PT
404 TINY TL
563 TITTI
376 UPPER
094 V-30 V-90 V-180
408 VISaVIS
418 WELL
NEW 419 WELL GU10
NEW 324 WENDY
556 ZENIT





NEW
LUNA 24W






























NEW
MODULO LED OPALE
OPAL LED MODULE







INDICE CAPITOLI
TABLE OF CONTENTS


CARTOON LIGHT



DOMYNOS 20





L-16 SYSTEM 30



L-16 TRACK 40



L-16 EVO 52



L-16 WALL 52



L-09 62



L-09 WALL 62



L-33 70



L-33 WALL 70


SIDE 76



P-25 82



P-40 82



A-70 88



V-30/V-90/V-180 94


SYSTEMS



DOMYNOS PS 102



HERO MINI 112



HERO MINI B 120



HERO 130



HERO B 140



HERO C 152



LUCKY MAXI 160


P-30 168



FORTY8 TRACK 194


T-48 MINI 218



RECTA 228


LI-NEAR 236

ACOUSTIC



CAOS 248



CAOS B 252



SIX ACOUSTIC 256




HALOS ACOUSTIC 262




HALOS B ACOUSTIC 266

CEILING | SUSPENSION

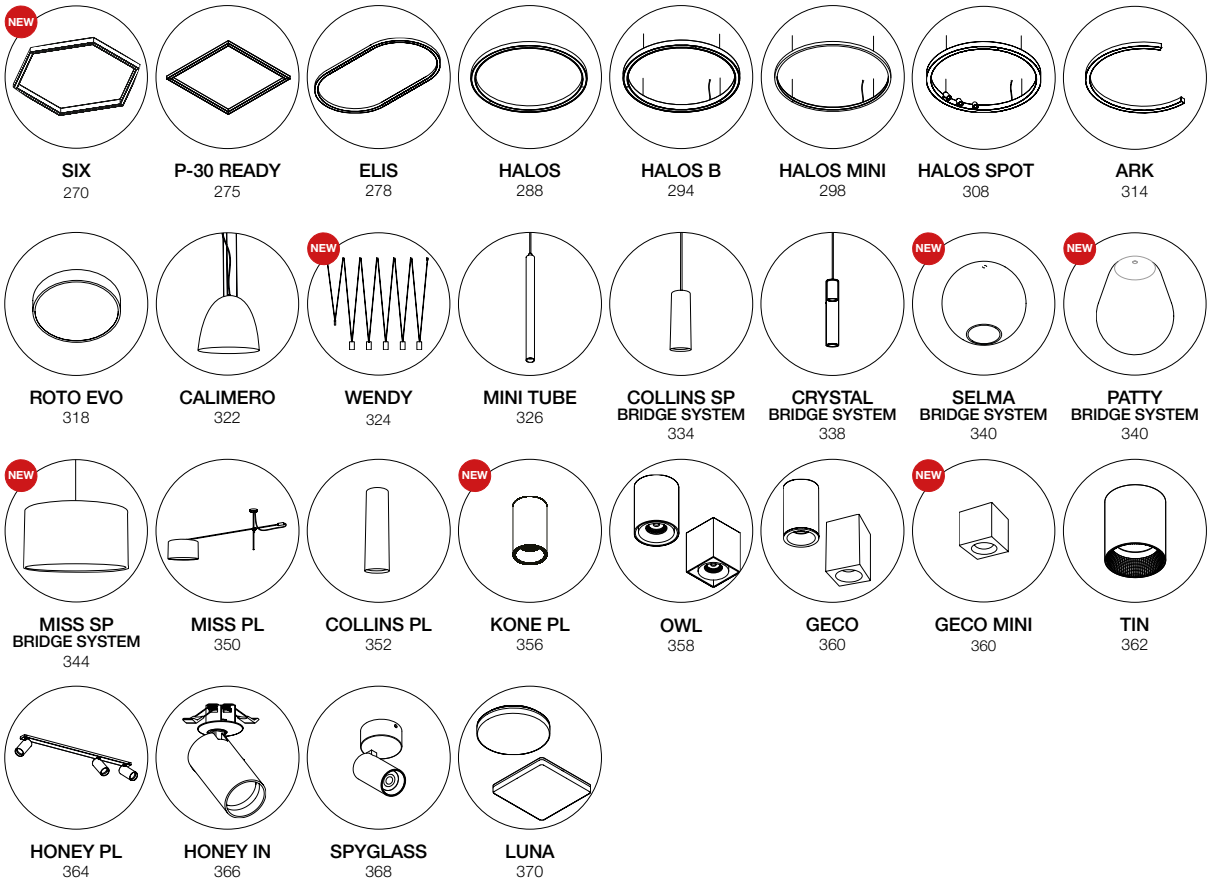



WALL

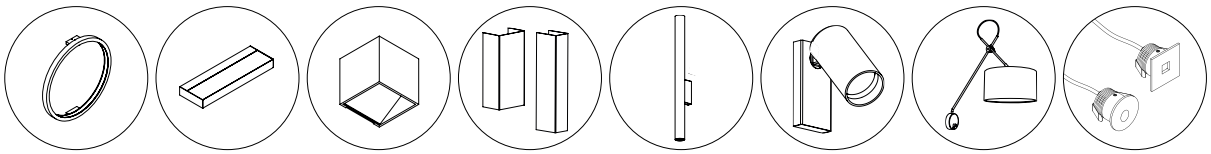


INDICE CAPITOLI
TABLE OF CONTENTS


FLOOR | TABLE



NINA
392



HONEY PT
394



TINY PT
396



CHANEL PT
398


DIANA
400


HONEY TL
402



TINY TL
404


CHANEL TL
406



VISaVIS
408

DOWNLIGHT



OPTIX
412



WELL
418



WELL GU10
419



MINI WELL
420



KONE
422


MIND
430



SPIRIT
432


NIK
434



SLIM
442



CREP
446


TRACK


ALL-TRACK PLAFONE-SOSPENSIONE
454



ALL-TRACK PROFILO UP-LIGHT
456



ALL-TRACK INCASSO
458


GALA
462



DALÌ
464


HONEY TR
468


MARLIN
470



SHOW
472

LED PANEL

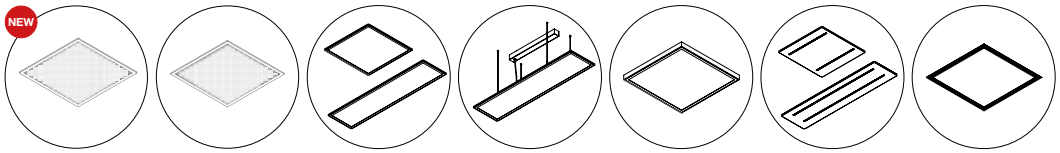


PANEL PERFORMANCE 476
BACKLIT 482
THE PANEL 2 486
THE PANEL BIEMISSIONE 494
THE PANEL IP65 495
SCHOOL 496
FRAME PANEL 500

PROFILED | STRIP LED | LIGHT MANAGEMENT

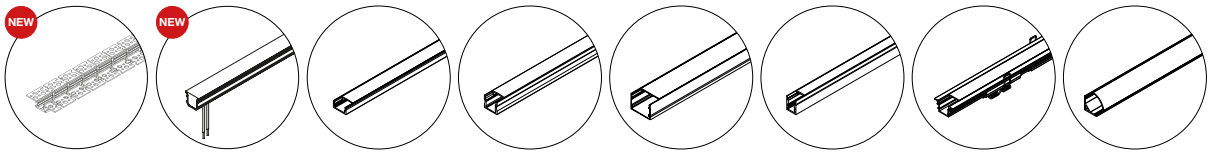


PROFILED FLEX 508
STRIP LED FLEX 509
PROFILED H9 510
PROFILED H16 511
PROFILED MACRO 512
PROFILED MICRO 513
PROFILED INCASSO H12 514
PROFILED ANGOLARE 515

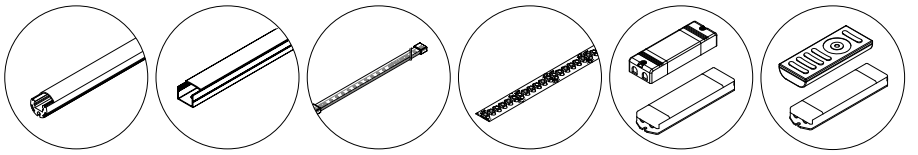


PROFILED TONDO 516
PROFILED 230 518
STRIP LED 230V 519
STRIP LED 24V / 48V 520
DRIVERS 524
GESTIONE LUCE LIGHT MANAGEMENT 527

OUTLIGHT

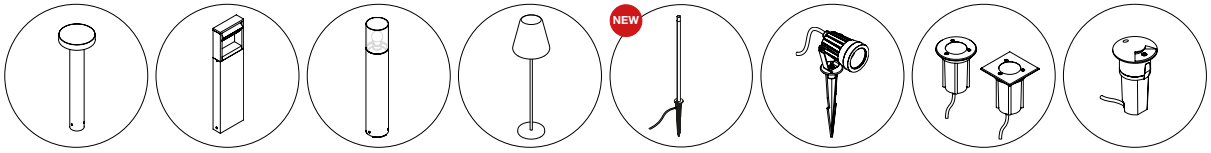


DISC 550
LYTUS 551
GLASS 552
LISA 553
FATA 554
PEAK 555
ZENIT 556
AZIMUT 557

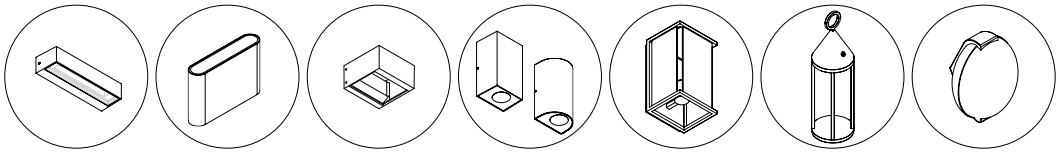



TILE 558
SOLE 559
DROP FLAT 560
SOAP 561
TECA 562
TITTI 563
JOY 564


INDICE PER INSTALLAZIONE
INSTALLATION INDEX


INCASSO IN CARTONGESSO
RECESSED IN PLASTERBOARD



DOMYNOS 20



NEW
L-16 SYSTEM 30



L-16 TRACK 40



L-16 EVO 52



L-09 62



L-33 70



P-25 82



P-40 82



A-70 88



HERO 130


HERO C 152


P-30 168



FORTY8 TRACK 210


P-30 READY 275



ARK 314



HONEY IN 366



NEW
OPTIX 412



WELL 418



NEW
WELL GU10 419



MINI WELL 420



KONE 422



MIND 430



SPIRIT 432



NIK 434



SLIM 442



CREP 446



ALL-TRACK 458



NEW
PANEL PERFORMANCE 476



BACKLIT 482



THE PANEL 2 486


THE PANEL IP65 495



SCHOOL 496


FRAME PANEL 500


NEW
PROFILED FLEX 508



PROFILED INCASSO H12 514

INCASSO IN MURATURA
RECESSED IN MASONRY

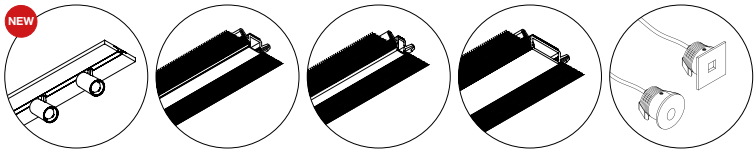


L-16 SYSTEM 30
L-16 WALL 52
L-09 WALL 62
L-33 WALL 70
NEWSTEP 388


SOSPENSIONE
SUSPENSION

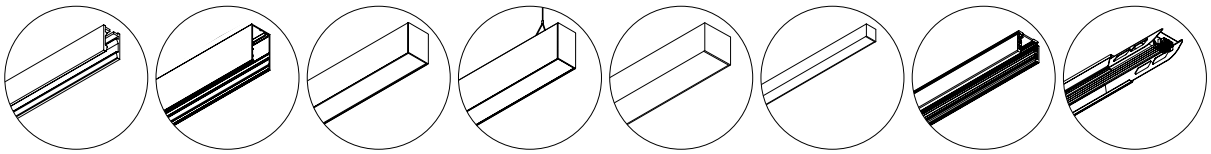


DOMYNOS PS 102
HERO MINI 112
HERO 130
HERO B 140
LUCKY MAXI 160
P-30 168
FORTY8 TRACK 194
LI-NEAR 236

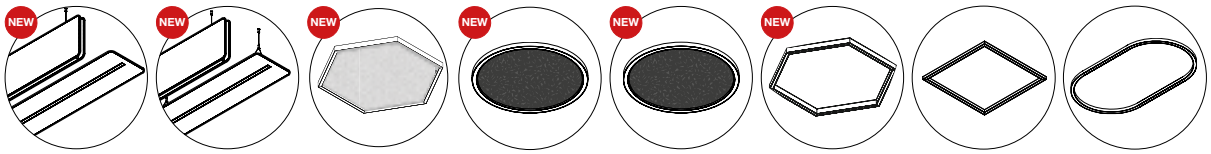


CAOS 248
CAOS B 252
SIX ACOUSTIC 256
HALOS ACOUSTIC 262
HALOS B ACOUSTIC 266
SIX 270
P-30 READY 275
ELIS 278

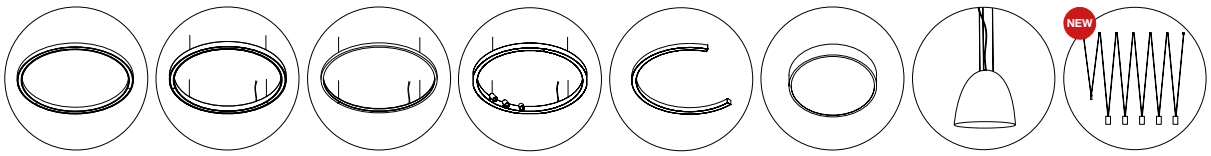

HALOS 288
HALOS B 294
HALOS MINI 298
HALOS SPOT 308
ARK 314
ROTO EVO 318
CALIMERO 322
WENDY 324

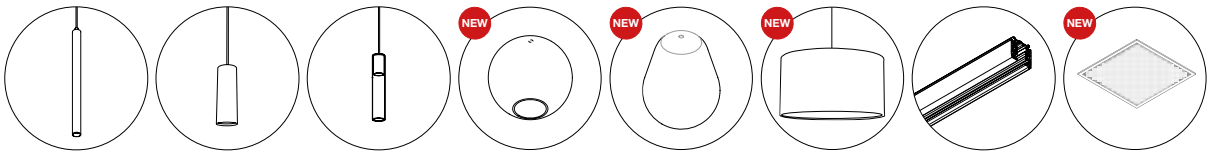


MINI TUBE 326
COLLINS SP BRIDGE SYSTEM 334
CRYSTAL BRIDGE SYSTEM 338
SELMA BRIDGE SYSTEM 340
PATTY BRIDGE SYSTEM 340
MISS SP BRIDGE SYSTEM 344
ALL-TRACK 454
PANEL PERFORMANCE 476

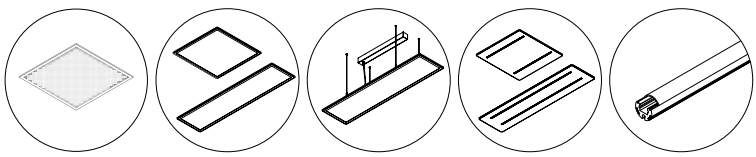



BACKLIT 482
THE PANEL 2 486
THE PANEL BIEMISSIONE 494
SCHOOL 496
PROFILED TONDO 516


INDICE PER INSTALLAZIONE
INSTALLATION INDEX


PLAFONE
CEILING MOUNTED



DOMYNOS PS 102



HERO MINI 112



HERO MINI B 120



HERO 130



LUCKY MAXI 160


P-30 168


FORTY8 TRACK 194



T-48 MINI 218



LI-NEAR 236


NEW 
CAOS 248


NEW 
SIX ACOUSTIC 256


NEW 
HALOS ACOUSTIC 262


NEW 
SIX 270



P-30 READY 275



ELIS 278



HALOS 288



HALOS MINI 298



HALOS SPOT 308



ARK 314



ROTO EVO 318



MISS PL 350



COLLINS PL 352


NEW 
KONE PL 356



OWL 358



GECO 360


NEW 
GECO MINI 360



TIN 362



HONEY PL 364



SPYGLASS 368



LUNA 370



CREP 446



ALL-TRACK 454


NEW 
PANEL PERFORMANCE 476



BACKLIT 482



THE PANEL 2 486


THE PANEL IP65 495


SCHOOL 496


PROFILED H9 510



PROFILED H16 511


PROFILED MACRO 512

PROFILED MICRO 513


PROFILED 230 518

VELETTA
LIGHT COVE

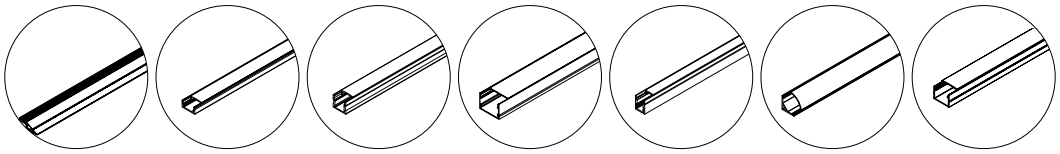


SIDE 76
PROFILED H9 510
PROFILED H16 511
PROFILED MACRO 512
PROFILED MICRO 513
PROFILED ANGOLARE 515
PROFILED 230 518


BINARIO
TRACK

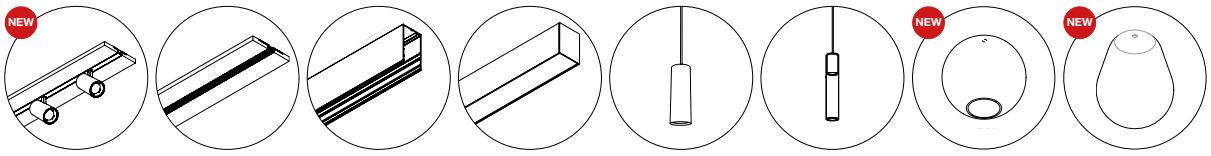

L-16 SYSTEM 30
L-16 TRACK 40
HERO MINI 112
HERO 130
COLLINS SP BRIDGE SYSTEM 334
CRYSTAL BRIDGE SYSTEM 338
SELMA BRIDGE SYSTEM 340
PATTY BRIDGE SYSTEM 340

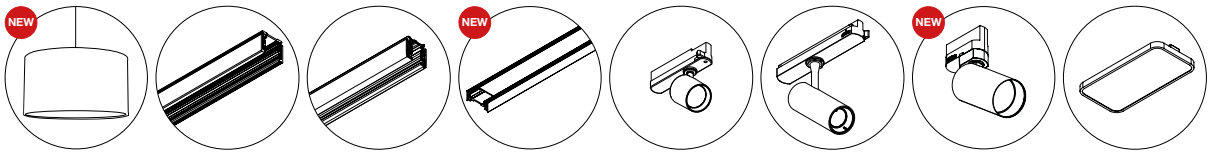


MISS SP BRIDGE SYSTEM 344
FORTY8 TRACK 194
ALL-TRACK 454
ALL-TRACK PROFILO UP-LIGHT 456
GALA 462
DALÌ 464
HONEY TR 468
MARLIN 470





SHOW 472
THE PANEL 2 486


INDICE PER INSTALLAZIONE
INSTALLATION INDEX


PARETE
WALL-MOUNTED



V-30/V-90/V-180 94



DOMYNOS PS 102


HERO MINI 112



HERO 130



P-30 168



T-48 MINI 218



RECTA 228



SIX ACOUSTIC 256



SIX 270



P-30 READY 275



ELIS 278



HALOS 288



HALOS SPOT 308



ARK 314



ROTO EVO 318



SPYGLASS 368



LUNA 370



HALOS MINI APPLIQUE 374


UPPER 376



PUNTO 378



CUBRIK 380



COLLINS PR 382



HONEY PR 384



MISS PR 386



NEWSTEP 388



ALL-TRACK 454



PROFILED H9 510


PROFILED H16 511



PROFILED MACRO 512



PROFILED MICRO 513



PROFILED TONDO 516


PROFILED 230 518


PIANTANA
FLOOR LAMP



NINA
392


HONEY PT
394



TINY PT
396


CHANEL PT
398



DIANA
400



TITTI
563


LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP


HONEY TL
402


TINY TL
404


CHANEL TL
406



VISaVIS
408


TITTI
563

INDICE PER INSTALLAZIONE
INSTALLATION INDEX


ESTERNO | OUTDOOR

PARETE
WALL-MOUNTED

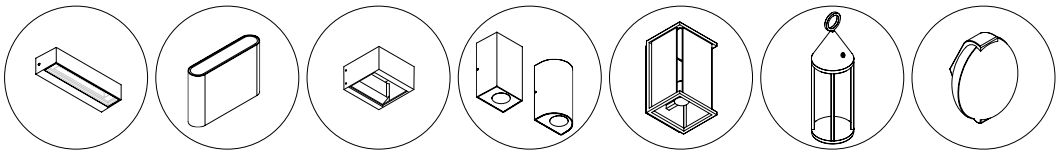


TILE 558 · SOLE 559 · DROP FLAT 560 · SOAP 561 · TECA 562 · TITTI 563 · JOY 564

LAMPADA DA TERRA
FLOOR LAMP

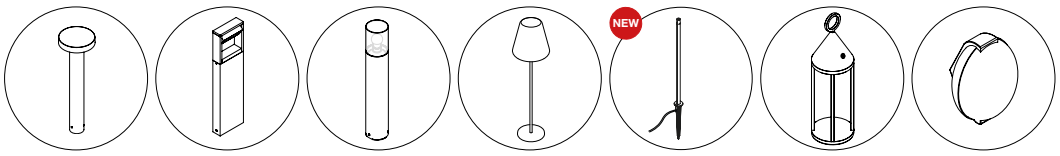

DISC 550 · LYTUS 551 · GLASS 552 · LISA 553 · FATA 554 · TITTI 563 · JOY 564

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP




VISaVIS 408 · TITTI 563

ESTERNO | OUTDOOR


INCASSI A TERRA
GROUND RECESSED



PEAK
555




ZENIT
556



AZIMUT
557

SOSPENSIONE
SUSPENSION



TITTI
563

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS LEGEND

Classe I
Class I

Classe II
Class II

Classe III
Class III

Alimentato in corrente alternata 220-240V 50/60hz
In alternating current 220-240V 50/60hz

Alimentato a tensione di rete
Mains voltage

Valore di alimentazione in corrente costante
Constant current value

Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico, regolazione mediante potenziometro con segnale 0-10V
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 0-10V

Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico, regolazione mediante potenziometro con segnale 1-10v
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 1-10v

Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile digitale con interfaccia DALI
Dimmable wiring by DALI interface

Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile, regolazione tramite pulsante
Dimmable wiring regulation by traditional switch-dim

Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile, regolazione con dimmer a taglio di fase
Dimmable wiring, regulation with phase cut dimmer

Dimmer integrato
Built-in dimming device

Grado di protezione IK: resistenza dell'involucro dell'apparecchio agli impatti meccanici esterni
IK index of protection: resistance of fixture casings against external mechanical impacts

Grado di protezione IP: efficacia di tenuta di contenitori degli apparecchi contro l'intrusione nel dispositivo di corpi estranei di tipo solido e liquido
IP index of protection: effective seal for containers of electrical equipment against intrusion of liquids and solids

Minimo livello di oscillazione della luce, minor affaticamento visivo e migliore efficienza di sistema
Minimum level of light oscillation, less visual fatigue and better system efficiency

Indice di resa cromatica >90
Colour rendering index >90

Apparecchio UGR <19 4H 8H, S=0,25, indice di riflessione 70-50-20
Fixture with UGR <19 4H 8H, S=0,25, reflexion index 70-50-20

Rischio fotobiologico esente
Photobiological risk exent

Rischio fotobiologico 1
Photobiological risk 1

Apparecchio provvisto di caricabatterie a muro con spina europea
Fixture equipped with wall charger with European plug

Conforme al DM 23 giugno 2022 n. 256 C.A.M. Edilizia
Compliant with decree 23 june 2022 n. 256 C.A.M. Edilizia

Incasso a soffitto in cartongesso
Recessed into plasterboard ceiling

Incasso a soffitto in muratura
Recessed into brick/concrete ceiling

Incasso a parete in cartongesso
Recessed into plasterboard wall

Incasso a parete in muratura
Recessed into brick/concrete wall

Plafone
Ceiling

Parete
Wall

Sospensione
Suspended

Lampada da terra / Piantana
Floor lamp

Incasso a terra
Floor recessed

Binario
Track

Veletta
Light cove

Tavolo
Table

Garanzia
Warranty

Prodotto in Italia
Made in Italy

Progettato in Italia
Designed in Italy

Prodotto in Europa
Made in Europe

Prodotto novità
New lighting fixture

FINITURE
FINISHES


TRASPARENTE TRANSPARENT	**.00**	
BIANCO WHITE	**.01**	
NERO BLACK	**.02 NE**	
GRIGIO GREY	**.03**	
BRUNITO BRUNISH	**.04**	
ROSSO RED	**.05**	
RUGGINE RUST	**.06**	
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	**.09**	
SALVIA SAGE	**.10**	
SABBIA SAND	**.12**	
OPALE / ANTRACITE OPAL / ANTHRACITE	**.13**	
RAME LUCIDO SHINY COPPER	**.14**	
ORO OPACO MATT GOLD	**.15**	
OTTONE SATINATO SATIN BRASS	**.16**	
ORO ROSSO RED GOLD	**.18**	
CAFFÈ CAFFÈ	**.20**	
CAPPUCCINO CAPPUCCINO	**.21**	
ORO GOLD	**.22**	
GRIGIO LIGHT RAL7044 LIGHT GREY RAL7044	**.23**	
GRIGIO DARK RAL7022 DARK GREY RAL7022	**.24**	
TESSUTO BIANCO WHITE CANVAS	**.25**	
TESSUTO NERO BLACK CANVAS	**.26**	
VELLUTO ROSA PINK VELVET	**.27**	
VELLUTO BLU BLU VELVET	**.28**	
VELLUTO VERDE GREEN VELVET	**.29**	
GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	**.94**	
ANODIZZATO NATURALE ANODIZED NATURAL FINISH	**.96**	
CROMATO LUCIDO SHINY CHROME	**.97**	
NON DEFINITO UNDEFINED	**.99**	

PANNELLI FONOASSORBENTI
SOUND-ABSORBING PANELS

CARBONE CHARCOAL	**.30**	
COMFORT GREY COMFORT GREY	**.31**	
LIME LIME	**.32**	
SABBIA SAND	**.33**	

CARTOON LIGHT

DOMYNOS 020
L-16 SYSTEM 030
L-16 TRACK 040
L-16 EVO / L-16 WALL 052
L-09 / L-09 WALL 062
L-33 / L-33 WALL 070
SIDE 076
P-25 / P-40 082
A-70 088
V-30 / V-90 / V-180 094

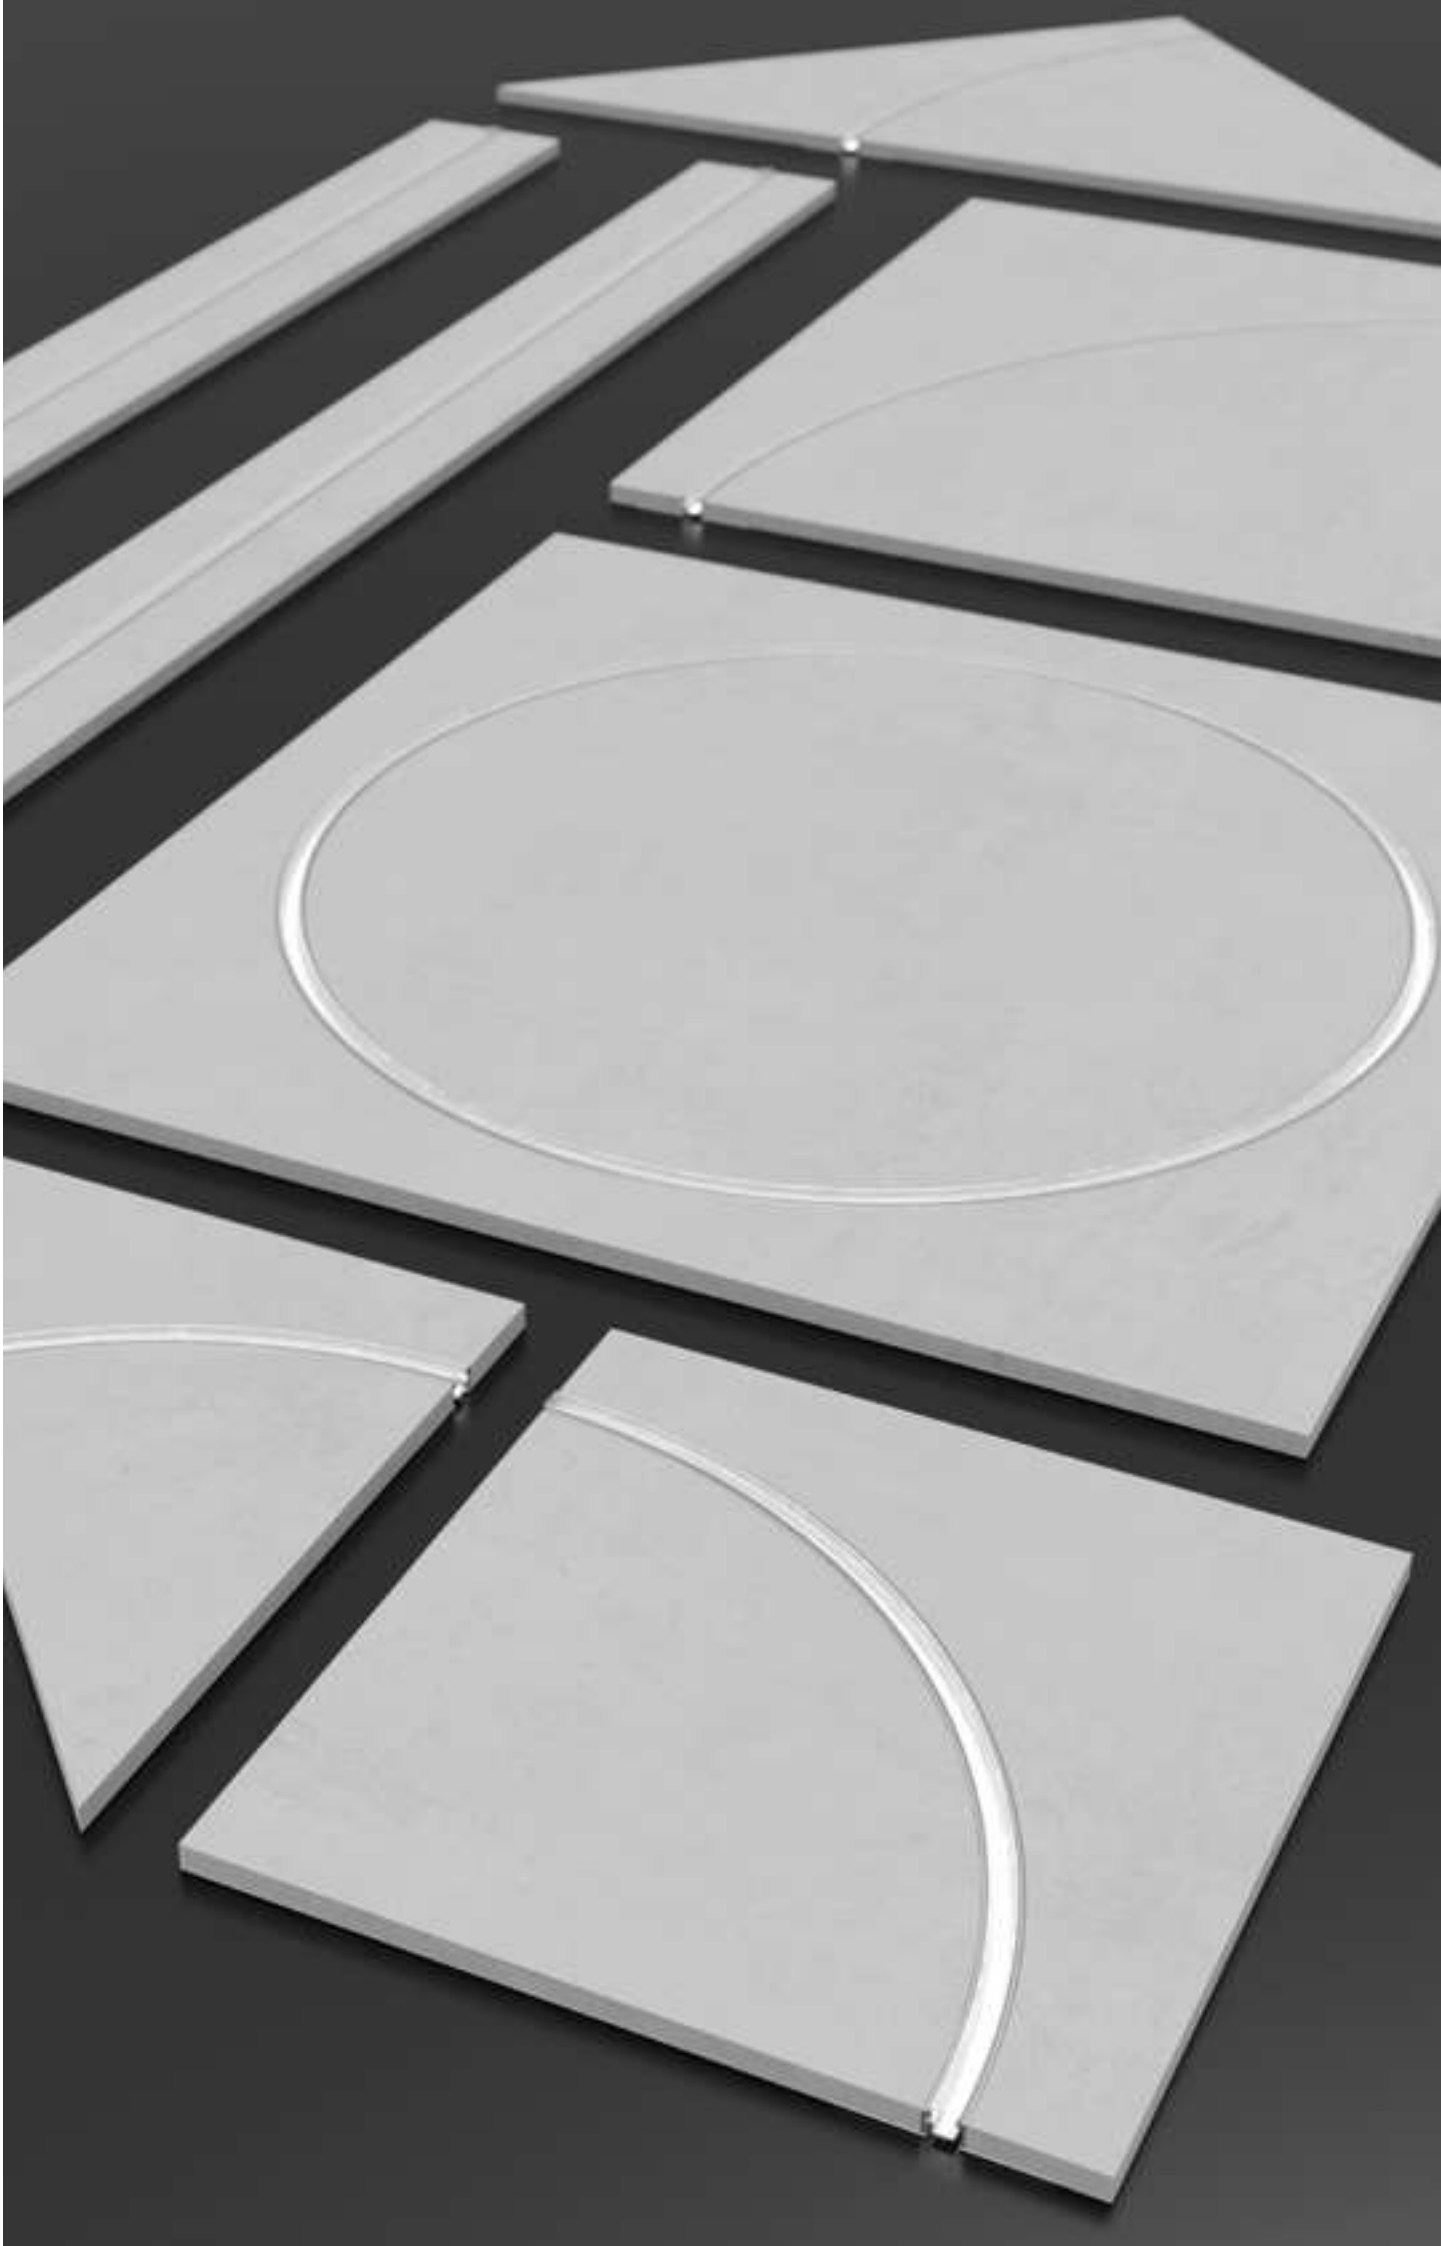



DOMYNOS

PATENTED

L'evoluzione del concetto Cartoon Light, ora applicato alle forme curve. Un prodotto Novalux unico, dal design esclusivo, che sintetizza l'efficienza tecnologica all'estetica più ricercata. Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio integrato, per l'alloggiamento di moduli LED 48V magnetici lineari, curvi e circolari, combinabili tra loro. DOMYNOS esprime il passaggio dalla forma lineare a molteplici composizioni di luce, capaci di sedurre lo spazio con le loro curve.

The evolution of the Cartoon Light concept, now applied to curved shapes. A unique Novalux product with an exclusive design that combines technological efficiency with the most sought-after aesthetics. Plasterboard system with integrated extruded aluminium profile to house linear, curved and circular magnetic 48V LED modules that can be combined. DOMYNOS expresses the transition from linear form to multiple light compositions, capable of seducing space with their curves.

DOMYNOS

- **PANNELLI MODULARI DI CARTONGESSO DA 12,5 mm CON PROFILI CURVI INTEGRATI PER LED**


  12,5mm MODULAR PLASTERBOARD PANELS WITH INTEGRATED CURVED PROFILED FOR LEDS

- **SISTEMA DI MONTAGGIO MAGNETICO DEI MODULI LED CURVI E LINEARI**

  MAGNETIC MOUNTING SYSTEM OF CURVE AND LINEAR LED MODULES

- **CONNETTORI RAPIDI PER UNA GIUNZIONE VELOCE E PRECISA DEI MODULI LED**

  QUICK CONNECTORS FOR FAST AND PRECISE JUCTION OF LED MODULES

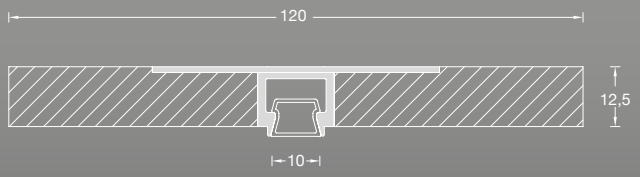






DOMYNOS



CONFIGURATORE
CONFIGURATOR

Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di moduli LED 48V.
Gestione ON/OFF con alimentatore stabilizzato 48V o dimmerazione con aggiunta dell'interfaccia di dimmerazione 105914.99


Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules.
ON/OFF management with 48V stabilized power supply or dimming with addition of 105914.99 dimming interface.



PROFILO LINEARE
Per moduli LED lineari L=498mm
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	L (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110801.99	996	2	102,75
110802.99	1992	4	129,75




PROFILO LINEARE TAGLIABILE
Per moduli LED lineari L=498mm.
Tagliabile in opera seguendo la modularità del PCB.
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.


CUTTABLE LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm.
Can be cut on site, according to the modularity of the PCB.
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	L (mm)	Euro | CHF
110803.99	996	104,75


DORSO DEL PROFILO TAGLIABILE / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE

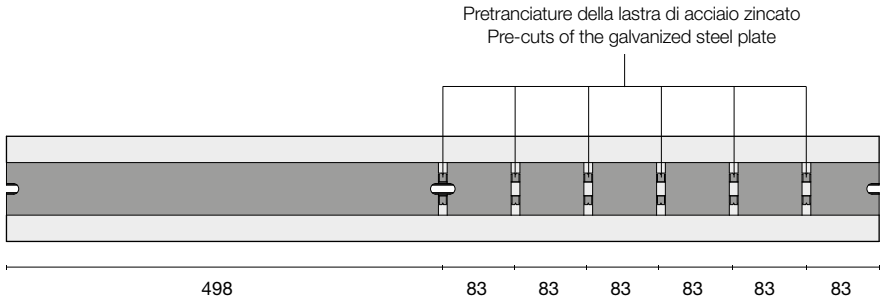

Esempio composizione - PROFILI DI CARTONGESSO R300 / Composition example - PLASTERBOARD PROFILES R300

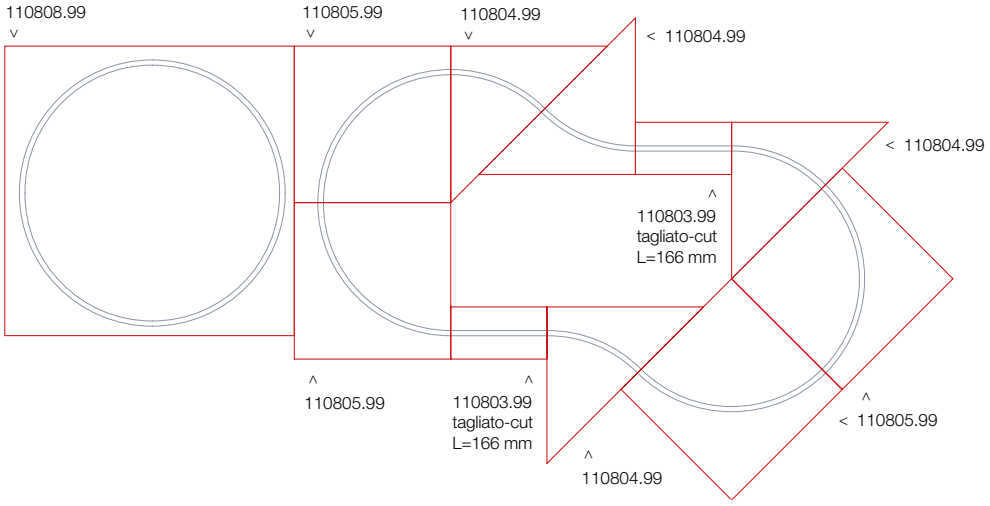






PANNELLO CON PROFILO CURVO R300 45°
Per modulo LED R300 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

CURVED R300 45° PROFILE PANEL
For LED module R300 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110804.99	300	1	67,25



PANNELLO CON PROFILO CURVO R300 90°
Per modulo LED R300 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

CURVED R300 90° PROFILE PANEL
For LED module R300 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110805.99	300	1	77,25



PANNELLO CON PROFILO CURVO R600 45°
Per modulo LED R600 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

CURVED R600 45° PROFILE PANEL
For LED module R600 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110806.99	600	1	111,50

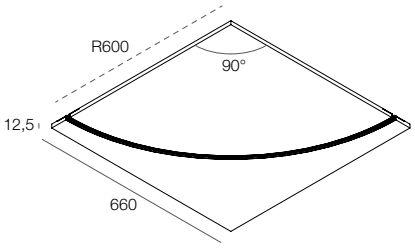

PANNELLO CON PROFILO CURVO R600 90°
Per modulo LED R600 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

CURVED R600 90° PROFILE PANEL
For LED module R600 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110807.99	600	1	142,00

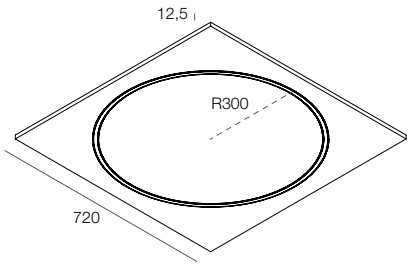

PANNELLO CON PROFILO CIRCOLARE R300 90°
Per moduli LED R300 90°
Schermo per la stuccatura e schermo opale finale compresi.


CIRCULAR R300 90° PROFILE PANEL
For LED modules R300 90°
Shade for plastering and finishing shade included.

	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110808.99	300	4	238,00

DOMYNOS

MODULI LED MAGNETICI
MAGNETIC LED MODULES

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90



MODULO LED MAGNETICO LINEARE


Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.
Tagliabile con modularità di 83mm.
In caso di taglio si interrompe la continuità di linea: portare alimentazione agli eventuali PCB successivi.

LINEAR MAGNETIC LED MODULE


48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting. Cuttable with 83mm modularity.
In case of cutting, the line continuity is interrupted: bring power to any subsequent PCBs.

				L(mm)	Euro | CHF
110809.99	2700K	6,6W	861 lm	498	68,50
110810.99	3000K	6,6W	915 lm	498	68,50
110811.99	4000K	6,6W	978 lm	498	68,50

POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEI PCB LED SEZIONABILI
POSSIBILITIES OF USING CUTTABLE PCB LEDS

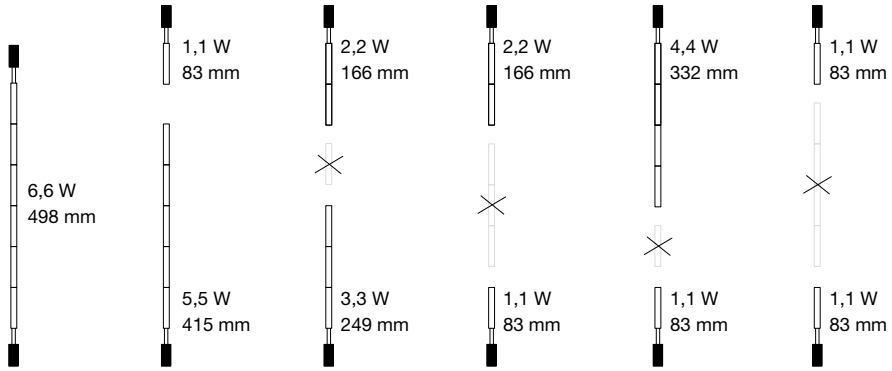


Esempio composizione - MODULI LED R300
Composition example - LED MODULES R300

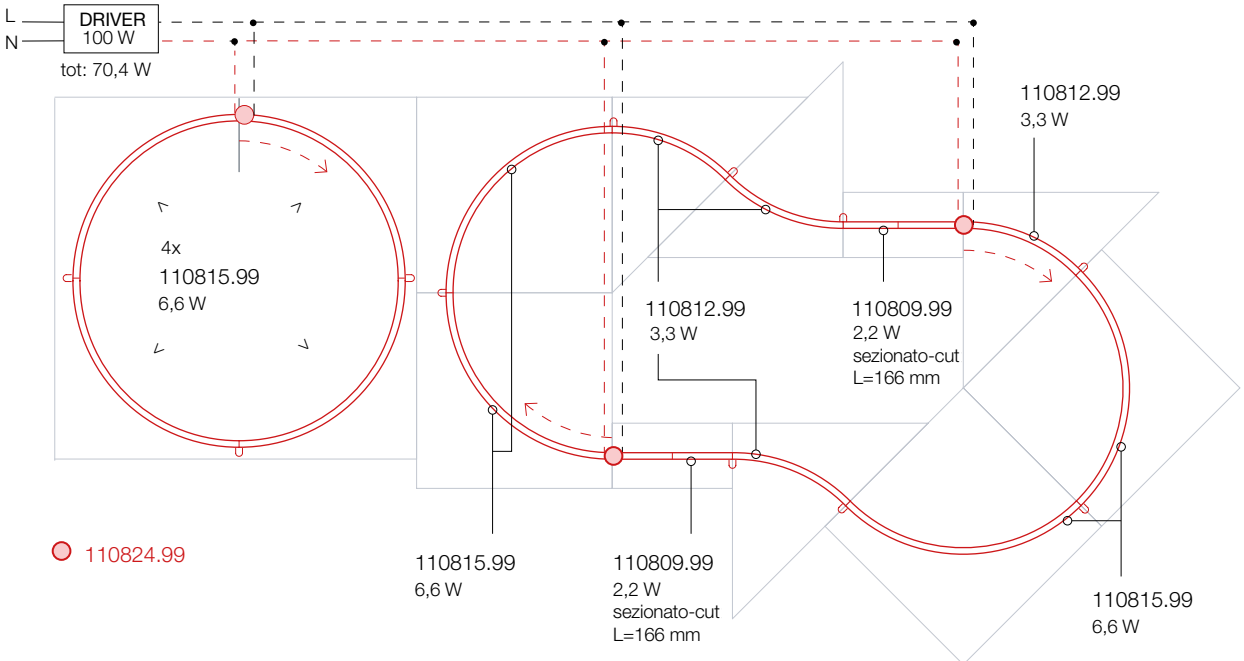

DOMYNOS

MODULI LED MAGNETICI
MAGNETIC LED MODULES

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90




MODULO LED MAGNETICO R300 45°
Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.

MAGNETIC LED MODULE R300 45°
48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.

				L(mm)	Euro | CHF
110812.99	2700K	3,3W	435 lm	249	63,75
110813.99	3000K	3,3W	462 lm	249	63,75
110814.99	4000K	3,3W	493 lm	249	63,75

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90




MODULO LED MAGNETICO R300 90°
Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.

MAGNETIC LED MODULE R300 90°
48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.

				L(mm)	Euro | CHF
110815.99	2700K	6,6W	856 lm	498	88,25
110816.99	3000K	6,6W	910 lm	498	88,25
110817.99	4000K	6,6W	971 lm	498	88,25

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90




MODULO LED MAGNETICO R600 45°
Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.

MAGNETIC LED MODULE R600 45°
48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.

				L(mm)	Euro | CHF
110818.99	2700K	6,6W	862 lm	498	84,25
110819.99	3000K	6,6W	916 lm	498	84,25
110820.99	4000K	6,6W	980 lm	498	84,25

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90

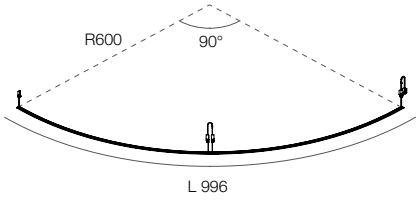


MODULO LED MAGNETICO R600 90°
Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.

MAGNETIC LED MODULE R600 90°
48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.

				L(mm)	Euro | CHF
110821.99	2700K	13,2W	1724 lm	996	159,75
110822.99	3000K	13,2W	1832 lm	996	159,75
110823.99	4000K	13,2W	1960 lm	996	159,75

DOMYNOS


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT CONNESSIONE
LED-ALIMENTATORE
Per la connessione elettrica
tra l'alimentatore 48V ed il primo
modulo LED della fila continua.

LED-POWER SUPPLY
CONNECTION KIT
For the electrical connection between
the 48V power supply and the first
LED module of the continuous line.


	Euro | CHF
110824.99	12,25



SCHERMO OPALE 6m
Schermo curvabile e tagliabile in opera

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade,
can be cut on site.


	L (mm)		Euro | CHF
110825.99	6000	Opale / Opal	47,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240v 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere
l'interfaccia 105914.99/105923.99.
Kit di connessione LED-alimentatore da
ordinare a parte.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
Dimming with addition of
105914.99/105923.99
dimming interface.
LED-power supply connection kit to be
ordered separately.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
* **101344.99**	150W	38	49	30	227	20	41,25
101313.99	320W	90	100	45	250	65	275,75



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 48Vdc
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 48Vdc
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	82,50




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 48Vdc
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 48Vdc
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	64,50

COLLEGAMENTO CONNETTORI RAPIDI
CONNECTION OF QUICK CONNECTORS

Potenza massima in linea continua 80W (6m)
Maximum power in continuous line 80W (6m)

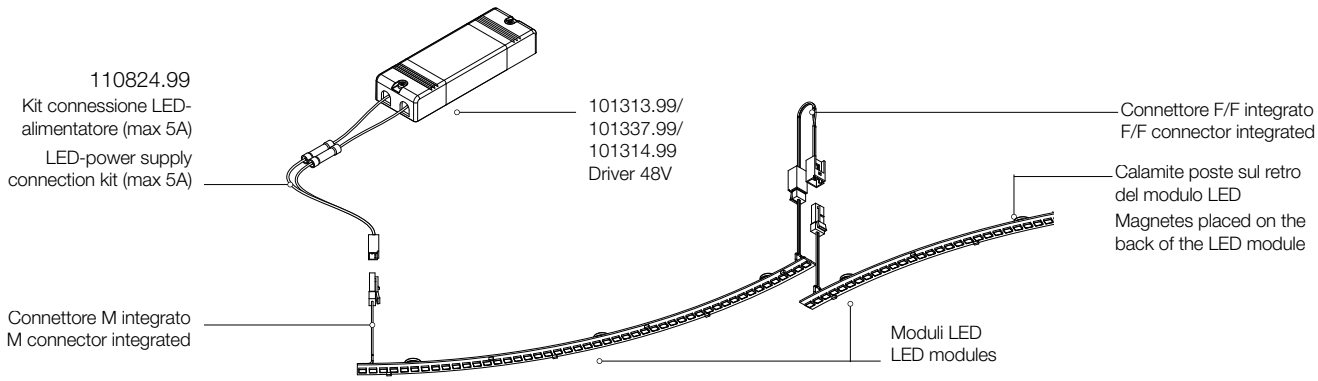


CNA








L-16 SYSTEM


PATENT PENDING

L-16 SYSTEM è un sistema di illuminazione flessibile e innovativo, composto da profili Cartoon Light L-16 progettati per ospitare strip LED, moduli LED per micro ottiche e moduli binario per spot orientabili. Grazie agli elementi di giunzione a connessione rapida, l'installazione in fila continua di moduli alternati è semplice e versatile, ideale per creare configurazioni personalizzate.

L-16 SYSTEM is a flexible and innovative lighting solution, consisting of L-16 Cartoon Light profiles designed to accommodate LED strips, LED modules for micro optics, and track modules for adjustable spotlights. Thanks to quick-connect joining elements, continuous row installation with alternating modules is easy and versatile, making it perfect for creating customized configurations.


L-16 SYSTEM

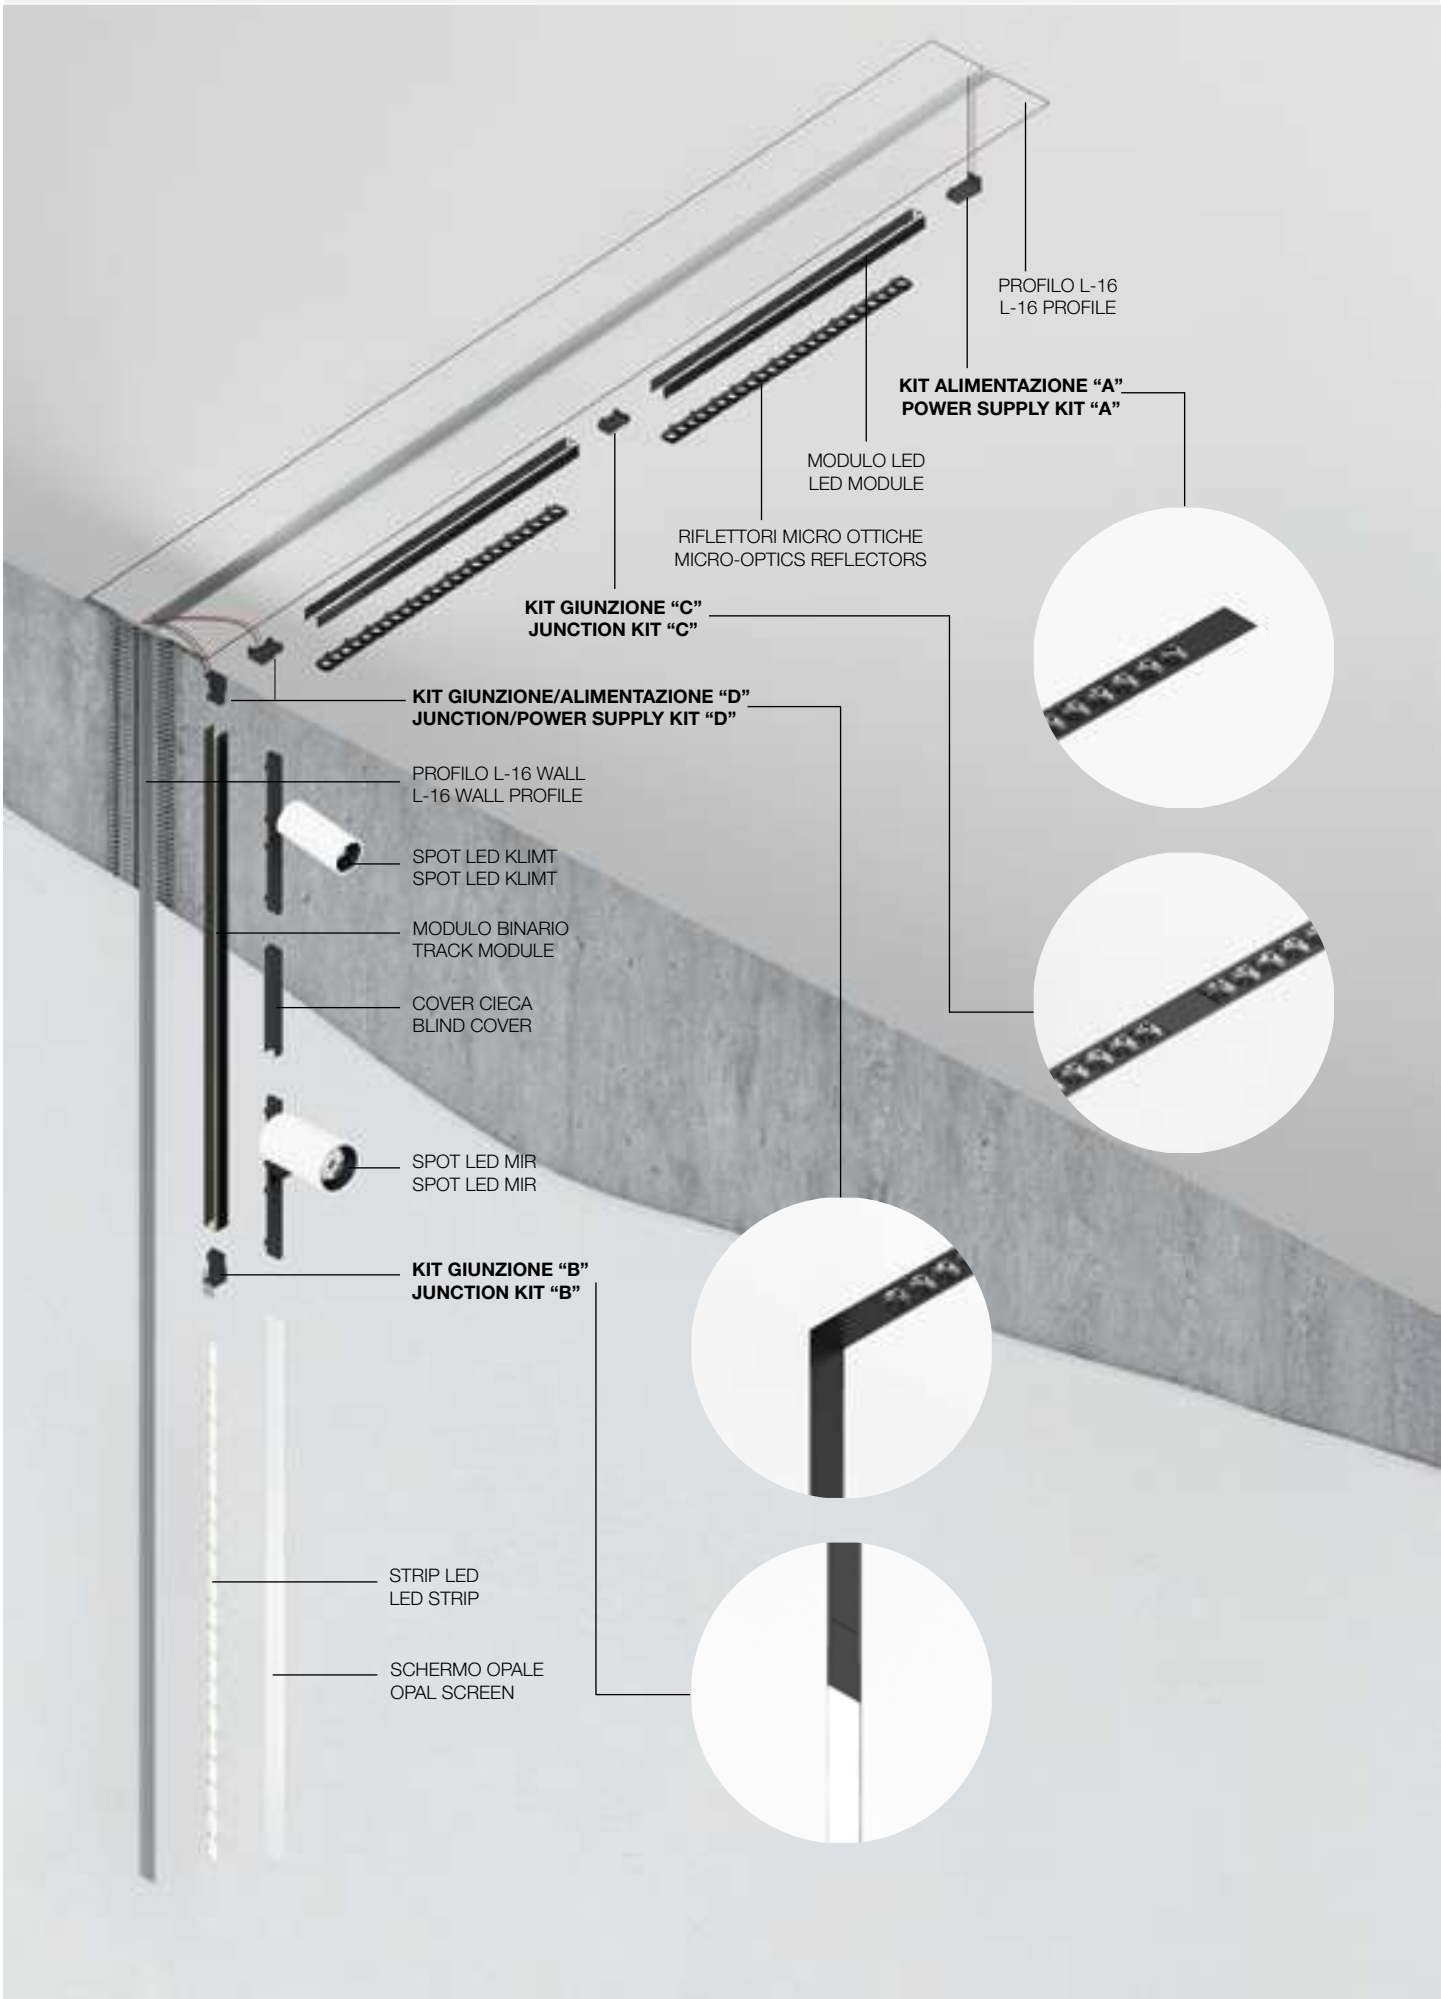
PROFILO L-16
L-16 PROFILE
KIT ALIMENTAZIONE “A”
POWER SUPPLY KIT “A”
MODULO LED
LED MODULE
RIFLETTORI MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS REFLECTORS
KIT GIUNZIONE “C”
JUNCTION KIT “C”
KIT GIUNZIONE/ALIMENTAZIONE “D”
JUNCTION/POWER SUPPLY KIT “D”
PROFILO L-16 WALL
L-16 WALL PROFILE
SPOT LED KLIMT
SPOT LED KLIMT
MODULO BINARIO
TRACK MODULE
COVER CIECA
BLIND COVER
SPOT LED MIR
SPOT LED MIR
KIT GIUNZIONE “B”
JUNCTION KIT “B”
STRIP LED
LED STRIP
SCHERMO OPALE
OPAL SCREEN

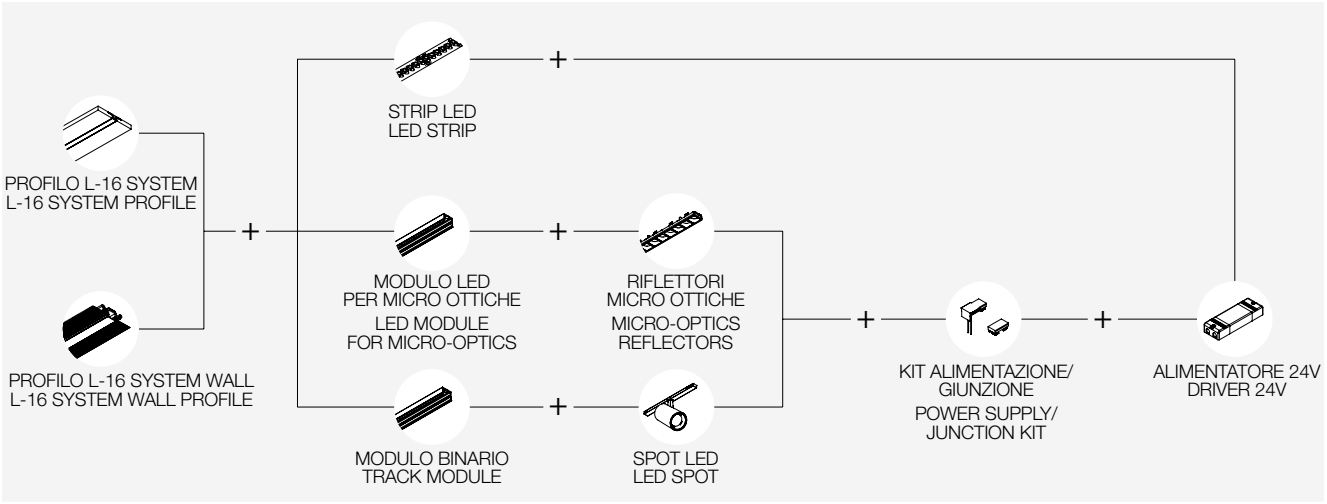


ESEMPI DI COMPOSIZIONE | COMPOSITION EXAMPLES


Unica accensione | Single switching

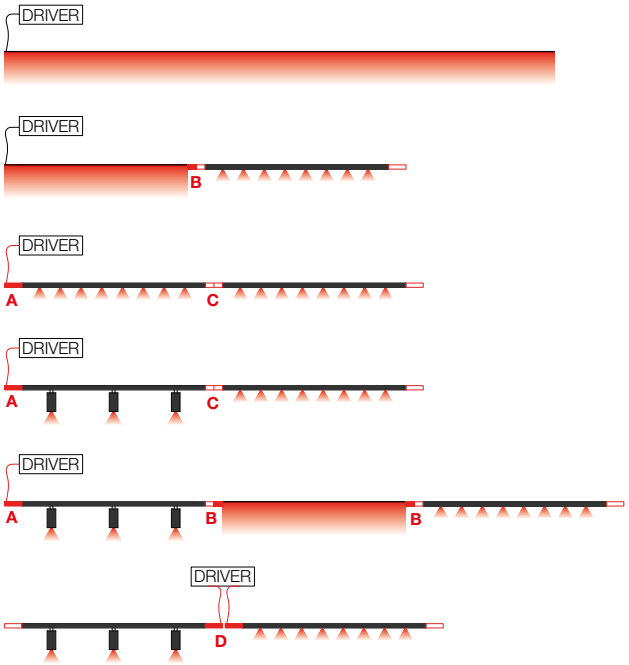

Accensioni separate | Separate switching

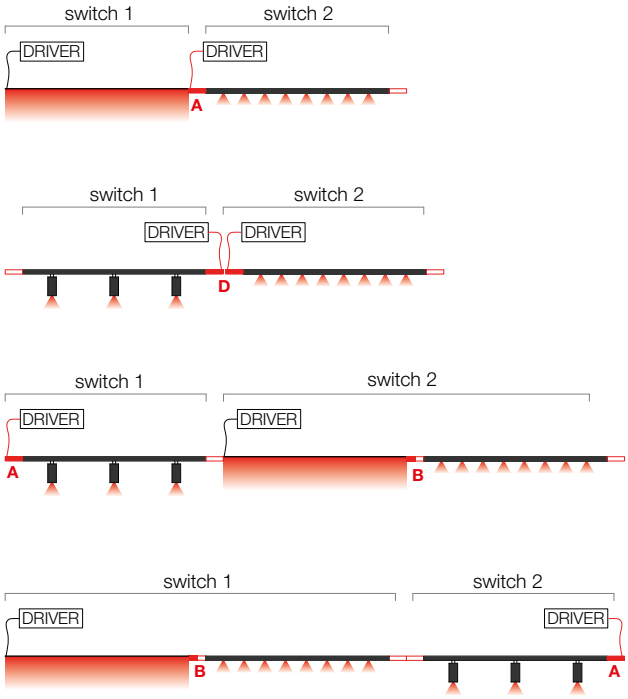

Composizioni angolari 90° complanari o parete-soffitto | 90°Corner complanar or wall-ceiling compositions

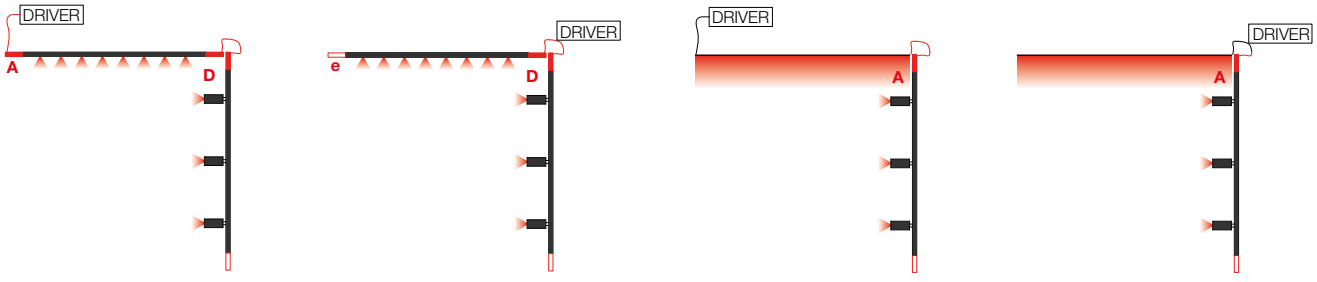

LEGENDA | LEGEND

Strip LED
LED Strip

Modulo LED + Micro ottiche
LED Module + Micro-optics

Modulo Binario + Spot LED
Track Module + LED spot

A **101550.02**
Kit alimentazione per Modulo Micro ottiche o Binario + testata finale
Power supply kit for Micro-optics or Track Module + end cap

B **101551.02**
Kit giunzione Strip LED - Modulo Micro ottiche o Binario + testata finale
Junction kit LED Strip - Micro-optics or Track Module + end cap

C **101552.02**
Kit giunzione Moduli Micro ottiche o Binario
Junction kit Micro-optics or Track Modules

D **101553.02**
Kit giunzione/alimentazione angolare 90° Moduli Micro ottiche o Binario + testata finale
90° corner Junction/power supply kit Micro-optics or Track Modules + end cap

NEW

L-16 SYSTEM




Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario, tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione a filo in PMMA opale inclusi. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert intoinsulating material.

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.


IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101501.99	2000	Standard	84,50
101502.99	2000	HYDRO	84,50



MULTIPACK
PROFILI LINEARI (5pz)

LINEAR PROFILES
MULTIPACK (5pcs)


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101503.99	2000	Standard	401,75

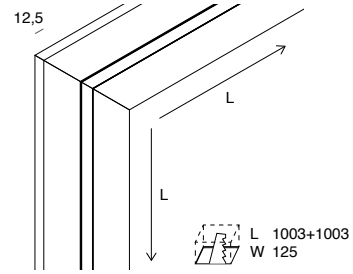

PROFILO ANGOLARE 90° PARETE-SOFFITTO

WALL-CEILING 90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101504.99	998+998	Standard	98,00
101505.99	998+998	HYDRO	98,00



PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101506.99	1058x1058	Standard	95,00
101507.99	1058x1058	HYDRO	95,00



PROFILO ANGOLARE 90° MINI

90° MINI CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101508.99	305X305	Standard	41,25
101509.99	305X305	HYDRO	41,25

NEW

L-16 SYSTEM WALL


Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate in muratura. Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato. Schermo di protezione a filo in PMMA opale incluso.
Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in masonry. Cuttable profile in natural anodized aluminum alloy with galvanized steel plaster mesh. PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

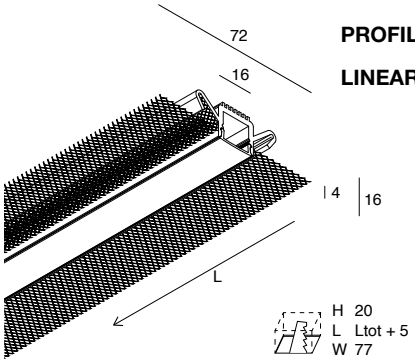


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
101520.99	2000	67,50

STRIP LED



STRIP LED
Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc). Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.


To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc). Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.

MODULI MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS MODULES

Modulo LED ad inserimento rapido a scatto su profili L-16 SYSTEM.

Snap-fit LED module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles.




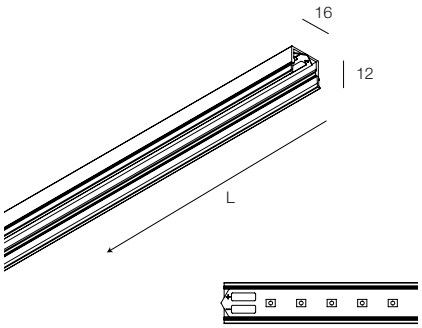

L (mm)		3000K ■	4000K ■		Euro | CHF
306	10W	**101523.02**	**101524.02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	52,75
586	20W	**101525.02**	**101526.02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	70,25
866	30W	**101527.02**	**101528.02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	83,50

MODULI LED PER MICRO OTTICHE 24V
Profilo in alluminio anodizzato nero non tagliabile, provvisto di PCB LED, da completare con riflettori micro ottiche. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.

LED MODULES FOR MICRO-OPTICS 24V
Black anodized aluminum profile, not cuttable, equipped with LED PCB, to be completed with micro-optic reflectors. Power/connection kit, 24Vdc driver, and dimming interface to be ordered separately.

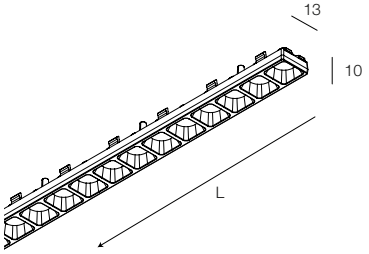

RIFLETTORI MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA.
Accessorio obbligatorio per moduli LED.


MICRO-OPTICS REFLECTORS
Reflector in matt black PC, lenses in PMMA.
Mandatory accessory for LED modules.

OTTICA 60° / OPTIC 60°


L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
304	60°	**101529.02**	758 lm	822 lm	21,25
584	60°	**101532.02**	1516 lm	1644 lm	35,75
864	60°	**101535.02**	2274 lm	2466 lm	50,50

OTTICA ELLITTICA / ELLIPTICAL OPTIC

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
304	25°+60°	**101530.02**	768 lm	833 lm	21,25
584	25°+60°	**101533.02**	1536 lm	1666 lm	35,75
864	25°+60°	**101536.02**	2304 lm	2499 lm	50,50

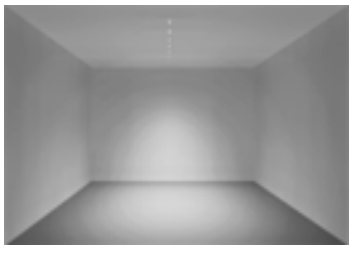

Ottica 60°
Optic 60°

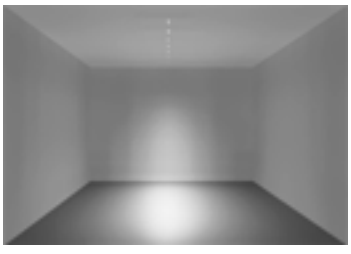


Ottica ellittica
Elliptical optic

MODULI BINARIO
TRACK MODULES

Modulo binario ad inserimento rapido a scatto su profili L-16 SYSTEM.

Snap-fit track module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles.



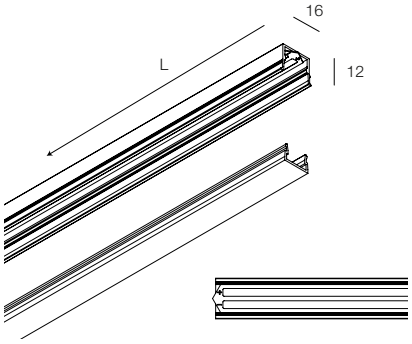

L (mm)	■	n. spot	Euro | CHF
474	**101538.02**	max 3	48,75
924	**101539.02**	max 6	64,00
1374	**101540.02**	max 9	81,50

MODULO BINARIO 24V
Profilo elettrificato in alluminio anodizzato nero non tagliabile, da completare con spot LED. Schermo cieco nero tagliabile in opera incluso. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.

TRACK MODULE 24V
Electrified profile in black anodized aluminum, non cuttable, to be completed with LED spots. Black cuttable blind cover included. Power/connection kit, 24Vdc power supply, and dimming interface to be ordered separately.


SPOT LED
LED SPOTS

Provvisti di adattatori non polarizzati per modulo binario L-16 SYSTEM, a bloccaggio meccanico manuale.

Equipped with non-polarized adapters for L-16 SYSTEM track module, with manual mechanical locking.








KLIMT 24V
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

KLIMT 24V
Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens, and satin black reflector.

		3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	207 lm **101546._**	230 lm **101548._**	**01**	**02**	**20**	**21**	175,50
3W	40°	217 lm **101547._**	241 lm **101549._**	**01**	**02**	**20**	**21**	175,50




MIR 24V
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

MIR 24V
Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens, and satin black reflector.

		3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
5W	25°	494 lm **101542._**	535 lm **101544._**	**01**	**02**	**20**	**21**	167,50
5W	40°	510 lm **101543._**	553 lm **101545._**	**01**	**02**	**20**	**21**	167,50

L-16 SYSTEM


ACCESSORI
ACCESSORIES




A KIT ALIMENTAZIONE (**A**) PER MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO
Carico massimo 4A.
Include 1 testata predisposta per l'alimentazione, da prevedere a inizio linea, e 1 testata di fine composizione.

POWER SUPPLY KIT (**A**) FOR MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Maximum load 4A.
Includes 1 end cap prepared for power supply (to be provided at the beginning of the line) and 1 end cap for composition closure.

■ Euro | CHF
101550.02 25,75

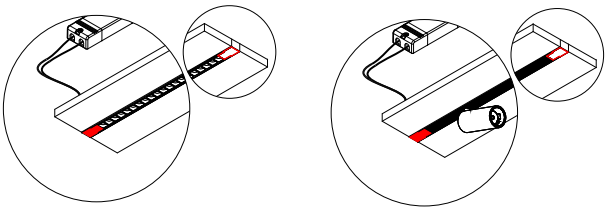





B KIT GIUNZIONE (**B**) TRA STRIP LED E MODULO MICRO OTTICHE O BINARIO
Include 1 connettore fra strip LED e modulo LED micro ottiche o modulo binario, e 1 testata di fine composizione.

JUNCTION KIT (**B**) BETWEEN LED STRIP AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULE
Includes 1 connector between the LED strip and the LED micro-optics module or track module, and 1 end cap for composition closure.

■ Euro | CHF
101551.02 26,50

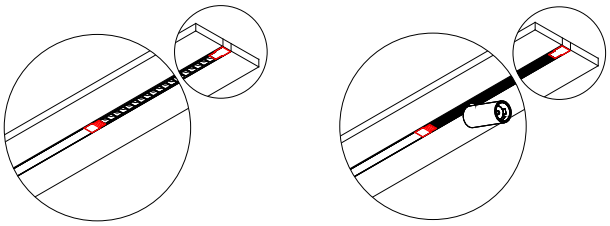





C KIT GIUNZIONE (**C**) TRA MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO
Include 1 connettore fra moduli LED micro ottiche e moduli binario.

JUNCTION KIT (**C**) BETWEEN MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Includes 1 connector between LED micro-optics modules and track modules.

■ Euro | CHF
101552.02 17,75

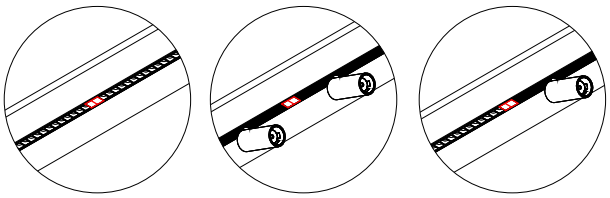


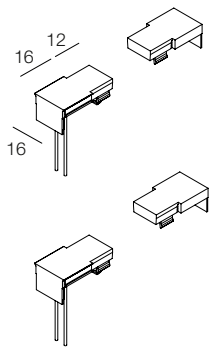


D KIT ALIMENTAZIONE CENTRALE/ GIUNZIONE ANGOLARE 90° (**D**) TRA MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO
Include 2 testate predisposte per l'alimentazione e 2 testate di fine composizione.

CENTRAL POWER/90° ANGULAR JUNCTION KIT (**D**) BETWEEN MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Includes 2 end caps prepared for power supply and 2 end caps for composition closure.

■ Euro | CHF
101553.02 45,00

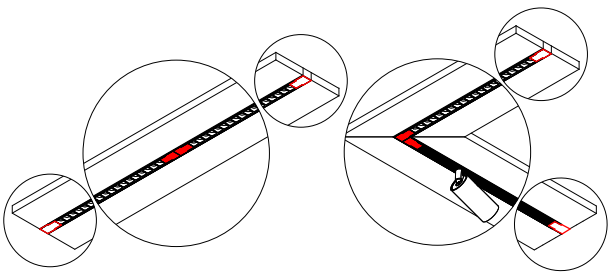




ESTRATTORE
Accessorio per la rimozione dei moduli LED e binario dal profilo L-16 SYSTEM

EXTRACTION TOOL
Accessory for removing LED modules and track from the L-16 SYSTEM profile.

Euro | CHF
101554.99 11,00

L-16 SYSTEM


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


	L (mm)	Euro | CHF
101521.99	6000	35,25



SCHERMO DIFFUSORE NERO
In policarbonato, ad uso decorativo.
Per il flusso luminoso reale fare riferimento alle fotometrie ufficiali.

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux refer to the official photometries.


	L (mm)	Euro | CHF
101522.99	6000	49,75



SCHERMO CIECO
Copertura aggiuntiva in PC nero per modulo binario


BLIND COVER
Additional black PC cover for track module

		L (mm)	Euro | CHF
101541.02	■	1374	20,50



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 524, 525 e 526
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 524, 525 and 526
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.

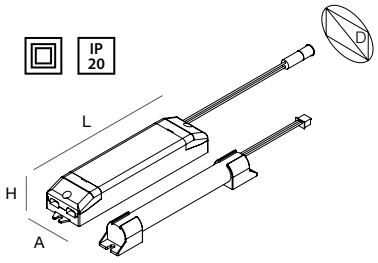

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico minimo 5W,
carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)

MODULO LED MICRO OTTICHE MICRO-OPTICS LED MODULE		
10W	**43%**	**17%**
20W	**22%**	**9%**
STRIP LED	**17%**	**7%**





L-16 TRACK

PATENTED


Per chi cerca un sistema che combini binario elettrificato e tagli di luce, in una soluzione di illuminazione miniaturizzata, L-16 TRACK è la risposta. Il binario 48V entra nel mondo del Cartoon Light Novalux: nasce questo sistema luminoso con tutti i vantaggi dell'L-16 EVO, personalizzabile con moduli LED lineari opali o a micro ottiche, spot orientabili e sospensioni decorative CRI>90 dall'aspetto minimale. Il risultato è sorprendente.

For those looking for a system that combines electrified track and cuts of light, in a miniaturized lighting solution, L-16 TRACK is the answer. The 48V track enters the world of Novalux Cartoon Light: this lighting system is conceived with all the advantages of the L-16 EVO, which can be customized with opal or micro-optic linear LED modules, adjustable spots, and decorative CRI>90 minimalist-looking suspended lights. The result is surprising.

L-16 TRACK

- **BINARIO 48V AD INCASSO, INTEGRATO IN UNA LASTRA DI CARTONGESSO**
  RECESSED 48V TRACK INTEGRATED INTO A PLASTERBOARD SHEET
- **SPOT, MODULI LINEARI CON MICRO OTTICHE E SOSPENSIONI AD INSERIMENTO RAPIDO A SCATTO**
  SPOTS, MICRO-OPTICS LINEAR MODULES AND PENDANT LAMPS FOR QUICK CLICKING-IN INSTALLATION
- **INSTALLABILE IN CONTINUITÀ CON L-16 EVO E T-48 MINI**
  SUITABLE FOR INSTALLATION IN CONTINUITY WITH L-16 EVO AND T-48 MINI
- **ALTEZZA COMPRESA NELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
  HEIGH OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT ON SITE



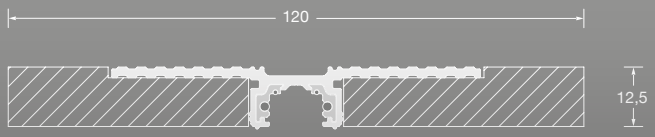

L-16 TRACK

COMPOSIZIONE IN CONTINUITÀ CON L-16 EVO
COMPOSITION IN CONTINUITY WITH L-16 EVO



KLIMT SPOT 48V



MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
MICRO-OPTICS 48V LED MODULE



MIR SPOT 48V



MODULO LED OPALE 48V
OPAL 48V LED MODULE

L-16 TRACK



PER LA VERSIONE A PLAFONE: VEDI T-48 MINI Pag. 219
FOR CEILING MOUNTING VERSION: SEE T-48 MINI Pag. 219

IP 20 | 48Vdc | MADE IN ITALY | 5 anni years


Sistema in cartongesso con binario elettrificato 48V integrato, tagliabile in opera. Idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche e sospensioni decorative.


Plasterboard system with 48V electrified track integrated, cuttable on site. Suitable for 48V projectors, 48V opal or micro-optics linear LED modules and 48V decorative pendant luminaires.


Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard e binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Nel caso di taglio del binario ed inserimento in fila continua con alimentazioni diverse è obbligatorio l'isolamento elettrico tra gli spezzoni, tramite testata terminale. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione è obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non è obbligatorio l'optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.

Body made of 12,5mm thickness plasterboard, and low-voltage (48V) track of one circuit max 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. When cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input, it is mandatory to use an end cap for electrical insulation. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.

GESTIONE CON DISPOSITIVI DA REMOTIZZARE / MANAGEMENT WITH REMOTE DEVICES

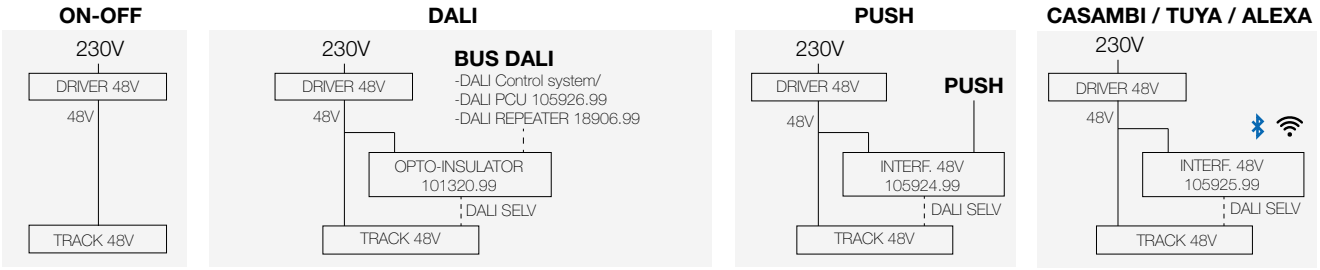

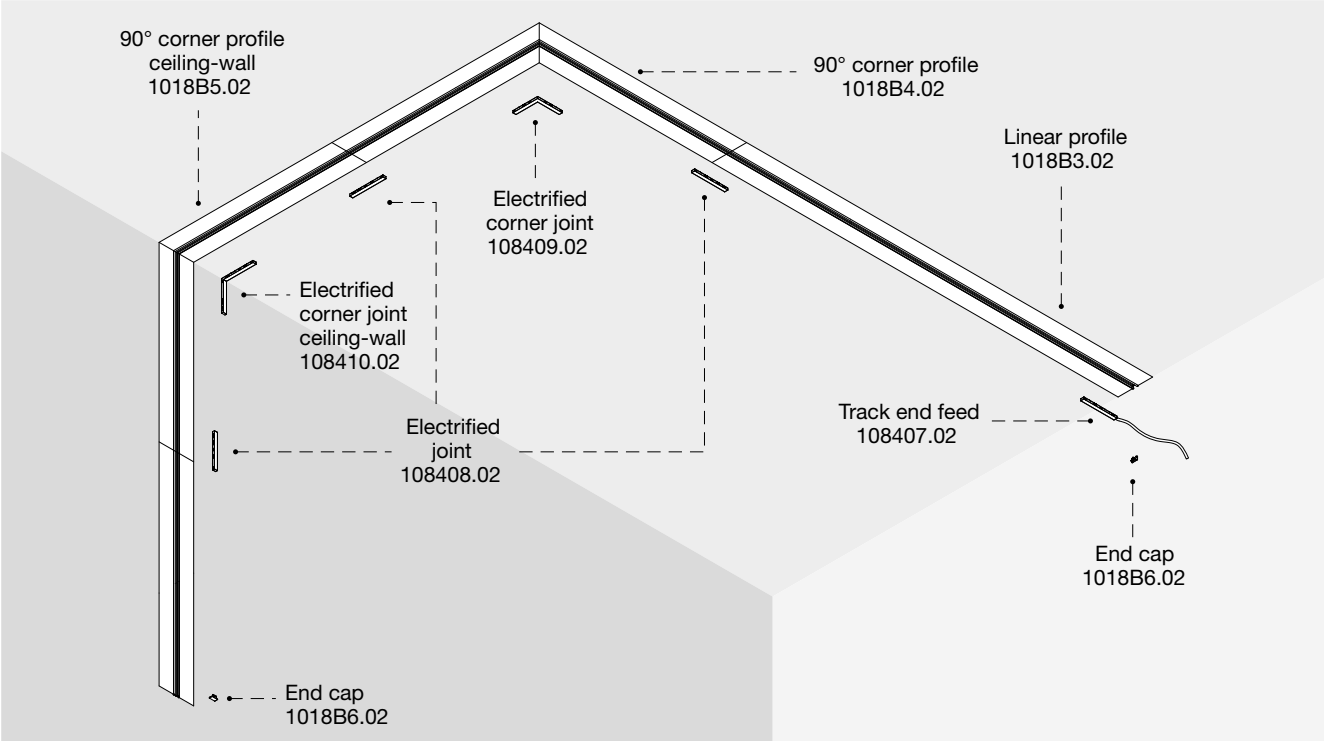


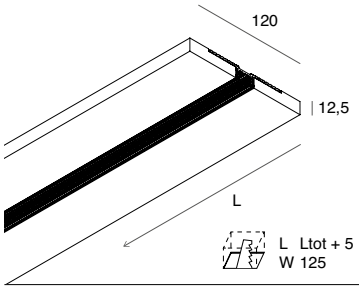

PROFILO LINEARE
In cartongesso,
con binario elettrificato 48V

LINEAR PROFILE
made of plasterboard,
with 48V track


	L (mm)	Euro | CHF
1018B3.02	2000	235,00

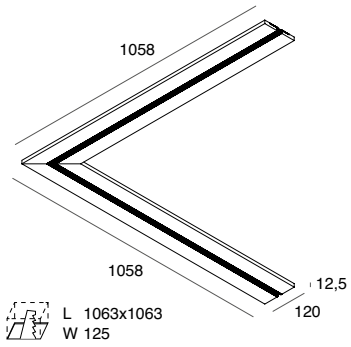

PROFILO ANGOLARE 90°
In cartongesso,
con binario elettrificato 48V.
Giunto angolare elettrificato
da ordinare a parte.

90° CORNER PROFILE
Made of plasterboard,
with 48V track.
Electrified corner joint to be
ordered separately.

	L (mm)	Euro | CHF
1018B4.02	1058x1058	260,75

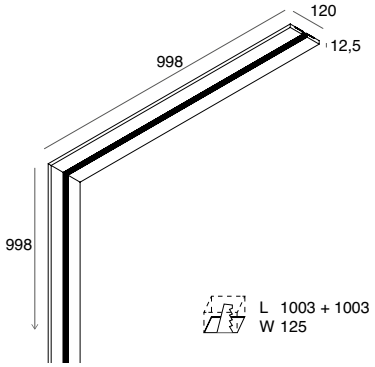

**PROFILO ANGOLARE 90°
PARETE-SOFFITTO**
In cartongesso, con binario
elettrificato 48V.
Giunto angolare parete-soffitto
elettrificato
da ordinare a parte.

**90° CORNER PROFILE
WALL-CEILING**
Made of plasterboard,
with 48V track.
Electrified corner joint ceiling-wall
to be ordered separately.

	L (mm)	Euro | CHF
1018B5.02	998x998	260,75

L-16 TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione.
Per necessità di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.


	Euro | CHF
1018B6.02	6,25



ALIMENTAZIONE DI TESTA
per binario 48V
max 8A

48V TRACK END-FEED
max 8A


	Euro | CHF
108407.02	43,75



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


	Euro | CHF
108408.02	27,25



GIUNTO ANGOLARE
ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED CORNER JOINT


	Euro | CHF
108409.02	66,25



GIUNTO ANGOLARE
PARETE-SOFFITTO ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED CORNER
JOINT CEILING-WALL

	Euro | CHF
108410.02	66,25




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240v 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99, or DALI repeater 18906.99.

			A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
*	**101344.99**	150W	38	49	30	227	20	41,25
	101313.99	320W	90	100	45	250	65	275,75

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Micro-optics	7W
LED opal	8W/22W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W




RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV. Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal. See section Light Management.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	196,00

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator


COMPOSIZIONE IN CONTINUITÀ CON L-16 EVO
COMPOSITION IN CONTINUITY WITH L-16 EVO

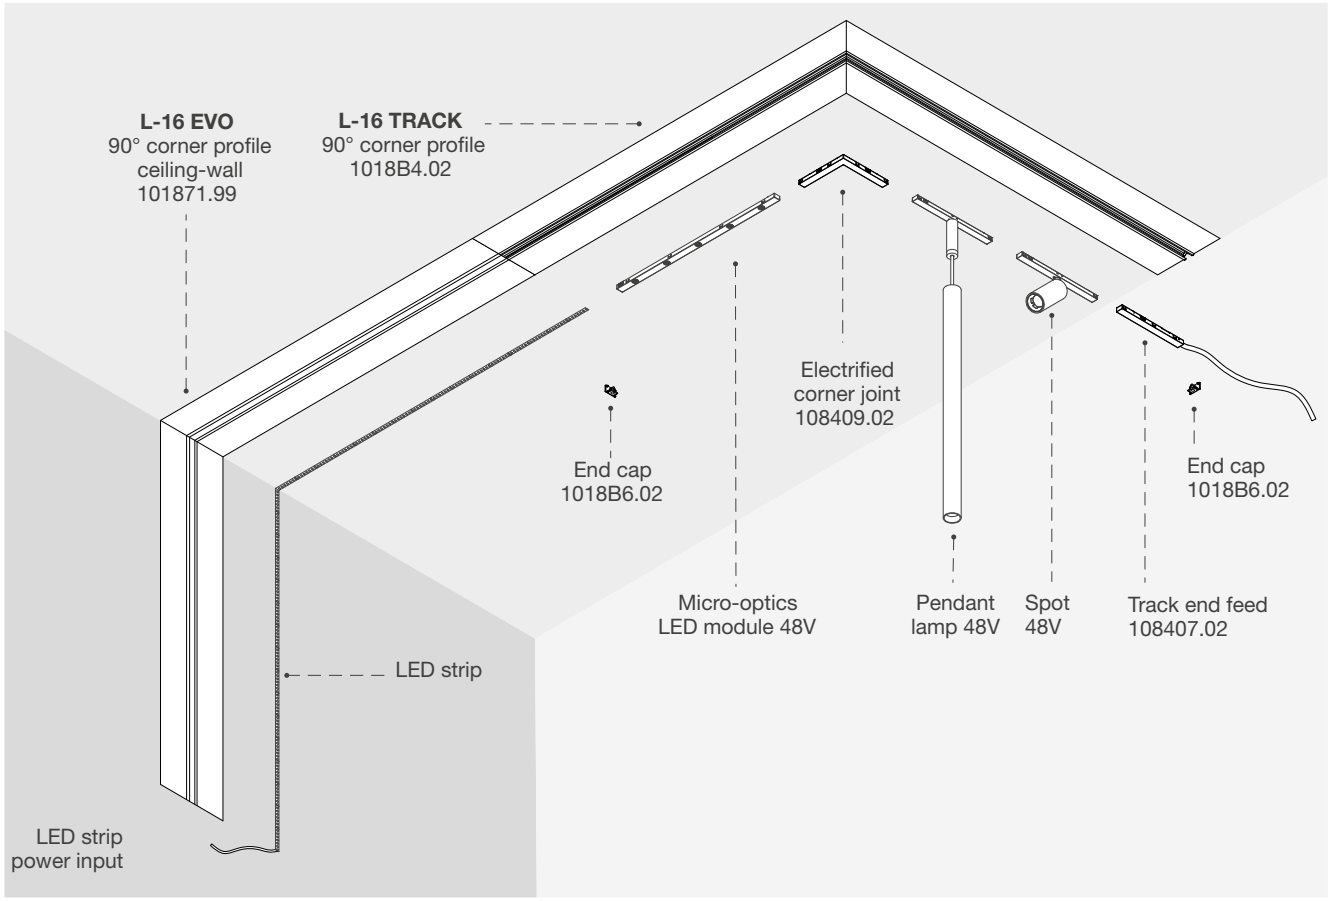

L-16 TRACK + L-16 EVO STRIP LED 48V

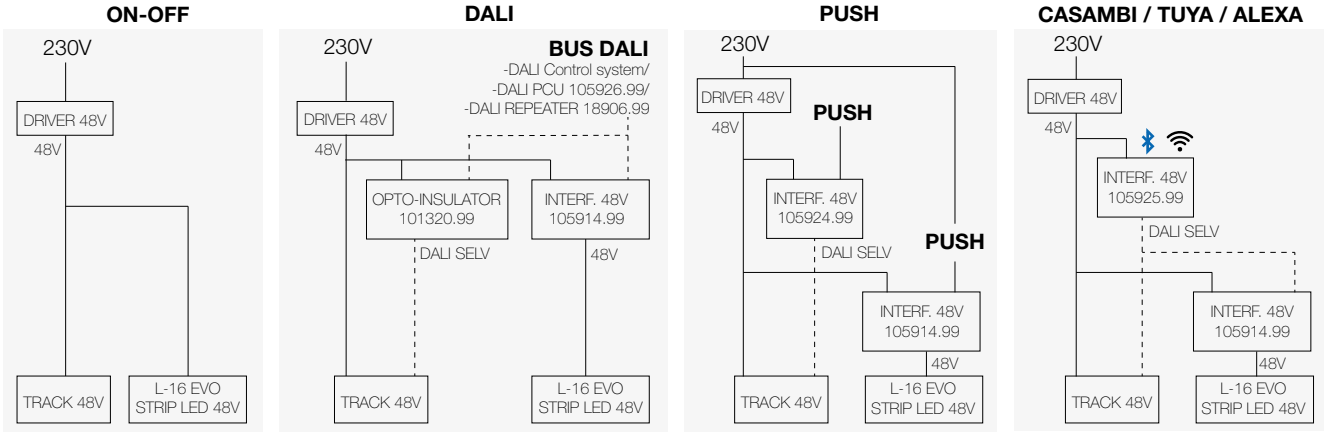

L-16 TRACK + L-16 EVO STRIP LED 24V

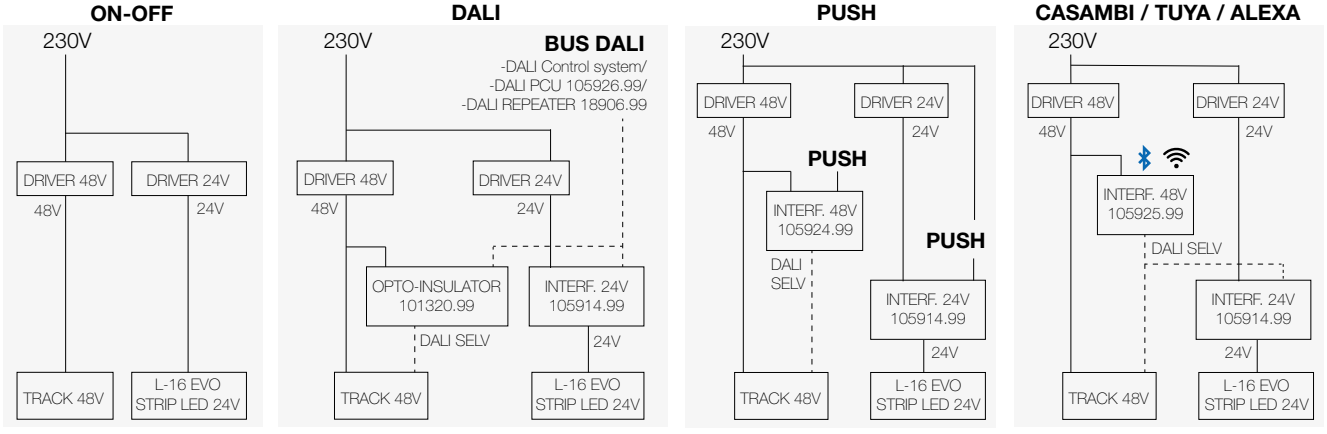

L-16 TRACK
MODULI LED LINEARI
LINEAR LED MODULES




Provvisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

UGR <19

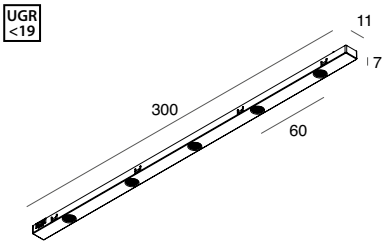


DALI

		2700K		3000K		4000K		Euro | CHF
5W	365 lm	**108591.__**	384 lm	**108519.__**	403 lm	**108592.__**	**02**	323,50

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V

48V MICRO-OPTICS LED MODULE

NEW

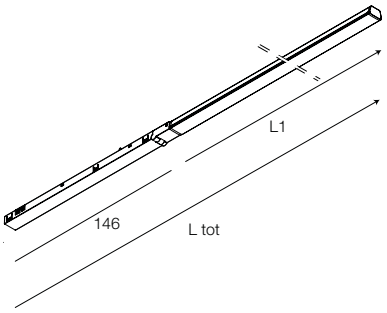

DALI

L1 (mm)	L tot (mm)			3000K		Euro | CH
508	674	8W	429 lm	**108593.__**	**02**	287,25
1508	1674	22W	1287 lm	**108594.__**	**02**	458,25

MODULO LED OPALE 48V
Adattatore in testa alla sorgente luminosa.

48V OPAL LED MODULE
Adapter at the end of the light source.




L-16 TRACK
SPOT LED
LED SPOTS





Provvisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK,
ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.




DALI

			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
3W	25°	244 lm	**108562.__**	261 lm	**108564.__**	281 lm	**108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	222,00
3W	40°	266 lm	**108563.__**	284 lm	**108565.__**	305 lm	**108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	222,00

KLIMT SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato,
riflettore nero satinato.

KLIMT SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy,
black satin reflector.



DALI

			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
6W	20°	475 lm	**108501.__**	475 lm	**108503.__**	527 lm	**108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	211,75
6W	40°	485 lm	**108502.__**	485 lm	**108504.__**	539 lm	**108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	211,75

MIR SPOT 48V
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato,
provvisto di riflettore satinato nero in polimero tecnico.

MIR SPOT 48V
Body made by painted die-cast aluminum alloy,
with technical polymer black satin reflector.


L-16 TRACK
SOSPENSIONI
PENDANT LAMPS



Provvisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | 5 anni years

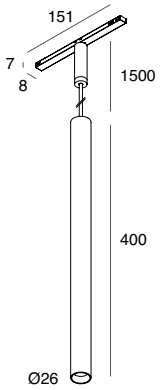


MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	234,00



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75




SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	312,25



CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	298,75







L-16 EVO / L-16 WALL


Profilo per Strip LED integrato in una lastra di cartongesso: ecco il semplice concetto con cui, L-16 EVO Cartoon Light, consente di realizzare infinite composizioni lineari luminose che giocano con angoli e spigoli, e corrono su pareti e soffitti in cartongesso. La versione L-16-WALL, con griglia per l'applicazione dell'intonaco, è pensata invece per realizzare con praticità linee di luce su muratura e calcestruzzo.

Profile for LED strip integrated in a plasterboard sheet: this is the simple concept through which L-16 EVO Cartoon Light, allows to make endless linear light compositions that play with corners and edges, and run on plasterboard walls and ceilings.
The L-16-WALL version, with a grid for the application of plaster, is designed to create practical light lines on masonry and concrete.


L-16 EVO / L-16 WALL

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
  HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **ANGOLI E PROFILI PER SPIGOLI LUMINOSI GIÀ PRONTI**
  PREFABRICATED ANGLES, CORNER AND EDGE PROFILES
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE ≤70%)**
  HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY ≤70%)
- **L-16 WALL: VERSIONE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA**
  L-16 WALL: VERSION FOR CONCRETE OR BRICK SURFACE
- **SCHERMO NERO DECORATIVO**
  DECORATIVE BLACK DIFFUSER



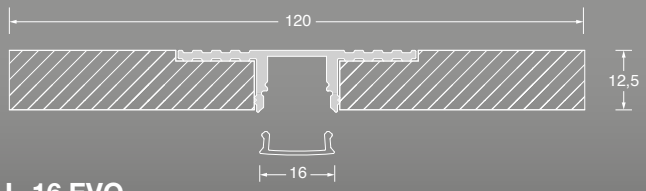

L-16 EVO

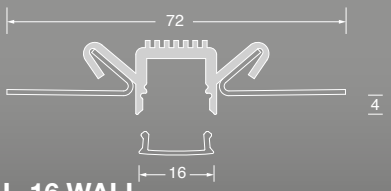

L-16 WALL



L-16 EVO


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40 | 5 anni years | MADE IN ITALY




LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

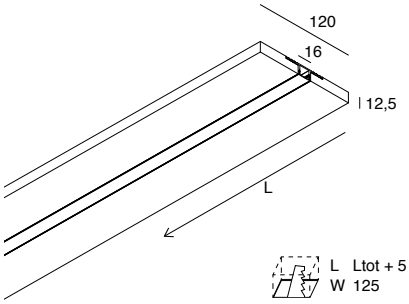

PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101801.99	2000	Standard	84,50
101805.99	2000	HYDRO	84,50

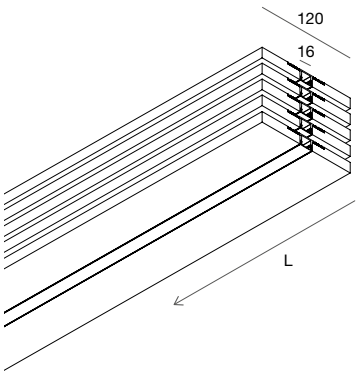

MULTIPACK PROFILI LINEARI (5pz)

LINEAR PROFILES MULTIPACK (5pcs)


	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018D6.99	2000	Standard	401,75



PROFILO ANGOLARE 90° PARETE-SOFFITTO

WALL-CEILING 90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101871.99	998+998	Standard	98,00
101877.99	998+998	HYDRO	98,00



PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101802.99	1058x1058	Standard	95,00
101806.99	1058x1058	HYDRO	95,00



PROFILO ANGOLARE 90° MINI

90° MINI CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018D1.99	305X305	Standard	41,25
1018D2.99	305X305	HYDRO	41,25

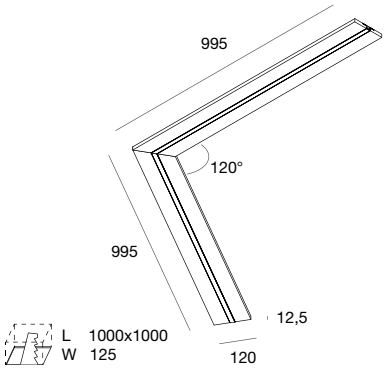

PROFILO ANGOLARE 120°

120° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018C9.99	995x995	Standard	95,00
1018D0.99	995x995	HYDRO	95,00

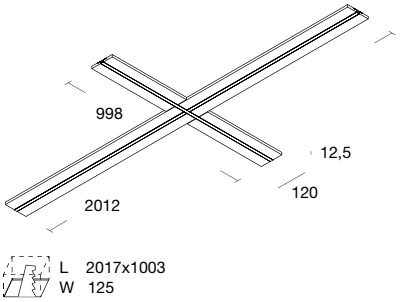

PROFILO A “X”

“X” PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101804.99	2012x998	Standard	164,00
101808.99	2012x998	HYDRO	164,00

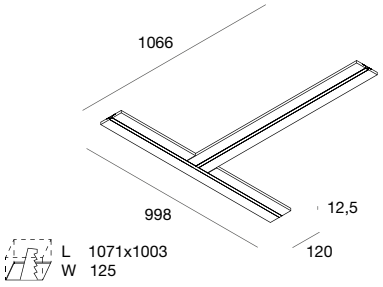

PROFILO A “T”

“T” PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101803.99	1066x998	Standard	116,00
101807.99	1066x998	HYDRO	116,00

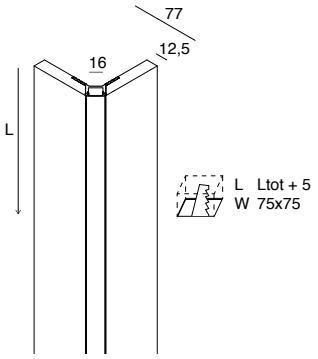

L-16 CORNER
profilo lineare per spigolo esterno
non installabile direttamente
su muratura

L-16 CORNER
linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101872.99	2000	Standard	116,50
101873.99	2000	HYDRO	116,50




L-16 EDGE
profilo lineare per spigolo interno

L-16 EDGE
linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101874.99	2000	Standard	116,50
101875.99	2000	HYDRO	116,50

L-16 EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	35,25



SCHERMO DIFFUSORE NERO
In policarbonato, ad uso decorativo.
Per il flusso luminoso reale fare riferimento alle fotometrie ufficiali.

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux refer to the official photometries.

	L (mm)		Euro | CHF
1018B7.99	6000	Nero / Black	49,75



STRIP LED
Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc). Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc). Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.


2
3

L-16 WALL


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura.
Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface.
Length cuttable on measure on site.
Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster.
PMMA protection screen included.
Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

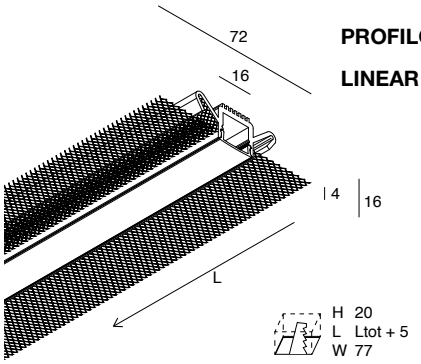


PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
101876.99	2000	67,50

L-16 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	35,25



SCHERMO DIFFUSORE NERO
In policarbonato, ad uso decorativo.
Per il flusso luminoso reale fare riferimento alle fotometrie ufficiali.

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux refer to the official photometries.

	L (mm)		Euro | CHF
1018B7.99	6000	Nero / Black	49,75



STRIP LED
Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc). Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc). Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.



Schermo diffusore nero spento
Black diffuser off



Schermo diffusore nero acceso
Black diffuser on





L-09 / L-09 WALL


Un sistema di illuminazione che presenta tutti i vantaggi delle linee di luce incassate Cartoon Light, accostando la semplicità del cartongesso alla tecnologia delle sorgenti LED.
Un prodotto di illuminazione Novalux minimale, ma con il massimo della praticità di installazione e la versatilità di soluzioni luminose compositive.

A lighting system with all the advantages of Cartoon Light recessed light lines, combining the simplicity of plasterboard with the technology of LED sources.
A minimalist Novalux lighting product with maximum practicality of installation and versatility of compositional lighting solutions.


L-09 / L-09 WALL

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
  HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **PROFILI ANGOLARI GIÀ PRONTI**
  PREFABRICATED ANGLE PROFILES
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE ≤70%)**
  HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY ≤70%)
- **L-09 WALL: VERSIONE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA**
  L-09 WALL: VERSION FOR CONCRETE OR BRICK SURFACE



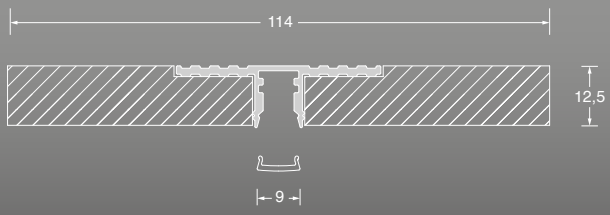

L-09

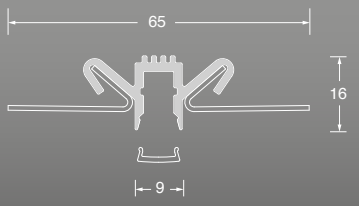

L-09 WALL



L-09




Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

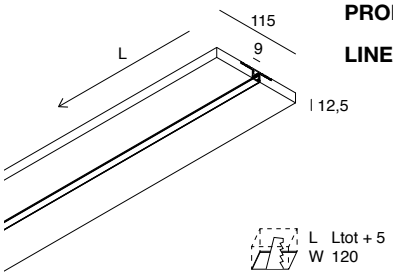


PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101898.99	2000	Standard	97,25
101899.99	2000	HYDRO	97,25

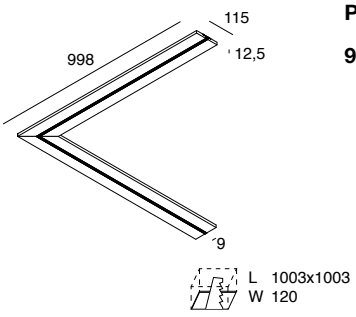

PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A0.99	998x998	Standard	107,50
1018A1.99	998x998	HYDRO	107,50



L-09 CORNER
profilo lineare per spigolo esterno non installabile direttamente su muratura

L-09 CORNER
linear profile for external corner not for direct installation on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A8.99	2000	Standard	116,50
1018A9.99	2000	HYDRO	116,50



L-09 EDGE
profilo lineare per spigolo interno

L-09 EDGE
linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A6.99	2000	Standard	116,50
1018A7.99	2000	HYDRO	116,50

L-09 WALL


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura.
Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface.
Length cuttable on measure on site.
Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster.
PMMA protection screen included.
Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

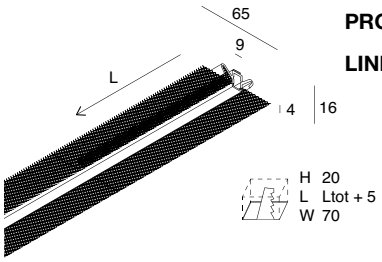


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
1018B0.99	2000	65,50

L-09
L-09 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A2.99	6000	Opale / Opal	31,75



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

STRIP LED 4mm
11,5W/m

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	71,25
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	71,25
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	71,25
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	85,00
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	85,00
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	85,00









L-33 / L-33 WALL


Profilo per Strip LED tagliabile in opera che nasce dal concetto Cartoon Light, ideato per offrire un intenso contributo luminoso grazie a una performante Strip LED su doppia pista.
L'installazione di L-33 rientra nello spessore d'ingombro di una lastra di cartongesso, mentre la versione L-33 WALL è studiata per l'applicazione su muratura e calcestruzzo. Un prodotto Novalux dalla grande versatilità che contraddistingue la famiglia Cartoon Light.

Profile for LED strip cuttable on site, based on the Cartoon Light concept, designed to offer a strong light contribution thanks to a high performance LED strip on double track.
The installation of L-33 is within the overall thickness of a plasterboard sheet, while the L-33 WALL version is designed for application on masonry and concrete. A Novalux product with great versatility that distinguishes the Cartoon Light family.


L-33 / L-33 WALL

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
  HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE ≤70%)**
  HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY ≤70%)
- **L-33 WALL: VERSIONE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA**
  L-33 WALL: VERSION FOR CONCRETE OR BRICK SURFACE



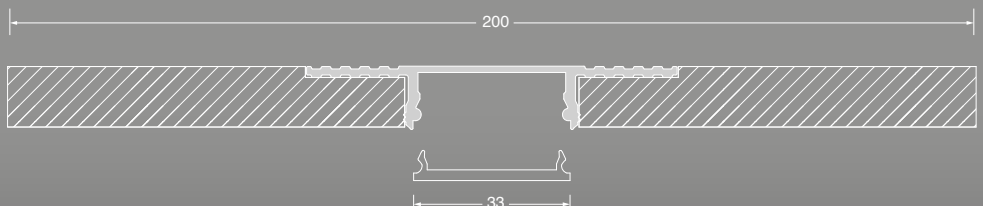


L-33

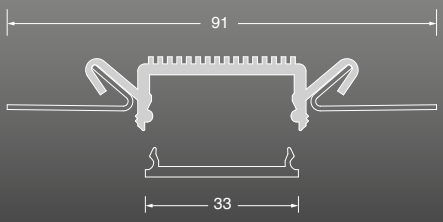

L-33 WALL



L-33




Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY


LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

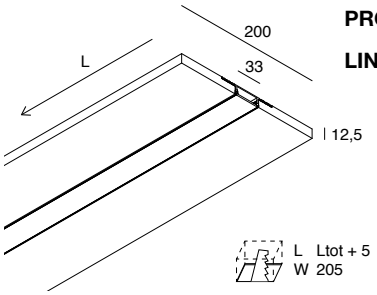

PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101894.99	2000	Standard	149,50
101895.99	2000	HYDRO	149,50

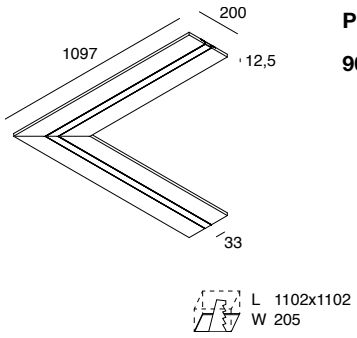

PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101896.99	1097x1097	Standard	159,75
101897.99	1097x1097	HYDRO	159,75

L-33 WALL


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura.
Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface.
Length cuttable on measure on site.
Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster.
PMMA protection screen included.
Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

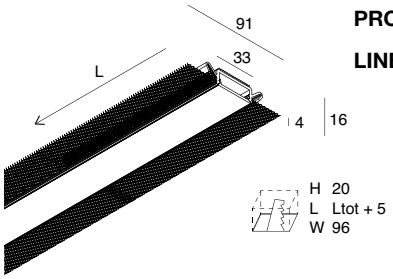


PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
1018B1.99	2000	99,50

L-33
L-33 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6,1 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6,1 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018C8.99	6100	Opale / Opal	51,50



SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo A-70 e Profiled MACRO
Bihadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO

STRIP LED DOPPIA PISTA
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	132,00
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	132,00
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	132,00
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	182,00
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	182,00
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	182,00





SIDE


Innovazione, semplicità, performance.
Profilo di alluminio tagliabile in opera per Strip LED: SIDE è il sistema a scomparsa Novalux più versatile e veloce, per realizzare con il cartongesso velette, nicchie e gole di luce indiretta dal risultato pulito ed elegante.

Innovation, simplicity, performance.
Aluminium profile that can be cut on site for LED strip: SIDE is the most versatile and quickest Novalux concealed system to create light coves, recesses and indirect lighting grooves using plasterboard with a clean and elegant result.

SIDE

- **PROFILO PERIMETRALE PER REALIZZARE VELETTE IN CARTONGESSO**
  PERIMETER PROFILE FOR CREATING PLASTERBOARD LIGHT COVES
- **MINIMO SPESSORE DI BORDATURA**
  MINIMAL THICKNESS EDGING
- **PROFILO TAGLIABILE SU MISURA IN OPERA**
  LENGTH CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **INSTALLAZIONE CONSIGLIATA:**
  RECOMMENDED INSTALLATION:



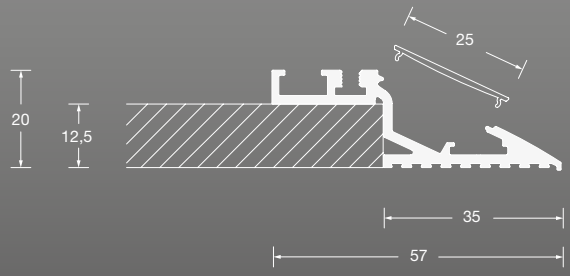





SIDE


Sistema a scomparsa per realizzare velette a luce indiretta
su cartongesso di spessore 12,5 mm. Profilo dissipante da stuccare
e rasare, in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore
in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Concealed system to realize indirect light coves for 12,5 mm thickness
plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural
finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
Strip LED and electronic driver to be ordered separately.


IP 40 | 5 anni years | MADE IN ITALY



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.




	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
106901.99	2000	Opale / Opal	61,25

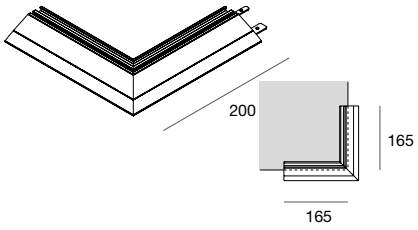

PROFILO ANGOLARE ESTERNO
Schermo opale e giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER PROFILE
Opal screen and linear junction included

	Euro | CHF
106904.99	56,25

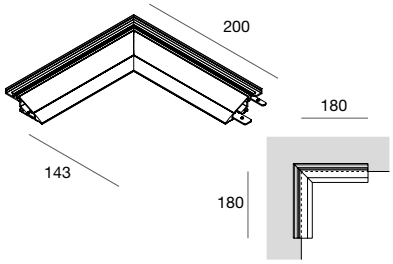


PROFILO ANGOLARE INTERNO
Schermo opale e giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER PROFILE
Opal screen and linear junction included

	Euro | CHF
106905.99	56,25

SIDE


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso
di utilizzo di sezioni di profilo
tagliate in opera.

LINEAR JOINT
To be used for sections
of profile cut on site.


	Euro | CHF
106902.99	11,50



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio
in opera del modulo lineare a 45°

CORNER JOINT
To be provided in case of cutting
the linear module at 45°

	Euro | CHF
106903.99	14,25



STRIP LED
Pag. 520

Installabile max 1 strip LED.

Max 1 strip LED can be placed.







P-25 / P-40

Profilo per Strip LED a incasso che scompare nel cartongesso e crea una linea luminosa perimetrale ad effetto wall washer. Una cascata di luce illumina le pareti in maniera uniforme e ne esalta la trama, i rivestimenti in pietra o le particolari finiture. L'effetto scenico è garantito.

Recessed LED strip profile concealed in plasterboard creating a perimeter light line with a wall washer effect. A light cascade illuminates the walls evenly and enhances the pattern, stone cladding or special finishes. A spectacular effect is guaranteed.

P-25 / P-40

- **LINEA LUMINOSA PERIMETRALE WALL WASHER PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO**


  PERIMETER LIGHT LINE
  WALL WASHER FOR PLASTERBOARD CEILING INSTALLATION

- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE, RESA CROMATICA FINO A CRI>90**


  OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE,
  COLOR RENDERING UP TO CRI>90

- **PROFILO TAGLIABILE SU MISURA IN OPERA**

  LENGTH CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE

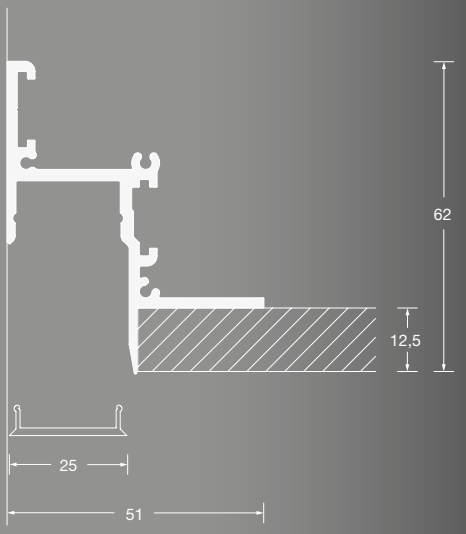

P-25

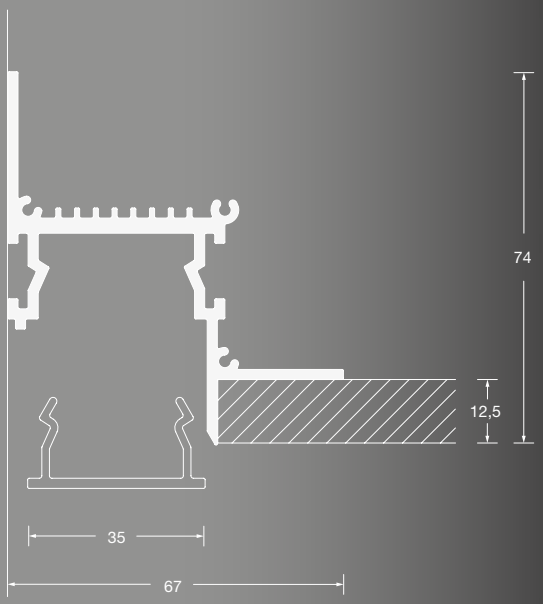

P-40





P-25


Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spessore 12,5 mm.
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard.
Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.



IP 40 | 5 anni years | MADE IN ITALY


LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

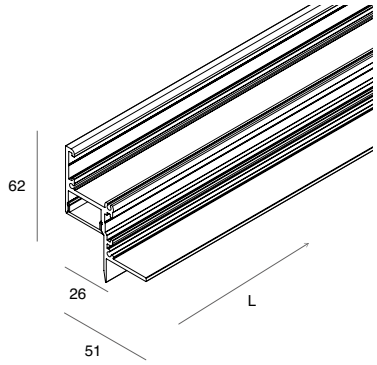

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
106801.99	2000	Opale / Opal	74,50

P-25


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
106802.99	16,25



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
103003.99	9,50



STRIP LED
Pag. 520

Installabile max 1 strip LED.

Max 1 strip LED can be placed.

P-40


Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spessore 12,5 mm.
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard.
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.



IP 40 | 5 anni years | MADE IN ITALY


LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

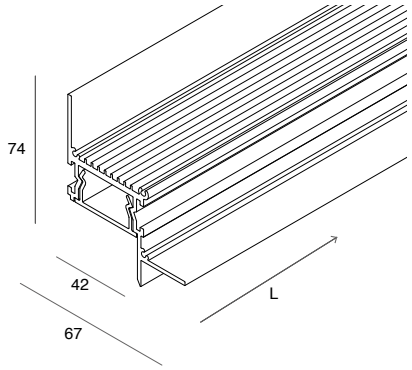

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
103001.99	2000	Opale / Opal	95,25

P-40


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
103002.99	16,25



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
103003.99	9,50



STRIP LED
Pag. 520

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.

Max 2 strip LED can be placed side by side.





A-70

Il profilo luminoso A-70 permette di realizzare facilmente, e con estrema precisione, una linea di luce morbida di larghezza 70 mm a emissione luminosa asimmetrica. Comprende un profilo dissipatore per ospitare la Strip LED, inserito fra due lastre di cartongesso, da montare in continuità con la parete o il soffitto.

The A-70 light profile makes it easy to create a 70 mm wide soft light line with asymmetrical light emission. It includes a heatsink to house the LED strip, placed between two sheets of plasterboard and to be mounted flush with the wall or ceiling.


A-70

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**

  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE

- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE ≤70%)**

  HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY ≤70%)

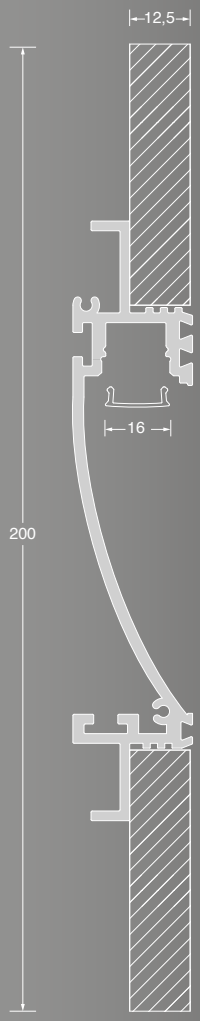





A-70




Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce asimmetrica.
Installabile su parete di cartongesso a doppia lastra, o in controsoffitto su lastra singola.
Installabile su muratura solo rivestita con doppia lastra di cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO
(a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa
costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio verniciato bianco e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Testate terminali, kit di giunzione, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Profile for Strip LED, for asymmetric light cut. Double plasterboard sheet for wall installation and single plasterboard sheet for ceiling. Only double plasterboard sheet on concrete or brick wall. Body made of 12,5mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of white painted aluminium alloy and PMMA opal diffuser included. End caps, junction kit, Strip LED and remote electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.


IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

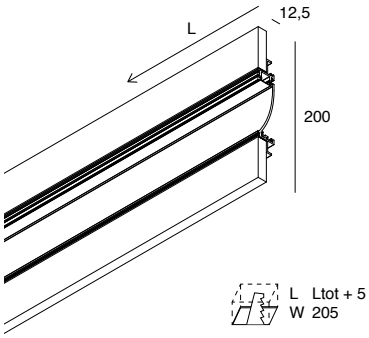

PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101853.99	2000	Standard	177,50
101855.99	2000	HYDRO	177,50

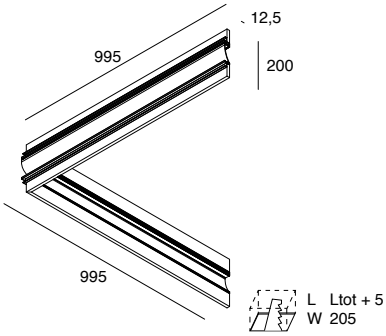


PROFILO ANGOLARE 90°
Profilo angolare parete-soffitto

90° CORNER PROFILE
Wall-ceiling corner profile

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101854.99	995x995	Standard	188,00
101856.99	995x995	HYDRO	188,00

A-70


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
101863.99	18,00



KIT DI GIUNZIONE (2 pz.)

JUNCTION KIT (2 pcs)

	Euro | CHF
101864.99	11,75



STRIP LED
Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc). Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc). Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.








V-30 / V-90 / V-180

Profili per Strip LED Novalux, realizzati in cartongesso per installazione a parete, tagliabili in opera. Sistemi luminosi Cartoon Light ideati per creare un effetto di luce radente, dove la sorgente LED rimane sempre nascosta alla vista. V-30, V-90 e V-180, rispettivamente con inclinazione di 30°, 90° e a emissione diretta-indiretta, si integrano perfettamente nella parete insieme alla luce, che fa parte di essa senza interruzione della materia. Soluzioni luminose ideali per i settori residenziale, commerciale e ricettivo.


Profiles for Novalux LED Strips, made of plasterboard for wall installation, cut on site. Cartoon Light systems designed to create a grazing light effect, where the LED source remains always concealed, V-30, V-90 and V-180, with 30°, 90° tilt, and direct-indirect emission, respectively, integrate perfectly into the wall along with the light, which is part of it without interruption. Ideal lighting solutions for residential, commercial and hospitality sectors.

V-30
V-90
V-180


- **LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**
  LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **IDONEO PER STRIP LED SINGOLA O DOPPIA PISTA 25W/m**
  SUITABLE FOR LED STRIPS SINGLE OR DOUBLE LANE 25W/m
- **ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE INSERIBILI NEL PROFILO**
  DRIVERS AND DIMMING INTERFACES CAN BE INSERTED IN THE PROFILE



V-30



V-90



V-180





V-30
V-90
V-180








LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete.
Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale.
Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata,
schermo di protezione in PMMA opale.
Strip LED, testate di chiusura ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

On-site cuttable LED Strip profile for wall installation.
Body and end heads made of plasterboard, dissipating profile made of natural anodized aluminum.
Brackets for wall installation made of galvanized sheet steel,
opal PMMA protection screen.
LED strip, end caps and 24Vdc electronic power supply to be ordered separately.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

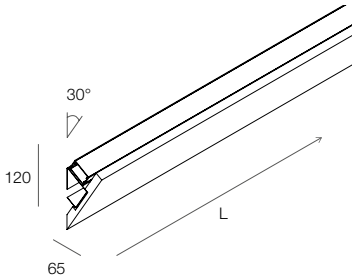


V-30
Veletta con inclinazione di 30°.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 400 mm. Incluse 3 staffe per il montaggio.

V-30
Light cove with an angle of 30°.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 400 mm. Included 3 mounting brackets.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C1.99	2000	140,75

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.
Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.




V-90
Veletta rettangolare monoemissione.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm. Incluse 3 staffe per il montaggio.

V-90
Rectangular light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm. Included 3 mounting brackets.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C0.99	2000	165,00

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.
Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.




V-180
Veletta ad emissione diretta/indiretta.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm. Incluse 3 staffe per il montaggio.

V-180
Double emission light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm. Included 3 mounting brackets.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C2.99	2000	257,50

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.
Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.

V-30 / V-90 / V-180 ACCESSORI ACCESSORIES




STRIP LED
Pag. 520

Idoneo per strip LED singola o doppia pista 25W/m
Suitable for single LED strip or double lane 25W/m

V-30 / V-90 / V-180

ACCESSORI
ACCESSORIES

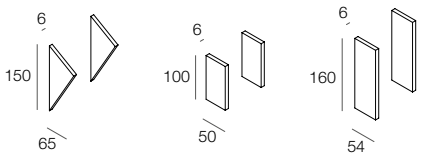


V-30 V-90 V-180

TESTATE DI CHIUSURA (2pz)

END CAPS (2pcs)

	Version	Euro | CHF
1018C4.99	V-30	10,50
1018C5.99	V-90	10,50
1018C3.99	V-180	58,75




V-30 V-90 V-180

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

BRACKET FOR WALL MOUNTING
To be used for sections of profile cut on site

	Version	Euro | CHF
1018D3.99	V-30	16,50
1018D4.99	V-90	18,25
1018D5.99	V-180	22,25

ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc INSERIBILI NEL PROFILO
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101301.99	45W	30	34	16	251	68,25
101302.99	100W	30	35	18	320	92,00
101328.99*	150W	45	55	31	268	56,25

* Non inseribile nel V-30 / Can not be housed in V-30




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	257,50


NEW



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax11CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	82,50



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	64,50

SYSTEMS

DOMYNOS PS 102
HERO MINI 112
HERO MINI B 120
HERO 130
HERO B 140
HERO C 152
LUCKY MAXI 160
P-30 168
FORTY8 TRACK 194
T-48 MINI 218
RECTA 228
LI-NEAR 236





DOMYNOS PS

DOMYNOS PS crea un dialogo delicato con lo spazio che illumina. Uno speciale sistema di illuminazione Novalux con cui, combinando pochi moduli base, si aprono infinite possibilità di composizioni modulari, curvilinee o lineari. Disponibile nelle finiture in vernice bianca, nera, caffè o cappuccino. DOMYNOS PS è un prodotto di illuminazione Novalux che si contraddistingue per leggerezza ed eleganza: la sinuosità delle sue curve abbraccia con raffinatezza grandi e piccoli ambienti, rendendoli unici.

DOMYNOS PS creates a delicate dialogue with the space it illuminates. A special Novalux lighting system with which, combining a few basic modules, open up endless possibilities of modular, curvilinear or linear compositions. Available in white, black, coffee or cappuccino finishes. DOMYNOS PS is a Novalux lighting product that stands out for its lightness and elegance: the sinuosity of its curves embraces with refinement large and small environments, making them unique.

DOMYNOS PS

- **SISTEMA COMPONIBILE A PLAFONE, PARETE O SOSPENSIONE CON MODULI CURVI E LINEARI**

  MODULAR CEILING, WALL OR SUSPENSION SYSTEM WITH CURVED AND LINEAR MODULES


- **DIVERSE SOLUZIONI PER LA CONNESSIONE ELETTRICA: KIT LINEARI O TONDI, A INIZIO LINEA O CENTRALI**

  VARIOUS SOLUTIONS FOR THE ELECTRICAL CONNECTION: LINEAR OR ROUND KITS, AT THE BEGINNING OF THE LINE OR CENTRAL

- **MODULI LED 48V CON CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA E AGGANCI PLASTICI PER IL MONTAGGIO SUL PROFILO**


  48V LED MODULES EQUIPPED WITH QUICK CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE AND PLASTIC HOOKS FOR MOUNTING ON THE PROFILE


- **SCHERMO OPALE DA 6 METRI CURVABILE E TAGLIABILE IN OPERA**
  BENDABLE 6 METERS OPAL DIFFUSER THAT CAN BE CUT ON SITE

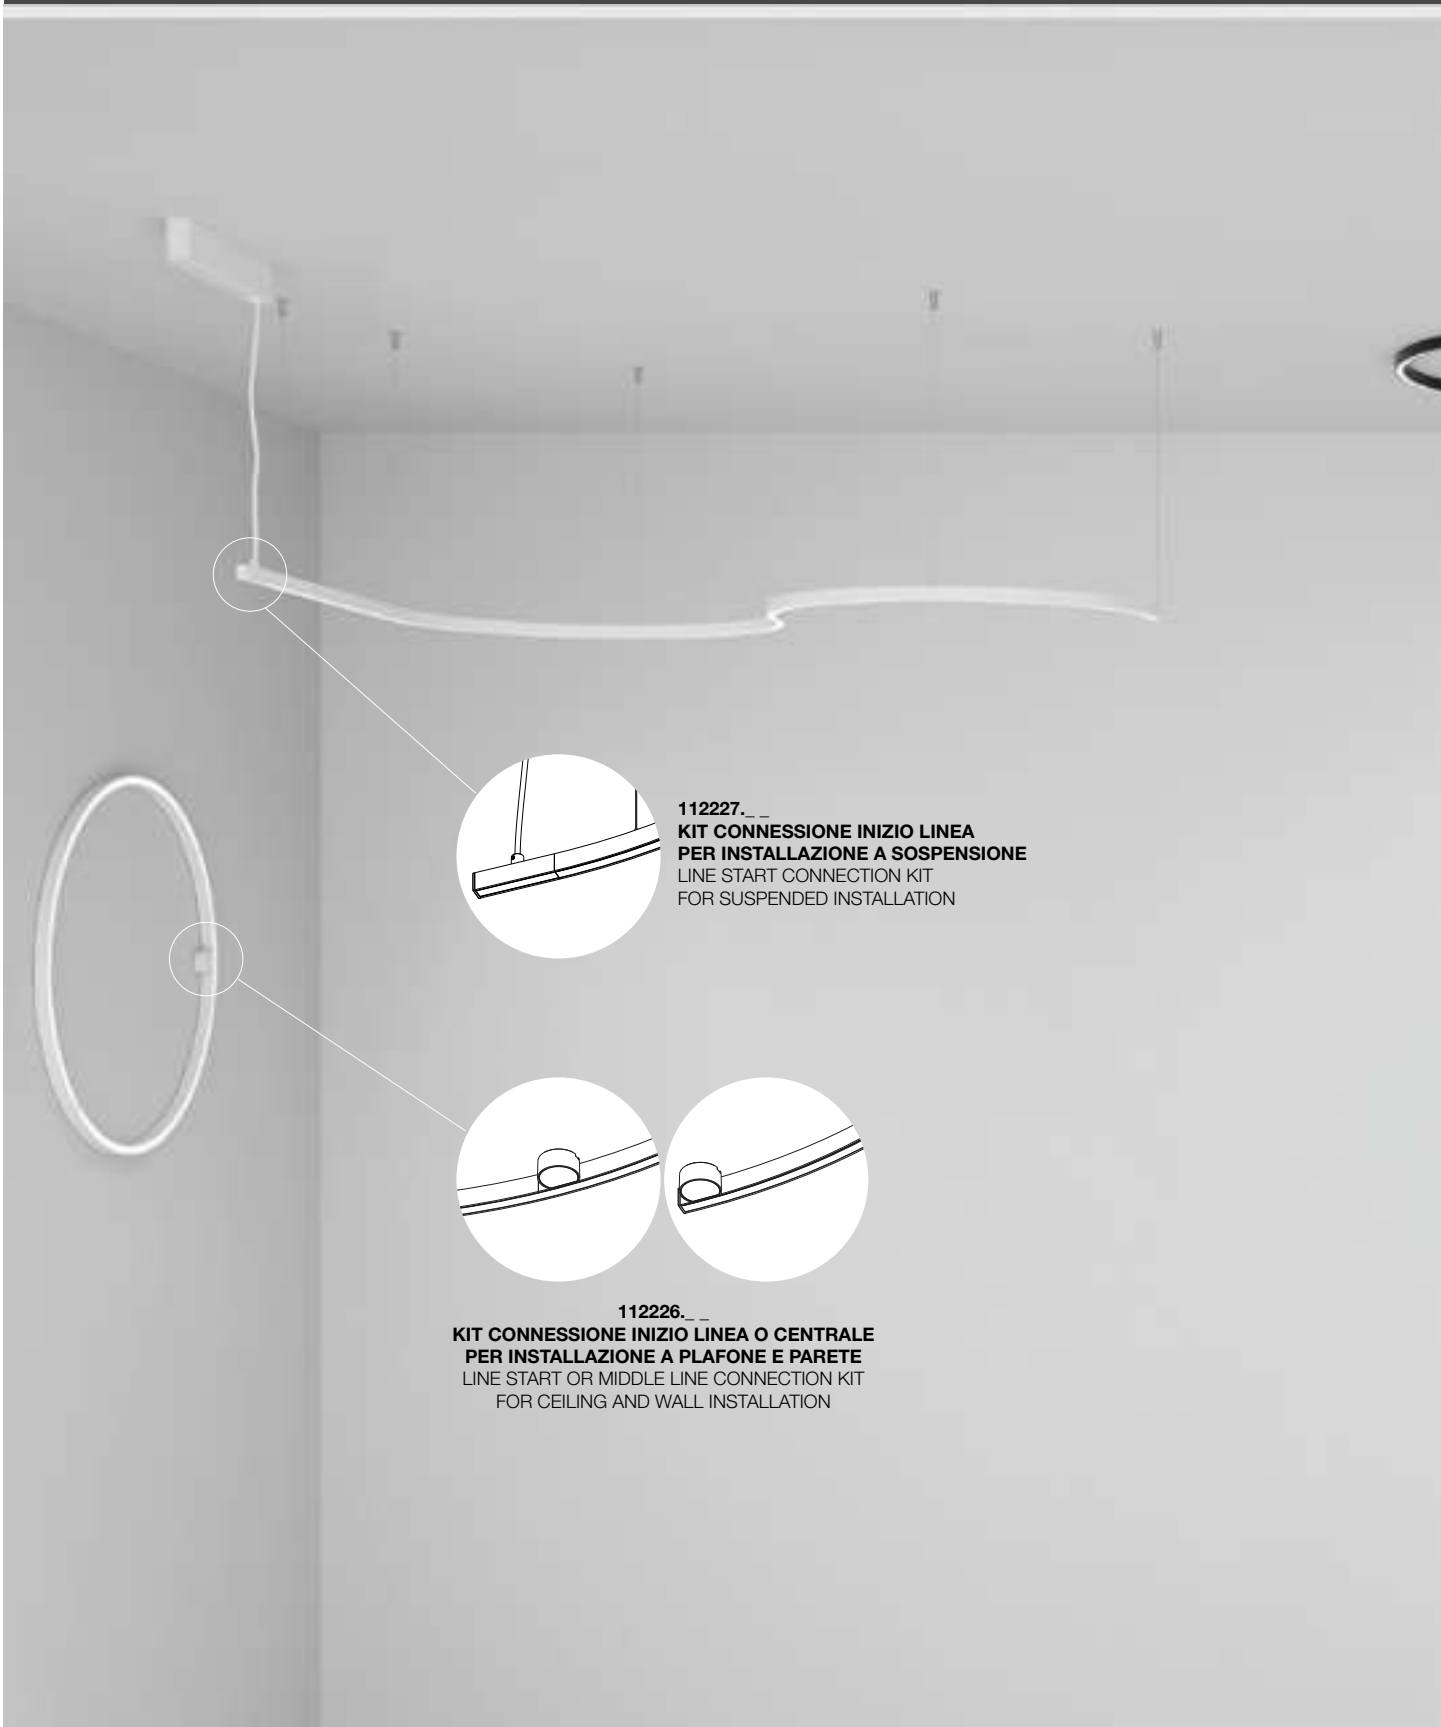


112227._ _
KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
LINE START CONNECTION KIT
FOR SUSPENDED INSTALLATION

112226._ _
KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA O CENTRALE
PER INSTALLAZIONE A PLAFONE E PARETE
LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT
FOR CEILING AND WALL INSTALLATION




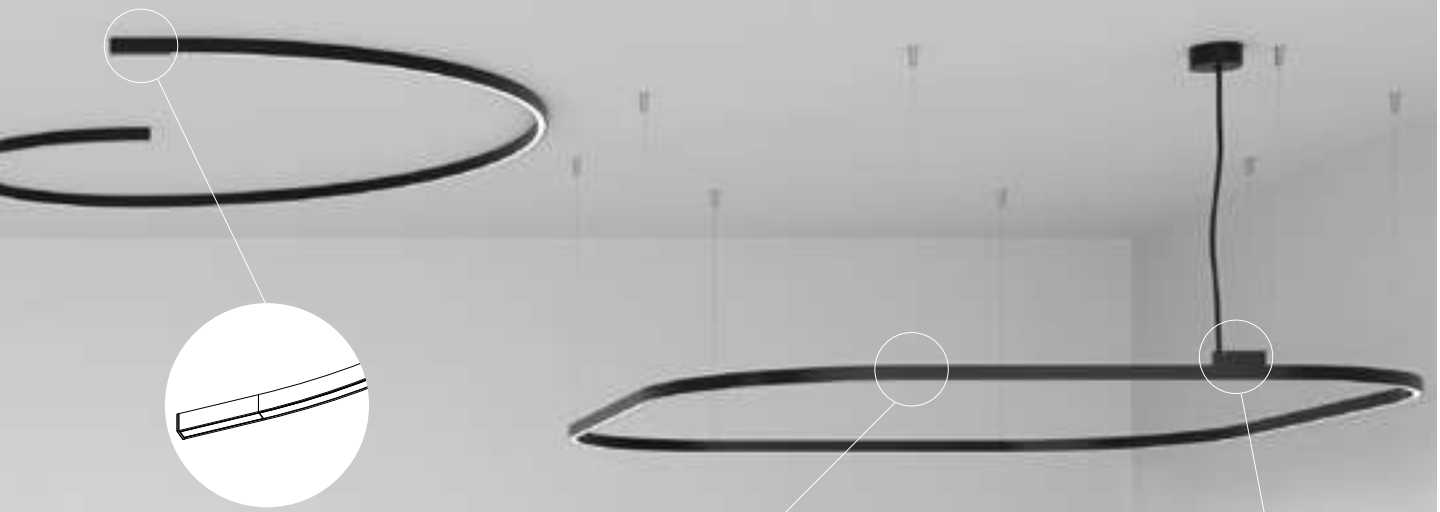

112225._ _
KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
PER INSTALLAZIONE A PLAFONE E PARETE
LINE START CONNECTION KIT
FOR CEILING AND WALL INSTALLATION

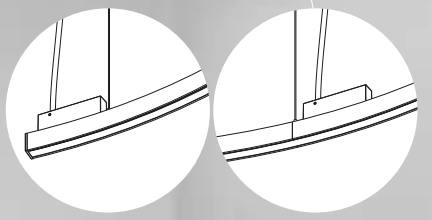


112228._ _
KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA O CENTRALE
PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT
FOR SUSPENDED INSTALLATION

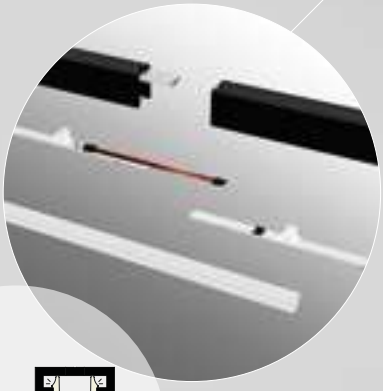

GIUNZIONE PROFILI
PROFILES JUNCTION

BASE LED CON AGGANCI
E CONNETTORE RAPIDO
LED BASE WITH HOOKS
AND QUICK CONNECTOR

SCHERMO OPALE 6M
CURVABILE E TAGLIABILE
OPAL DIFFUSER 6M
BENDABLE AND CAN BE CUT



AGGANCIO A SCATTO
DELLA BASE LED SU PROFILO
SNAP-ON LED BASE ON PROFILE


DOMYNOS PS

Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o dimmerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.

Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.




IP 40 · CRI >90 · 48Vdc · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



PROFILO LINEARE
Per moduli LED lineari L=498mm.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte.

LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately.


					L (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112201.__	**01**	**02**	**20**	**21**	498	1	49,50
112202.__	**01**	**02**	**20**	**21**	996	2	56,00
112203.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1992	4	76,25



PROFILO CURVO R300 45°
Per modulo LED R300 45°.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte. Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R300 45° PROFILE
For LED modules R300 45°.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately. Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112204.__	**01**	**02**	**20**	**21**	249	300	1	37,00



PROFILO CURVO R300 90°
Per modulo LED R300 90°.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte. Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R300 90° PROFILE
For LED modules R300 90°.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately. Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112205.__	**01**	**02**	**20**	**21**	498	300	1	52,00



PROFILO CURVO R600 45°
Per modulo LED R600 45°.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte. Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R600 45° PROFILE
For LED modules R600 45°.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately. Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112206.__	**01**	**02**	**20**	**21**	498	600	1	53,25

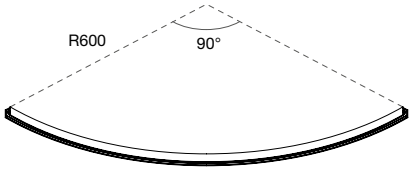

PROFILO CURVO R600 90°
Per modulo LED R600 90°.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte.

CURVED R600 90° PROFILE
For LED modules R600 90°.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112207.__	**01**	**02**	**20**	**21**	996	600	1	70,00



PROFILO CIRCOLARE R300
Per 4 moduli LED R300 90°.
Schermo opale incluso.

CIRCULAR R300 PROFILE
For 4 LED modules R300 90°.
Opal diffuser shade included.

					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112208.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1992	300	4	184,00

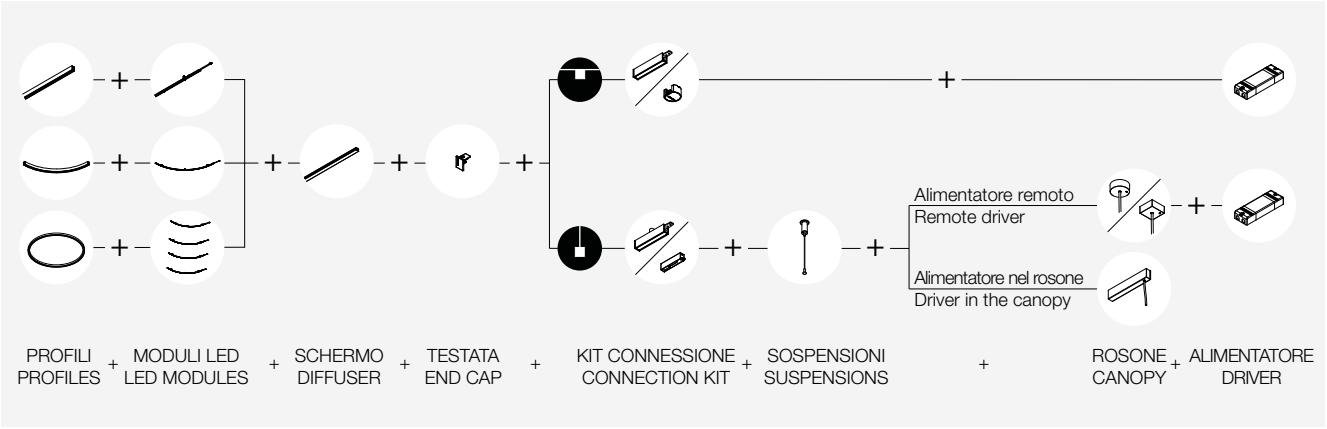


MODULI LED
LED MODULES

Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo. Max 80W installabili in linea continua.

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90


48V LED modules equipped with connectors on both sides for fast continuous line connection and plastic hooks for mounting on the profile. Max 80W can be installed in continuous line.

MODULO LED LINEARE
LINEAR LED MODULE




				L (mm)	Euro | CHF
112209.99	2700K	6,6W	861 lm	498	66,50
112210.99	3000K	6,6W	915 lm	498	66,50
112211.99	4000K	6,6W	978 lm	498	66,50

MODULO LED R300 45°
LED MODULE R300 45°




				L (mm)	Euro | CHF
112212.99	2700K	3,3 W	435 lm	249	61,50
112213.99	3000K	3,3 W	462 lm	249	61,50
112214.99	4000K	3,3 W	493 lm	249	61,50

MODULO LED R300 90°
LED MODULE R300 90°




				L (mm)	Euro | CHF
112215.99	2700K	6,6 W	856 lm	498	85,50
112216.99	3000K	6,6 W	910 lm	498	85,50
112217.99	4000K	6,6 W	971 lm	498	85,50

MODULO LED R600 45°
LED MODULE R600 45°



				L (mm)	Euro | CHF
112218.99	2700K	6,6 W	862 lm	498	82,00
112219.99	3000K	6,6 W	916 lm	498	82,00
112220.99	4000K	6,6 W	980 lm	498	82,00


MODULO LED R600 90°
LED MODULE R600 90°

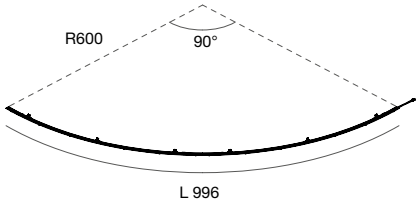

				L (mm)	Euro | CHF
112221.99	2700K	13,2 W	1724 lm	996	162,50
112222.99	3000K	13,2 W	1832 lm	996	162,50
112223.99	4000K	13,2 W	1960 lm	996	162,50

DOMYNOS PS

ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6m
Schermo curvabile e tagliabile in opera

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade,
can be cut on site.


	L (mm)		Euro | CHF
110825.99	6000	Opale / Opal	47,50



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine linea continua.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of continuous line.


	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112224.__	**01 02 20 21**	12,25




KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA PER INSTALLAZIONE A PLAFONE E PARETE
Completo di testata terminale e cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Non idoneo per composizioni chiuse. Alimentazione 48V da ordinare a parte.

LINE START CONNECTION KIT FOR CEILING AND WALL INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. 48V driver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112225.__	**01 02 20 21**	35,25








KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA O CENTRALE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE E PARETE
Completo di cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Alimentazione 48V da ordinare a parte.

LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT FOR CEILING AND WALL INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. 48V driver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112226.__	**01 02 20 21**	27,25









KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
Completo di testata terminale e cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Non idoneo per composizioni chiuse. Driver box o rosone ed alimentatore 48V da ordinare a parte.

LINE START CONNECTION KIT FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112227.__	**01 02 20 21**	38,75







KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA O CENTRALE PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
Completo di cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Driver box o rosone ed alimentatore 48V da ordinare a parte.

LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.


	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112228.__	**01 02 20 21**	24,00





DOMYNOS PS


ACCESSORI
ACCESSORIES



CAVO DI SOSPENSIONE (1pz)
In acciaio, regolabile.
1 pz a inizio e fine linea continua e in ciascuna giunzione tra profili. 1pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili cod. 112203._ _ e 112207._ _.
3 pz per il profilo 112208._ _.

SUSPENSION CABLE (1pc)
Made of steel, adjustable. 1 pc at the beginning and end of continuous line and in each junction between profiles. 1pc more in the middle of profiles 112203._ _ and 112207._ _.
3 pcs for profile 112208._ _.


	L (mm)	Euro | CHF
112229.99	1200	12,50



ROSONE TONDO
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.
Alimentazione 48V da ordinare a parte.

ROUND CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.


					L (mm)	Euro | CHF
109003.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	29,50




ROSONE QUADRATO
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.
Alimentazione 48V da ordinare a parte.

SQUARE CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.

					L (mm)	Euro | CHF
109004.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	29,50







ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240v 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere l'interfaccia 105914.99/105923.99.
Kit di connessione LED-alimentatore da ordinare a parte.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
Dimming with addition of 105914.99/105923.99 dimming interface.
LED-power supply connection kit to be ordered separately.

			A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
*	**101344.99**	150W	38	49	30	227	20	41,25
	101313.99	320W	90	100	45	250	65	275,75







INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 48Vdc
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 48Vdc
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	82,50






INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	64,50

DOMYNOS PS


DRIVER BOX

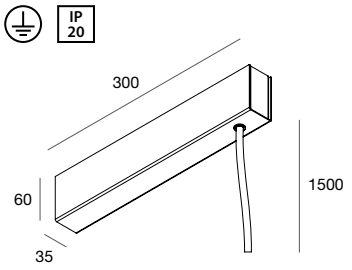

BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W 48V
Box a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DRIVER 100W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
112230._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	300	184,75

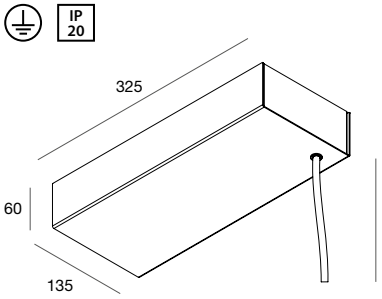


BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA DIMMERABILE 150W 48V
Box a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.


BOX WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
112232._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	353,25


INSTALLAZIONE A PLAFONE_ALIMENTAZIONE A INIZIO LINEA
CEILING INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

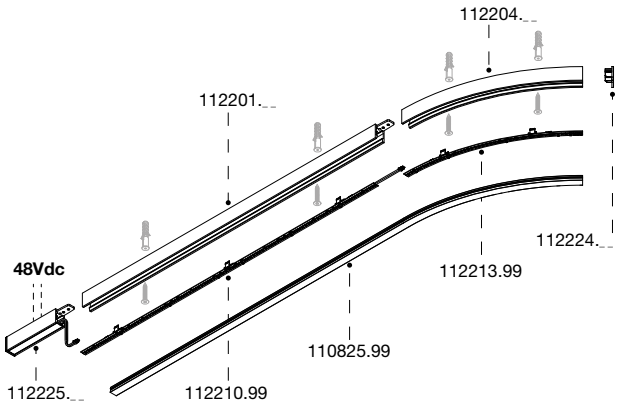


INSTALLAZIONE A PLAFONE_ALIMENTAZIONE CENTRALE
CEILING INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

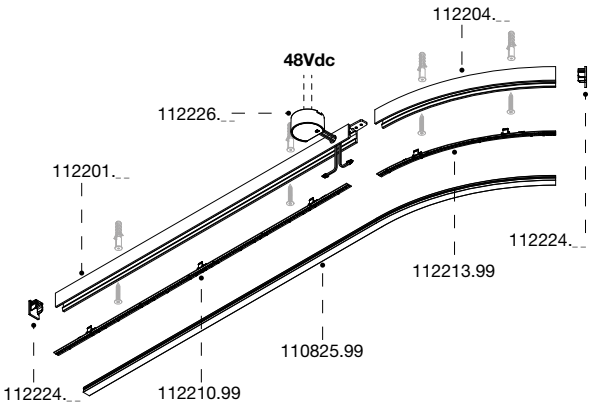

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE_ALIMENTAZIONE A INIZIO LINEA
SUSPENSION INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

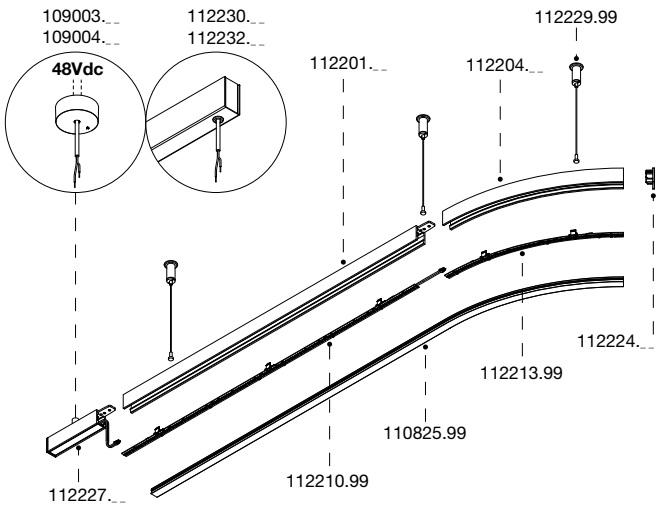

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE_ALIMENTAZIONE CENTRALE
SUSPENSION INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

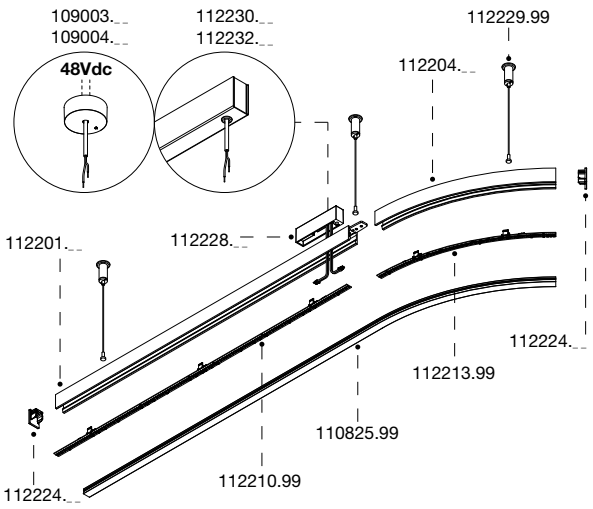




HBM



HERO MINI









HERO MINI è un sistema di illuminazione Novalux che risolve le esigenze di composizioni irregolari. È idoneo a qualsiasi tipo di spazio, semplicemente scegliendo il tipo di ottica più adatta all'ambiente: schermo opale, micro ottiche UGR<19 o spot orientabili. Gli speciali giunti sono studiati per unire i profili, creare file continue, esagoni e altre geometrie sorprendenti, aperte o chiuse.


HERO MINI is a Novalux lighting system that solves the needs of irregular compositions. It is suitable for any type of space, simply by choosing the type of optics most suitable for the environment: opal screen, micro-optics UGR<19 or adjustable spots. The special joints are designed to join profiles, create continuous lines, hexagons and other surprising geometries, open or closed.


HERO MINI

ESEMPI DI COMPOSIZIONI LINEARI | LINEAR COMPOSITIONS EXAMPLES


Combinare profili di alluminio con moduli elettrificati di pari lunghezza e con alimentatori pari al n. di moduli LED
Combine aluminium profiles with driver modules of equal length and with no. of drivers equal to no. of LED modules

636 mm	1272 mm	1272 mm
 1 driver (113204.99) 1 LED	 1 driver (113205.99) 1 LED	 2 drivers (113245.99) 2 LED
 1 driver (113204.99) 1 LED	 1 driver (113205.99) 1 LED	 2 drivers (113245.99) 2 LED
 1 driver (113204.99) 1 LED	 1 driver (113205.99) 1 LED	 2 drivers (113245.99) 2 LED

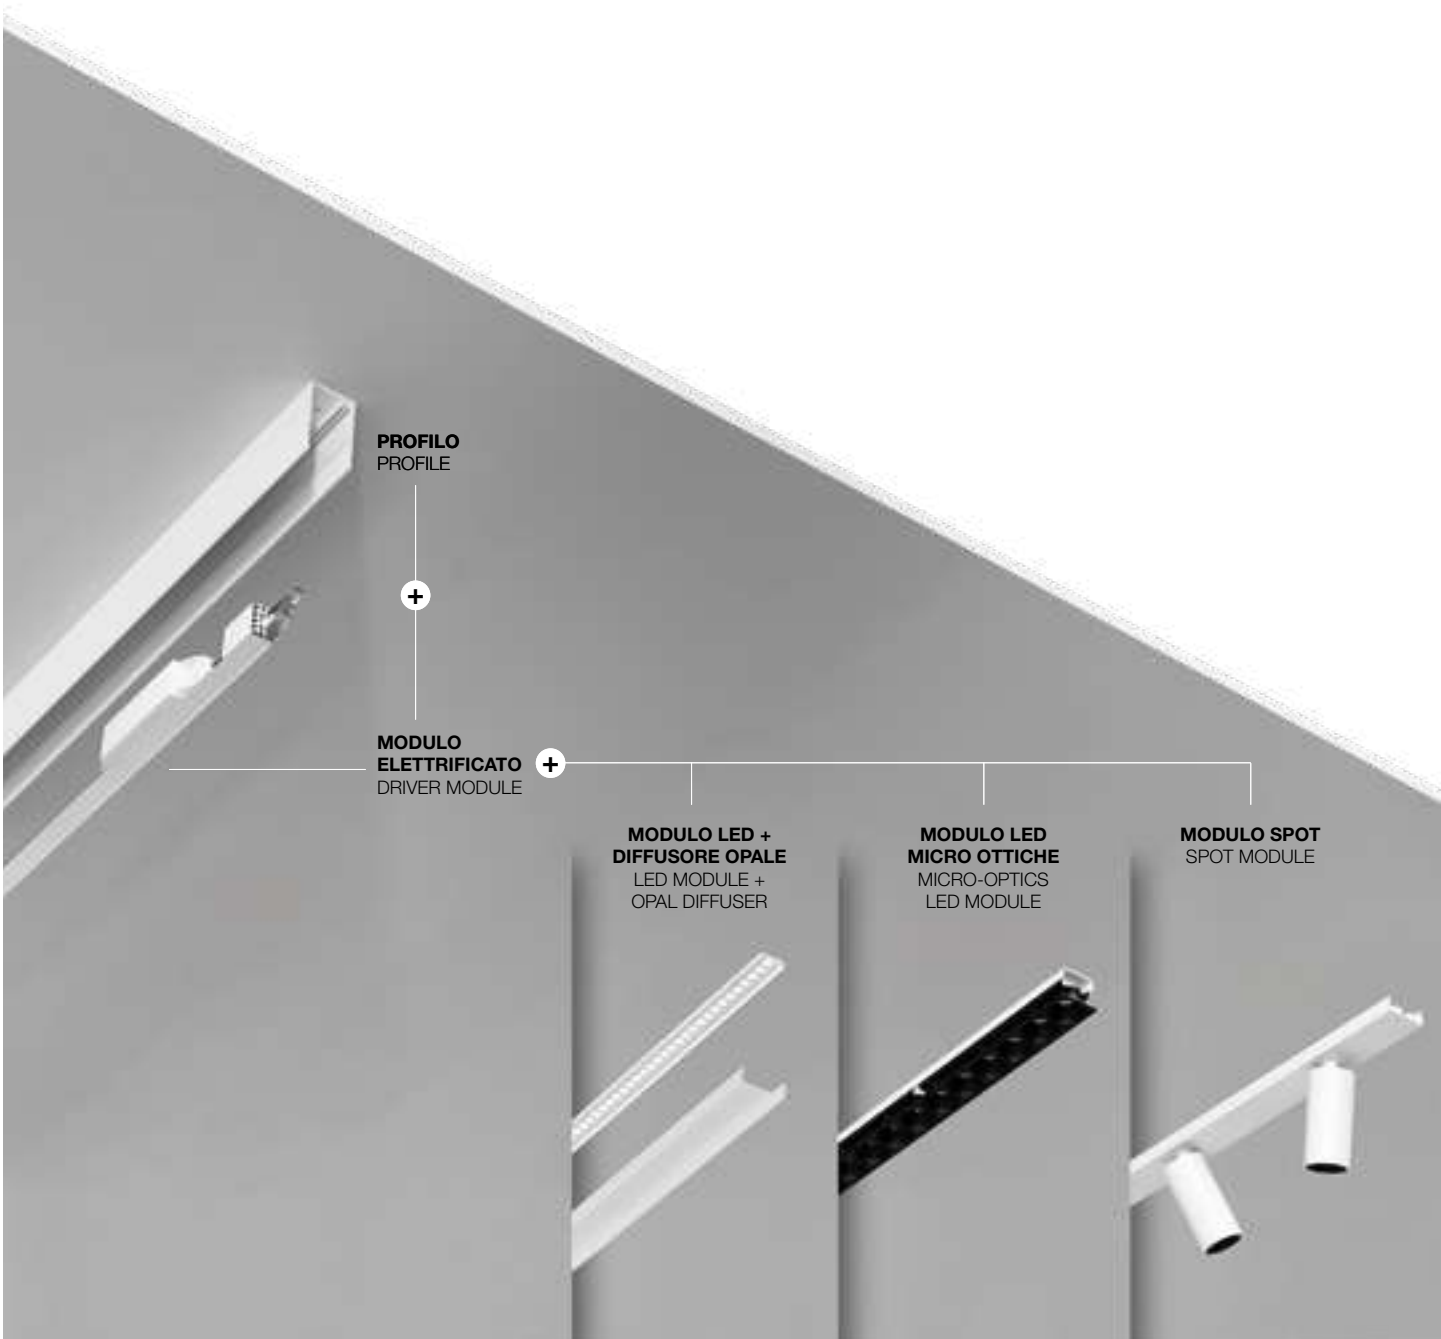

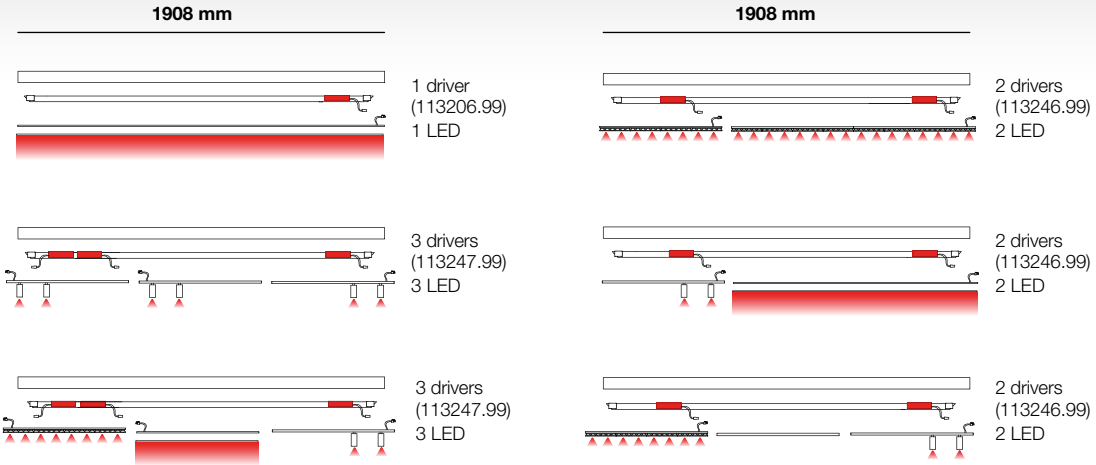

LEGENDA | LEGEND




Mod. LED + Schermo op.
LED Module + Opal screen

Mod. LED Micro ottiche
Micro-optics LED Module


Mod. Spot Klimt
Spot Klimt Module

Cover cieca
Blind Cover

Moduli elettrificati | Driver Modules

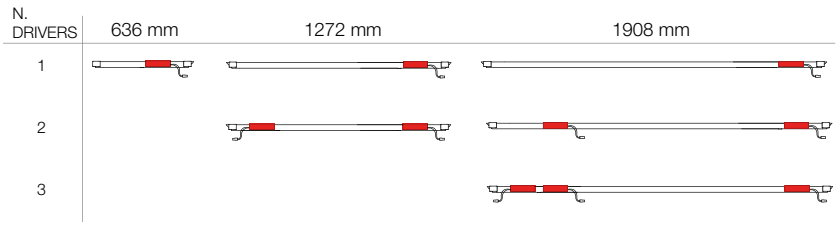

KIT DI GIUNZIONE LINEARE ED ANGOLARI | LINEAR AND ANGLE JUNCTION KITS

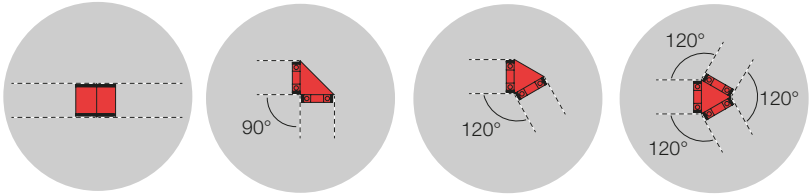

Composizioni chiuse non installabili a plafone | Not suitable for ceiling installation closed shaped modules

HERO MINI







Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l'alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

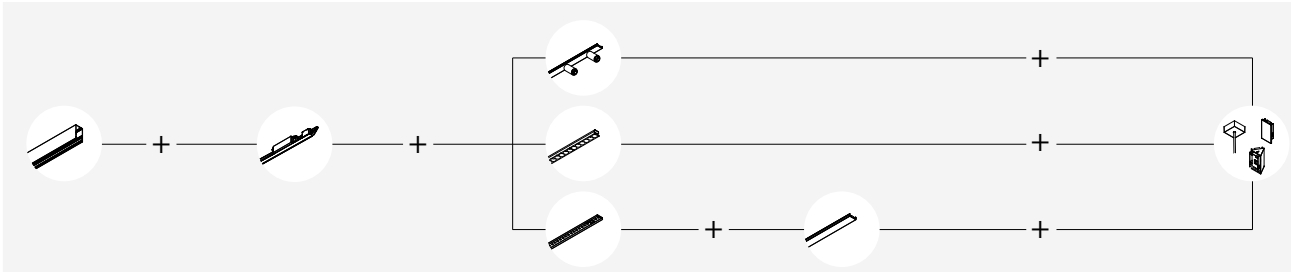




PROFILO DI ALLUMINIO
Modulo elettrificato, modulo luminoso, kit di giunzione, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ALUMINIUM PROFILE
Driver module, light module, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.

L (mm)		□	■	■	■	Euro | CHF
636	**113201.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	41,50
1272	**113202.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	53,00
1908	**113203.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	72,25

Combinare profili di alluminio con moduli elettrificati di pari lunghezza e con alimentatori pari al n. di moduli LED
Combine aluminium profiles with driver modules of equal length and with no. of drivers equal to no. of LED modules



MODULO ELETTRIFICATO
Alimentazione elettronica, connettore rapido per moduli luminosi e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE
Electronic driver, quick connector for light modules and through wiring included.

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF	3 drivers	Euro | CHF
636	**113204.99**	88,75	**-**		**-**	
1272	**113205.99**	97,00	**113245.99**	129,75	**-**	
1908	**113206.99**	109,00	**113246.99**	139,00	**113247.99**	182,75

DALI-PUSH


L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF	3 drivers	Euro | CHF
636	**113248.99**	110,00	**-**		**-**	
1272	**113249.99**	115,75	**113251.99**	175,00	**-**	
1908	**113250.99**	124,50	**113252.99**	184,50	**113253.99**	250,50

EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver	Euro | CHF
1272	**113254.99**	187,75

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


MODULI LED
LED MODULES



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.
Profilo di alluminio, modulo elettrificato e diffusore opale, da ordinare a parte.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included.
Aluminium profile, driver module, and opal diffuser, to be ordered separately.

L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	49,75
636	12W	3000K	**113215.99**	49,75
636	12W	4000K	**113216.99**	49,75
1272	24W	2700K	**113217.99**	73,00
1272	24W	3000K	**113218.99**	73,00
1272	24W	4000K	**113219.99**	73,00
1908	35W	2700K	**113220.99**	99,25
1908	35W	3000K	**113221.99**	99,25
1908	35W	4000K	**113222.99**	99,25




DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo per modulo LED.

OPAL DIFFUSER
Flush screen for LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	9,25
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	14,50
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	17,75
* 5850	-	-	-	**113232.99**	53,00


* Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continua
5850mm screen recommended for continuous line installations



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi. Profilo di alluminio e modulo elettrificato, da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector to the driver module included. Aluminium profile and driver module, to be ordered separately.

L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	79,50
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	79,50
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	79,50
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	154,25
NEW 1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	154,25
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	154,25




MODULO SPOT LED KLIMT
2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.
Profilo di alluminio e modulo elettrificato, da ordinare a parte.

KLIMT LED SPOT MODULE
2 spotlights in powder-coated die-cast aluminium alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.
Aluminium profile and driver module, to be ordered separately.

L (mm)						□	■	■	■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75

HERO MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.
Profilo di alluminio da ordinare a parte.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.
Aluminium profile to be ordered separately.


					L (mm)	Euro | CHF
113233.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	49,75
113234.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	64,25
113235.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	74,00



TESTATE TERMINALI (2 pz)
Pressofusioni di alluminio verniciate.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


					Euro | CHF
113239.__	**01**	**02**	**20**	**21**	21,75



CAVO DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (1 pz)
Regolabile, in acciaio con terminale in ottone cromato.
Prevedere 1 pz ad inizio e fine linea continua e in corrispondenza delle giunzioni.
Per versioni stand-alone prevedere 2 pz per ciascun profilo.

SUSPENSION CABLE WITH UPPER WIREGRIPPER (1 pc) Adjustable, steel with chromed brass terminal.
Provide 1 pc for both ends of a continuous line and 1 pc at the junctions. For stand alone versions provide 2 pcs for each profile.

	L (mm)	Euro | CHF
113240.99	3000	10,75




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	58,25
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	63,25

HERO MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE LINEARE
Estruso di alluminio anodizzato nero.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro | CHF
113241.99	20,50



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113236.__	**01**	**02**	**20**	**21**	46,50



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113237.__	**01**	**02**	**20**	**21**	46,50



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 3 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113238.__	**01**	**02**	**20**	**21**	46,50



COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro | CHF
106722.__	**01**	**02**	3P	58,25
106723.__	**01**	**02**	3P + DALI	63,25





HERO MINI B

HERO MINI B è un sistema di illuminazione Novalux che risolve le esigenze di composizioni irregolari ad emissione di luce diretta ed indiretta. È idoneo a qualsiasi tipo di spazio, semplicemente scegliendo il tipo di ottica più adatta all'ambiente: schermo opale, micro ottiche UGR<19 o spot orientabili. Gli speciali giunti sono studiati per unire i profili, creare file continue, esagoni e altre geometrie sorprendenti, aperte o chiuse.


HERO MINI B is a Novalux lighting system that solves the needs of irregular compositions with direct and indirect light emission. It is suitable for any type of space, simply by choosing the type of optics most suitable for the environment: opal screen, micro-optics UGR<19 or adjustable spots. The special joints are designed to join profiles, create continuous lines, hexagons and other surprising geometries, open or closed.

HERO MINI B


ESEMPI DI COMPOSIZIONI LINEARI | LINEAR COMPOSITIONS EXAMPLES

Combinare profili di alluminio con moduli elettrificati di pari lunghezza e con alimentatori pari al n. di moduli LED
Combine aluminium profiles with driver modules of equal length and with no. of drivers equal to no. of LED modules


636 mm




1 LED up
2 drivers (113304.99)
1 LED down



1 LED up
2 drivers (113304.99)
1 LED down



1 LED up
2 drivers (113304.99)
1 LED down




1 LED up
1 driver (113342.99)


1272 mm



1 LED up
2 drivers (113305.99)
1 LED down




1 LED up
2 drivers (113305.99)
1 LED down




1 LED up
2 drivers (113305.99)
1 LED down


1272 mm




1 LED up
3 drivers (113336.99)
2 LED down




1 LED up
3 drivers (113336.99)
2 LED down




1 LED up
1 driver (113342.99)

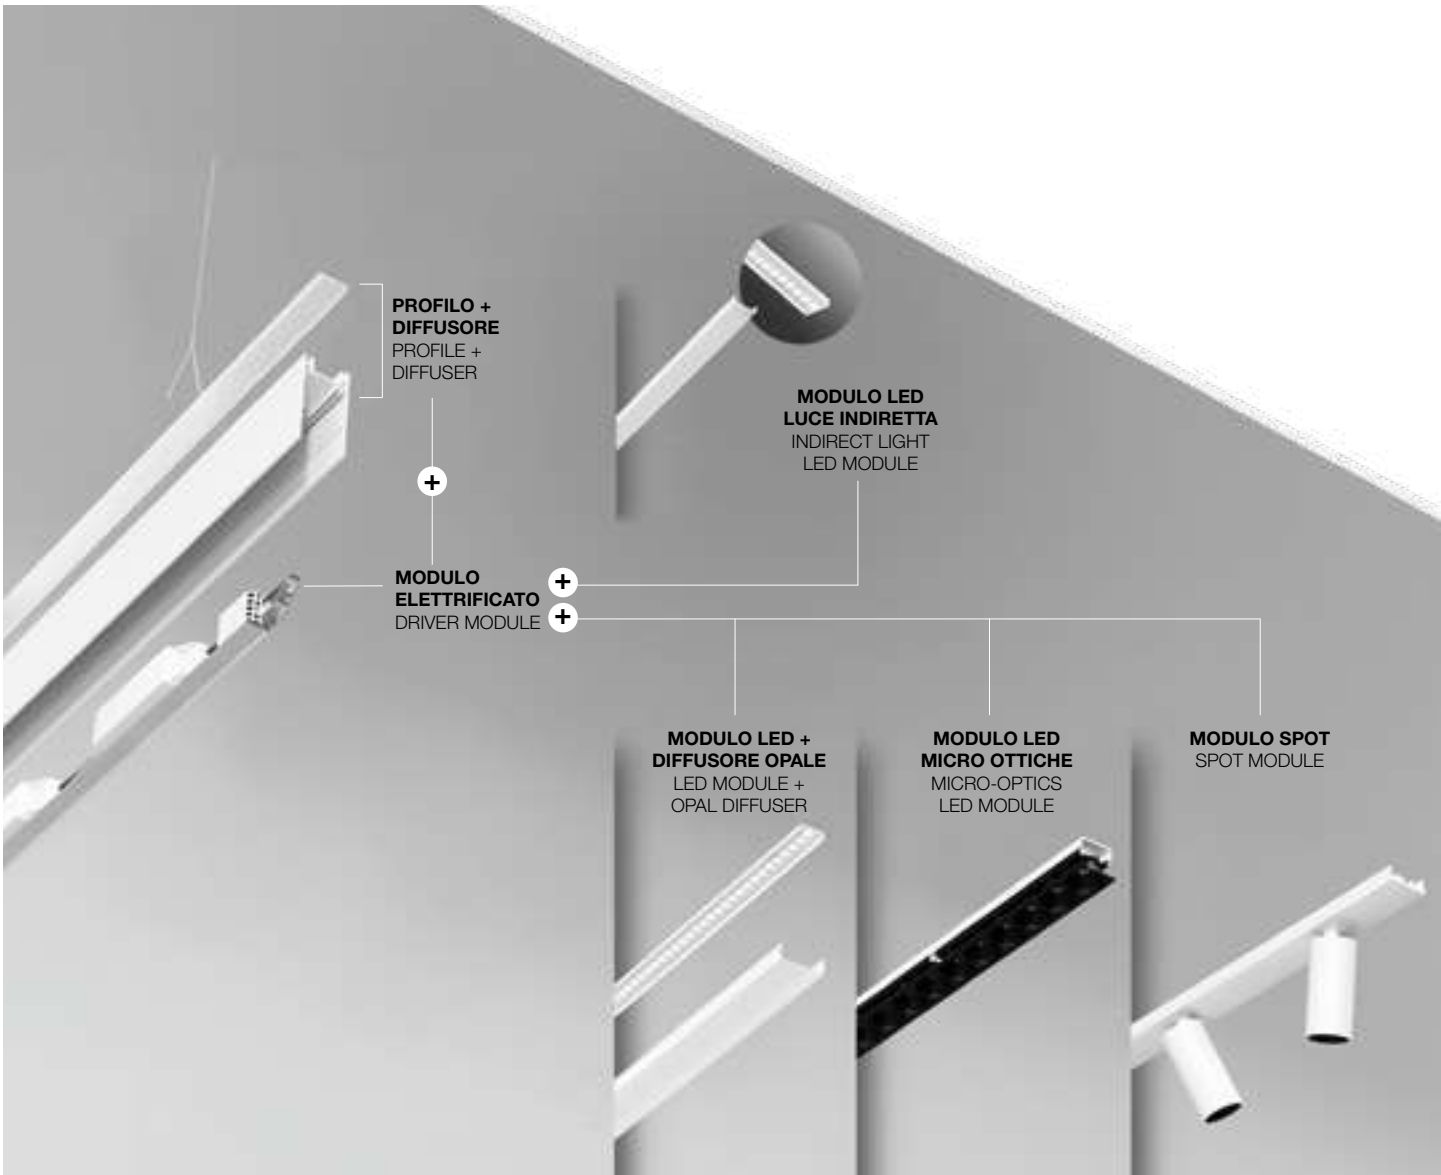

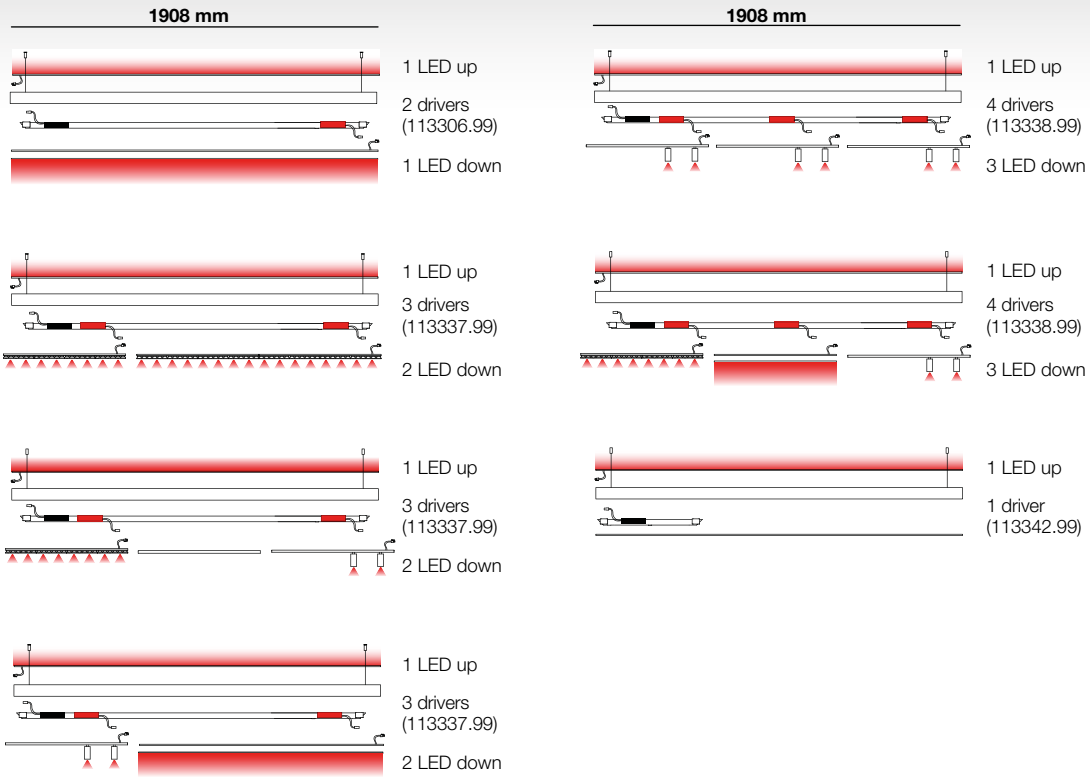

LEGENDA | LEGEND



Mod. LED + Schermo op.
LED Module + Opal screen


Mod. LED Micro ottiche
Micro-optics LED Module

Mod. Spot Klimt
Spot Klimt Module


Mod. LED indiretto
Indirect LED Module

Cover cieca
Blind Cover

Moduli elettrificati | Driver Modules

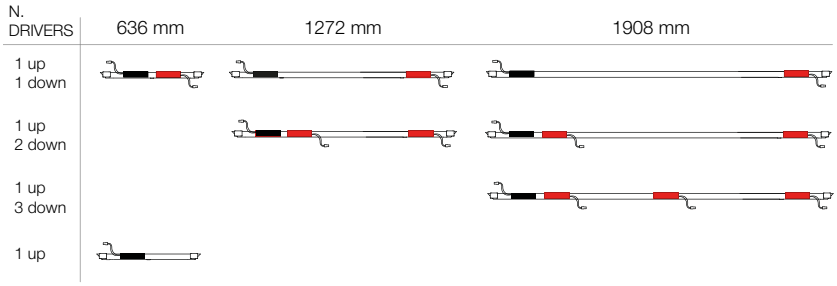

KIT DI GIUNZIONE LINEARE ED ANGOLARI | LINEAR AND ANGLE JUNCTION KITS

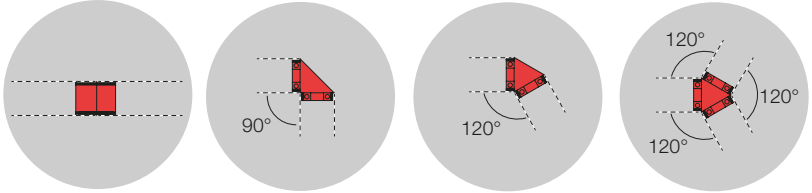


HERO MINI B




Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l'alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

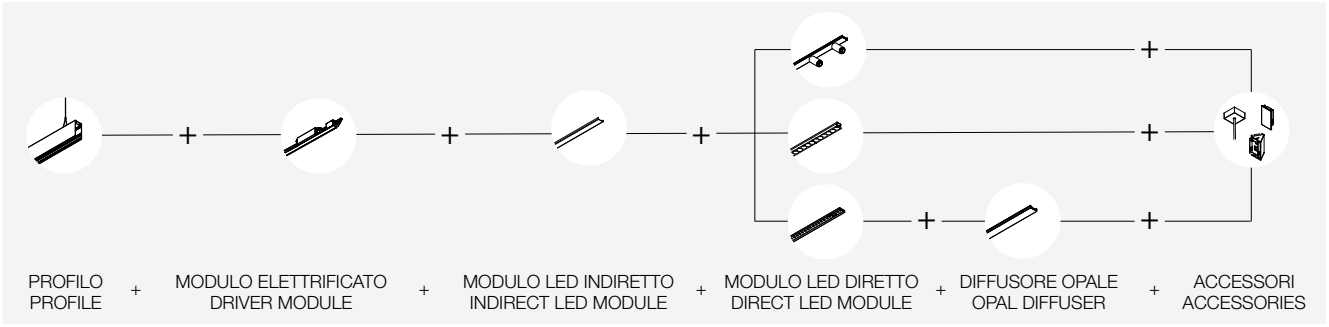



L (mm)						Euro | CHF
636	**113301.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	75,00
1272	**113302.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	93,75
1908	**113303.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	123,75


Combinare profili di alluminio con moduli elettrificati di pari lunghezza e con alimentatori pari al n. di moduli LED
Combine aluminium profiles with driver modules of equal length and with no. of drivers equal to no. of LED modules

PROFILO DI ALLUMINIO

Completo di schermo diffusore opale per emissione indiretta e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto, L.3000mm. Modulo elettrificato, modulo LED emissione diretta e modulo LED emissione indiretta, kit di giunzione, testate terminali e kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte.

ALUMINIUM PROFILE

Complete with opal diffuser screen for indirect emission and 2 steel suspension cables with upper wire gripper, L.3000mm. Driver module, LED module direct emission and LED module indirect emission, junction kit, end caps and power supply kit for suspension to be ordered separately.



L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113304.99**	133,75	-		-		**113342.99**	83,75
1272	**113305.99**	142,75	**113336.99**	173,25	-		-	
1908	**113306.99**	156,00	**113337.99**	182,75	**113338.99**	211,25	-	

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113307.99**	185,25	-		-		**113343.99**	108,75
1272	**113308.99**	194,25	**113339.99**	244,00	-		-	
1908	**113309.99**	207,50	**113340.99**	254,25	**113341.99**	305,50	-	

EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza emissione diretta 17% / Direct emission emergency flux 17%

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF
1908	**113310.99**	307,75

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


MODULO ELETTRIFICATO

Alimentazione elettronica per doppia accensione, connettori rapidi per moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE

Electronic driver for double switch, quick connectors for LED modules direct and indirect emission and through wiring included.

MODULI LED EMISSIONE INDIRETTA
LED MODULES INDIRECT EMISSION




MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.
Profilo di alluminio, modulo elettrificato e modulo LED emissione diretta, da ordinare a parte. Non abbinabile a cover cieca.

LED MODULE INDIRECT EMISSION
Quick connector for driver module included. Aluminium profile, driver module and direct emission LED module, to be ordered separately. Cannot be combined with blind cover.

L (mm)					Euro | CHF
636	6W	2700K	663 lm	**113314.99**	40,00
636	6W	3000K	698 lm	**113315.99**	40,00
636	6W	4000K	735 lm	**113316.99**	40,00
1272	18W	2700K	1989 lm	**113317.99**	65,50
1272	18W	3000K	2094 lm	**113318.99**	65,50
1272	18W	4000K	2205 lm	**113319.99**	65,50
1908	30W	2700K	3315 lm	**113320.99**	94,75
1908	30W	3000K	3490 lm	**113321.99**	94,75
1908	30W	4000K	3675 lm	**113322.99**	94,75


MODULI LED EMISSIONE DIRETTA
LED MODULES DIRECT EMISSION



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Profilo di alluminio, modulo elettrificato, modulo LED emissione indiretta e diffusore opale da ordinare a parte.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector for driver module included. Aluminium profile, driver module, indirect emission LED module and opal diffuser to be ordered separately.

L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	49,75
636	12W	3000K	**113215.99**	49,75
636	12W	4000K	**113216.99**	49,75
1272	24W	2700K	**113217.99**	73,00
1272	24W	3000K	**113218.99**	73,00
1272	24W	4000K	**113219.99**	73,00
1908	35W	2700K	**113220.99**	99,25
1908	35W	3000K	**113221.99**	99,25
1908	35W	4000K	**113222.99**	99,25




DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo, per luce diretta del modulo LED.

OPAL DIFFUSER
Flush screen for direct emission of LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	9,25
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	14,50
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	17,75
*5850	-	-	-	**113232.99**	53,00


*Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continua
5850mm screen recommended for continuous line installations



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.
Profilo di alluminio, modulo elettrificato e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for driver module included. Aluminium profile, driver module and indirect emission LED module to be ordered separately.

L (mm)						■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**		79,50
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**		79,50
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**		79,50
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**		154,25
NEW 1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**		154,25
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**		154,25




MODULO SPOT LED KLIMT
2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido al modulo elettrificato inclusi.
Profilo di alluminio, modulo elettrificato e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.

KLIMT LED SPOT MODULE
2 spotlights in powder-coated die-cast aluminum alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.
Aluminium profile, driver module and indirect emission LED module to be ordered separately.

L (mm)						□	■	■	■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	216,75

HERO MINI B


ACCESSORI
ACCESSORIES



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.
Profilo di alluminio da ordinare a parte.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.
Aluminium profile to be ordered separately.


					L (mm)	Euro | CHF
113329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	65,75
113330.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	81,00
113331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	91,75



TESTATE TERMINALI (2 pz)
Pressofusioni di alluminio verniciate.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


					Euro | CHF
113335.__	**01**	**02**	**20**	**21**	22,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	50,25
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	88,00




CAVI DI SOSPENSIONE OPZIONALI (2pz)
Prevedere 2 cavi per ciascun profilo.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION (2pcs)
Provide 2 cables for each profile.

	L (mm)	Euro | CHF
1087B2.99	5000	21,50

HERO MINI B


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE LINEARE
Estruso di alluminio anodizzato nero.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro | CHF
113241.99	20,50



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113332.__	**01**	**02**	**20**	**21**	55,50



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	55,50



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 3 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio con regolazione
dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113334.__	**01**	**02**	**20**	**21**	55,50





HERO SYSTEM

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

HERO


- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino




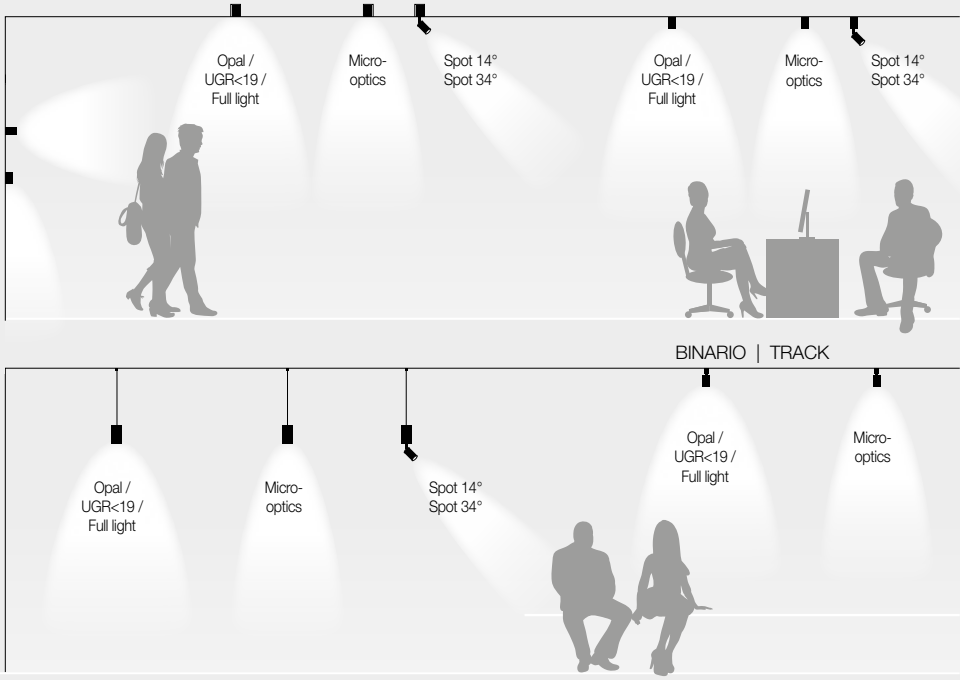

HERO B


- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino




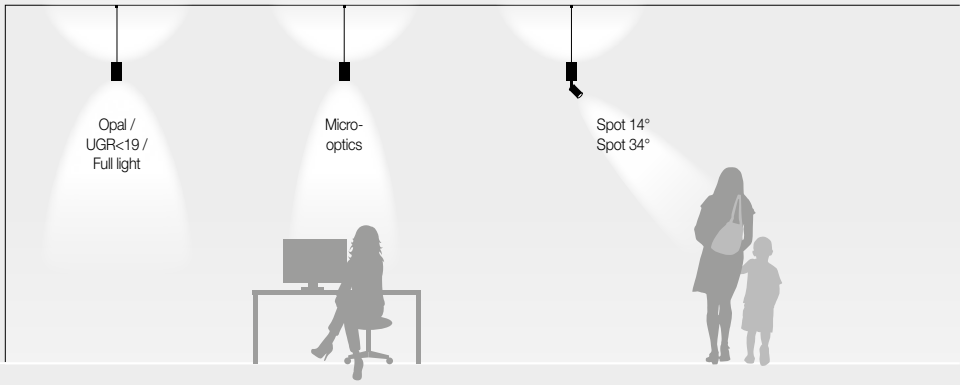

HERO C

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black



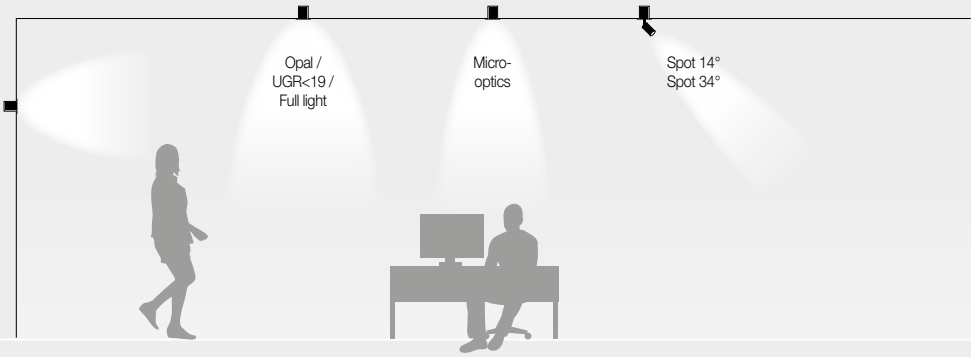





HERO

HERO è il sistema lineare LED Novalux per installazione a sospensione, plafone, parete o incasso a rasamento in cartongesso. Performante e flessibile, grazie alla ricca varietà di ottiche LED ad alta resa cromatica. Ci sono differenti ottiche: emissione di luce diffusa con schermo opale, tutta luce o UGR<19, micro ottiche o cover con spot orientabili.


HERO is the Novalux LED linear system for pendant, ceiling, wall or levelled recessed installation in plasterboard. Performing and flexible, thanks to the rich variety of LED optics with high colour rendering. There are different optics: diffuse light emission with opal screen, full light or UGR<19, micro-optics or cover with adjustable spots.

HERO

- **VERSIONI CON SCHERMO OPALE, UGR<19, MICRO OTTICHE, TUTTA LUCE, SPOT LED E MODULI CIECHI**
  OPAL DIFFUSER, UGR<19, FULL LIGHT, MICRO-OPTICS, SPOT LED VERSIONS AND BLIND MODULES
- **MODULO CON SENSORE INTEGRATO PER RILEVAMENTO PRESENZA E LUMINOSITÀ**
  MODULE WITH INTEGRATED PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
- **MODULO CON FARETTO INCASSATO CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA**
  MODULE WITH RECESSED SPOT LIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION
- **CRI>90**
- **CONNETTORI RAPIDI PER INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA**
  RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION



FINITURE
FINISH







MODULO SENSORE
MODULE WITH SENSOR



HERO MICRO OTTICHE
HERO MICRO-OPTICS





MODULO EMERGENZA
EMERGENCY MODULE



HERO SPOT



MODULO CIECO
BLIND MODULE

HERO

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling, or on track.




IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

PROFILO LED

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali, accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. Screen, end caps, accessories for suspension, recessed and wall installation to be ordered separately.



PROFILO LED LINEARE

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	24W	**108601.__**	**108608.__**	**108615.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,75
1400	30W	**108602.__**	**108609.__**	**108616.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	252,25
1680	36W	**108603.__**	**108610.__**	**108617.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	272,50
1960	42W	**108604.__**	**108611.__**	**108618.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	363,00
2240	48W	**108605.__**	**108612.__**	**108619.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	382,25
2520	54W	**108606.__**	**108613.__**	**108620.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	402,50
2800	59W	**108607.__**	**108614.__**	**108621.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	420,25

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	24W	**108640.__**	**108647.__**	**108654.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	272,25
1400	30W	**108641.__**	**108648.__**	**108655.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	303,75
1680	36W	**108642.__**	**108649.__**	**108656.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	324,00
1960	42W	**108643.__**	**108650.__**	**108657.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	466,00
2240	48W	**108644.__**	**108651.__**	**108658.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	485,25
2520	54W	**108645.__**	**108652.__**	**108659.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	505,50
2800	59W	**108646.__**	**108653.__**	**108660.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	523,25

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1680	36W	**108622.__**	**108623.__**	**108624.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	406,50

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1680	36W	**108696.__**	**108697.__**	**108698.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	458,00

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module.

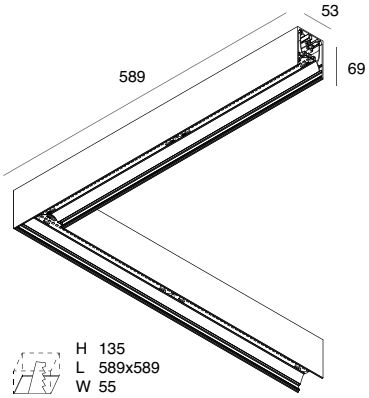

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	24W	**108625.__**	**108626.__**	**108627.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	299,75

Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	24W	**108628.__**	**108629.__**	**108630.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	299,75

DALI-PUSH Sinistra/Left


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	24W	**108661.__**	**108662.__**	**108663.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	351,25

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	24W	**108664.__**	**108665.__**	**108666.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	351,25

HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2131 lm	2168 lm	2397 lm	**108923.99**	15,75
1400	2664 lm	2710 lm	2996 lm	**108924.99**	19,00
1680	3197 lm	3253 lm	3596 lm	**108925.99**	24,50
1960	3730 lm	3794 lm	4195 lm	**108926.99**	31,00
2240	4263 lm	4337 lm	4795 lm	**108927.99**	35,50
2520	4796 lm	4879 lm	5394 lm	**108928.99**	36,50
2800	5329 lm	5421 lm	5993 lm	**108929.99**	39,00



TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.

	Euro | CHF
108930.99	6,25




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108901.99**	13,50
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	**108902.99**	16,25
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	**108903.99**	20,75
1960	3340 lm	3398 lm	3757 lm	**108904.99**	27,25
2240	3818 lm	3884 lm	4294 lm	**108905.99**	28,25
2520	4295 lm	4369 lm	4830 lm	**108906.99**	29,25
2800	4772 lm	4855 lm	5367 lm	**108907.99**	31,75
* 5700	-	-	-	**108909.99**	66,75

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations




UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER LINEAR
Anti-glare diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108910.99**	15,75
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	**108911.99**	18,75
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	**108912.99**	23,75
1960	3650 lm	3729 lm	4121 lm	**108913.99**	30,00
2240	4172 lm	4262 lm	4710 lm	**108914.99**	31,25
2520	4693 lm	4794 lm	5298 lm	**108915.99**	33,75
2800	5215 lm	5327 lm	5887 lm	**108916.99**	36,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	77,25


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108908.99**	16,25



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro a filo in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare flush diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108917.99**	18,50


HERO
MICRO OTTICHE



IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 0 | 5 anni years | MADE IN ITALY | UGR <19 | C.A.M. Edilizia

PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali, accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. End caps, accessories for suspension, recessed and wall installation to be ordered separately.



L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
868	22W	2134 lm	**108631.__**	2183 lm	**108633.__**	2412 lm	**108635.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,25
1428	36W	3556 lm	**108632.__**	3638 lm	**108634.__**	4020 lm	**108636.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	347,75

DALI-PUSH

L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
868	22W	2134 lm	**108667.__**	2183 lm	**108669.__**	2412 lm	**108671.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	329,75
1428	36W	3556 lm	**108668.__**	3638 lm	**108670.__**	4020 lm	**108672.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	399,25


HERO
SPOT



IP 20 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 1 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali, accessori per la sospensione e l'incasso da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. End caps, accessories for suspension and recessed installation to be ordered separately.




L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	2x13W	14°	2028 lm	**108637.__**	2110 lm	**108638.__**	2332 lm	**108639.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	337,25
1120	2x13W	34°	2144 lm	**108690.__**	2230 lm	**108691.__**	2464 lm	**108692.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	337,25

DALI-PUSH

L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	2x13W	14°	2028 lm	**108673.__**	2110 lm	**108674.__**	2232 lm	**108675.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	388,75
1120	2x13W	34°	2144 lm	**108693.__**	2230 lm	**108694.__**	2464 lm	**108695.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	388,75

HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 1086A0._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 1086A0. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


					L (mm)	Euro | CHF
108682. __	**01**	**02**	**20**	**21**	250	419,75



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 108682. _ _

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Can be used with control unit + sensor module 108682. _ _

					L (mm)	Euro | CHF
1086A0. __	**01**	**02**	**20**	**21**	250	211,25




MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Do not use to power continuous lines.

					L (mm)			Euro | CHF
108683.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm	199,75

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.


MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Do not use to power continuous lines.

DALI-PUSH

					L (mm)			Euro | CHF
108699.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm	211,25

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%


Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.

					L (mm)	Euro | CHF
108676.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	85,25
108679.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	138,75
108680.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	158,75
108681.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	178,50




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.

					VERSION	L (mm)	Euro | CHF
108677.__	**01**	**02**	**20**	**21**	sinistra/left	150x150	132,75
108678.__	**01**	**02**	**20**	**21**	destra/right	150x150	132,75

HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


		Euro | CHF
108684.__	**01 02 20 21**	19,25



KIT INCASSO FRAMELESS (1 pz)
Per cartongesso H 12mm.
2 pz per profili lineari fino a L 2240mm,
3 pz per profili L 2520mm, 2800mm e profilo LED angolare 90°.

KIT FRAMELESS RECESSED (1 pc)
For H 12mm plasterboard.
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm,
3 pcs for profiles L 2520mm, 2800mm and for 90° corner LED profile.


	Euro | CHF
108688.99	15,25



SPESSORE (2 pz)
Per cartongesso H 10mm. Inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

PLASTIC SPACER (2 pcs)
For H 10mm plasterboard. Put 2 pcs for each bracket for recessed installation.

	Euro | CHF
108689.99	6,25



STAFFA PARETE (1 pz)
2 pz per profili lineari fino a L 2240mm,
3 pz per profili L 2520 mm e L 2800mm.


WALL BRACKET (1 pc)
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm,
3 pcs for linear profiles L 2520mm and L 2800mm.

		Euro | CHF
108687.__	**01 02 20 21**	17,00



HERO

ACCESSORI
ACCESSORIES



Regolazione dal basso

Bottom wire gripper


Regolazione dall'alto

Upper wire gripper

CAVO DI SOSPENSIONE DI TESTA (1 pz)
1 pz a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola. 1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili L 2520 mm, L 2800 mm e profilo LED angolare 90°.
In acciaio, regolabile.
Non necessario per modulo cieco a L e lineare L.250mm.

END LINE SUSPENSION CABLE (1 pc)
1 pc for both ends of a continuous line and 2 pcs for stand alone installation. 1 pc more in the middle for profiles L 2520mm, L 2800mm and 90° corner LED profile.
Not required for L blind module and linear L.250mm.

	L (mm)	VERSION	Euro | CHF
108685.99	3000	Regolazione dal basso / Bottom wire gripper	20,50
1086A1.99	3000	Regolazione dall'alto / Upper wire gripper	14,75



Regolazione dal basso

Bottom wire gripper


Regolazione dall'alto

Upper wire gripper

CAVO DI SOSPENSIONE PER UNIONE PROFILI (1 pz)
Obbligatorio per installazione in fila continua.
In acciaio, regolabile.
Non compatibile con moduli L 250mm o angolare cieco.

SUSPENSION CABLE TO JOINT PROFILES (1 pc)
Mandatory for installation in continuous line. Made of steel, adjustable.
Not compatible with modules L 250mm or L blind module.


	L (mm)	VERSION	Euro | CHF
108686.99	3000	Regolazione dal basso / Bottom wire gripper	24,50
1086A2.99	3000	Regolazione dall'alto / Upper wire gripper	22,50



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo con guaina trasparente

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■■■
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5	32,25	42,75
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	38,75	49,25
108921.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	5x1,5	42,75	53,50
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	54,75	65,25



COPPIA DI ADATTATORI PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro | CHF
106722.__	**01**	**02**	3P	58,25
106723.__	**01**	**02**	3P + DALI	63,25





HERO B


HERO B è il profilo LED per installazione a sospensione con emissione di luce diffusa indiretta, combinabile con luce diffusa diretta, con micro ottiche, oppure con eleganti spot orientabili, tutti realizzati con LED ad alta resa cromatica. Eccellente comfort visivo, e design essenziale, rendono HERO B un prodotto Novalux perfetto per retail, business e living, anche nelle nuove finiture caffè e cappuccino.

HERO B is the LED profile for pendant installation with indirect diffuse light emission, which can be combined with direct diffuse light, with micro-optics, or with elegant adjustable spots, all rincluding high colour rendering LEDs. Excellent visual comfort, and essential design make HERO B a Novalux product ideal for retail, business and living, also in the new coffee and cappuccino finishes.

HERO B

- **VERSIONI CON SCHERMO OPALE, UGR<19, TUTTA LUCE, MICRO OTTICHE, SPOT LED, MODULI A LUCE INDIRETTA E MODULI CIECHI**
  OPAL DIFFUSER, UGR<19, MICRO-OPTICS, FULL LIGHT, AND SPOT LED VERSIONS, INDIRECT LIGHT MODULES AND BLIND MODULES
- **DOPPIA ACCENSIONE LUCE DIRETTA/INDIRETTA**
  DOUBLE SWITCH DIRECT/INDIRECT LIGHT
- **CRI>90**
- **CONNETTORI RAPIDI PER INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA**
  RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION
- **MODULO CON SENSORE INTEGRATO PER RILEVAMENTO PRESENZA E LUMINOSITÀ**
  MODULE WITH INTEGRATED PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
- **MODULO CON FARETTO INCASSATO CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA**
  MODULE WITH RECESSED SPOT LIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION



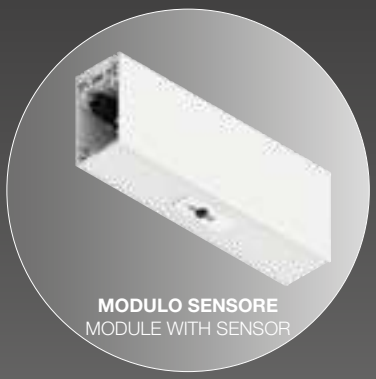


MODULO SENSORE
MODULE WITH SENSOR



MODULO EMERGENZA
EMERGENCY MODULE

FINITURE
FINISH




53
92




HERO B MICRO OTTICHE
HERO B MICRO-OPTICS


UGR<19
OPALE/
OPAL
TUTTA LUCE
FULL LIGHT


HERO B LUCE INDIRETTA
HERO B INDIRECT LIGHT


HERO B SPOT


MODULO CIECO
BLIND MODULE

HERO B

Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione, singolo o in fila continua.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation.




PROFILO LED

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, schermo per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. Screen, end caps and power supply kit to be ordered separately.

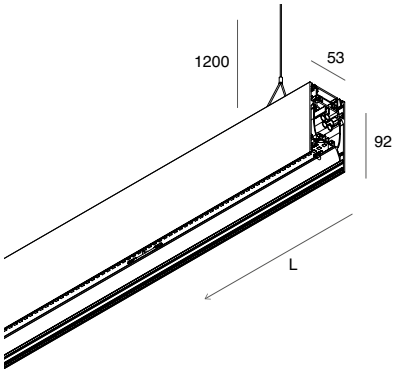

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, schermo per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. Screen, end caps and power supply kit to be ordered separately.

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	43W	**108701.__**	**108708.__**	**108715.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	343,75
1400	55W	**108702.__**	**108709.__**	**108716.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	394,00
1680	67W	**108703.__**	**108710.__**	**108717.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	441,25
1960	79W	**108704.__**	**108711.__**	**108718.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	569,00
2240	91W	**108705.__**	**108712.__**	**108719.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	616,50
2520	103W	**108706.__**	**108713.__**	**108720.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	647,75
2800	113W	**108707.__**	**108714.__**	**108721.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	679,00

DALI

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	43W	**108737.__**	**108744.__**	**108751.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	446,75
1400	55W	**108738.__**	**108745.__**	**108752.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	497,00
1680	67W	**108739.__**	**108746.__**	**108753.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	544,25
1960	79W	**108740.__**	**108747.__**	**108754.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	723,50
2240	91W	**108741.__**	**108748.__**	**108755.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	822,50
2520	103W	**108742.__**	**108749.__**	**108756.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	853,75
2800	113W	**108743.__**	**108750.__**	**108757.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	885,00

PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	43W	**108770.__**	**108777.__**	**108784.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	446,75
1400	55W	**108771.__**	**108778.__**	**108785.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	497,00
1680	67W	**108772.__**	**108779.__**	**108786.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	544,25
1960	79W	**108773.__**	**108780.__**	**108787.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	723,50
2240	91W	**108774.__**	**108781.__**	**108788.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	822,50
2520	103W	**108775.__**	**108782.__**	**108789.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	853,75
2800	113W	**108776.__**	**108783.__**	**108790.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	885,00

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

***EMERGENCY 1 H** Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1680	67W	**108722.__**	**108723.__**	**108724.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	575,25

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

***DALI + EMERGENCY 1H** Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1680	67W	**1087D2.__**	**1087D3.__**	**1087D4.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	678,25

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

***PUSH + EMERGENCY 1H** Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1680	67W	**1087D6.__**	**1087D7.__**	**1087D8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	678,25

*Prevedere cavo di alimentazione dedicato per i moduli EME, DALI+EME e PUSH+EME.
Provide specific power supply cable for EME, DALI+EME and PUSH+EME modules.

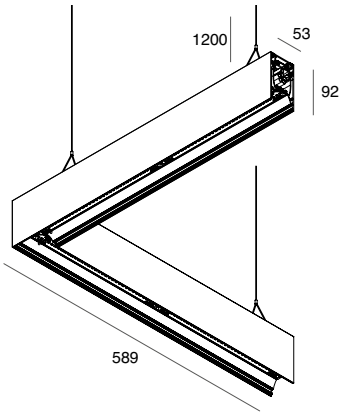

PROFILO LED ANGOLARE 90°
Non installabile/alimentabile singolarmente.

90° CORNER LED PROFILE
Only for continuous line system,
no plug-in for stand alone installation.

Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	50W	**108725.__**	**108726.__**	**108727.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	448,75

Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	50W	**108728.__**	**108729.__**	**108730.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	448,75

DALI Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	50W	**108758.__**	**108759.__**	**108760.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	551,75

DALI Destra/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	50W	**108761.__**	**108762.__**	**108763.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	551,75

PUSH Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	50W	**108791.__**	**108792.__**	**108793.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	551,75


PUSH Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
589x589	50W	**108794.__**	**108795.__**	**108796.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	551,75

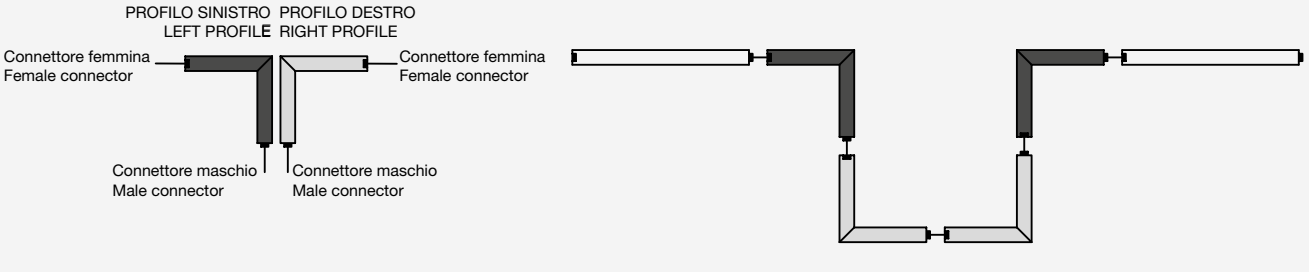

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	4207 lm	4291 lm	4623 lm	**108923.99**	15,75
1400	5431 lm	5540 lm	5964 lm	**108924.99**	19,00
1680	6656 lm	6790 lm	7306 lm	**108925.99**	24,50
1960	7881 lm	8039 lm	8647 lm	**108926.99**	31,00
2240	9105 lm	9288 lm	9988 lm	**108927.99**	35,50
2520	10329 lm	10537 lm	11329 lm	**108928.99**	36,50
2800	11555 lm	11788 lm	12671 lm	**108929.99**	39,00



TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.

	Euro | CHF
108930.99	6,25




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3985 lm	4065 lm	4373 lm	**108901.99**	13,50
1400	5153 lm	5257 lm	5651 lm	**108902.99**	16,25
1680	6322 lm	6450 lm	6930 lm	**108903.99**	20,75
1960	7491 lm	7643 lm	8209 lm	**108904.99**	27,25
2240	8660 lm	8835 lm	9487 lm	**108905.99**	28,25
2520	9828 lm	10027 lm	10765 lm	**108906.99**	29,25
2800	10998 lm	11222 lm	12045 lm	**108907.99**	31,75
* 5700	-	-	-	**108909.99**	66,75

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations




UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER LINEAR
Anti-glare diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	4162 lm	4254 lm	4581 lm	**108910.99**	15,75
1400	5374 lm	5493 lm	5911 lm	**108911.99**	18,75
1680	6588 lm	6733 lm	7242 lm	**108912.99**	23,75
1960	7801 lm	7974 lm	8573 lm	**108913.99**	30,00
2240	9014 lm	9213 lm	9903 lm	**108914.99**	31,25
2520	10226 lm	10452 lm	11233 lm	**108915.99**	33,75
2800	11441 lm	11694 lm	12565 lm	**108916.99**	36,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	77,25


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
589x589	4676 lm	4772 lm	5115 lm	**108908.99**	16,25



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro a filo in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare flush diffuser made of microprismatized
polycarbonate.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
589x589	4853 lm	4961 lm	5323 lm	**108917.99**	18,50

HERO B
MICRO OTTICHE



PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche per emissione diretta.
Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics for direct emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included.
End caps and power supply kit to be ordered separately.



L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1428	61W	6323 lm **108731.__**	6468 lm **108732.__**	6988 lm **108733.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	481,00

DALI

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1428	61W	6323 lm **108764.__**	6468 lm **108765.__**	6988 lm **108766.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	584,00

PUSH


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1428	61W	6323 lm **108797.__**	6468 lm **108798.__**	6988 lm **108799.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	584,00

HERO B
SPOT



PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti per emissione diretta. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights for direct emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included.
End caps and power supply kit to be ordered separately.

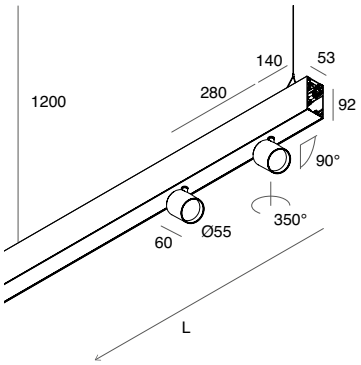

L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	14°	18W 2076 lm 2x13W 2028 lm	**108734.__**	2123 lm 2110 lm	**108735.__**	2226 lm 2332 lm	**108736.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	507,50
1120	34°	18W 2076 lm 2x13W 2144 lm	**1087C3.__**	2123 lm 2230 lm	**1087C4.__**	2226 lm 2464 lm	**1087C5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	507,50

DALI

L (mm)			2700K	SPOT	3000K		4000K					Euro | CHF
1120	14°	18W 2076 lm 2x13W 2028 lm	**108767.__**	2123 lm 2110 lm	**108768.__**	2226 lm 2332 lm	**108769.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	610,50
1120	34°	18W 2076 lm 2x13W 2144 lm	**1087C6.__**	2123 lm 2230 lm	**1087C7.__**	2226 lm 2464 lm	**1087C8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	610,50

PUSH


L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	14°	18W 2076 lm 2x13W 2028 lm	**1087A0.__**	2123 lm 2110 lm	**1087A1.__**	2226 lm 2332 lm	**1087A2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	610,50
1120	34°	18W 2076 lm 2x13W 2144 lm	**1087C9.__**	2123 lm 2230 lm	**1087D0.__**	2226 lm 2464 lm	**1087D1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	610,50

HERO B
LUCE INDIRETTA



PROFILO LED LUCE INDIRETTA
Profilo in lega di alluminio verniciato completa di cover cieca inferiore. Alimentazione elettronica, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, 2 cavi di sospensione regolabili L 1200mm e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

INDIRECT EMISSION LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with bottom blind cover. Electronic power supply, through wiring, diffuser for indirect light, 2 adjustable suspension cables L 1200mm and junction kit included.
End caps and power supply kit to be ordered separately.

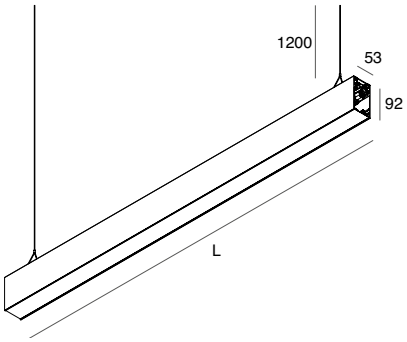

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	18W	2076 lm **1087B3.__**	2123 lm **1087B4.__**	2226 lm **1087B5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	281,25

DALI


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	18W	2076 lm **1087B6.__**	2123 lm **1087B7.__**	2226 lm **1087B8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	332,75

PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	18W	2076 lm **1087B9.__**	2123 lm **1087C1.__**	2076 lm **1087C2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	332,75

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Non necessita di cavi di sospensione. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 1087D9._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Suspension cables not required. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 1087D9. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


					L (mm)	Euro | CHF
1087A9.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	432,75



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione.
Non alimentabile. Utilizzabile solo con modulo 1087A9. _ _ oppure con centralina DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in.
Mandatory for use with module 1087A9. _ _ or control unit DALI IOT or DALI Professional.

					L (mm)	Euro | CHF
1087D9.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	291,75



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF e DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non necessita di cavi di sospensione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.


MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR ON/OFF and DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Suspension cabled not required.
Do not use to power continuous lines.

ON/OFF e DALI-PUSH

					L (mm)			Euro | CHF
1087D5.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm	291,75

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%


Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato, non necessita di sospensioni.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. 2 suspension cables L 1200mm included.
Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules, suspension cable not required.

					L (mm)	Euro | CHF
1087A3.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	127,50
1087A6.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	234,75
1087A7.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	268,00
1087A8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	300,00




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile.
Incluso 1 cavo di sospensione L 1200mm.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.
1 suspension cable included.

					VERSION	L (mm)	Euro | CHF
1087A4.__	**01**	**02**	**20**	**21**	sinistra/left	150x150	169,75
1087A5.__	**01**	**02**	**20**	**21**	destra/right	150x150	169,75

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)


		Euro | CHF
1087B1.__	**01 02 20 21**	19,50



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo con guaina trasparente

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

		L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF	Euro | CHF
108919.__	**01 02 20 21**	1200	3x1,5	32,25	42,75
108920.__	**01 02 20 21**	3000	3x1,5	38,75	49,25
108921.__	**01 02 20 21**	1200	5x1,5	42,75	53,50
108922.__	**01 02 20 21**	3000	5x1,5	54,75	65,25



CAVI DI SOSPENSIONE OPZIONALI
(2 pz) L 5000mm.
Prevedere 2 cavi per profili lineari fino a L 2240mm, 3 cavi per profili L 2520mm, L 2800mm e profilo LED angolare 90°.

OPTIONAL SUSPENSION CABLES
(2 pcs) L 5000mm.
2 cables for linear profiles up to L 2240mm,
3 cables for profiles L 2520mm, L 2800mm and for 90° corner LED profile.

	L (mm)	Euro | CHF
1087B2.99	5000	21,50





HERO C

HERO C è il sistema LED progettato per realizzare tagli di luce su controsoffitto, finiti con un frame minimale, ideale per le situazioni che richiedono rapidi tempi di installazione. Le diverse ottiche ad alta resa cromatica rendono HERO C uno dei prodotti Novalux più versatili e performanti.


HERO C is the LED system conceived to create light lines on false ceilings, finished with a minimalist frame ideal for contexts requiring quick installation times. The different optics with high colour rendering make HERO C one of the most versatile and performing Novalux products.

HERO C

- **VERSIONI CON SCHERMO OPALE, UGR<19, TUTTA LUCE, MICRO OTTICHE, SPOT LED E MODULI CIECHI, MODULO CON SENSORE E MODULO CON FARETTO SOLO EMERGENZA.**

  OPAL DIFFUSER, UGR<19, FULL LIGHT, MICRO-OPTICS, SPOT LED VERSIONS AND BLIND MODULES, MODULE WITH SENSOR AND MODULE WITH SPOT LIGHT FOR EMERGENCY.

- **CRI>90**

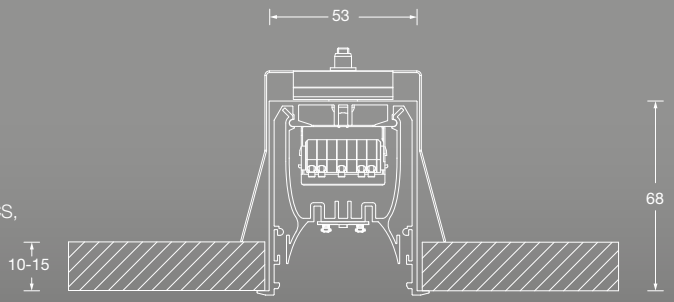










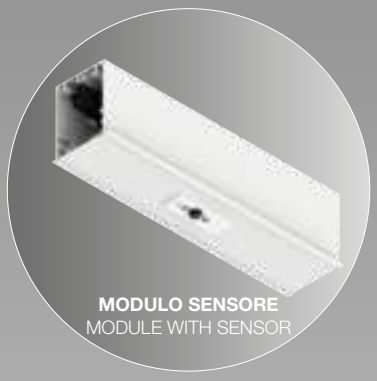







HERO C


Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso con cornice in controsoffitto di spessore 10-15mm.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation with frame, suitable for 10-15mm thickness plasterboard ceiling.



PROFILO LED
Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
Screen and end caps to be ordered separately.

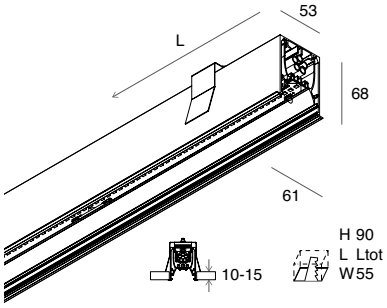

PROFILO LED LINEARE
Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
Screen and end caps to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
1120	24W	**108801.__**	**108804.__**	**108807.__**	**01**	**02**	276,50
1400	30W	**108802.__**	**108805.__**	**108808.__**	**01**	**02**	313,00
1680	36W	**108803.__**	**108806.__**	**108809.__**	**01**	**02**	335,75

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
1120	24W	**108828.__**	**108831.__**	**108834.__**	**01**	**02**	328,00
1400	30W	**108829.__**	**108832.__**	**108835.__**	**01**	**02**	364,50
1680	36W	**108830.__**	**108833.__**	**108836.__**	**01**	**02**	387,25

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
1680	36W	**108810.__**	**108811.__**	**108812.__**	**01**	**02**	469,75

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
1680	36W	**108867.__**	**108868.__**	**108869.__**	**01**	**02**	521,00

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module.

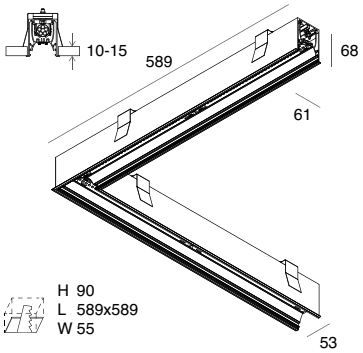

PROFILO LED ANGOLARE 90°
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
589x589	24W	**108813.__**	**108814.__**	**108815.__**	**01**	**02**	335,75

Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
589x589	24W	**108816.__**	**108817.__**	**108818.__**	**01**	**02**	335,75

DALI-PUSH Sinistra/Left


L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
589x589	24W	**108837.__**	**108838.__**	**108839.__**	**01**	**02**	387,25

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
589x589	24W	**108840.__**	**108841.__**	**108842.__**	**01**	**02**	387,25

HERO C


ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2131 lm	2168 lm	2397 lm	**108923.99**	15,75
1400	2664 lm	2710 lm	2996 lm	**108924.99**	19,00
1680	3197 lm	3253 lm	3596 lm	**108925.99**	24,50



TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.

	Euro | CHF
108930.99	6,25




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108901.99**	13,50
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	**108902.99**	16,25
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	**108903.99**	20,75
* 5700	-	-	-	**108909.99**	66,75

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations




UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER LINEAR
Anti-glare diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108910.99**	15,75
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	**108911.99**	18,75
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	**108912.99**	23,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	77,25


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108908.99**	16,25



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro a filo in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare flush diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108917.99**	18,50


HERO C
MICRO OTTICHE



IP 40 | CRI >90 | UGR <19 | 220-240V 50/60Hz | PUSH | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. End caps to be ordered separately.

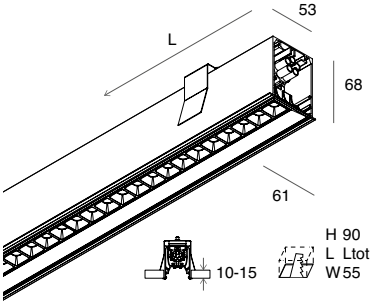

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
868	22W	2134 lm	**108819.__**	2183 lm	**108821.__**	2412 lm	**108823.__**	**01**	**02**	341,75
1428	36W	3556 lm	**108820.__**	3638 lm	**108822.__**	4020 lm	**108824.__**	**01**	**02**	407,00

DALI-PUSH

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
868	22W	2134 lm	**108843.__**	2183 lm	**108845.__**	2412 lm	**108847.__**	**01**	**02**	393,25
1428	36W	3556 lm	**108844.__**	3638 lm	**108846.__**	4020 lm	**108848.__**	**01**	**02**	458,50


HERO C
SPOT



IP 20 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | PUSH | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. End caps to be ordered separately.

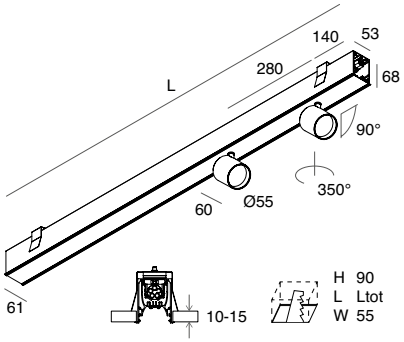


L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
1120	2X13W 14°	2028 lm	**108825.__**	2110 lm	**108826.__**	2332 lm	**108827.__**	**01**	**02**	399,50
1120	2X13W 34°	2144 lm	**108861.__**	2230 lm	**108862.__**	2464 lm	**108863.__**	**01**	**02**	399,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
1120	2X13W 14°	2028 lm	**108849.__**	2110 lm	**108850.__**	2332 lm	**108851.__**	**01**	**02**	451,00
1120	2X13W 34°	2144 lm	**108864.__**	2230 lm	**108865.__**	2464 lm	**108866.__**	**01**	**02**	451,00

HERO C


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 108871._ _.
Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 108871. _ _.
Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


			L (mm)	Euro | CHF
108858.__	**01**	**02**	250	461,25



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile solo con modulo 108858. _ _ oppure con centralina DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Mandatory for use with module 108858. _ _ or control unit DALI IOT or DALI Professional.


			L (mm)	Euro | CHF
108871.__	**01**	**02**	250	231,75



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione.
Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.

			L (mm)			Euro | CHF
108859.__	**01**	**02**	250	1W	140 lm	228,25



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.


MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.

DALI-PUSH

			L (mm)			Euro | CHF
108870.__	**01**	**02**	250	1W	140 lm	231,75

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%


Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.


			L (mm)	Euro | CHF
108852.__	**01**	**02**	250	97,75
108855.__	**01**	**02**	1120	166,50
108856.__	**01**	**02**	1400	186,25
108857.__	**01**	**02**	1680	206,00



MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
Without plug-in.

			VERSION	L (mm)	Euro | CHF
108853.__	**01**	**02**	sinistra/left	150x150	133,50
108854.__	**01**	**02**	destra/right	150x150	133,50



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

			Euro | CHF
108860.__	**01**	**02**	18,50





LUCKY MAXI

LUCKY MAXI è l'evoluzione del sistema lineare LUCKY EVO per fila continua: un'illuminazione LED per installazione a plafone o sospensione ad alta resa cromatica, creata per quegli spazi che richiedono un maggiore contributo luminoso, pur mantenendo invariate le caratteristiche illuminotecniche necessarie per ambienti con videoterminali.

LUCKY MAXI is the evolution of the LUCKY EVO linear system for continuous line: a LED lighting for ceiling or pendant installation with high colour rendering, created for those spaces that require a greater light supply, while maintaining the necessary lighting features for environments with video terminals.

LUCKY MAXI

- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L. 6 m**
  OPAL DIFFUSER OR ANTI-GLARE DIFFUSER WITH MICROSTRUCTURED FILM UP TO L. 6 m
- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**
  RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION
- **FISSAGGIO RAPIDO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**
  QUICK INSTALLATION OF OPTICAL PART WITH LED PCB





LUCKY MAXI

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.


Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.



PROFILO LED
Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LED PROFILE
Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · GRUPPO 0 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



PROFILO LED LINEARE
LINEAR LED PROFILE


L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106201.01**	**.02**	**106204.01**	**.02**	245,00
1800	54W	**106202.01**	**.02**	**106205.01**	**.02**	344,50
2400	72W	**106203.01**	**.02**	**106206.01**	**.02**	384,75

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106207.01**	**.02**	**106210.01**	**.02**	296,50
1800	54W	**106208.01**	**.02**	**106211.01**	**.02**	396,00
2400	72W	**106209.01**	**.02**	**106212.01**	**.02**	436,25

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106213.01**	**.02**	**106214.01**	**.02**	379,00



PROFILO LED ANGOLARE 90°
90° CORNER LED PROFILE

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
600x680	36W	**106215.01**	**.02**	**106216.01**	**.02**	334,00

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
600x680	36W	**106217.01**	**.02**	**106218.01**	**.02**	385,50



DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate flush diffuser.



DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

UGR <19

Diffusore opale lineare/Linear opal diffuser

L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
1200	2125 lm	2237 lm	**106219.99**	17,50
1800	3188 lm	3356 lm	**106220.99**	27,75
2400	4251 lm	4475 lm	**106221.99**	40,00
*6000	-	-	**106222.99**	84,75

Diffusore UGR<19 lineare/Linear UGR<19 diffuser

L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
1200	2952 lm	3107 lm	**106223.99**	30,75
1800	4428 lm	4661 lm	**106224.99**	46,50
2400	5904 lm	6214 lm	**106225.99**	65,00
*6000	-	-	**106226.99**	138,25

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations

Diffusore opale angolare 90°/90° corner opal diffuser


L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
600x680	2125 lm	2237 lm	**106227.99**	23,00

Diffusore UGR<19 angolare 90°/90° corner UGR<19 diffuser

L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
600x680	2952 lm	3107 lm	**106228.99**	35,75

LUCKY MAXI


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


		Euro | CHF
106230.01	**.02**	23,75



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


	Euro | CHF
106231.99	12,50



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

		L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
108920.01	**.02**	3000	3x1,5	38,75	49,25
108922.01	**.02**	3000	5x1,5	54,75	65,25



CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
in acciaio, regolabile
2pz per moduli 1200mm e 1800mm,
3pz per 2400mm e angolare.
In fila continua: 1pz a inizio e fine linea,
e 1pz per unione moduli.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.

	L (mm)	Euro | CHF
106229.99	3000	15,75







P-30

Dalla proporzione esatta di un quadrato 30x30 mm, nasce un profilo di illuminazione LED Novalux estremamente versatile e compatto, in grado di esaltare gli spazi con discrezione. Nella versione P-30 PCB, sia i LED PCB CRI>90, che gli alimentatori, sono integrati nel profilo in tutte le varianti, per la massima praticità di montaggio. Nella versione P-30 STRIP LED, i profili sono tagliabili in opera, per combinare linee di luce e proiettori LED orientabili con la massima flessibilità compositiva e di installazione. Disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

From the exact proportion of a 30x30 mm square comes an extremely versatile and compact Novalux LED lighting profile that enhances spaces discreetly. In the P-30 PCB version, both CRI>90 LED PCB and drivers are embedded in the profile in all variants for maximum installation convenience. In the P-30 LED STRIP version, profiles can be cut on site, to combine light lines and adjustable LED spotlight with maximum compositional and installation flexibility. Available in white, black, coffee and cappuccino.

P-30 PCB

- **CABLAGGIO PASSANTE**
  THROUGH WIRING
- **MODULO COMPLETO CON PROIETTORI ORIENTABILI MIR 6W (FASCI 20°/40°) O GALA 9W (FASCI 14°/34°)**
  COMPLETE MODULE WITH ADJUSTABLE SPOTLIGHTS MIR 6W (BEAMS 20°/40°) OR GALA 9W (BEAMS 14°/34°)
- **ALIMENTATORE INTEGRATO**
  INTEGRATED POWER SUPPLY
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6,5 m**
  OPAL DIFFUSER UP TO L. 6,5 m

FINITURE
FINISH





P-30 STRIP LED

- **FLESSIBILITÀ DELLE MISURE**
  FLEXIBILITY IN TERMS OF LENGTHS
- **COVER CON PROIETTORI ORIENTABILI MIR 6W (FASCI 20°/40°) O GALA 9W (FASCI 14°/34°) E ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
  COVER WITH ADJUSTABLE SPOTLIGHTS MIR 6W (BEAMS 20°/40°) OR GALA 9W (BEAMS 14°/34°) AND INTEGRATED POWER SUPPLY
- **VANO PER PASSAGGIO CAVI PER SOLUZIONI MONOEMISSIONE**
  CABLE PASSAGE COMPARTMENT FOR MONOEMISSION VERSIONS
- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE, RESA CROMATICA FINO A CRI>90**
  OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE, COLOR RENDERING UP TO CRI>90
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6,5 m**
  OPAL DIFFUSER UP TO L. 6,5 m



P-30 PCB

PARETE
WALL



PROFILO LED PARETE
con alimentatore integrato

WALL MOUNTED
LED PROFILE
with integrated driver


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali
End caps

INCASSO
RECESSED



PROFILO LED INCASSO
con alimentatore remoto


RECESSED MOUNTED
LED PROFILE
with remote driver

+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed




PROFILO SPOT
LED INCASSO
con alimentatore integrato

RECESSED MOUNTED
SPOT LED
with integrated driver

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION



PROFILO LED PLAFONE /
SOSPENSIONE
con alimentatore remoto


CEILING / SUSPENSION
LED PROFILE
with remote driver

+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali
End caps



PROFILO SPOT LED
PLAFONE / SOSPENSIONE
con alimentatore integrato

CEILING / SUSPENSION
MOUNTED SPOT LED PROFILE
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

+

Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension

P-30 STRIPLED

PARETE
WALL


Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Strip LED



PROFILO PER STRIP
LED PARETE
alimentatore remoto
non incluso

WALL MOUNTED PROFILE
FOR STRIP LED
remote driver not included

Strip LED

+

Schermo diffusore
Flush diffuser


Oppure / or

Profilo di chiusura
Cover profile

+

Testate terminali
End caps

INCASSO
RECESSED



PROFILO PER STRIP
LED INCASSO
alimentatore remoto,
non incluso

RECESSED MOUNTED
PROFILE FOR STRIP LED
remote driver, not included

Strip LED


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or

Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or




COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION



PROFILO PER STRIP LED
PLAFONE/SOSPENSIONE
alimentatore remoto, non
incluso
CEILING/SUSPENSION
MOUNTED PROFILE FOR
STRIP LED
remote driver, not included

Strip LED


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or

Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or



COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+


Testate terminali
End caps

+


Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension

P-30 PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION

PCB

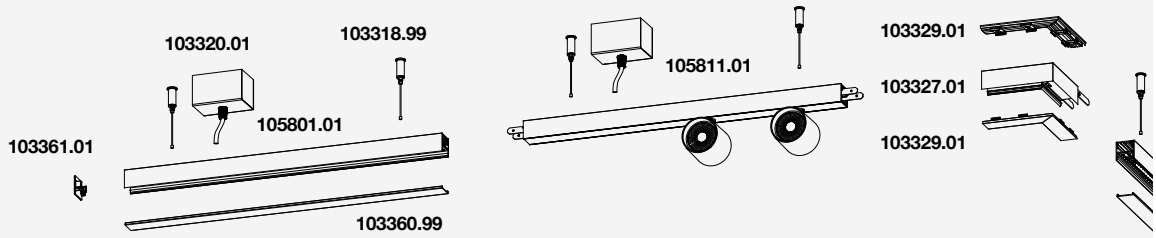


STRIP LED

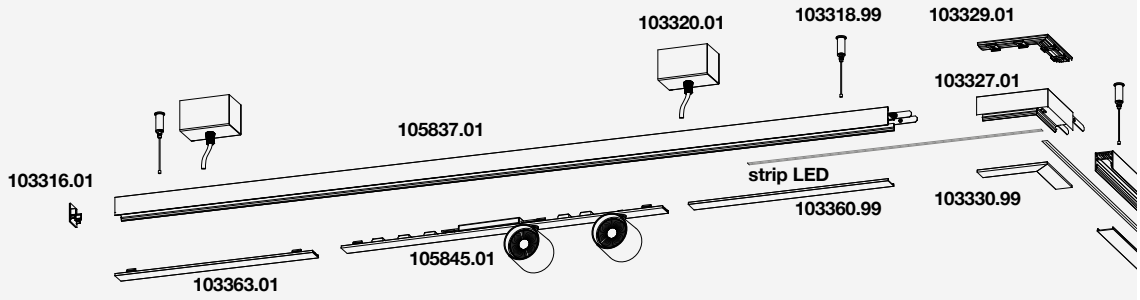


P-30 INCASSO
RECESSED

PCB

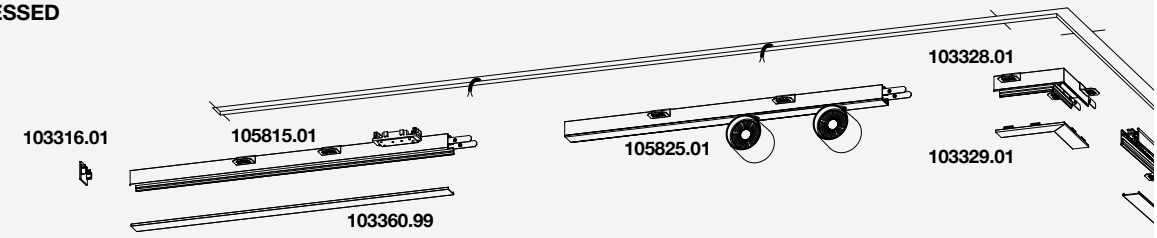


STRIP LED

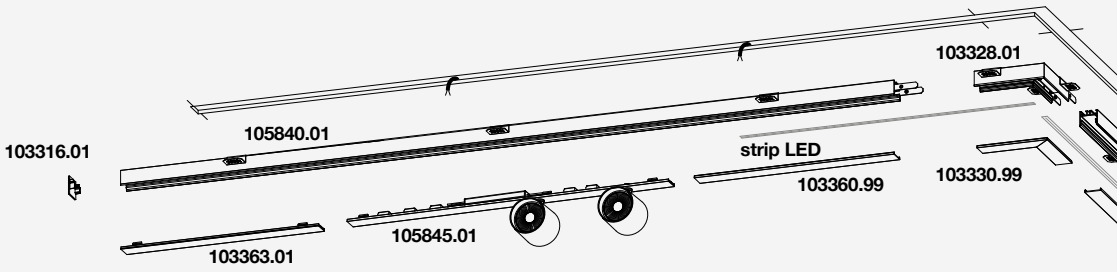


P-30 PARETE
WALL


PCB

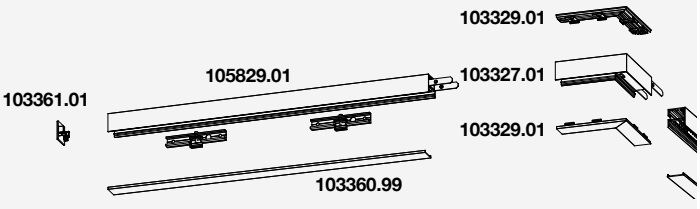

STRIP LED

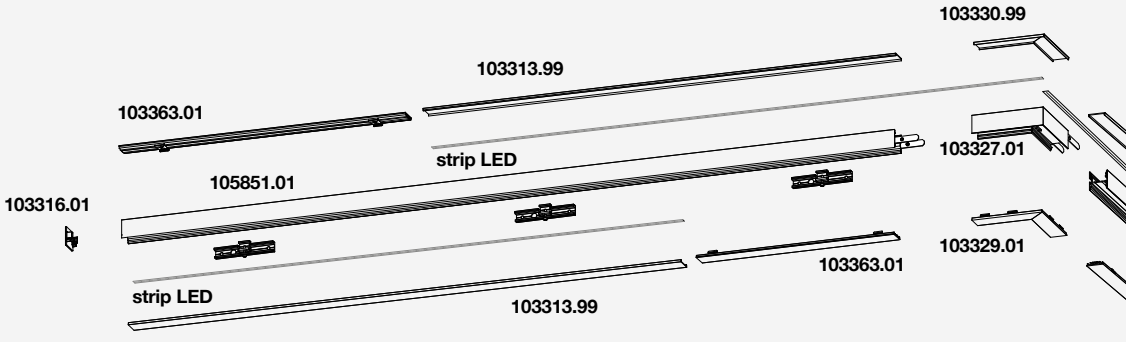

P-30
PCB



Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete.
Sistema provvisto di cablaggio passante per la continuità elettrica in fila continua.
Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB SPOT LED.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation.
System provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting.
Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile.




PROFILO PCB
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, schermi diffusori ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

PCB PROFILE
Profile made of powder coated aluminium alloy.
Electronic driver and junction kit included.
End caps, opal diffusers and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Cover superiore inclusa.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.



2700K

L (mm)									Euro | CHF
800	8W	**105891.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	170,75
1600	16W	**105892.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	233,25
2400	24W	**105893.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	289,75

3000K

L (mm)									Euro | CHF
800	8W	**105801.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	170,75
1600	16W	**105802.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	233,25
2400	24W	**105803.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	289,75


4000K

L (mm)									Euro | CHF
800	8W	**105804.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	170,75
1600	16W	**105805.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	233,25
2400	24W	**105806.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	289,75


CABLAGGIO PASSANTE P-30 PLAFONE/SOSPENSIONE E PARETE
THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING

cablaggio integrato sull'apparecchio / wiring integrated in the fixture
cablaggio da eseguire in fase di installazione / wiring to be done during installation


MODULO PCB



MODULO SPOT

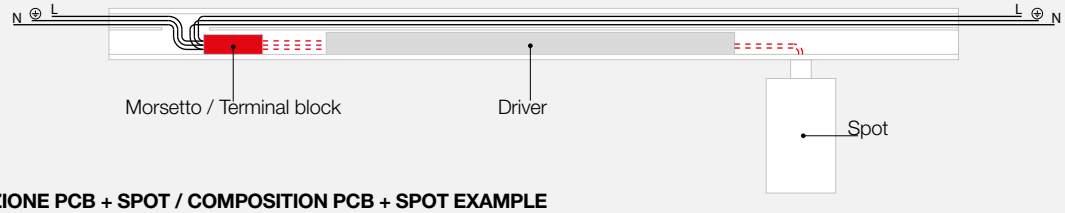


ESEMPIO COMPOSIZIONE PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE
Ingresso alimentazione solo a inizio fila continua / Power input only at the beginning of the continuous line

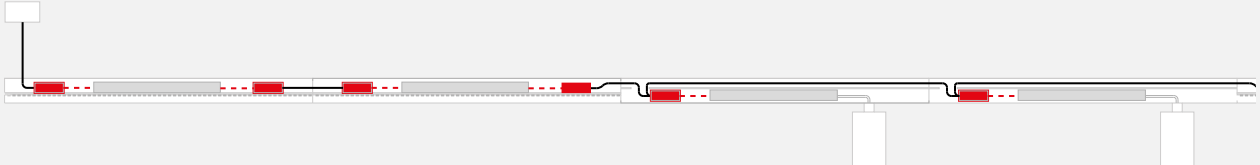

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm
Staffe di installazione incluse

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105894.__**	**01**	812 lm	**02**	638 lm	120,00
1600	16W	**105895.__**	**01**	1625 lm	**02**	1277 lm	183,00
2400	24W	**105896.__**	**01**	2438 lm	**02**	1917 lm	242,25

3000K


L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105815.__**	**01**	864 lm	**02**	679 lm	120,00
1600	16W	**105816.__**	**01**	1729 lm	**02**	1359 lm	183,00
2400	24W	**105817.__**	**01**	2594 lm	**02**	2039 lm	242,25

4000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105818.__**	**01**	917 lm	**02**	721 lm	120,00
1600	16W	**105819.__**	**01**	1835 lm	**02**	1443 lm	183,00
2400	24W	**105820.__**	**01**	2753 lm	**02**	2166 lm	242,25

PROFILO PARETE
Installabile a luce diretta o indiretta.
Cover superiore e staffe per installazione a parete incluse.

WALL MOUNTED PROFILE
Foe direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105897.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	192,75
1600	16W	**105898.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	255,50
2400	24W	**105899.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	324,25

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105829.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	192,75
1600	16W	**105830.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	255,50
2400	24W	**105831.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	324,25

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105832.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	192,75
1600	16W	**105833.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	255,50
2400	24W	**105834.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	324,25

P-30
PCB
SPOT LED MIR



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.


Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.

PROFILO SPOT LED MIR
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e riflettori satinati neri.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED MIR PROFILE
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105855.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	270,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105856.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	270,50

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105857.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	270,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105858.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	270,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105859.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	270,50
800	2x6W	40°	1078 lm	**105860.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	270,50

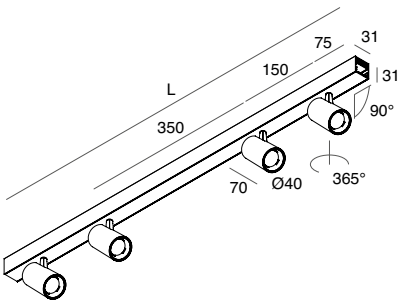

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105861.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	395,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105862.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	395,75

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105863.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	395,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105864.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	395,75

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105865.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	395,75
800	4x6W	40°	2156 lm	**105866.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	395,75

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105867.__**	**01**	**02**	246,25
800	2x6W	40°	970 lm	**105868.__**	**01**	**02**	246,25

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105869.__**	**01**	**02**	246,25
800	2x6W	40°	970 lm	**105870.__**	**01**	**02**	246,25

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105871.__**	**01**	**02**	246,25
800	2x6W	40°	1078 lm	**105872.__**	**01**	**02**	246,25

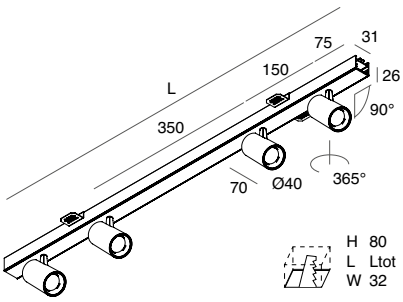

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105873.__**	**01**	**02**	374,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105874.__**	**01**	**02**	374,75

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105875.__**	**01**	**02**	374,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105876.__**	**01**	**02**	374,75

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105877.__**	**01**	**02**	374,75
800	4x6W	40°	2156 lm	**105878.__**	**01**	**02**	374,75

P-30
PCB
SPOT LED GALA



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.


IP 20 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | Gruppo 1 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROFILO SPOT LED GALA
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA PROFILE
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058A0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	206,50
800	9W	34°	864 lm	**1058A1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	206,50

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058A2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	206,50
800	9W	34°	901 lm	**1058A3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	206,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	941 lm	**1058A4.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	206,50
800	9W	34°	991 lm	**1058A5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	206,50



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058A6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	269,50
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058A7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	269,50

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1712 lm	**105811.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	269,50
800	2x9W	34°	1802 lm	**105812.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	269,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1883 lm	**105813.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	269,50
800	2x9W	34°	1982 lm	**105814.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	269,50

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058A8.__**	**01**	**02**	182,25
800	9W	34°	864 lm	**1058A9.__**	**01**	**02**	182,25

3000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058B0.__**	**01**	**02**	182,25
800	9W	34°	901 lm	**1058B1.__**	**01**	**02**	182,25

4000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	941 lm	**1058B2.__**	**01**	**02**	182,25
800	9W	34°	991 lm	**1058B3.__**	**01**	**02**	182,25



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058B4.__**	**01**	**02**	247,25
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058B5.__**	**01**	**02**	247,25

3000K


L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1712 lm	**105825.__**	**01**	**02**	247,25
800	2x9W	34°	1802 lm	**105826.__**	**01**	**02**	247,25

4000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1883 lm	**105827.__**	**01**	**02**	247,25
800	2x9W	34°	1982 lm	**105828.__**	**01**	**02**	247,25

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE / PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTING




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro | CHF
103360.99	800	10,50
103313.99	1600	15,75
103314.99	2400	28,25
* **103315.99**	6500	53,00


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	□	■	■	■	Euro | CHF
103361.__	**01**	**02**	**20**	**21**	14,75




TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE
Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.

	□	■	■	■	Euro | CHF
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	50,25


IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Profili ciechi di chiusura superiore e
inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included. Upper and lower
blind cover to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**	68,00




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	26,25


IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Profili ciechi di chiusura superiore e inferiore da
ordinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included. Upper and lower blind
cover to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	72,75




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	26,25

P-30 PCB


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili L 2400 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
103318.99	1200	11,50



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	41,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	41,00




GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.


ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


					Cavo / Cable	Euro | CHF
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	81,50
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Senza cavo - Without cable	61,75


Esempio COMPOSIZIONE
rotazione verso l'alto + rotazione destra


COMPOSITION example
upward rotation + right rotation

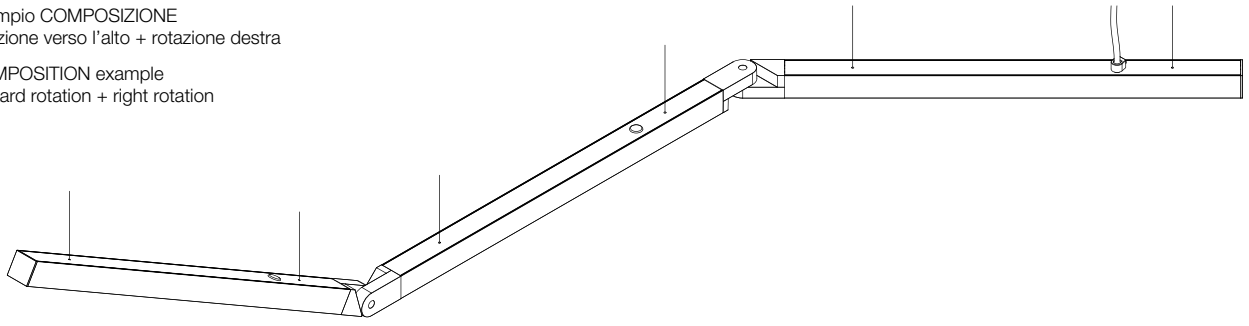










P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro | CHF
103360.99	800	10,50
103313.99	1600	15,75
103314.99	2400	28,25
* **103315.99**	6500	53,00

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	□	■	Euro | CHF
103316.__	**01**	**02**	14,50


IP 40



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
103328.__	**01**	**02**	75,50




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

	□	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	26,25


IP 40



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
103332.__	**01**	**02**	91,00



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

	□	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	26,25



P-30
STRIP LED

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua,
a plafone, sospensione, incasso o parete,
componibile con strip LED, COVER SPOT LED o cover cieca.


Stand alone or continuous line LED system for ceiling,
suspended, recessed or wall installation.
to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover.



PROFILO
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere tagliabile a misura in opera. Kit di giunzione incluso. Schermo opale/profilo di chiusura/ cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

PROFILE
Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit. Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remore electronic driver to be ordered separately.


IP 40 | 220-240V 50/60Hz | 5 anni years | MADE IN ITALY



PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Cover superiore inclusa.
Installabile max 1 strip LED.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.
Max 1 strip LED can be placed.


					L (mm)	Euro | CHF
105835.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	66,25
105836.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	82,00
105837.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	95,75



PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.
Installabile max 1 strip LED.

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard.
Installation brackets included.
Max 1 strip LED can be placed.

			L (mm)	Euro | CHF
105838.__	**01**	**02**	800	42,00
105839.__	**01**	**02**	1600	53,75
105840.__	**01**	**02**	2400	69,50



PROFILO PARETE
Installabile a luce diretta e/o indiretta.
Staffe incluse, cover cieca e/o diffusore da ordinare a parte. Installabili max 1 strip LED per ciascun vano ottico.

WALL MOUNTED PROFILE
Can be installed with direct and/or indirect light. Brackets included, cover profile and/ or diffuser to be ordered separately.
Max 1 strip LED for each optical compartment.

					L (mm)	Euro | CHF
105849.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	59,00
105850.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	67,75
105851.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	91,25



P-30
STRIP LED
SPOT MIR




COVER SPOT LED MIR
Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettori orientabili in lega di alluminio pressofuso verniciati a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico incluso.
Profilo P-30 STRIP LED, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED MIR COVER
To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile.
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included.
P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

2 SPOT MIR

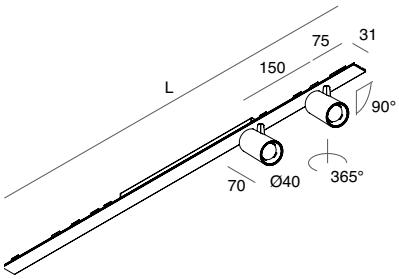

2700K

L (mm)								Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105879.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,00
800	2x6W	40°	970 lm	**105880.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,00


3000K

L (mm)								Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105881.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,00
800	2x6W	40°	970 lm	**105882.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,00

4000K

L (mm)								Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105883.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,00
800	2x6W	40°	1078 lm	**105884.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,00

4 SPOT MIR

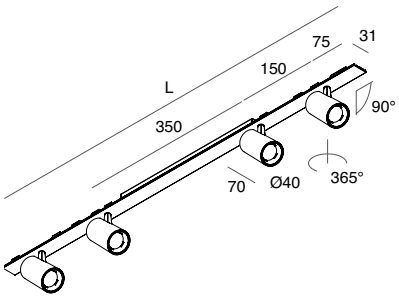

2700K

L (mm)								Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105885.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	350,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105886.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	350,00

3000K

L (mm)								Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105887.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	350,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105888.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	350,00

4000K

L (mm)								Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105889.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	350,00
800	4x6W	40°	2156 lm	**105890.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	350,00

P-30
STRIP LED
SPOT GALA




COVER SPOT LED GALA
Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policaronato.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA COVER
To be associated with empty profile for strip LED.
Not suitable for wall-mounting profile.
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate.
Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GRUPPO 1 RISCHIO · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

1 SPOT GALA



2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058B6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	152,00
800	9W	34°	864 lm	**1058B7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	152,00


3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058B8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	152,00
800	9W	34°	901 lm	**1058B9.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	152,00

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	901 lm	**1058C0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	152,00
800	9W	34°	991 lm	**1058C1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	152,00

2 SPOT GALA



2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1642 lm	**1058C2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,50
800	2X9W	34°	1728 lm	**1058C3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,50

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1712 lm	**105845.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,50
800	2X9W	34°	1802 lm	**105846.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1883 lm	**105847.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,50
800	2X9W	34°	1982 lm	**105848.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,50

P-30 STRIP LED

ACCESSORI
ACCESSORIES




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro | CHF
103360.99	800	10,50
103313.99	1600	15,75
103314.99	2400	28,25
* **103315.99**	6500	53,00


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
103316.__	**01**	**02**	**20**	**21**	14,50



TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE
Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.


	□	■	■	■	Euro | CHF
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	50,25



PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse.

COVER PROFILE
springs included.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
103363.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	36,25
103324.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	40,50
103325.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	49,25



MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reused.


	Euro | CHF
103326.99	7,50



KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reused.

	Euro | CHF
103317.99	9,75



STRIP LED
Pag. 520


Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).Max 1 strip LED can be placed for each side.

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED


IP 40



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
103328.__	**01**	**02**	75,50



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	26,25




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro | CHF
103330.99	15,00


IP 40



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
103332.__	**01**	**02**	91,00



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.


	□	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	26,25



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro | CHF
103334.99	15,00



STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.


RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	Euro | CHF
103359.99	10,50

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING


IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso. Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	01	02	20	21	Euro | CHF
103327.__					68,00



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

	01	02	20	21	Euro | CHF
103329.__					26,25




SCHERMO OPALE per GIUNTO a L
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro | CHF
103330.99	15,00


IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso. Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	01	02	20	21	Euro | CHF
103331.__					72,75



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

	01	02	20	21	Euro | CHF
103333.__					26,25




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro | CHF
103334.99	15,00

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili superiori a L 1600 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over L 1600 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
103318.99	1200	11,50



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	☐	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103365.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	35,25



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	☐	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103366.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	46,75



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

	☐	■	■	■	Cavo / Cable	Euro | CHF
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	81,50
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Senza cavo - Without cable	61,75




Vedi schema per composizioni con giunto snodato a pag. 181

See scheme for compositions with adjustable junction page 181

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE
ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED



STAFFA A PARETE (1 pz)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo per parete e riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.


WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	☐	■	■	■	Euro | CHF
103323.__	**01**	**02**	**20**	**21**	20,50

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX

IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058C9._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	167,75

IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D2._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	353,75

IP 20 | PUSH | 0-10V | 1-10V




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER
150W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D5._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	337,75

IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D0._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	179,00

IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D3._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	364,75

IP 20 | PUSH | 0-10V | 1-10V



BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone.


BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DIMMABLE
DRIVER 150W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D6._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	348,25

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX

IP 20




BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm^2
con guaina in tinta per bianco e nero
e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box. Cable 2x1,5mm^2 with
matching sheath for white and black and
transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D1._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	198,75

IP 20




BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm^2
con guaina in tinta per bianco e nero e
trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box. Cable 2x1,5mm^2 with
matching sheath for white and black
and transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D4._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	384,50










IP 20 | DALI | PUSH | 0-10V | 1-10V



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm^2 con guaina
in tinta per bianco e nero e trasparente per
caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30 WITH
INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W
Ceiling box. Cable 2x1,5mm^2 with
matching sheath for white and black and
transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D7._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	368,00

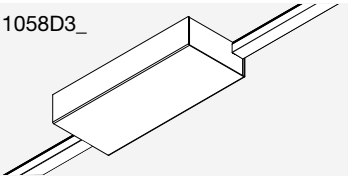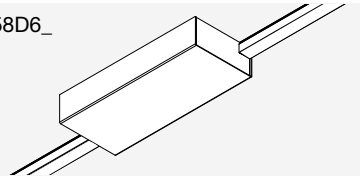	-Driver 100W ON-OFF	-Driver 320W ON-OFF	-Driver 150W DALI/PUSH/0-10V/1-10V
P-30 plafone Box inizio linea P-30 ceiling mounted Start-of-line box	1058C9_ 	1058D2_ 	1058D5_ 
P-30 plafone Box centrale P-30 ceiling mounted Mid-line box	1058D0_ 	1058D3_ 	1058D6_ 
P-30 sospensione P-30 suspension mounted	1058D1_ 	1058D4_ 	1058D7_ 






FORTY8 TRACK


Con il binario FORTY8, Novalux introduce una nuova gamma di prodotti LED e soluzioni illuminotecniche per valorizzare l'architettura degli interni. FORTY8 è un sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso. I Moduli LED lineari, opali o con micro ottiche UGR16, gli spot orientabili e le sospensioni decorative, tutti ad alta resa cromatica, danno agli spazi un tocco tecnico, e allo stesso tempo raffinato. Sistema d'illuminazione ideale per spazi espositivi o comuni, coworking e sale d'attesa.

With the FORTY8 track, Novalux introduces a new range of LED products and lighting solutions to enhance interior architecture. FORTY8 system consists of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation. UGR16 linear, opal or micro-optics LED modules, adjustable spots and decorative suspensions, all with high colour rendering, give a technical, yet refined touch to the areas. Ideal lighting system for exhibition or communal spaces, coworking and waiting rooms.


FORTY8 TRACK

- **BINARI 48V PER INSTALLAZIONE A PLAFONE/SOSPENSIONE (STANDARD O DEEP) O AD INCASSO**
  48V TRACKS FOR CEILING/SUSPENSION (STANDARD OR DEEP) OR RECESSED INSTALLATION
- **MODULI LED LINEARI, SOSPENSIONI E SPOT LED**
  LINEAR LED MODULES, PENDANT LAMPS AND LED SPOTS
- **3 OPZIONI DI ALIMENTAZIONE: REMOTA / MONTATA SUL BINARIO / DRIVER BOX**
  3 OPTIONS FOR POWERING: REMOTE / TRACK MOUNTED DRIVER / DRIVER BOX
- **DRIVER BOX CON ALIMENTATORI INTEGRATI PER BINARI A PLAFONE E SOSPENSIONE**
  DRIVER BOXES WITH INTEGRATED DRIVERS FOR CEILING AND SUSPENDED TRACKS

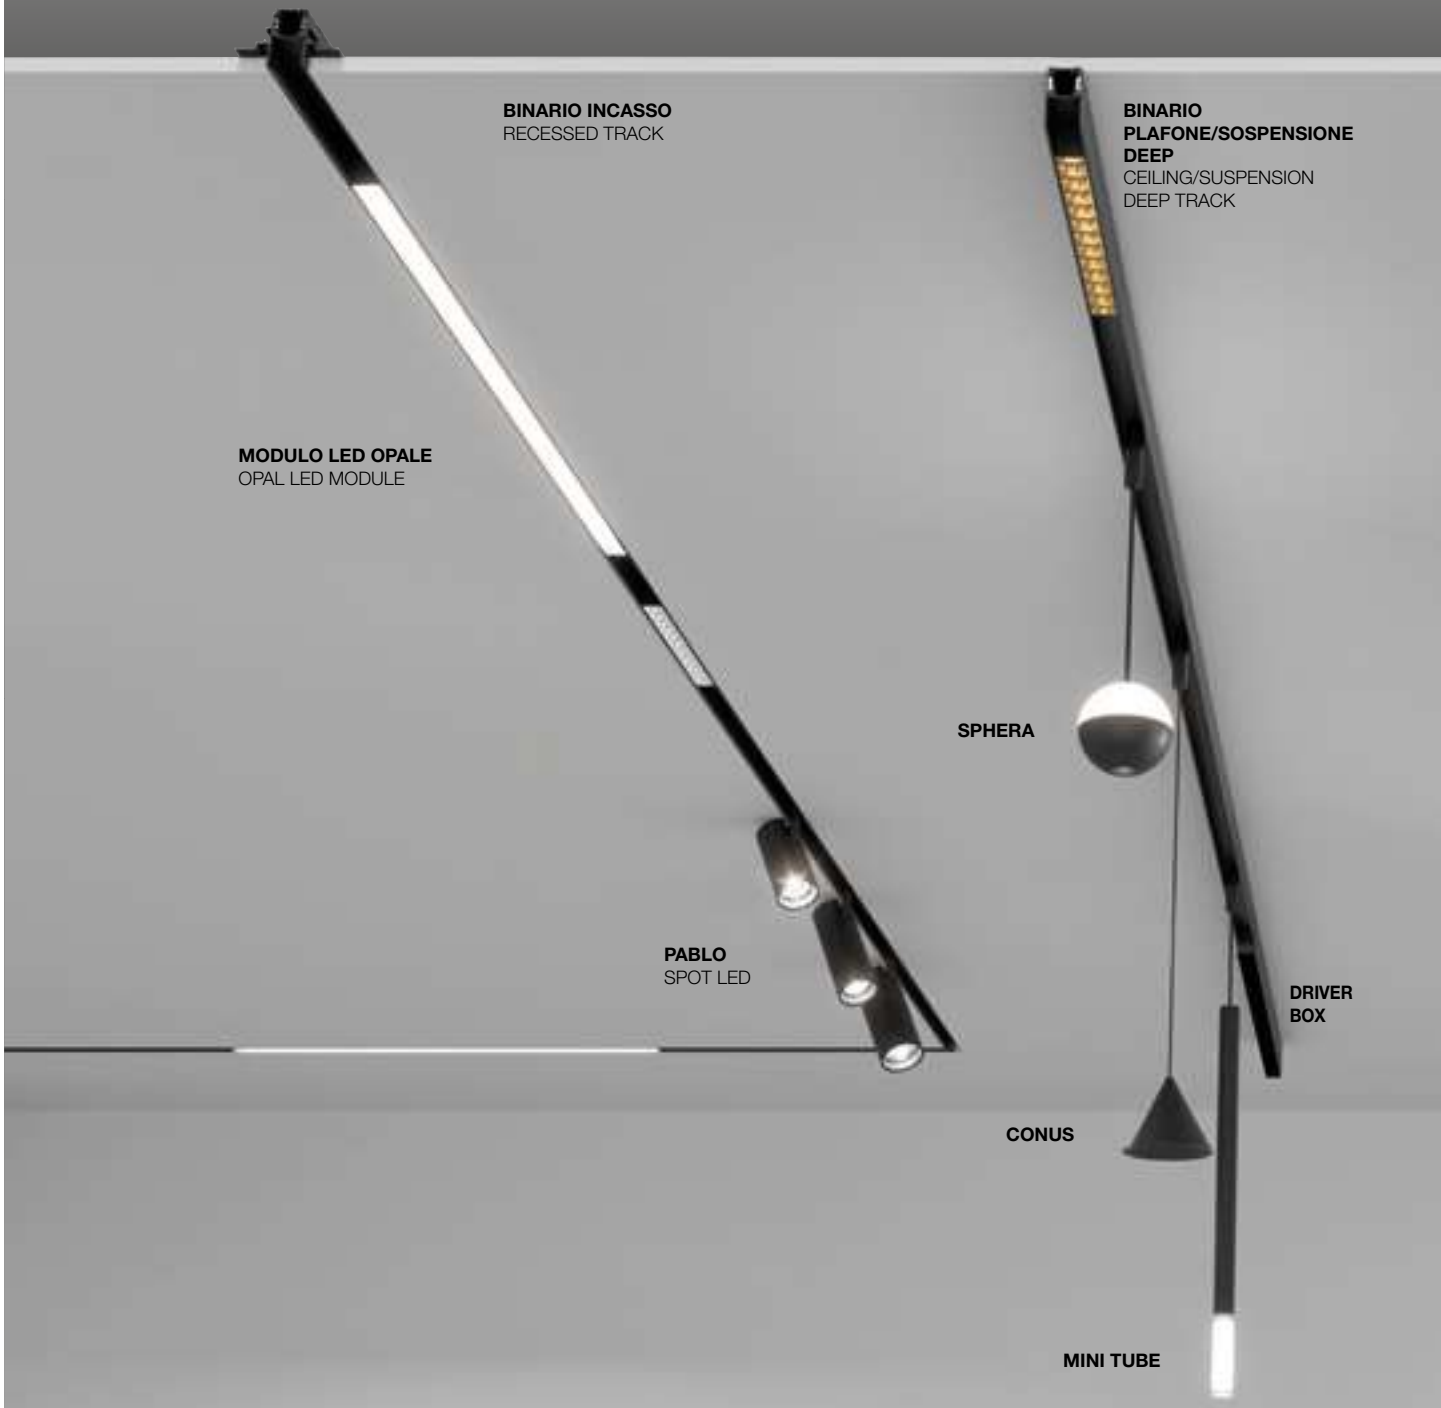




FORTY8 PLAFONE/SOSPENSIONE
FORTY8 CEILING/SUSPENSION



FORTY8 PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
FORTY8 CEILING/SUSPENSION DEEP

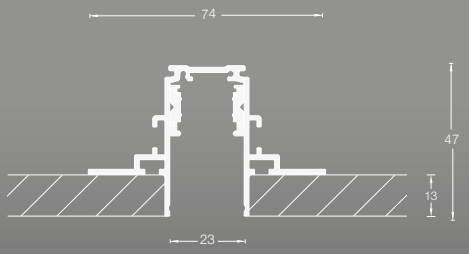

FORTY8 INCASSO
FORTY8 RECESSED

GALA
SPOT LED

KLIMT
SPOT LED

MIR
SPOT LED


BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION TRACK

MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE


FORTY8 TRACK

BINARI / TRACKS


☐ **.01** Bianco - White
■ **.02** Nero - Black



Plafone/sospensione
Ceiling/suspension




Plafone/sospensione DEEP
Ceiling/suspension DEEP




Incasso
Recessed

MODULI LED LINEARI / LINEAR LED MODULES

☐ **.01** Bianco - White
■ **.02** Nero - Black




Modulo LED opale
Opal LED module



Modulo LED micro ottiche
Micro-optics LED module

+



Riflettori
Reflectors

Oro rosso - Red Gold
Brunito - Brunished
Nero - Black
Bianco - White

SPOT LED / LED SPOTS

☐ **.01** Bianco - White
■ **.02** Nero - Black




Klimt
Mir
Gala
Pablo

SOSPENSIONI / PENDANT LAMPS

☐ **.01** Bianco - White
■ **.02** Nero - Black

- **BLOCCACAVO PER SOSPENSIONI CON SISTEMA INTEGRATO DI REGOLAZIONE LUNGHEZZA CAVO**
  CABLE CLAMP FOR PENDANT LAMPS WITH INTEGRATED CABLE LENGHT ADJUSTMENT SYSTEM

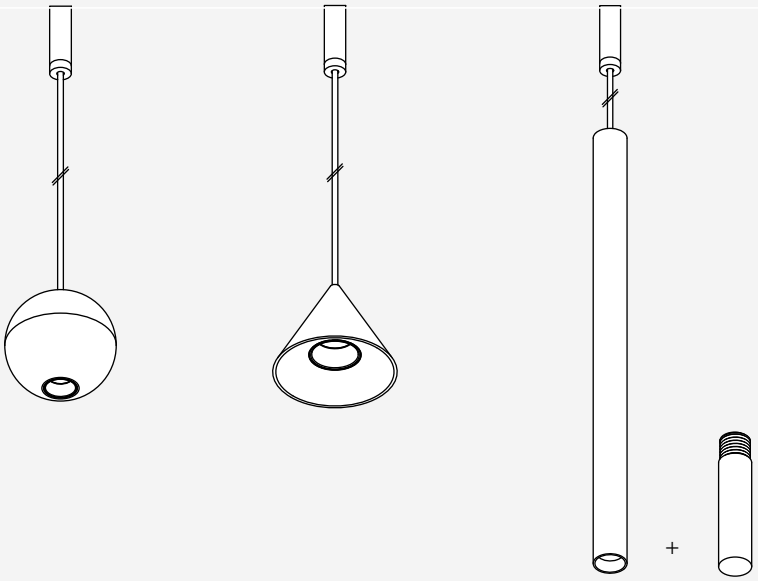

Sphera
Conus
Mini tube
+
Diffusore decorativo
Decorative diffuser

FORTY8 TRACK

Sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso, proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 ed apparecchi decorativi a sospensione 48V.


System composed of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation, 48V projectors, 48V opal or micro optic UGR<19 linear LED modules and 48V decorative pendant luminaires.

III | IP 20 | 48Vdc | 5 anni years


Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato o verniciato bianco RAL9016 goffrato. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione è obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non è obbligatorio l'optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.

Low-voltage (48V) track of one circuit max 15A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered or white paintedRAL9016 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.


OPZIONI DI GESTIONE / MANAGEMENT OPTIONS

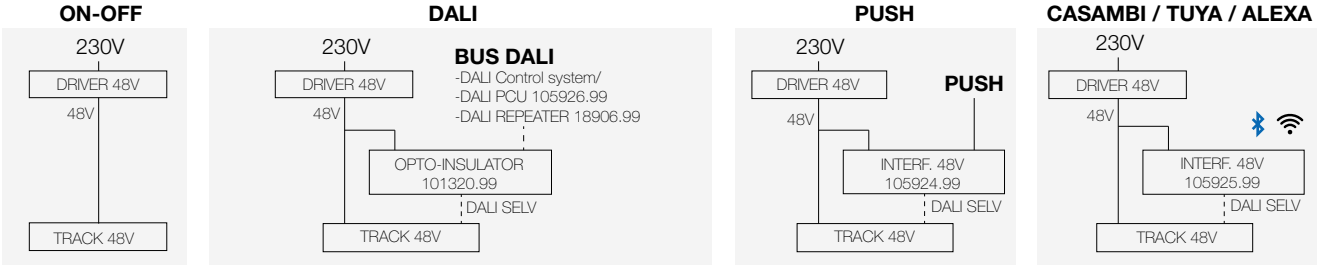


PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION

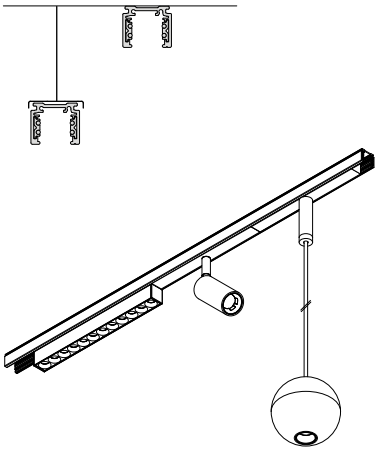

PLAFONE / SOSPENSIONE DEEP
CEILING / SUSPENSION DEEP

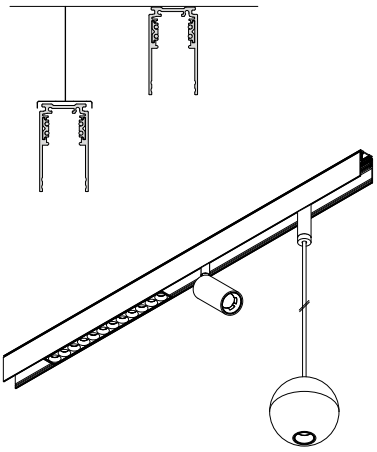


INCASSO
RECESSED

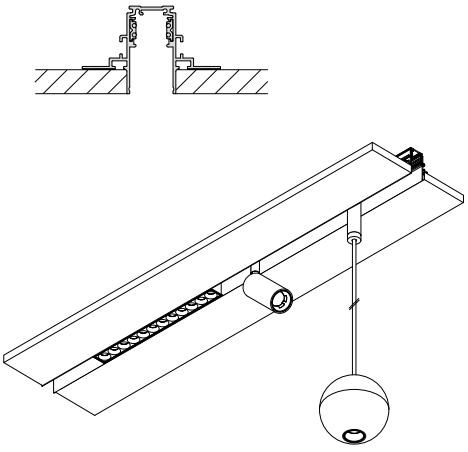


LUNGHEZZE MASSIME DEL BINARIO IN RAPPORTO ALLE POTENZE / MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER

Binario a sospensione e Driver Box
Suspended track and Driver Box




W Tot	H	L max
96 W	3 m	50 m
150 W	3 m	40 m
320 W	3 m	10 m

Binario a sospensione e alimentatore remoto
Suspended track and remote driver

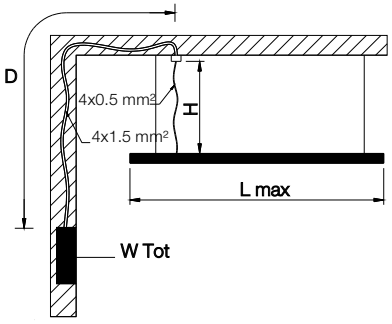


W Tot	D	H	L max
100 W	5 m	3 m	50 m
150 W	5 m	3 m	30 m
320 W	3 m	2 m	10 m

Binario a plafone e alimentatore remoto
Ceiling track and remote driver

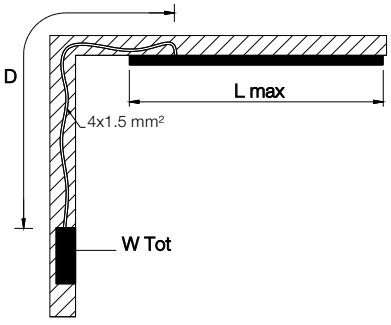

W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m


FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

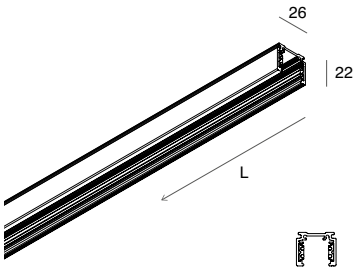

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110901.__	**01**	**02**	1000	48,50
110902.__	**01**	**02**	2000	87,00
110903.__	**01**	**02**	3000	125,50

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V
Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V
End caps, linear joints, track end feed and accessories for suspension to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.



	□	■	VERSION	Euro | CHF
110904.__	**01**	**02**	interno/inner	18,75
110905.__	**01**	**02**	esterno/outer	18,75

BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi.
Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.


CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.

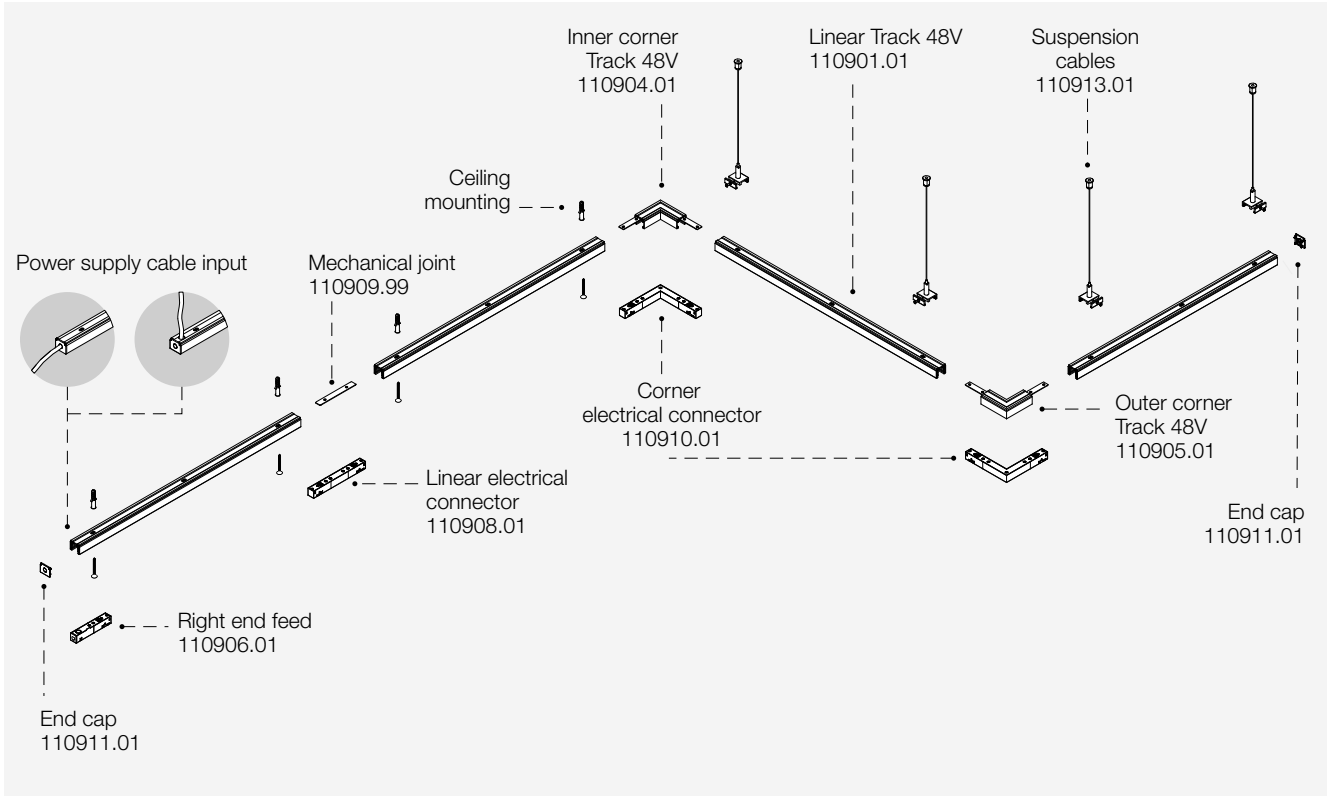

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	☐	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	destra / right	15,00
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	15,00



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	☐	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	23,25



GIUNTO MECCANICO
Per binario lineare.
Giunto elettrificato lineare da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINT
For linear track.
Linear electrical connector to be ordered separately.

	Euro | CHF
110909.99	2,75



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	☐	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,50



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.
Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.

	☐	■	Euro | CHF
110911.__	**01**	**02**	1,75



COVER COPRI BINARIO
Opzionale.


TRACK COVER
Optional.

	☐	■	L (mm)	Euro | CHF
110912.__	**01**	**02**	2000	11,00


Polarità / Polarity

Vista dall'alto / Top view

Esempio con testata DX / Right end feed example

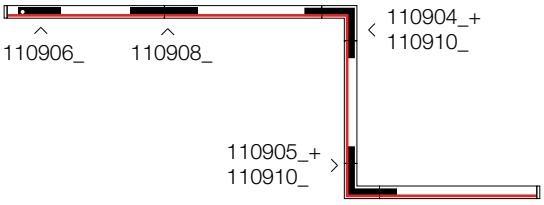


Esempio con testata SX / Left end feed example

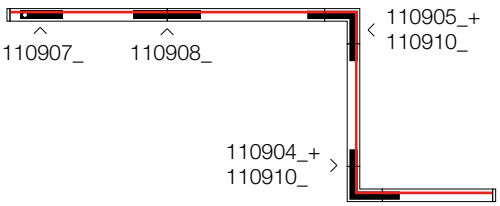

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

ACCESSORI
ACCESSORIES





CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

			L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	34,75

Carico massimo
Maximum load

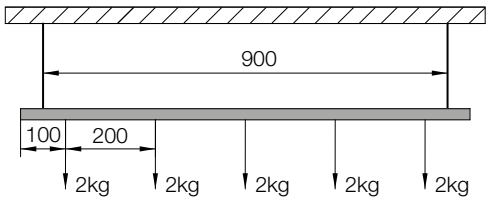




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.


			L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	78,75



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15mm. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm².
Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

			L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	82,00




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

			A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
*	**101344.99**	150W	38	49	30	227	20	41,25
	101313.99	320W	90	100	45	252	65	275,75

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	196,00

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 526
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 526

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION


ACCESSORI
ACCESSORIES

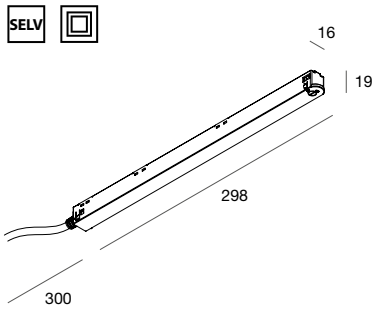

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on CEILING or RECESSED mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm included.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101340.__	**01**	**02**	100W	16	19	298	98,00

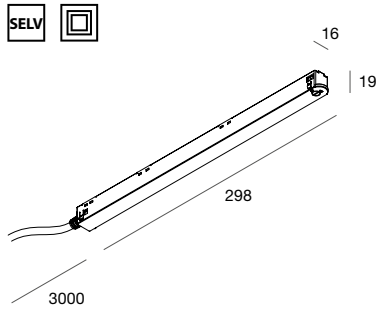

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a SOSPENSIONE e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on SUSPENSION mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm included.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	16	19	298	102,50



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con alimentatore installato su binario 101341._ _ .
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with track mounted driver 101341._ _.
Without power cable.

	☐	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	59,00




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15 mm.
Per utilizzo con alimentatore installato su binario 101341._ _ .
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard.
To be used with track mounted driver 101341._ _.
Without power cable.

	☐	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	68,75

Box con alimentazione integrata: vedi pag. 208 / Box with integrated driver: see pag. 208


FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP

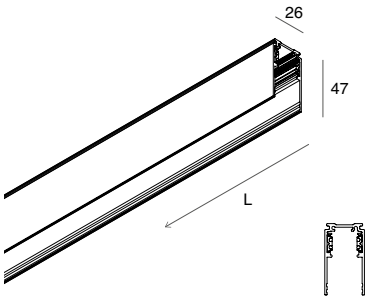

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110924.__	**01**	**02**	1000	54,50
110925.__	**01**	**02**	2000	99,00
110926.__	**01**	**02**	3000	152,00

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V
Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V
End caps, linear joints, track end feed and accessories for suspension to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.



	□	■	VERSION	Euro | CHF
110927.__	**01**	**02**	interno/inner	27,00
110928.__	**01**	**02**	esterno/outer	27,00

BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi.
Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.


CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.

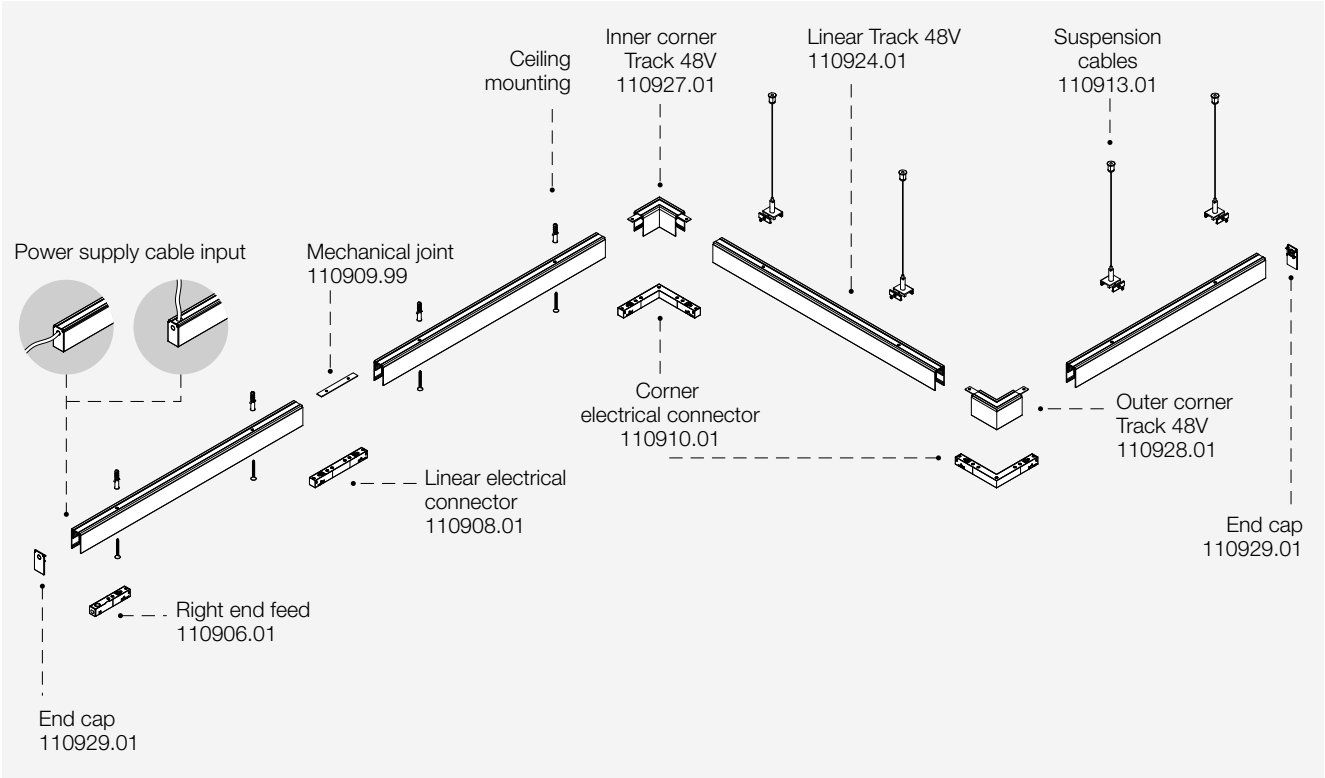

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	destra / right	15,00
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	15,00



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	23,25



GIUNTO MECCANICO
Per binario lineare.
Giunto elettrificato lineare da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINT
For linear track.
Linear electrical connector to be ordered separately.


	Euro | CHF
110909.99	2,75



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,50



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.
Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.

	□	■	Euro | CHF
110929.__	**01**	**02**	2,75



COVER COPRI BINARIO
Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.


TRACK COVER
Optional. To be used with linear LED modules.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110941.__	**01**	**02**	2000	11,00


Polarità / Polarity

Vista dall'alto / Top view

Esempio con testata DX / Right end feed example

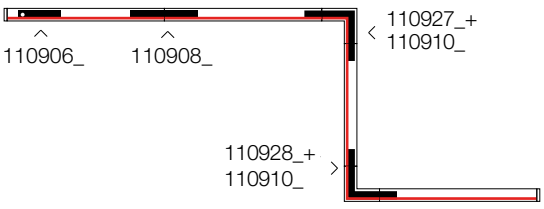


Esempio con testata SX / Left end feed example

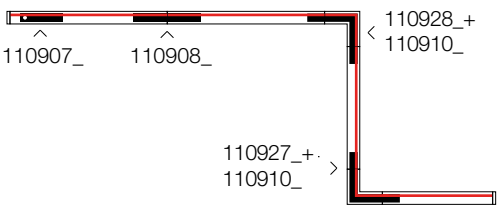

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP

ACCESSORI
ACCESSORIES





CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	☐	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	34,75

Carico massimo
Maximum load

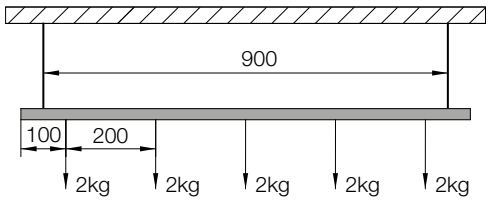




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa. Alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	☐	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	78,75




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15mm. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	☐	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	82,00

SELV 48Vdc *



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

			A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
*	**101344.99**	150W	38	49	30	227	20	41,25
	101313.99	320W	90	100	45	252	65	275,75

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

48Vdc



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	196,00

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 526
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 526

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ACCESSORI
ACCESSORIES

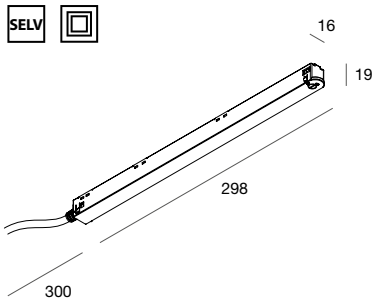

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on CEILING or RECESSED mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm included.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101340.__	**01**	**02**	100W	16	19	298	98,00

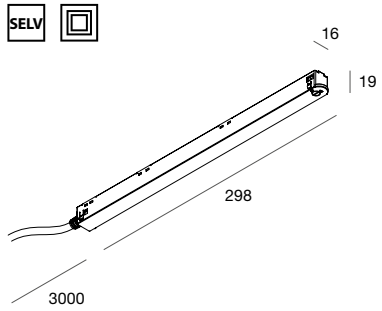

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a SOSPENSIONE e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on SUSPENSION mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm included.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	16	19	298	102,50



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con alimentatore installato su binario 101341._ _ .
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with track mounted driver 101341._ _.
Without power cable.

	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	59,00



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15 mm.
Per utilizzo con alimentatore installato su binario 101341._ _ .
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard.
To be used with track mounted driver 101341._ _.
Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	68,75

Box con alimentazione integrata: vedi pag. 208 / Box with integrated driver: see pag. 208

FORTY8 TRACK

DRIVER BOX

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110934.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	272,25

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110937.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	393,25

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110940.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	723,25

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110932.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	242,00

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110935.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	363,75

IP 20 | 48Vdc



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
Box a plafone. Alimentazione di testa destra inclusa.


BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110938.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	693,00

FORTY8 TRACK

DRIVER BOX

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A PLAFONE CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110933.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	271,75

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A PLAFONE CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110936.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	392,75

IP 20 | 48Vdc



BOX PER BINARIO A PLAFONE CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.


BOX FOR CEILING TRACK MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110939.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	717,25

GESTIONE CON DRIVER BOX / MANAGEMENT WITH DRIVER BOX


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO DALI
Utilizzabile in gestione on-off o con un sistema di gestione della dimmerazione remoto

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

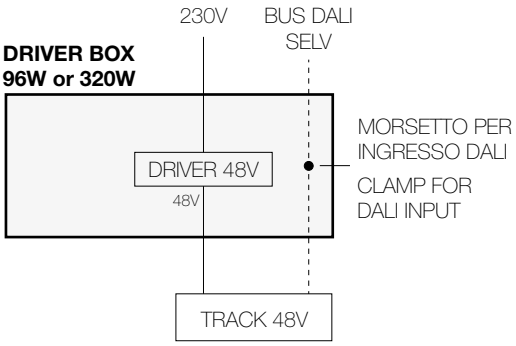


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V E CENTRALINA DALI LIGHT IOT INTEGRATE

BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

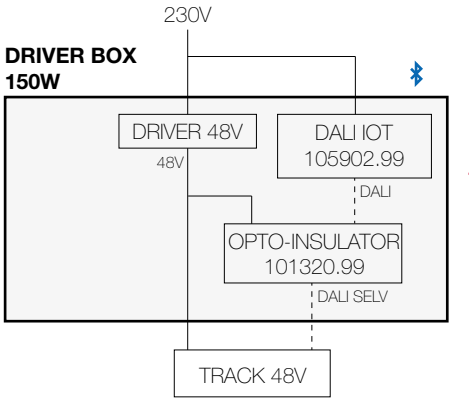


FORTY8 TRACK
INCASSO
RECESSED

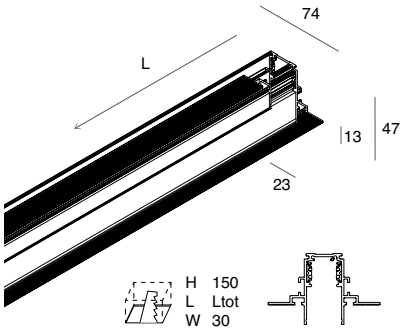

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110915.__	**01**	**02**	1000	70,00
110916.__	**01**	**02**	2000	120,50
110917.__	**01**	**02**	3000	154,75

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V
Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm.
Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per pendinare da ordinare a parte.


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V
For frameless recessed installation on 12,5mm thickness plasterboard.
End caps, linear joints, track end feed and accessories for hanging to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.

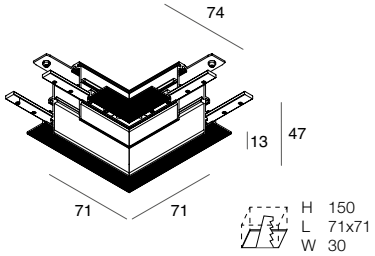

	□	■	VERSION	Euro | CHF
110918.__	**01**	**02**	interno/inner	29,75
110919.__	**01**	**02**	esterno/outer	29,75

BINARIO ANGOLARE 48V
Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm.
Giunti meccanici inclusi. Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.


CORNER TRACK 48V
For frameless recessed installation on 12,5mm thickness plasterboard.
Mechanical joints included. Corner electrical connector to be ordered separately.

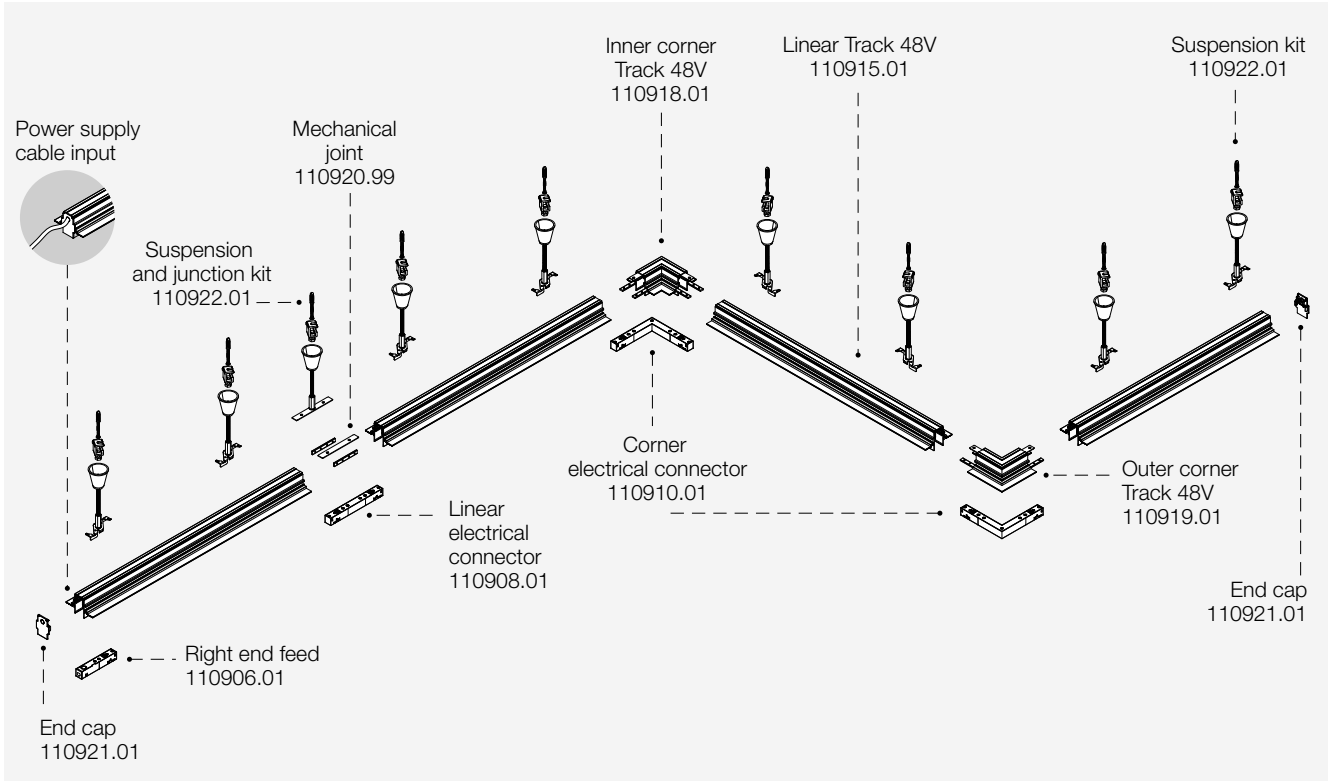

FORTY8 TRACK

INCASSO
RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	destra / right	15,00
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	15,00



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	23,25



GIUNTI MECCANICI
Per binario lineare. Giunto elettrificato lineare da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINTS
For linear track. Linear electrical connector to be ordered separately.


	Euro | CHF
110920.99	9,50



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,50



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.
Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.

	□	■	Euro | CHF
110921.__	**01**	**02**	1,75



COVER COPRI BINARIO
Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.


TRACK COVER
Optional. To be used with linear LED modules.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110941.__	**01**	**02**	2000	11,00


Polarità / Polarity

Vista dall'alto / Top view

Esempio con testata DX / Right end feed example

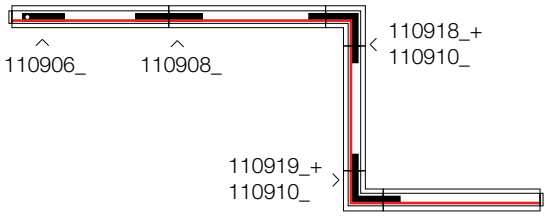


Esempio con testata SX / Left end feed example

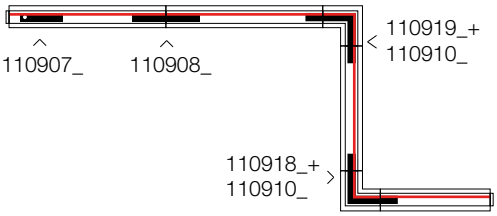

FORTY8 TRACK

INCASSO
RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT DI SOSPENSIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante. Completo di fissaggi, rosone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera. Vedere schema dei carichi per la quantità di sopensioni.

SUSPENSION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling. Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.

		L (mm)	Euro | CHF
110922.__	**02**	1000	15,00

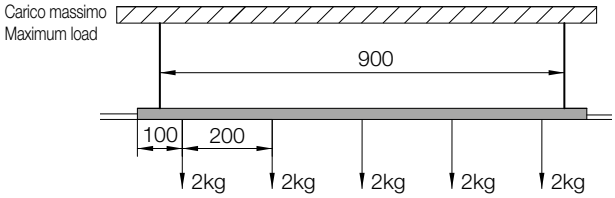




KIT DI SOSPENSIONE E GIUNZIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante ed unione binari in fila continua. Completo di fissaggi, rosone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera. Vedere schema dei carichi per la quantità di sopensioni.

SUSPENSION AND JUNCTION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling and traks joining in continuous line. Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.

		L (mm)	Euro | CHF
110923.__	**02**	1000	17,75

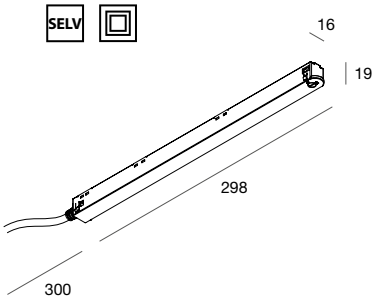


ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO e cablaggio passante per il BUS DALI. Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm incluso.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on CEILING or RECESSED mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm included.

				A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101340.__	**01**	**02**	100W	16	19	298	98,00

Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

			A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
*	**101344.99**	150W	38	49	30	227	20	41,25
	101313.99	320W	90	100	45	252	65	275,75

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	196,00

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 526
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 526



FORTY8 TRACK
MODULI LED LINEARI
LINEAR LED MODULES






Provvisti di adattatori per binario FORTY8, ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Complete with adaptors for FORTY8 track, for quick clicking-in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | SELV | GRUPPO 1 | 5 anni years

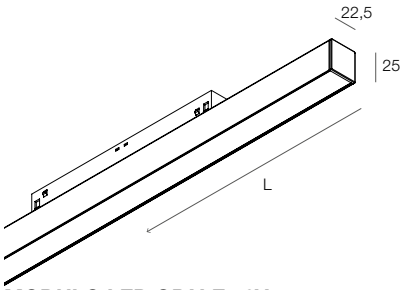

MODULO LED OPALE 48V
Schermo diffusore opale incluso.
OPAL LED MODULE 48V
Opal diffuser included.

DALI

2700K


L (mm)							Euro | CHF
724	25W	**108579.__**	**01**	1605 lm	**02**	1493 lm	247,00

3000K

L (mm)							Euro | CHF
724	25W	**108580.__**	**01**	1710 lm	**02**	1591 lm	247,00

4000K

L (mm)							Euro | CHF
724	25W	**108581.__**	**01**	1862 lm	**02**	1732 lm	247,00

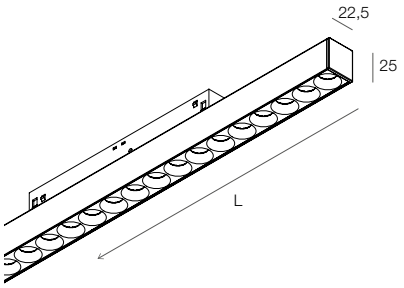

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
Riflettore da ordinare a parte.
MICRO-OPTICS LED MODULE 48V
Reflector to be ordered separately.

DALI

2700K


L (mm)						Euro | CHF
244	9W	**108582.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	143,00
724	25W	**108585.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	229,50

3000K

L (mm)						Euro | CHF
244	9W	**108583.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	143,00
724	25W	**108586.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	229,50

4000K

L (mm)						Euro | CHF
244	9W	**108584.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	143,00
724	25W	**108587.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	229,50



UGR <19 *

RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE
Accessorio obbligatorio.
REFLECTOR FOR MICRO-OPTICS
Mandatory accessory.

L (mm)	n° OPTICS							Euro | CHF
244	2x120mm	50°	**108588.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	10,50
724	6x120mm	50°	**108589.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	28,75

FINISH	L (mm)	2700K	3000K	4000K
01 Bianco - White	244mm	771 lm	838 lm	838 lm
	724mm	2100 lm	2285 lm	2285 lm
* **02** Nero - Black	244mm	684 lm	743 lm	743 lm
	724mm	1860 lm	2024 lm	2024 lm
* **04** Brunito - Brunished	244mm	734 lm	798 lm	798 lm
	724mm	1998 lm	2175 lm	2175 lm
* **18** Oro rosso - Red Gold	244mm	732 lm	795 lm	795 lm
	724mm	1991 lm	2167 lm	2167 lm


FORTY8 TRACK
SOSPENSIONI
SUSPENSIONS



Provviste di adattatori per binario FORTY8 a bloccaggio meccanico manuale. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



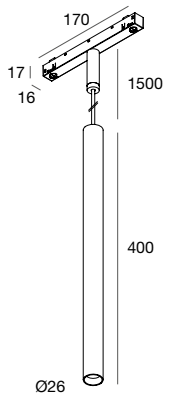


MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
7W	469 lm	**108525.__**	499 lm	**108526.__**	519 lm	**108527.__**	**01**	**02**	202,00



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75




SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
6W	527 lm	**108529.__**	561 lm	**108530.__**	583 lm	**108531.__**	**01**	**02**	277,75



CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
7W	436 lm	**108532.__**	464 lm	**108533.__**	482 lm	**108534.__**	**01**	**02**	267,50


FORTY8
LED SPOT

Provvisti di adattatori per binario FORTY8, a bloccaggio meccanico manuale. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | DALI | GRUPPO 1 | 5 anni years

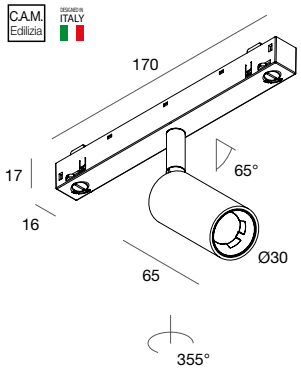


KLIMT SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato.

KLIMT SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
3W	25°	244 lm **108544.__**	261 lm **108546.__**	281 lm **108548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	204,25
3W	40°	266 lm **108545.__**	284 lm **108547.__**	305 lm **108549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	204,25

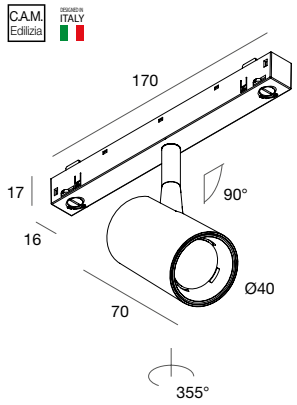


MIR SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

MIR SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens and black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
6W	20°	475 lm **108550.__**	475 lm **108552.__**	527 lm **108554.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	196,50
6W	40°	485 lm **108551.__**	485 lm **108553.__**	539 lm **108555.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	196,50

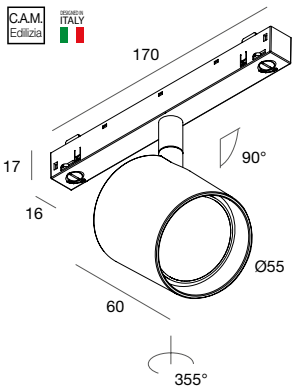

GALA SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato.

GALA SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens

DALI

		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
13W	14°	1014 lm **108556.__**	1055 lm **108558.__**	1160 lm **108560.__**	**01**	**02**	199,75
13W	34°	1072 lm **108557.__**	1115 lm **108559.__**	1226 lm **108561.__**	**01**	**02**	199,75



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm


HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
Ø 50 mm

	Euro | CHF
1018A4.02	21,00

PABLO SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio estruso verniciato,
lente in policarbonato, riflettore in tecnopolimero in tinta
con l'apparecchio. Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°.

PABLO SPOT 48V
Body made of painted extruded aluminium alloy,
polycarbonate lens, technopolymer reflector to match
the luminaire. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°.






PABLO 9W

DALI


		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
9W	38°	1013 lm **108535.__**	1078 lm **108536.__**	1189 lm **108537.__**	**01**	**02**	164,00



PABLO 19W

DALI


		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
19W	38°	1552 lm **108538.__**	1651 lm **108539.__**	1767 lm **108540.__**	**01**	**02**	180,50



PABLO 26W

DALI


		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
26W	38°	2215 lm **108541.__**	2356 lm **108542.__**	2546 lm **108543.__**	**01**	**02**	185,50



ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional

	VERSION	Euro | CHF
106128.15	9W	10,25
106109.15	19W	10,75
106110.15	26W	11,25



LENTI OPZIONALI

OPTIONAL LENSES

55°	15°	VERSION	Euro | CHF
106126.00	**106136.00**	9W	6,25
106113.00	**106133.00**	19W	8,00
106114.00	**106134.00**	26W	9,75



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in
alluminio verniciato

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted aluminum
ring

	VERSION	Euro | CHF
106127.02	9W	9,50
106111.02	19W	10,75
106112.02	26W	12,00





T-48 MINI

Il binario elettrificato diventa un vero e proprio sistema illuminotecnico decorativo dall'aspetto incredibilmente minimale. Il sistema T-48 MINI è il primo TRACK 48V Novalux per installazione su superficie che consente di giocare, su soffitti e pareti, con composizioni di moduli LED lineari opali o con micro ottiche, mini spot LED orientabili e sospensioni decorative ad alta resa cromatica. Il risultato è straordinario.

The electrified track becomes a true decorative lighting system with an incredibly minimalist appearance. The T-48 MINI system is the first Novalux 48V TRACK for surface installation that allows you to play, on ceilings and walls, with compositions of linear LED modules with opal diffusers or micro-optics, adjustable LED mini spots and suspension lights with high colour rendering. The result is surprising.

T-48 MINI

Sistema composto da binari elettrificati 48V per installazione a plafone e parete, idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 e sospensioni decorative.


System composed of 48V tracks for ceiling and wall installation, suitable for 48V projectors, 48V opal or micro-optics linear LED modules UGR<19 and 48V decorative pendant luminaires.




Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), corpo estruso isolante in polimero nero con conduttori in rame. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione è obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non è obbligatorio l'optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.


Low-voltage (48V) track of one circuit max 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), extruded insulating body in black polymer with copper conductors. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.

GESTIONE CON DISPOSITIVI DA REMOTIZZARE / MANAGEMENT WITH REMOTE DEVICES

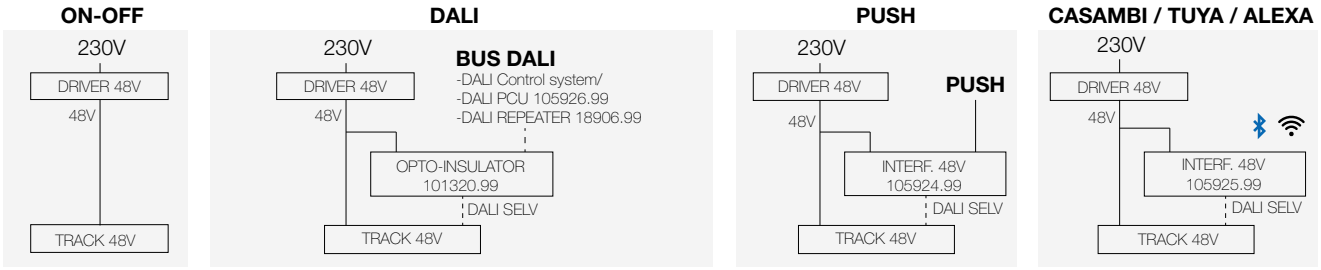

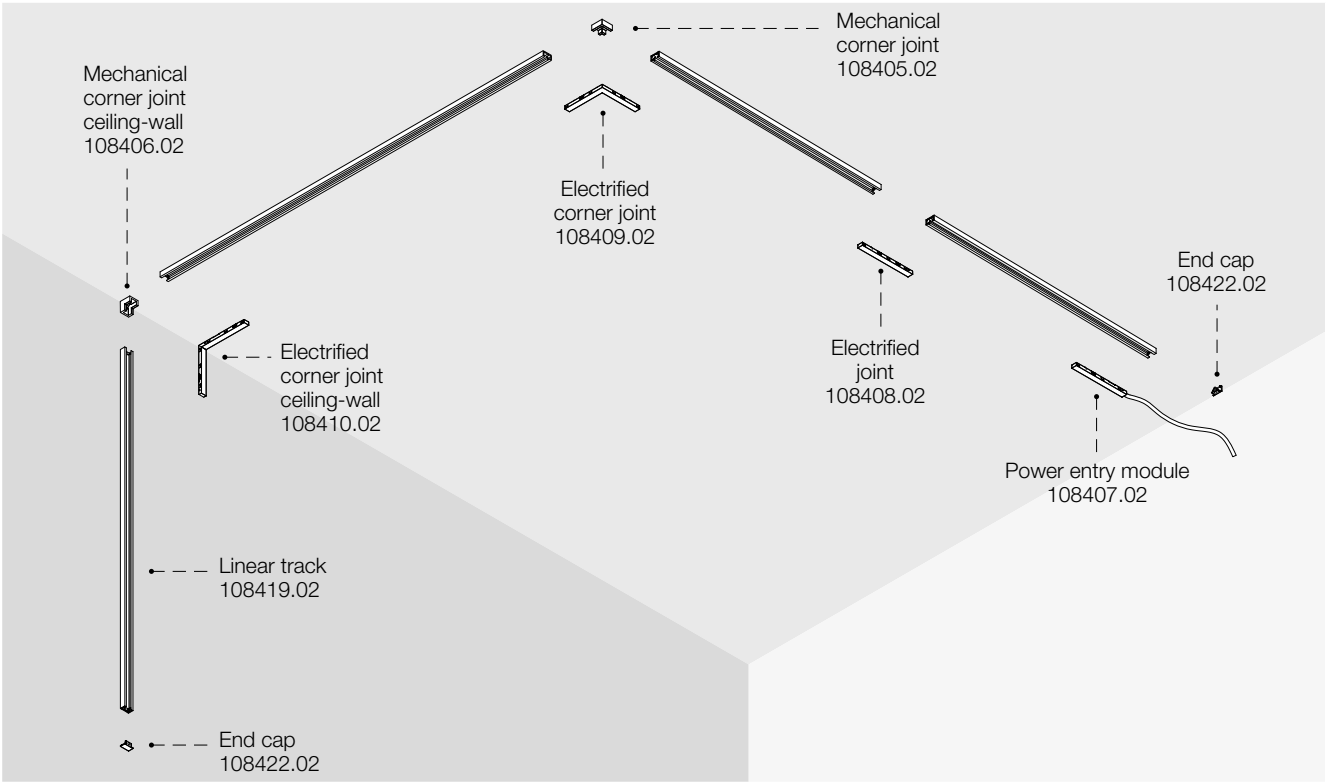


LUNGHEZZE MASSIME DEL BINARIO IN RAPPORTO ALLE POTENZE / MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWEF

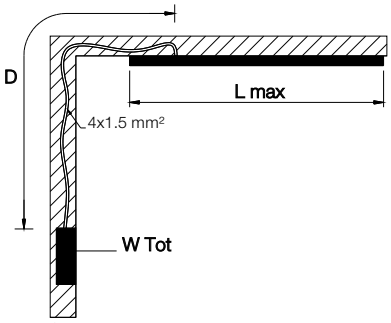

Binario a plafone e alimentatore remoto
Ceiling track and remote driver

W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m

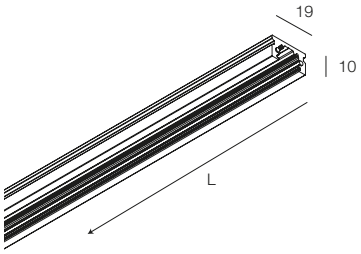

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

L (mm)	■	Euro | CHF
1000	**108419.02**	56,50
2000	**108420.02**	112,75
3000	**108421.02**	169,00

T-48 MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione. Per necessità di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.


■	Euro | CHF
108422.02	7,75



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track max 8A


■	Euro | CHF
108407.02	43,75



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


■	Euro | CHF
108408.02	27,25



GIUNTO ANGOLARE MECCANICO
Giunto angolare elettrificato da ordinare a parte.

MECHANICAL CORNER JOINT
Electrified corner joint to be ordered separately.


■	Euro | CHF
108405.02	6,75



GIUNTO ANGOLARE ELETTRIFICATO
Giunto angolare meccanico da ordinare a parte.

ELECTRIFIED CORNER JOINT
Mechanical corner joint to be ordered separately.


■	Euro | CHF
108409.02	66,25



GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE MECCANICO
Giunto angolare soffitto-parete elettrificato da ordinare a parte.

MECHANICAL CORNER JOINT CEILING-WALL
Electrified corner joint ceiling-wall to be ordered separately.

■	Euro | CHF
108406.02	6,75




GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE ELETTRIFICATO
Giunto angolare soffitto-parete meccanico da ordinare a parte

ELECTRIFIED CORNER JOINT WALL-CEILING
Mechanical corner joint ceiling-wall to be ordered separately.

■	Euro | CHF
108410.02	66,25

T-48 MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



PROFILO DI CHIUSURA
Cover copri binario opzionale.

COVER PROFILE
Optional track cover.

	L (mm)	Euro | CHF
108411.02	3000	33,75




TRONCHESE PER TAGLIO
CONDUTTORI DEL BINARIO
Da usare per sezionare i binari in opera.

CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS
To be used to cut tracks on site.

	Euro | CHF
108412.99	312,25

SELV 48Vdc

*



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

			A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
*	**101344.99**	150W	38	49	30	227	20	41,25
	101313.99	320W	90	100	45	252	65	275,75

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Micro-optics	7W
LED opal	8W/22W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W

SELV 48Vdc



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.


REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	196,00

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 526
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 526

T-48 MINI


DRIVER BOX



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. End feed included.


		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108414.02	96W	35	60	300	257,00



BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 alimentazioni di testa incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 End feeds included.


		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108415.02	96W	35	60	300	316,00

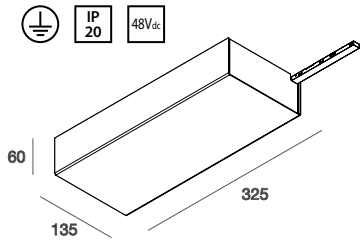

BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT. Box a plafone.
Alimentazione di testa inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT. Ceiling box.
End feed included.

		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108416.02	150W	135	60	325	691,00

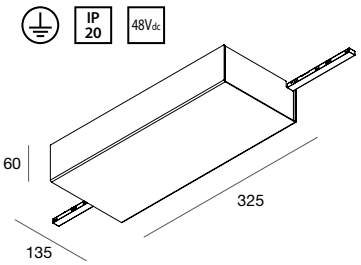

BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT. Box a plafone.
2 alimentazioni di testa incluse.


BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT. Ceiling box.
2 End feeds included.

		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108417.02	150W	135	60	325	752,75

GESTIONE CON DRIVER BOX / MANAGEMENT WITH DRIVER BOX


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO DALI
Utilizzabile in gestione on-off o con un sistema di gestione della dimmerazione remoto

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

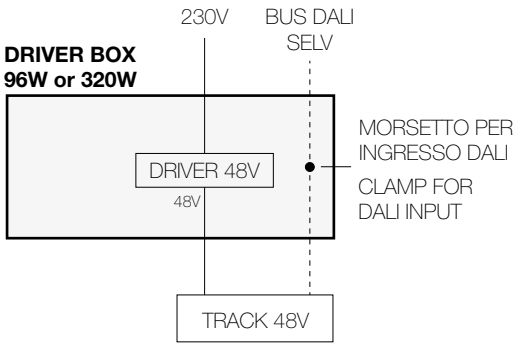

BOX CON ALIMENTAZIONE 48V E
CENTRALINA DALI LIGHT IOT INTEGRATE

BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED
DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

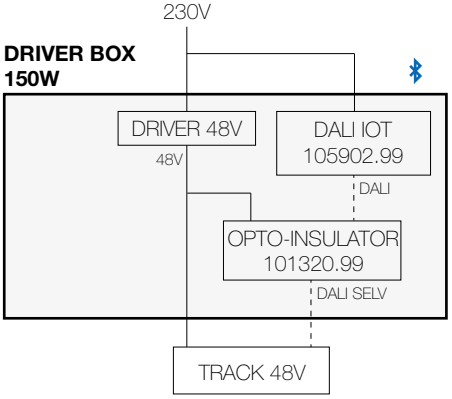

T-48 MINI
MODULI LED LINEARI
LINEAR LED MODULES




Provvisto di adattatore non polarizzato per binario 48V ad inserimento rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for quick clicking in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | DALI | GRUPPO 1 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

UGR <19

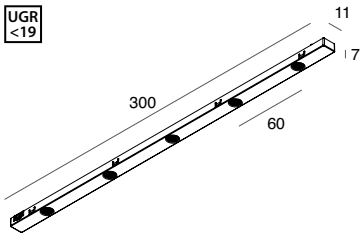


MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
48V MICRO-OPTICS LED MODULE

DALI

		2700K		3000K		4000K		Euro | CHF
5W	365 lm	**108591._**	384 lm	**108519._**	403 lm	**108592._**	**02**	323,50

NEW

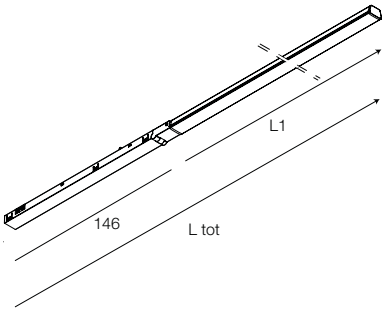

MODULO LED OPALE 48V
Adattatore in testa alla sorgente luminosa.

48V OPAL LED MODULE
Adapter at the end of the light source.

DALI


L1 (mm)	L tot (mm)			3000K		Euro | CHF
508	674	8W	429 lm	**108593._**	**02**	287,25
1508	1674	22W	1287 lm	**108594._**	**02**	458,25

T-48 MINI
SOSPENSIONI
SUSPENSIONS



Provvisti di adattatori non polarizzati per binario T-48 MINI, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

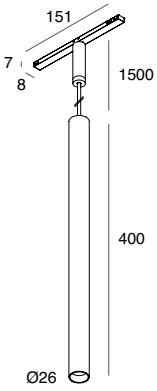


MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	234,00



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75




SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	312,25



CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	298,75


T-48 MINI
LED SPOT





Provvisti di adattatori non polarizzati per binario T-48 MINI, ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.




KLIMT SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato.

KLIMT SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector.

DALI

		2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
3W	25°	244 lm	**108562.__**	261 lm	**108564.__**	281 lm	**108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	222,00
3W	40°	266 lm	**108563.__**	284 lm	**108565.__**	305 lm	**108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	222,00



MIR SPOT 48V
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisto di riflettore satinato in polimero tecnico.

MIR SPOT 48V
Body made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector.

DALI

		2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
6W	20°	475 lm	**108501.__**	475 lm	**108503.__**	527 lm	**108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	211,75
6W	40°	485 lm	**108502.__**	485 lm	**108504.__**	539 lm	**108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	211,75


GUY BOURDIN
AB CONCEPT






RECTA


Soluzione illuminotecnica elegante e funzionale: applicazione a parete dal design minimal e lineare. RECTA è un apparecchio luminoso Novalux a emissione di luce diretta e indiretta, componibile in fila continua, nella versione con PCB LED integrato oppure con Strip LED, tagliabile su misura. Sistema d'illuminazione perfetto per spazi comuni e per i settori residenziale e ricettivo, disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

Elegant and functional lighting solution: wall mounting with a pure and linear design RECTA is a Novalux luminaire emitting direct and indirect light, modular in a continuous line, in the version with built-in LED PCB or LED strip, that can be cut to size. Ideal Lighting system for common areas and the residential and hospitality sectors, available in white, black, coffee and cappuccino colours.

RECTA

- **VERSIONE PCB LED STAND ALONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
  VERSION WITH LED PCB AND INTEGRATED POWER SUPPLY
- **VERSIONE PER STRIP LED, LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**
  STRIP LED VERSION, LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **INSTALLABILE IN FILA CONTINUA, PRATICITÀ DI MONTAGGIO**
  CONTINUOUS LINE EASY INSTALLATION
- **LUCE DIFFUSA DIRETTA E INDIRETTA**
  DIRECT AND INDIRECT DIFFUSED EMISSION










RECTA PCB



Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato opale.
Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of opal polycarbonate.
Electronic driver, diffusers and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · GRUPPO 0 RISCHIO FOTOBIOLOGICO · C.A.M. Edilizia · 5 anni years · MADE IN ITALY

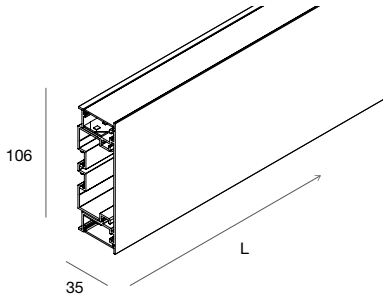

PROFILO LINEARE PCB

LINEAR PROFILE PCB

2700K

L (mm)									Euro | CHF
600	2x12W	**111401.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	251,00
1200	2x23W	**111407.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	373,25

3000K

L (mm)									Euro | CHF
600	2x12W	**111402.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	251,00
1200	2x23W	**111408.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	373,25

4000K

L (mm)									Euro | CHF
600	2x12W	**111403.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	251,00
1200	2x23W	**111409.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	373,25

DALI
2700K


L (mm)									Euro | CHF
600	2x12W	**111404.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	302,50
1200	2x23W	**111410.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	424,75

3000K

L (mm)									Euro | CHF
600	2x12W	**111405.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	302,50
1200	2x23W	**111411.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	424,75

4000K

L (mm)									Euro | CHF
600	2x12W	**111406.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	302,50
1200	2x23W	**111412.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	424,75

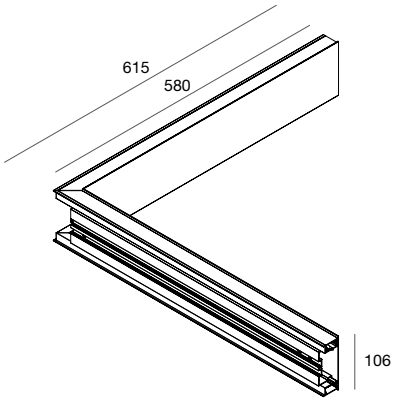

PROFILO ANGOLARE INTERNO PCB

INTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)								Euro | CHF
615x615 2x23W	**111413.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	444,75

3000K

L (mm)								Euro | CHF
615x615 2x23W	**111414.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	444,75

4000K

L (mm)								Euro | CHF
615x615 2x23W	**111415.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	444,75

DALI
2700K


L (mm)								Euro | CHF
615x615 2x23W	**111416.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	496,25

3000K

L (mm)								Euro | CHF
615x615 2x23W	**111417.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	496,25

4000K

L (mm)								Euro | CHF
615x615 2x23W	**111418.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	496,25

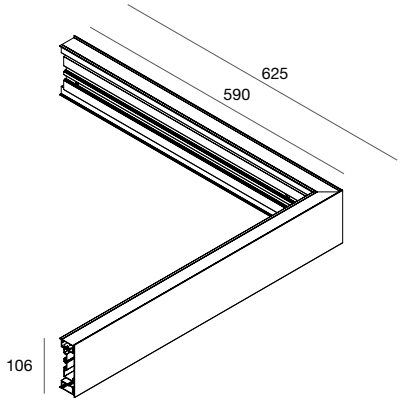

PROFILO ANGOLARE ESTERNO PCB

EXTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)								Euro | CHF
625x625 2x23W	**111419.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	444,75

3000K

L (mm)								Euro | CHF
625x625 2x23W	**111420.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	444,75

4000K

L (mm)								Euro | CHF
625x625 2x23W	**111421.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	444,75

DALI
2700K

L (mm)								Euro | CHF
625x625 2x23W	**111422.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	496,25

3000K


L (mm)								Euro | CHF
625x625 2x23W	**111423.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	496,25

4000K

L (mm)								Euro | CHF
625x625 2x23W	**111424.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	496,25

RECTA
PCB

ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

					Euro | CHF
111428.__	**01**	**02**	**20**	**21**	25,75


RECTA STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
Profilo tagliabile in opera e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato opale.
Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Linear system for LED strip for direct/indirect light, for wall mounting.
Profile to be cut on site and end caps made of painted aluminum alloy, diffusers made of opal polycarbonate. Diffusers and junction kit included.
End caps, LED strip and electronic driver to be ordered separately.

IP 40 — 5 anni years — MADE IN ITALY

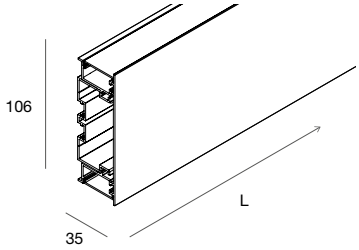


PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

					L (mm)	Euro | CHF
111425._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	1800	272,25

RECTA STRIP LED


ACCESSORI ACCESSORIES



GIUNTO ANGOLARE INTERNO
Schermi diffusori opali inclusi

INNER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


					Euro | CHF
111426._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	60,50



GIUNTO ANGOLARE ESTERNO
Schermi diffusori opali inclusi

OUTER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


					Euro | CHF
111427._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	60,50



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


					Euro | CHF
111428._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	25,75



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT
To be provided in case of cutting the linear profile and reuse of the remaining part.

	Euro | CHF
111429.99	11,00




STRIP LED
Pag. 520

Installabile 1 strip LED di larghezza max 10mm per vano ottico.
1 LED strip of maximum width 10mm can be mounted for each optical compartment.

RECTA
STRIP LED


ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc INSERIBILI NEL PROFILO
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE



ALIMENTATORI 24Vdc
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
See section Light Management


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101301.99	45W	30	34	16	251	68,25
101302.99	100W	30	35	18	320	92,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	257,50



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	82,50



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	64,50





LI-NEAR

L'apparecchio LED installabile in fila continua, è concepito per l'illuminazione di spazi commerciali e industriali, coniugando efficienza e affidabilità. Sono disponibili moduli LED nella versione con apertura di fascio diffuso a 90° per l'illuminazione uniforme di grandi superfici, nella versione con ottica batwing, indicata per l'illuminazione di piani verticali, e il modulo binario per il montaggio di spot orientabili.

The LED luminaire that can be installed in a continuous line is designed for lighting commercial and industrial areas, combining efficiency and reliability. The LED modules are available in the version with 90° diffuse beam angle for even lighting of large areas, and the version with batwing (photometric curve with batwing light emission) optics suitable for illuminating vertical surfaces, and the track module for mounting adjustable spots.

LI-NEAR






Apparecchio LED lineare per installazione in fila continua.
Modulo Femmina-Maschio (F/M), Modulo LED e Modulo terminale in lamiera di acciaio verniciata, modulo cieco e testate in termoplastico e lenti in PMMA. Moduli F/M con cablaggio passante a 8 poli per la continuità di linea e connessione rapida dell'alimentazione in 2 configurazioni: 3 fasi selezionabili+T+linea emergenza oppure 1 fase+T+linea emergenza+BUS DALI. Moduli LED con alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata, on/off o DALI. Disponibili versioni in emergenza a servizio continuo 1 ora sia per moduli on/off che DALI.

Linear LED fixture for series system installation.
F/M Module, LED Module and End line Module made of painted sheet steel, empty module and caps in thermoplastc and lens in PMMA. F/M Modules with wiring through for line continuity and quick connection of power supply in 2 options: 3 sectable phases+PE+emergency line or 1 phase+PE+emergency line+BUS DALI. Led Modules with integrated 240V 50/60 Hz power supply, on/off or DALI. Emergency versions available for continuous service 1 hour, for both on/off and DALI modules.


IP 40 · 220-240V 50/60Hz · GRUPPO 0 · 5 anni years · DESIGNED IN ITALY · C.A.M. Edilizia




MODULO F/M 8 POLI
Connettori per innesto rapido inclusi.
Modulo LED, Kit di alimentazione, Testata inizio linea, Modulo terminale ed accessori per l'installazione da ordinare a parte.

F/M 8 POLES MODULE
Rapid connectors included.
LED module, Power supply, Start line cap, End line module and accessory for installation to be ordered separately.

L (mm)		Euro | CHF
1650	**107212.01**	68,75

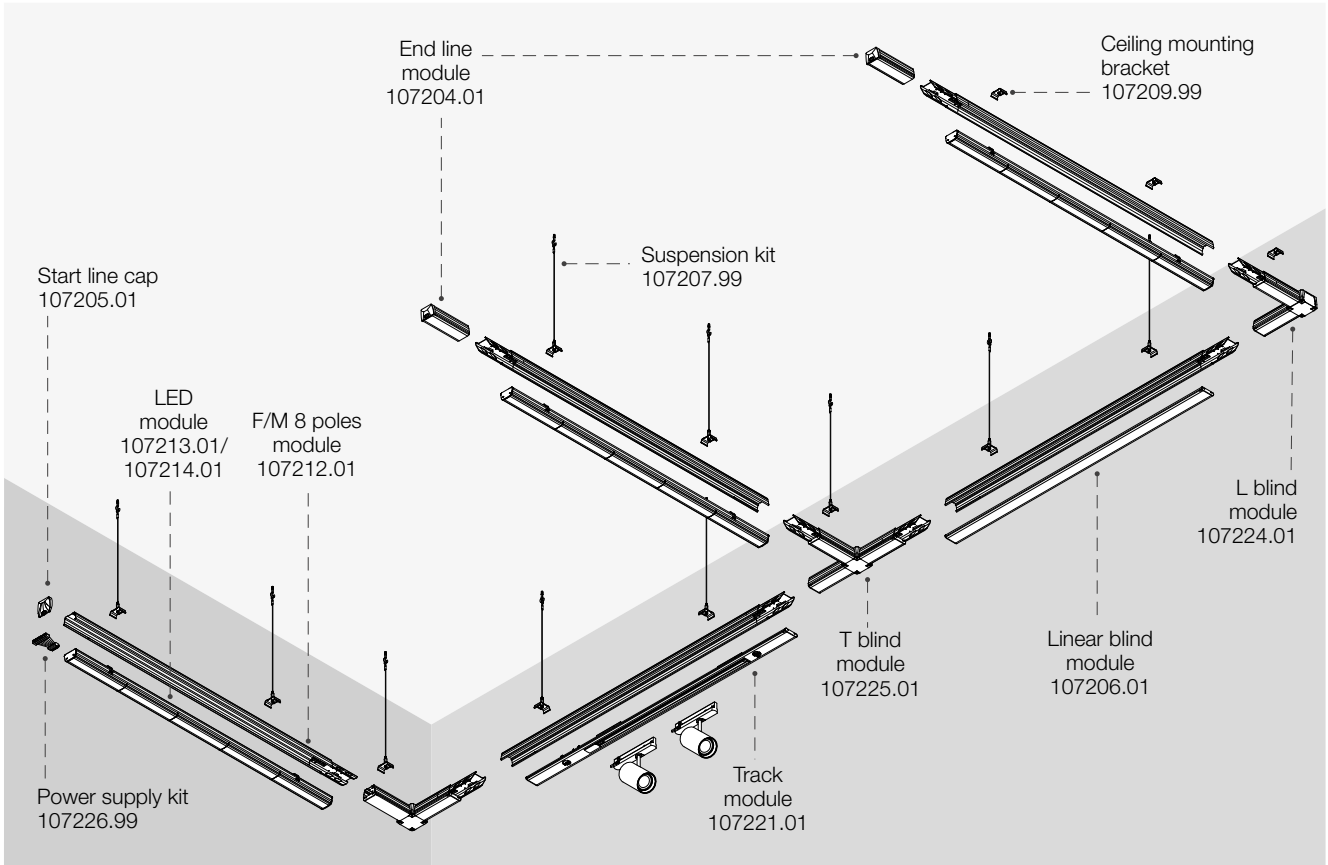



MODULO LED 90°
Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

90° LED MODULE
For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)			4000K ☐	Euro | CHF
1500	46W	8252 lm	**107213.01**	153,75

DALI

L (mm)			4000K ☐	Euro | CHF
1500	46W	8252 lm	**107215.01**	257,50

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


EMERGENCY
Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)			4000K ☐	Euro | CHF
1500	46W	8252 lm	**107217.01**	340,00

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI + EMERGENCY
Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)			4000K ☐	Euro | CHF
1500	46W	8252 lm	**107219.01**	415,00



MODULO LED BATWING
Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

BATWING LED MODULE
For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)			4000K ☐	Euro | CHF
1500	46W	7491 lm	**107214.01**	153,75

DALI

L (mm)			4000K ☐	Euro | CHF
1500	46W	7491 lm	**107216.01**	257,50

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY
Flusso in emergenza / Emergency flux 11%


L (mm)			4000K ☐	Euro | CHF
1500	46W	7491 lm	**107218.01**	340,00

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI + EMERGENCY
Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)			4000K ☐	Euro | CHF
1500	46W	7491 lm	**107220.01**	415,00

IP 20




MODULO BINARIO
Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

TRACK MODULE
For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)	TRACK	☐	Euro | CHF
1500	Trifase/Three-phase	**107221.01**	157,50

DALI

L (mm)	TRACK	☐	Euro | CHF
1500	Monofase/Mono-phase	**107222.01**	157,50




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Per installazione su modulo F/M da ordinare a parte. Completo di sensore DALI integrato nella cover. Da gestire tramite centralina DALI LIGHT IOT o DALI PROFESSIONAL, da ordinare a parte.

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
For installation on F/M module,to be ordered separately. Complete with DALI sensor integrated in the cover. To be managed via DALI LIGHT IOT or DALI PROFESSIONAL control unit, to be ordered separately.

DALI


L (mm)	☐	Euro | CHF
1500	**107223.01**	248,25



MODULO CIECO
Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

EMPTY MODULE
For F/M module, to be ordered separately.


L (mm)	☐	Euro | CHF
1500	**107206.01**	20,00



MODULO TERMINALE
Non elettrificato, completo di testata.
Da installare come chiusura su Modulo F/M di fine fila continua.

END LINE MODULE
Not wired, cap included. To be installed as closure on F/M Module of end line.

L (mm)		Euro | CHF
220	**107204.01**	20,00

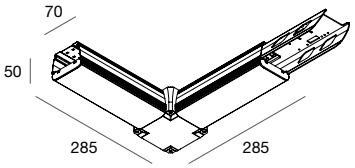


MODULO CIECO A L
Non alimentabile. Prevedere un kit di sospensione o una staffa per installazione a plafone.


L BLIND MODULE
Without plug-in. Provide one suspension kit or one ceiling mounting accessory.

L (mm)		Euro | CHF
285x285	**107224.01**	112,00


Vista dall'alto / Top view



Configurazione standard
Standard configuration



Configurazione modificabile in opera
Configuration that can be modified on site

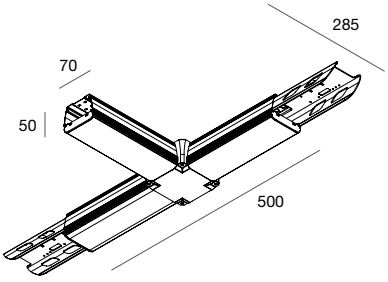


MODULO CIECO A T
Non alimentabile. Prevedere un kit di sospensione o una staffa per installazione a plafone.


T BLIND MODULE
Without plug-in. Provide one suspension kit or one ceiling mounting accessory.

L (mm)		Euro | CHF
500x285	**107225.01**	146,25


Vista dall'alto / Top view



Configurazione standard
Standard configuration




Configurazione A modificabile in opera
Configuration A that can be modified on site



Configurazione B modificabile in opera
Configuration B that can be modified on site

LI-NEAR


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE
Connessione rapida di alimentazione a 8 poli, per Modulo F/M di inizio linea.

POWER SUPPLY KIT
8 poles rapid connection, for start line F/M Module


	Euro | CHF
107226.99	14,50



TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.)
Da installare ad inizio fila continua.

START LINE CAPS (2 pcs)
To be installed at start line system.


		Euro | CHF
☐		
107205.01		19,50



KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.)
Completo di tassello ad espansione con gancio.
Prevedere 2pz per ciascun modulo lineare e 1pz per ciascun modulo cieco L e T.

SUSPENSION KIT (1 pc)
Complete with expansion plug with hook.
Provide 2pcs for each linear module and 1pc for each L and T blind module.

	L (mm)	Euro | CHF
107207.99	3000	12,00



STAFFA PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE (2 pz.)
Prevedere 2pz per ciascun modulo lineare e 1pz per ciascun modulo cieco L e T.

CEILING MOUNTING
ACCESSORY (2 pcs)
Provide 2pcs for each linear module and 1pc for each L and T blind module.

	Euro | CHF
107209.99	9,50

ACOUSTIC

CAOS 248
CAOS B 252
SIX ACOUSTIC 256
HALOS ACOUSTIC 262
HALOS B ACOUSTIC 266

CAOS

- **EMISSIONE DIRETTA**
  VERSIONE ORIZZONTALE: SOSPENSIONE O PLAFONE
  VERSIONE VERTICALE: SOSPENSIONE

  DIRECT EMISSION
  HORIZONTAL VERSION: SUSPENSION OR CEILING INSTALLATION
  VERTICAL VERSION: SUSPENSION INSTALLATION



CAOS B

- **EMISSIONE DIRETTA-INDIRETTA**
  VERSIONI ORIZZONTALE E VERTICALE: SOSPENSIONE

  DIRECT-INDIRECT EMISSION
  HORIZONTAL AND VERTICAL VERSIONS: SUSPENSION INSTALLATION

SIX ACOUSTIC

- **VERSIONE CON SCHERMO OPALE**


  OPAL SCREEN VERSION

- **VERSIONE CON MICRO OTTICHE UGR<19**

  UGR<19 MICRO-OPTICS VERSION

- **INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE O A PLAFONE**

  SUSPENSION OR CEILING INSTALLATION

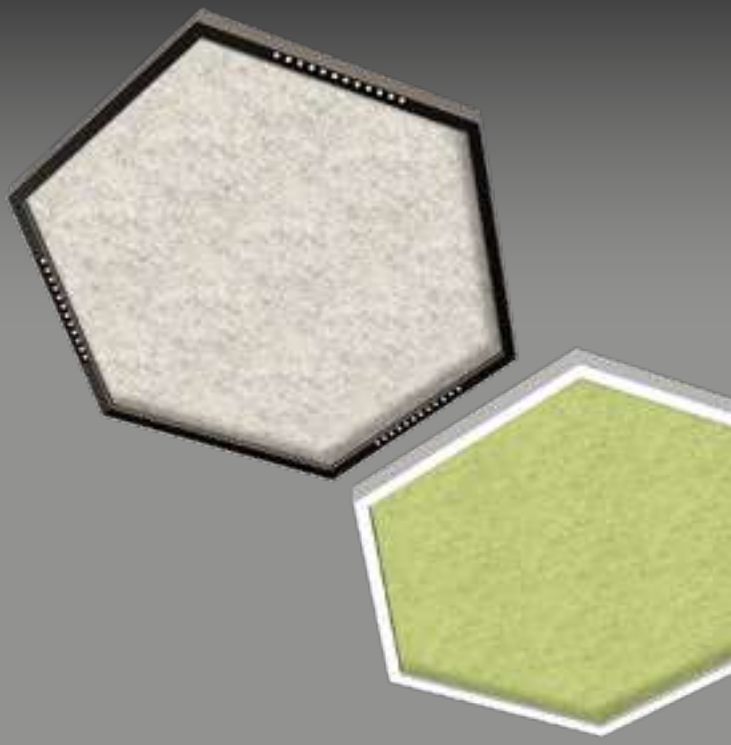

HALOS ACOUSTIC


- **EMISSIONE DIRETTA**
  INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE O A PLAFONE

  DIRECT EMISSION
  SUSPENSION OR CEILING INSTALLATION

HALOS B ACOUSTIC

- **EMISSIONE DIRETTA-INDIRETTA**
  INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

  DIRECT-INDIRECT EMISSION
  SUSPENSION INSTALLATION

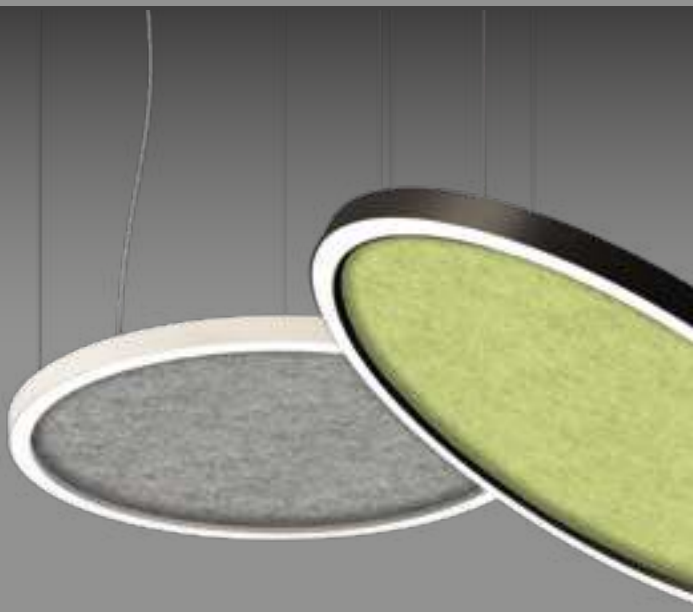

Lights up, Noise down!

Il principio dell'assorbimento acustico è un fattore di fondamentale importanza nella progettazione degli ambienti, al fine di garantire il benessere psico-fisico di chi vive tali spazi.
Le onde sonore, nella loro propagazione in aria, "rimbalzano" sulle superfici lisce, come soffitti, pareti, ecc. , producendo una riflessione acustica che prende il nome di riverbero, che se non contenuto può distorcere i suoni, creando eco fastidiose e rendendo difficile concentrarsi o ascoltare chi parla. L'utilizzo di materiali altamente fonoassorbenti porta ad una riduzione del tempo di riverbero (tempo di permanenza dei suoni prima di decrescere da 60 dB), soprattutto delle frequenze tipiche del parlato (500 Hz-2.000 Hz), aumentando il comfort uditivo e abbattendo il rumore di sottofondo. Nei luoghi di lavoro ciò coincide con un aumento di produttività, di concentrazione e benessere generale e per i luoghi del tempo libero e l'abitazione porta ad un'atmosfera confortevole per rigenerarsi. La linea di prodotti ACOUSTIC fonoassorbenti, contribuendo alla riduzione del riverbero, integrano quindi comfort acustico e soluzioni illuminotecniche, diventando un prezioso strumento di progettazione per architetti e designer. Calcolo acustico ambientale non fornito.

Il pannello acustico

Tutta la collezione ACOUSTIC è realizzata con materiali fonoassorbenti sui quali sono stati eseguiti test acustici in camera riverberante dotata di microfoni, come da standard EN ISO 354:2003. I materiali scelti in feltro sono ecologici, ricavati dal riciclo di bottiglie di plastica (PET) di spessore 9mm, in un'ottica di economia circolare che riduce il consumo di risorse naturali ed emissioni di CO_2 associate alla produzione. Le fibre di PET pressate sono inoltre di facile manutenzione a differenza delle materie prime naturali, non attirando la polvere e producendo un ambiente più salubre, non idoneo alla crescita di batteri o funghi.

The principle of sound absorption is a crucial factor in environmental design to ensure the psycho-physical well-being of those who inhabit these spaces. Sound waves, as they propagate through the air, "bounce" off smooth surfaces such as ceilings and walls, producing an acoustic reflection known as reverberation. If not controlled, this effect can distort sounds, create unwanted echoes, and make it difficult to concentrate or hear conversations. The use of highly sound-absorbing materials helps reduce reverberation time (the duration for sound to decay by 60 dB), particularly in the frequency range of human speech (500 Hz–2,000 Hz). This enhances auditory comfort and lowers background noise levels. In workplaces, better acoustic conditions lead to increased productivity, focus, and overall well-being, while in residential and leisure spaces, they contribute to a relaxing and comfortable atmosphere. By reducing reverberation, the ACOUSTIC line of sound-absorbing products integrates acoustic comfort with lighting solutions, becoming a valuable design tool for architects and designers. Environmental acoustic calculation not provided.

The acoustic panel

The entire ACOUSTIC collection is made with sound-absorbing materials that have been acoustically tested in a reverberation chamber equipped with microphones, in accordance with EN ISO 354:2003 standards.
The selected felt materials are eco-friendly, made from recycled plastic bottles (PET) with a thickness of 9mm, following a circular economy approach that reduces the consumption of natural resources and CO_2 emissions associated with production. Additionally, compressed PET fibers are easy to maintain compared to natural raw materials, as they do not attract dust and contribute to a healthier environment, preventing the growth of bacteria or fungi.

Composition
100% PET
min. 60% Recycled

Environment
Recyclable,
Low VOC, REACH

Acoustic absorption
UNI-EN ISO 354:2004 up to $\alpha w = 1$ (-)
UNI-EN ISO 11654: Class A

Fire resistance
EN 13501-1+A1: B-s2, d0

La scelta cromatica per il tuo spazio

Oltre ai quattro colori selezionati come standard, è possibile scegliere tra l'ampia proposta di colori*, a partire da una quantità minima.
(Per ulteriori dettagli contattare l'ufficio tecnico Novalux)

The color choice for your space

In addition to the four standard-selected colors, you can choose from a wide range of colors*, available from a minimum order quantity.
(For more details, please contact the Novalux technical office.)

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



.30 Carbone
Charcoal



.31 Comfort Grey
Comfort Grey




.32 Lime
Lime




.33 Sabbia
Sand

COLORI CUSTOM / CUSTOM COLORS



Deep night



Sky blue



Denim



Lawn



Green tea




Dark grape



Bouganville pink



Atomic red



Pumpkin orange



Sunflower




Clay



Dark ochre



Deep black



White snow

* L'utilizzo di materiale riciclato può determinare una leggera variazione nel colore, rendendo impossibile garantire una perfetta uniformità, a favore dell'unicità di ogni pannello.

The use of recycled material may cause slight variations in the color of the acoustic panels, making it impossible to guarantee perfect uniformity while enhancing the uniqueness of each panel.






CAOS
CAOS B

Questo sensazionale prodotto di illuminazione è stato progettato per offrire versatilità e funzionalità con un design elegante e curato nei dettagli. La possibilità di combinare le ottiche permette di adattarsi ad ogni esigenza, mentre le opzioni di forme e finiture dei pannelli acustici soddisfano i requisiti professionali più esigenti.

This outstanding lighting product is designed to offer versatility and functionality with an elegant and meticulously crafted design. The ability to combine different optics allows it to adapt to any need, while the variety of shapes and finishes of the acoustic panels meets the most demanding professional requirements.


CAOS: ESEMPI DI COMPOSIZIONI | COMPOSITION EXAMPLES


Associare moduli elettrificati con numero di driver pari ai Moduli LED, secondo tabella (codici on-off)
Match electrified modules with a number of drivers equal to the LED Modules, according to the table (on-off codes)

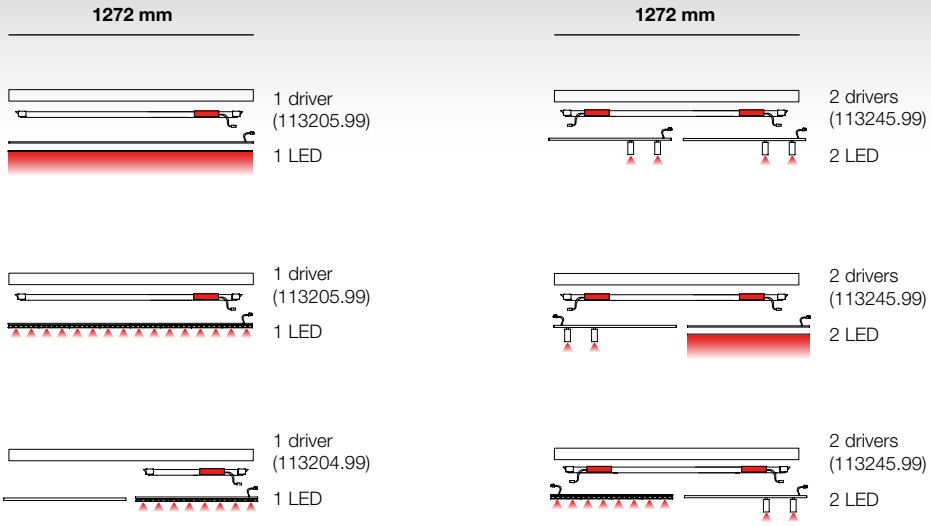

LEGENDA | LEGEND

Moduli elettrificati (codici on-off)
Driver Modules (on-off codes)

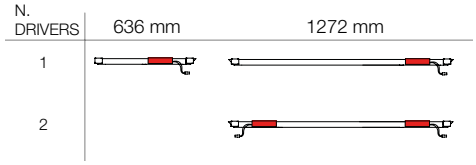



Mod. LED + Schermo op.
LED Module + Opal screen

Mod. LED Micro ottiche
Micro-optics LED Module

Mod. Spot Klimt
Spot Klimt Module

Cover cieca
Blind Cover



NEW

CAOS







IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | PUSH | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

Apparecchio LED ad emissione diretta, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Versione verticale installabile a sospensione; versione orizzontale installabile a plafone o a sospensione. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l'alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.

Direct emission LED fixture equipped with a sound-absorbing panel in recycled PET felt with a decorative stitched border. Vertical version suitable for suspension installation; horizontal version suitable for ceiling-mounted or suspension installation. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Custom colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile, designed to accommodate electrified modules (ON/OFF or DALI/PUSH) and lighting modules: LED modules with opal diffuser, LED modules with micro optics, and LED spot modules.

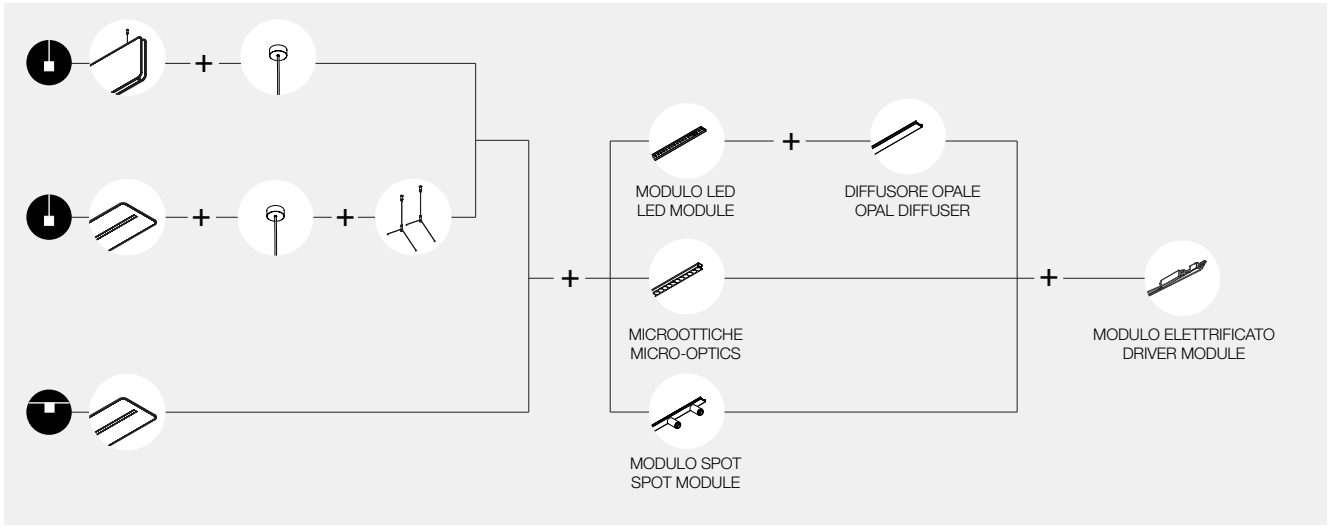

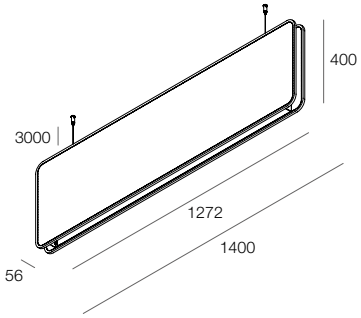


CAOS VERTICALE

Cavi di sospensione inclusi. Modulo LED, Modulo elettrificato e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS VERTICAL

Suspension cables included. LED module, Driver module and power supply kit to be ordered separately.

	30	31	32	33	Euro | CHF
114201.__					1.048,75

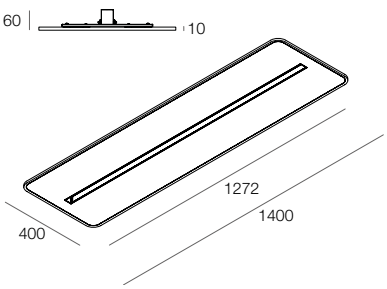

CAOS ORIZZONTALE

Modulo LED, Modulo elettrificato, kit di alimentazione e cavi di sospensione da ordinare a parte. Installabile a plafone senza accessori aggiuntivi.

CAOS HORIZONTAL


LED module, Driver module, power supply kit and suspension cables to be ordered separately. Ceiling-mountable without additional accessories.

	30	31	32	33	Euro | CHF
114202.__					669,50

CAOS

MODULI LED
LED MODULES


Vedi schemi per combinazioni di più Moduli LED
See diagrams for multiple LED Module combinations



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Diffusore opale da ordinare a parte.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included. Opal diffuser to be ordered separately.


L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	49,75
636	12W	3000K	**113215.99**	49,75
636	12W	4000K	**113216.99**	49,75
1272	24W	2700K	**113217.99**	73,00
1272	24W	3000K	**113218.99**	73,00
1272	24W	4000K	**113219.99**	73,00



DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	9,25
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	14,50



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for the driver module included.


L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	79,50
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	79,50
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	79,50
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	154,25
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	154,25
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	154,25



MODULO SPOT LED KLIMT
Cover con 2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato. Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast aluminum, powder-coated, with polycarbonate lenses. Quick connector for the driver module included.

L (mm)					■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.02**	216,75
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.02**	216,75
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.02**	216,75
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.02**	216,75
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.02**	216,75
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.02**	216,75



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.


BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.

L (mm)	■	Euro | CHF
636	**113233.02**	49,75

CAOS

MODULO ELETTRIFICATO
DRIVER MODULE

Vedi schemi per combinazioni di più Moduli LED
See diagrams for multiple LED Module combinations



MODULO ELETTRIFICATO
Alimentazione elettronica, connettore rapido per Moduli LED e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE
Electronic driver, quick connector for LED Modules and through wiring included.

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF
636	**113204.99**	88,75	**-**	-
1272	**113205.99**	97,00	**113245.99**	129,75

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF
636	**113248.99**	110,00	**-**	-
1272	**113249.99**	115,75	**113251.99**	175,00


EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver	Euro | CHF
1272	**113254.99**	187,75

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

CAOS


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.


	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	50,25
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	88,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	50,25
109008.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	88,00



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Solo per versione orizzontale.

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
Only for horizontal version.


	L (mm)	Euro | CHF
114205.__	3000	36,00




CAOS B: ESEMPI DI COMPOSIZIONI | COMPOSITION EXAMPLES

Associare moduli elettrificati con numero di driver pari ai Moduli LED, secondo tabella (codici on-off)
Match electrified modules with a number of drivers equal to the LED Modules, according to the table (on-off codes)


1272 mm



1 LED up
2 drivers (113305.99)
1 LED down




1 LED up
2 drivers (113305.99)
1 LED down




1 LED up
2 drivers (113304.99)
1 LED down


1272 mm



1 LED up
3 drivers (113336.99)
2 LED down




1 LED up
3 drivers (113336.99)
2 LED down



1 LED up
1 driver (113342.99)

LEGENDA | LEGEND

Moduli elettrificati (codici on-off)
Driver Modules (on-off codes)

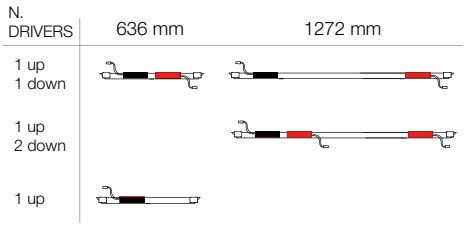




Mod. LED + Schermo op.
LED Module + Opal screen



Mod. LED Micro ottiche
Micro-optics LED Module




Mod. Spot Klimt
Spot Klimt Module



Mod. LED indiretto
Indirect LED Module

Cover cieca
Blind Cover

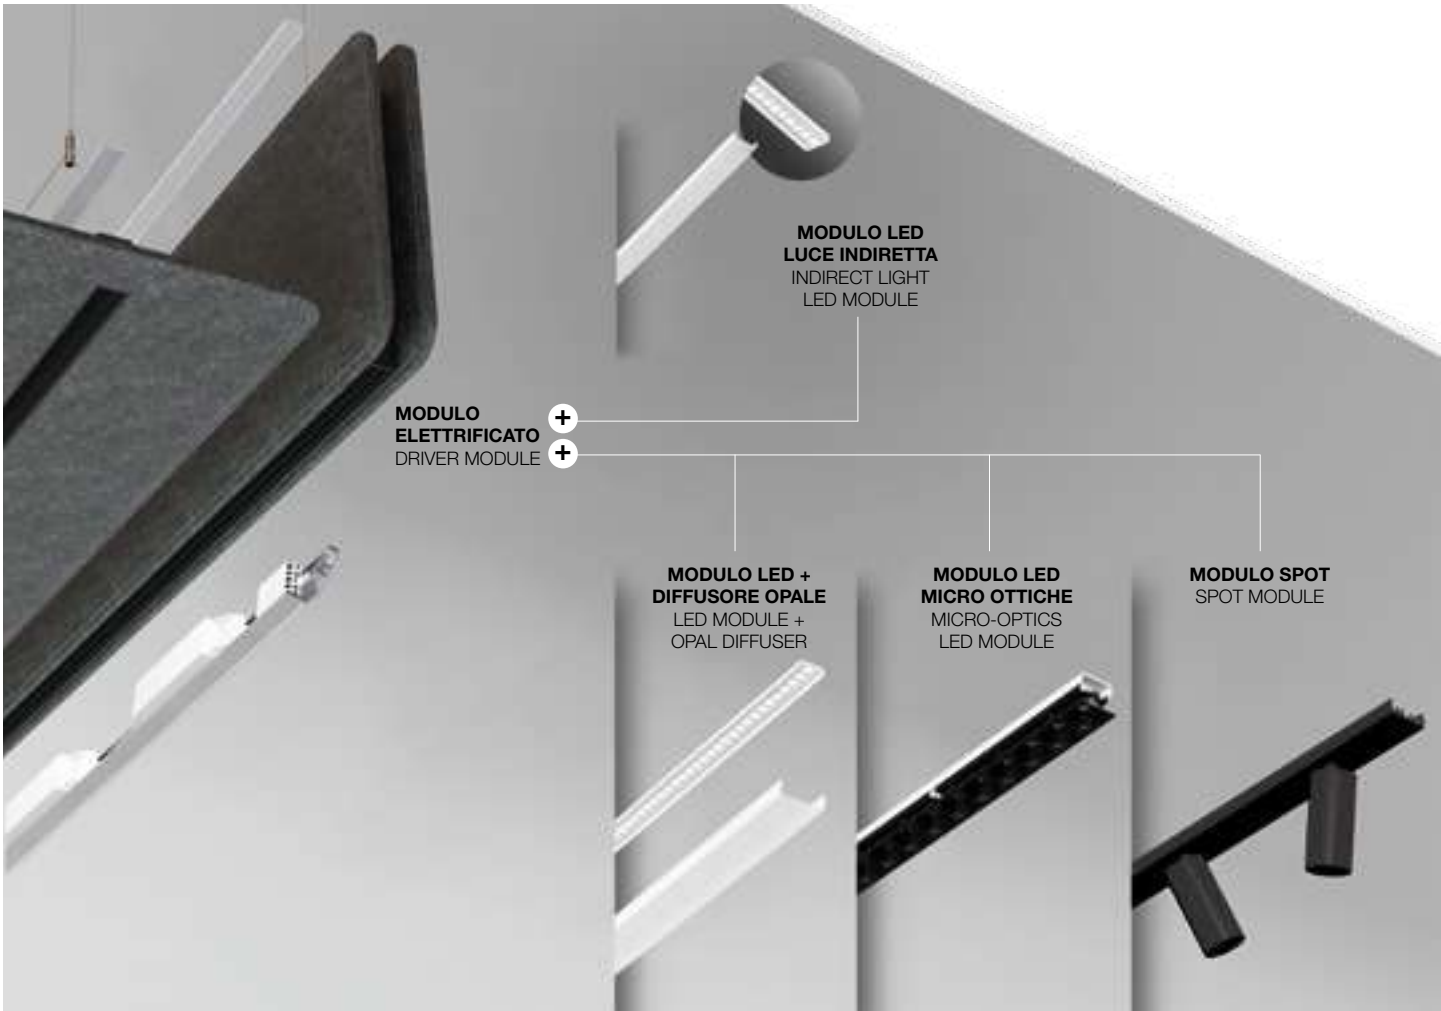

NEW

CAOS B







IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 0 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

Apparecchio LED biemissione per installazione a sospensione, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l'alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale (diretti e indiretti) - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.

Double-emission LED fixture for suspension installation, equipped with a sound-absorbing panel made of recycled PET felt with a decorative stitched edging. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Other colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile designed to house on-off or DALI/PUSH driver modules, as well as lighting modules: LED modules with opal diffuser (direct and indirect output) - LED micro-optic modules - LED spot modules.

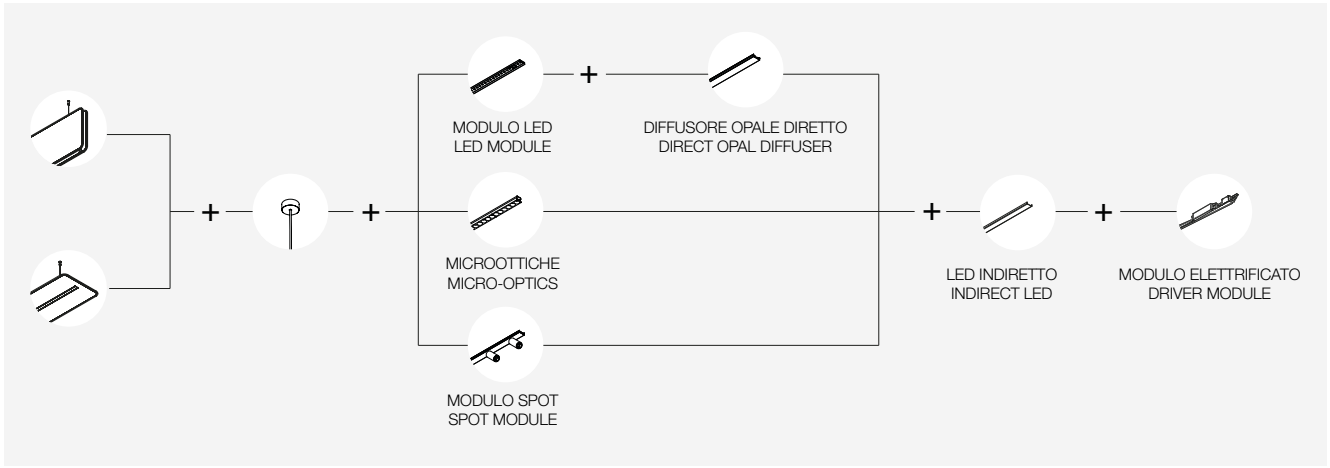

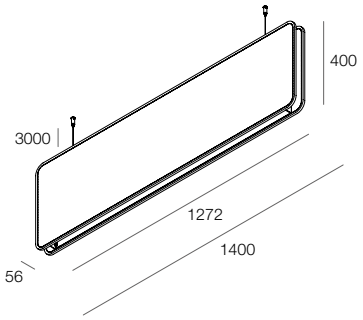


CAOS B VERTICALE

Completo di diffusore opale indiretto e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto. Moduli LED diretti e indiretti, Moduli elettrificati e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS B VERTICAL

Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

	30	31	32	33	Euro | CHF
114203.__					1.061,25

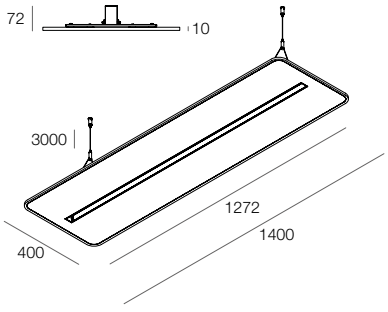

CAOS B ORIZZONTALE

Completo di diffusore opale indiretto e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto. Moduli LED diretti e indiretti, Moduli elettrificati e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS B HORIZONTAL


Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

	30	31	32	33	Euro | CHF
114204.__					749,50

CAOS B

MODULI LED EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION LED MODULES


Vedi schemi per combinazioni di più Moduli LED
See diagrams for multiple LED Module combinations



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Diffusore opale da ordinare a parte.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included. Opal diffuser to be ordered separately.


L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	49,75
636	12W	3000K	**113215.99**	49,75
636	12W	4000K	**113216.99**	49,75
1272	24W	2700K	**113217.99**	73,00
1272	24W	3000K	**113218.99**	73,00
1272	24W	4000K	**113219.99**	73,00



DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	9,25
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	14,50



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for the driver module included.


L (mm)						■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**		79,50
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**		79,50
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**		79,50
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**		154,25
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**		154,25
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**		154,25



MODULO SPOT LED KLIMT
Cover con 2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato. Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast aluminum, powder-coated, with polycarbonate lenses. Quick connector for the driver module included.

L (mm)						■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.02**		216,75
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.02**		216,75
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.02**		216,75
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.02**		216,75
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.02**		216,75
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.02**		216,75




COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.

L (mm)	■	Euro | CHF
636	**113233.02**	49,75

CAOS B

MODULI LED EMISSIONE INDIRETTA
LED MODULES INDIRECT EMISSION



MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Non abbinabile a cover cieca.


LED MODULE INDIRECT EMISSION
Quick connector for driver module included. Cannot be combined with blind cover.

L (mm)					Euro | CHF
954	18W	2700K	1989 lm	**114206.99**	69,25
954	18W	3000K	2094 lm	**114207.99**	69,25
954	18W	4000K	2205 lm	**114208.99**	69,25

CAOS B

MODULO ELETTRIFICATO
DRIVER MODULE

Vedi schemi per combinazioni di più Moduli LED
See diagrams for multiple LED Module combinations



L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113304.99**	133,75	**-**	-	**113342.99**	83,75
1272	**113305.99**	142,75	**113336.99**	173,25	**-**	-

DALI-PUSH


L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113307.99**	185,25	**-**	-	**113343.99**	108,75
1272	**113308.99**	194,25	**113339.99**	244,00	**-**	-

MODULO ELETTRIFICATO
Alimentazione elettronica per accensioni separate, connettori rapidi per Moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE
Electronic driver for separate switches, quick connectors for direct and indirect emission LED modules and through wiring included.

CAOS B


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	50,25
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	88,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	50,25
109008.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	88,00





SIX ACOUSTIC

L'accattivante geometria esagonale di Six Acoustic può diventare protagonista di spazi dove è richiesto un livello ridotto dell'acustica. Disponibile con schermo opale o con micro ottiche ad abbagliamento controllato, con la sua varietà di finiture dei profili e dei pannelli fonoassorbenti, Six Acoustic offre opzioni di configurazione uniche per qualsiasi progetto.

The captivating hexagonal geometry of Six Acoustic can become the focal point in spaces where a reduced acoustic level is required. Available with an opal diffuser or micro-optics for controlled glare, Six Acoustic offers unique configuration options for any project, thanks to its variety of profile finishes and acoustic panel materials.

NEW


SIX ACOUSTIC



Apparecchio LED ad emissione diretta per installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori, composto da profilo esagonale SIX e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Disponibile versione con schermo opale o versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a SIX hexagonal profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime, and Sand. Different colors are available upon request. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum, both powder-coated. Integrated electronic power supply within the profile, 220-240V 50-60Hz.


IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · UGR <19 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

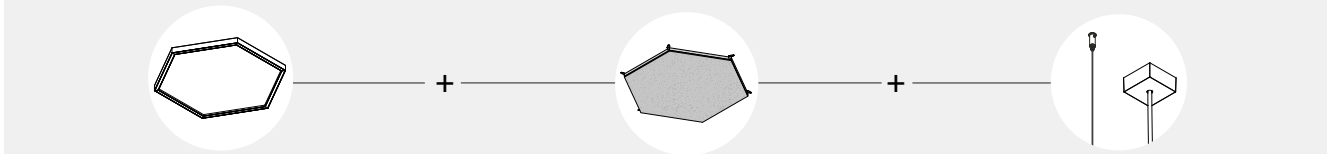

SIX OPALE / SIX MICRO OTTICHE
SIX OPAL / SIX MICRO-OPTICS

PANNELLO ACUSTICO
ACOUSTIC PANEL

ACCESSORI SOSPENSIONE
SUSPENSION ACCESSORIES

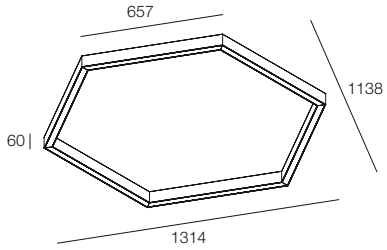


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113701.__**	5708 lm **113702.__**	6308 lm **113703.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.265,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113707.__**	5708 lm **113708.__**	6308 lm **113709.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.319,50

SIX OPALE
Alimentazione e schermo opale in PC inclusi. Pannello acustico e accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX OPAL
Power supply and opal PC diffuser included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately

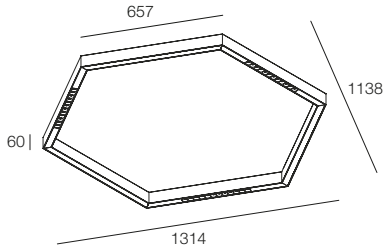


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113704.__**	2697 lm **113705.__**	2840 lm **113706.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.068,25

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113710.__**	2697 lm **113711.__**	2840 lm **113712.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.095,25

SIX MICRO OTTICHE
Alimentazione e rflettori in PC nero matt con lenti in PMMA inclusi. Pannello acustico e accessori per la sospensione da ordinare a parte


SIX MICRO-OPTICS
Power supply and black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately



PANNELLO ACUSTICO
Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su SIX.

ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on SIX.

					Euro | CHF
114325.__	**30**	**31**	**32**	**33**	670,50

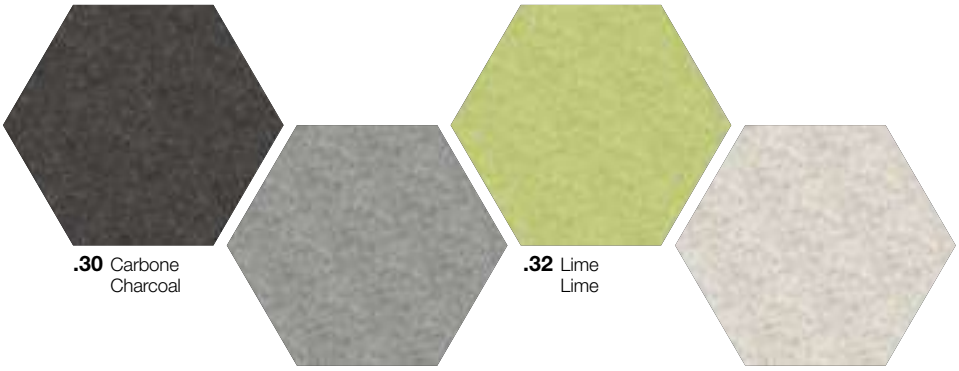

.30 Carbone
Charcoal

.31 Comfort Grey
Comfort Grey

.32 Lime
Lime

.33 Sabbia
Sand

SIX ACOUSTIC


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (6 pz)
Regolabili, in acciaio con terminale in ottone cromato

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals


	L (mm)	Euro | CHF
113713.99	3000	35,25



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	50,25
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	88,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	50,25
109008.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	88,00





HALOS ACOUSTIC
HALOS B ACOUSTIC

Novalux presenta la soluzione ideale per integrare comfort acustico e soluzioni illuminotecniche. I pannelli fonoassorbenti in feltro HALOS ACOUSTIC contribuiscono ad aumentare il benessere generale di chi lavora e vive gli ambienti; allo stesso tempo arredano con carattere, grazie alle finiture carbone, comfort grey, lime e sabbia.

Novalux presents the ideal solution to integrate acoustic comfort and lighting solutions. The sound-absorbing felt panels of HALOS ACOUSTIC contribute to increasing the general well-being of those who work and live in the same environments; at the same time they decorate with personality thanks to the charcoal, comfort grey, lime and sand finishes.

NEW


HALOS ACOUSTIC




Apparecchio LED ad emissione diretta per installazione a plafone o sospensione con opportuni accessori, composto da profilo circolare HALOS e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Per installazione a plafone prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI/PUSH.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a HALOS circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.

IP 40 · CRI >90 · PUSH · UGR <19 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

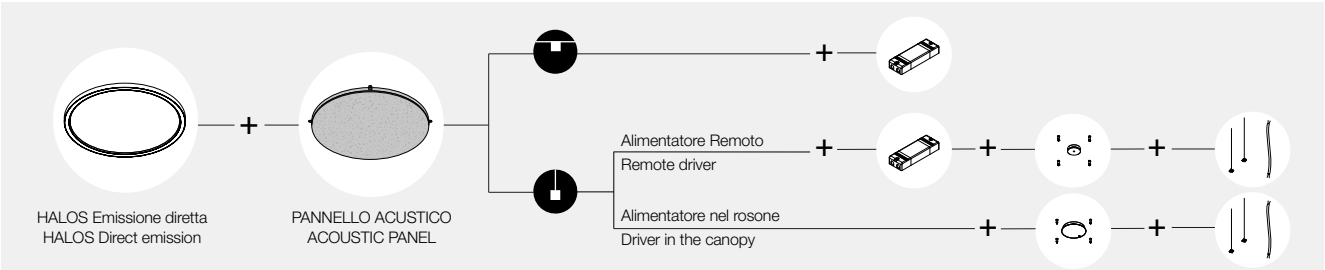



HALOS 962
EMISSIONE DIRETTA
Pannello acustico da ordinare a parte.

HALOS 962
DIRECT EMISSION
Acoustic panel to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)								Euro | CHF
962	62W	**105135.__**	**01** 4643 lm	**02**	**20**	**21** 2927 lm	**22** 3703 lm	872,75

3000K

Ø (mm)								Euro | CHF
962	62W	**105136.__**	**01** 4859 lm	**02**	**20**	**21** 3182 lm	**22** 3875 lm	872,75

4000K


Ø (mm)								Euro | CHF
962	62W	**105137.__**	**01** 5246 lm	**02**	**20**	**21** 3308 lm	**22** 4185 lm	872,75



					Euro | CHF
109907.__	**30**	**31**	**32**	**33**	549,50

PANNELLO ACUSTICO HALOS
Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su HALOS 962 emissione diretta.

HALOS ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.

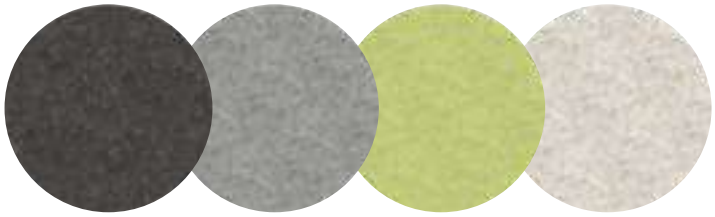

.30 Carbone
Charcoal

.31 Comfort Grey
Comfort Grey

.32 Lime
Lime

.33 Sabbia
Sand

HALOS ACOUSTIC


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and driver to be ordered separately.


						Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	61,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMORE DRIVER
2 suspension kits, 2 power cables and 2 drivers to be ordered separately.


						Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	105,00



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro | CHF	Euro | CHF
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	33,25	20,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	112,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	145,75

HALOS ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	220,75

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	254,25




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	209,75

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	243,25




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit di sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
2 suspension kits and 2 power cables
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	371,00

DALI-PUSH


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	437,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	33,25	20,50

HALOS ACOUSTIC


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	22,75





NEW


HALOS B ACOUSTIC




Apparecchio LED ad emissione diretta-indiretta con doppia accensione per installazione a sospensione, composto da profilo circolare HALOS B e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Bi-emission LED fixture with double switch for suspended installation, composed of a HALOS B circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.

IP 40 · CRI >90 · PUSH · UGR <19 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

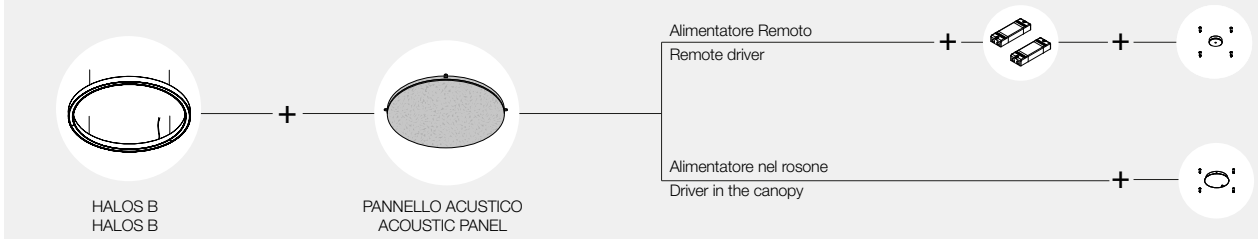



HALOS B 962
4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Pannello acustico e rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS B 962
4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Acoustic panel and canopy for remote or integrated driver to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)											Euro | CHF
962	124W	**107119.__**	**01**	11933 lm	**02**	**20**	**21**	7523 lm	**22**	9517 lm	1.189,00

3000K

Ø (mm)											Euro | CHF
962	124W	**107120.__**	**01**	12488 lm	**02**	**20**	**21**	8177 lm	**22**	9959 lm	1.189,00

4000K


Ø (mm)											Euro | CHF
962	124W	**107121.__**	**01**	13482 lm	**02**	**20**	**21**	8499 lm	**22**	10752 lm	1.189,00



PANNELLO ACUSTICO HALOS B
Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su HALOS 962 emissione diretta.

HALOS B ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.

					Euro | CHF
109908.__	**30**	**31**	**32**	**33**	539,75

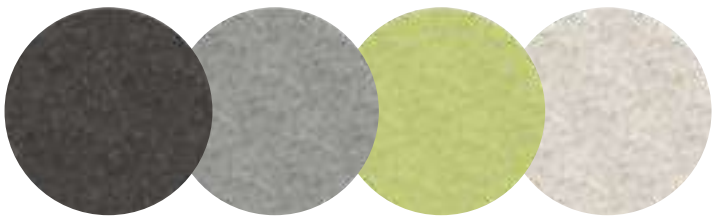

.30 Carbone
Charcoal

.31 Comfort Grey
Comfort Grey

.32 Lime
Lime

.33 Sabbia
Sand

HALOS B ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


						Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	61,50



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

						Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	105,00

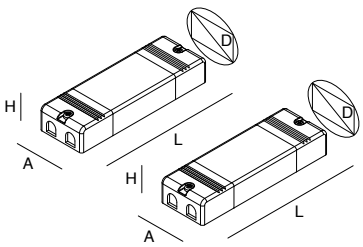

COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107125.99	105	100	31	235	207,50

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107126.99	105	100	31	235	274,50

HALOS B ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per
gestione PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

						Euro | CHF
107127.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	339,50

DALI-PUSH

						Euro | CHF
107128.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	406,75



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione
PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

						Euro | CHF
107129.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	328,50

DALI-PUSH

						Euro | CHF
107130.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	395,75

CEILING SUSPENSION

SIX 270
P-30 READY 275
ELIS 278
HALOS 288
HALOS B 294
HALOS MINI 298
HALOS SPOT 308
ARK 314
ROTO EVO 318
CALIMERO 322
WENDY 324
MINI TUBE 326

Bridge System
COLLINS SP 334
CRYSTAL 338
SELMA 340
PATTY 340
MISS SP 344

MISS PL 350
COLLINS PL 352
KONE PL 356
OWL 358
GECO 360
GECO MINI 360
TIN 362
HONEY PL 364
HONEY IN 366
SPYGLASS 368
LUNA 370



NEW


SIX



Profilo LED esagonale a luce diretta, per installazione a sospensione con opportuni accessori, plafone e parete. Disponibile versione con schermo opale e versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Hexagonal LED profile with direct light, designed for suspended installation with appropriate accessories, as well as ceiling and wall mounting. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · GRUPPO 0 · UGR <19 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

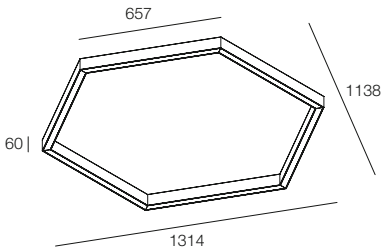


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113701.__**	5708 lm **113702.__**	6308 lm **113703.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.265,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113707.__**	5708 lm **113708.__**	6308 lm **113709.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.319,50

SIX OPALE
Alimentazione e schermo opale in PC inclusi. Accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX OPAL
Power supply and opal PC diffuser included. Suspension accessories to be ordered separately

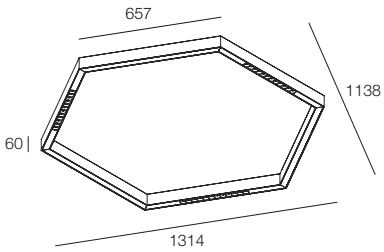

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113704.__**	2697 lm **113705.__**	2840 lm **113706.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.068,25

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113710.__**	2697 lm **113711.__**	2840 lm **113712.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.095,25

SIX MICRO OTTICHE
Alimentazione e rflettori in PC nero matt con lenti in PMMA inclusi. Accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX MICRO-OPTIC
Power supply and black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included. Suspension accessories to be ordered separately

SIX


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (6 pz)
Regolabili, in acciaio con terminale in ottone cromato

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals

	L (mm)	Euro | CHF
113713.99	3000	35,25



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	50,25
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	88,00






P-30 READY



Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting.
Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.
Electronic driver included.

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

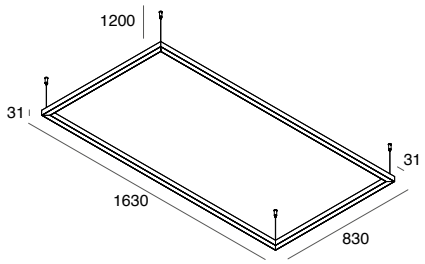

P-30 READY RETTANGOLARE
SOSPENSIONE
Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)									Euro | CHF
1630x830	48W	**1058C7.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	894,25

3000K

L (mm)									Euro | CHF
1630x830	48W	**103343.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	894,25

4000K

L (mm)									Euro | CHF
1630x830	48W	**103344.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	894,25

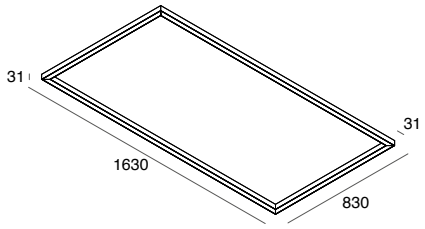

P-30 READY RETTANGOLARE
PLAFONE / PARETE
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)									Euro | CHF
1630x830	48W	**1058C5.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	953,50

3000K

L (mm)									Euro | CHF
1630x830	48W	**103345.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	953,50

4000K

L (mm)									Euro | CHF
1630x830	48W	**103346.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	953,50



P-30 READY QUADRATO
SOSPENSIONE
Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)								Euro | CHF
830x830	32W	**1058C6.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	701,25

3000K

L (mm)								Euro | CHF
830x830	32W	**103335.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	701,25

4000K

L (mm)								Euro | CHF
830x830	32W	**103336.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	701,25



P-30 READY QUADRATO
PLAFONE / PARETE
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)								Euro | CHF
830x830	32W	**1058C4.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	714,50

3000K

L (mm)								Euro | CHF
830x830	32W	**103337.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	714,50

4000K

L (mm)								Euro | CHF
830x830	32W	**103338.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	714,50



P-30 READY QUADRATO
INCASSO
per cartongesso di spessore 12,5 mm
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
RECESSED MOUNTED
for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K

L (mm)					Euro | CHF
830x830	32W	3248 lm	**1058C8.__**	**01**	571,25

3000K


L (mm)					Euro | CHF
830x830	32W	3456 lm	**103351.__**	**01**	571,25

4000K

L (mm)					Euro | CHF
830x830	32W	3668 lm	**103352.__**	**01**	571,25

P-30 READY
QUADRATO/RETTANGOLARE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	41,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	41,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103367.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	56,50



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone a plafone. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Ceiling mounted canopy. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103368.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	66,50




ELIS



Profilo LED ovale a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Oval LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

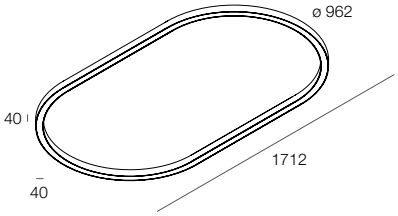

2700K

									Euro | CHF
93W	**113401._**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	5920 lm	**22**	6268 lm	1.921,00


3000K

									Euro | CHF
93W	**113402._**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	6195 lm	**22**	6560 lm	1.921,00

4000K

									Euro | CHF
93W	**113403._**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	6688 lm	**22**	7082 lm	1.921,00

Per misure custom, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For custom sizes, please contact Novalux technical department.

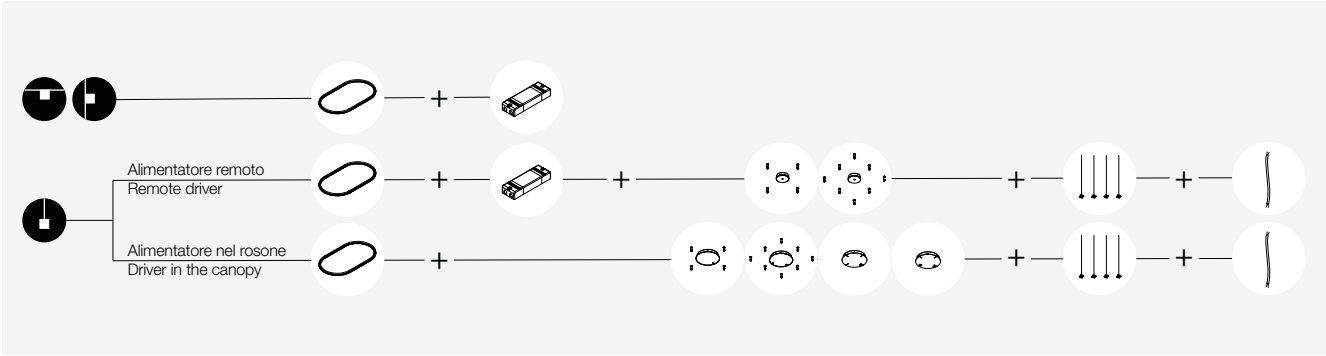

ELIS


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PLAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


						Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	61,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


						Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	105,00



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro | CHF	Euro | CHF
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	33,25	20,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	112,25


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	145,75

ELIS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER





ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo
di alimentazione da ordinare a parte.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	220,75

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	254,25





ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,00

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	449,50





ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.


CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power
cable to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	209,75

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	243,25






ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power
cable to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	371,00

DALI-PUSH


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	437,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	33,25	20,50





HALOS FAMILY

HALOS FAMILY è una raffinata collezione di apparecchi di illuminazione a forma di anello, progettata per offrire versatilità ed eleganza. Disponibile in diverse versioni, diametri e finiture, include varianti con emissione luminosa interna, diretta e biemissione, modelli con spot orientabili integrati, configurazioni per montaggio verticale e applique. Ogni elemento può essere utilizzato singolarmente o combinato per creare scenografiche composizioni luminose.

HALOS FAMILY is a sophisticated collection of ring-shaped lighting fixtures designed to offer versatility and elegance. Available in various versions, diameters, and finishes, it includes options with inner light emission, direct and dual emission, models with integrated adjustable spots, vertical mounting configurations, and wall sconces. Each element can be used individually or combined to create striking lighting compositions.

HALOS FAMILY

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

HALOS

Emissione diretta
Direct emission




Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

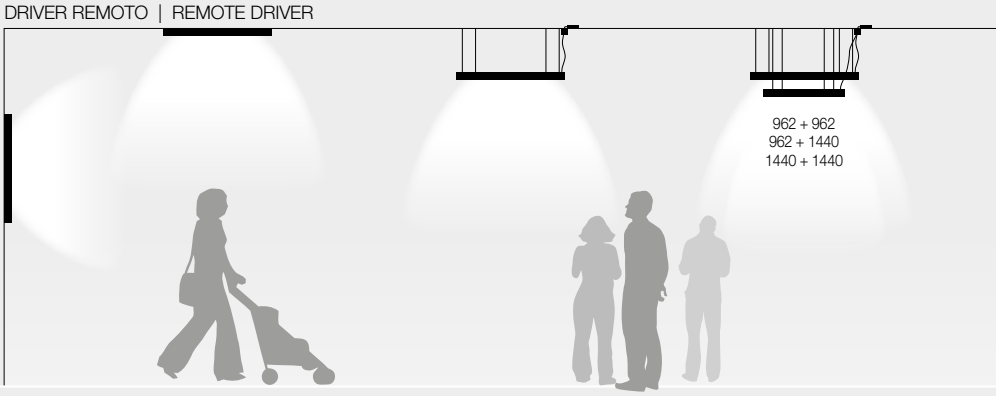


HALOS B

Emissione diretta/indiretta
Direct/indirect emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

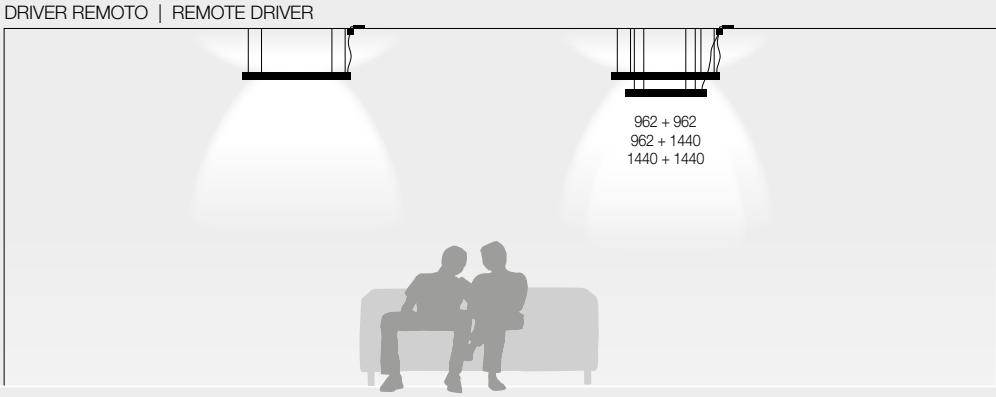

HALOS SPOT

Emissione interna
Internal emission




Emissione Diretta
Direct emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

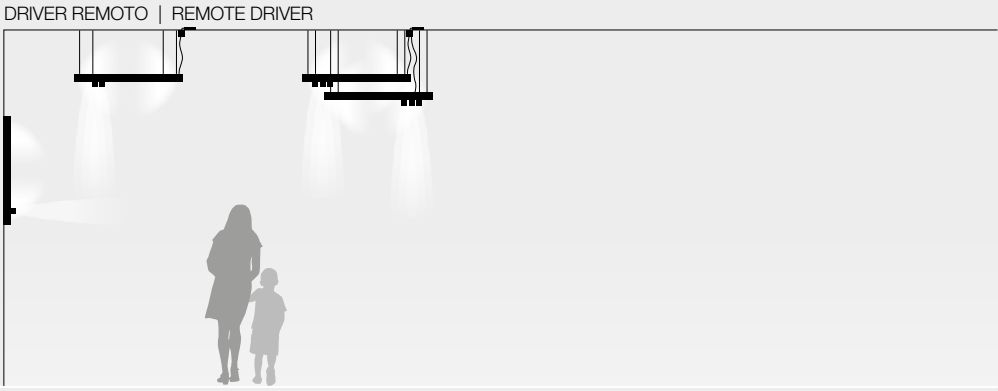


HALOS ACOUSTIC

Emissione Diretta
Direct emission




- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold


DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

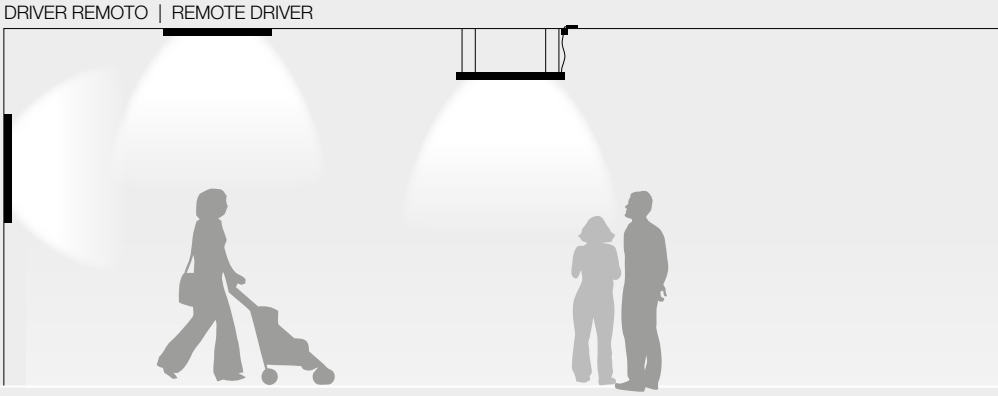


DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

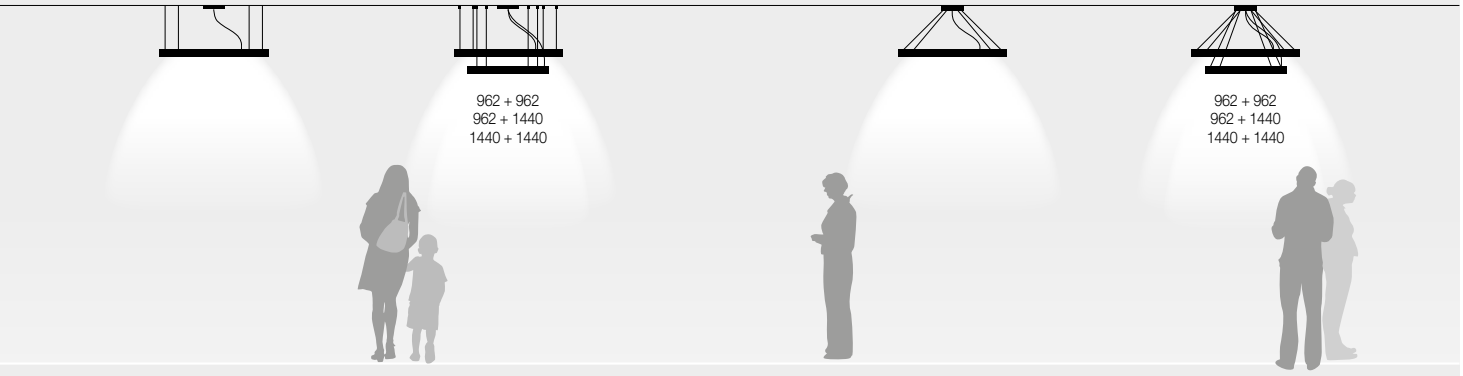

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

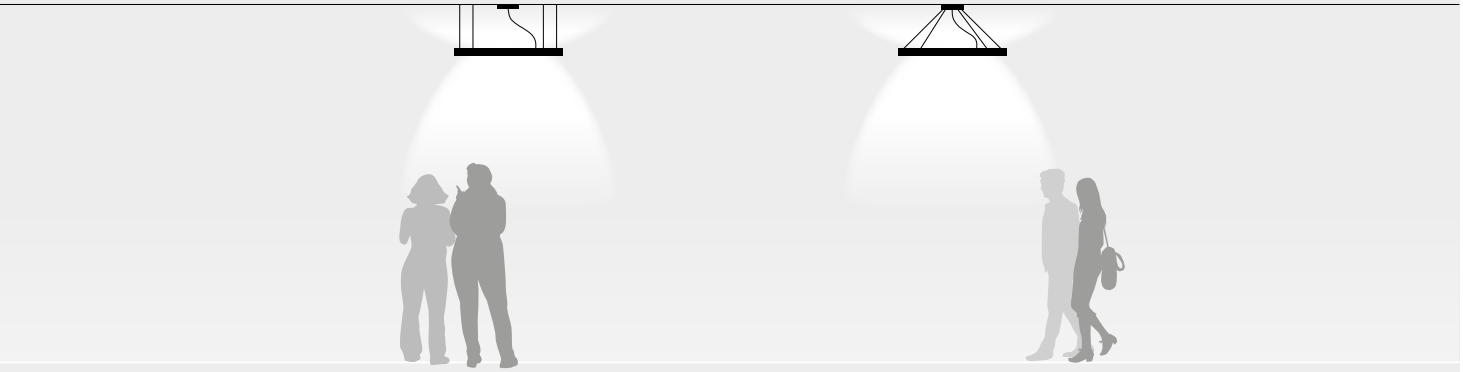

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

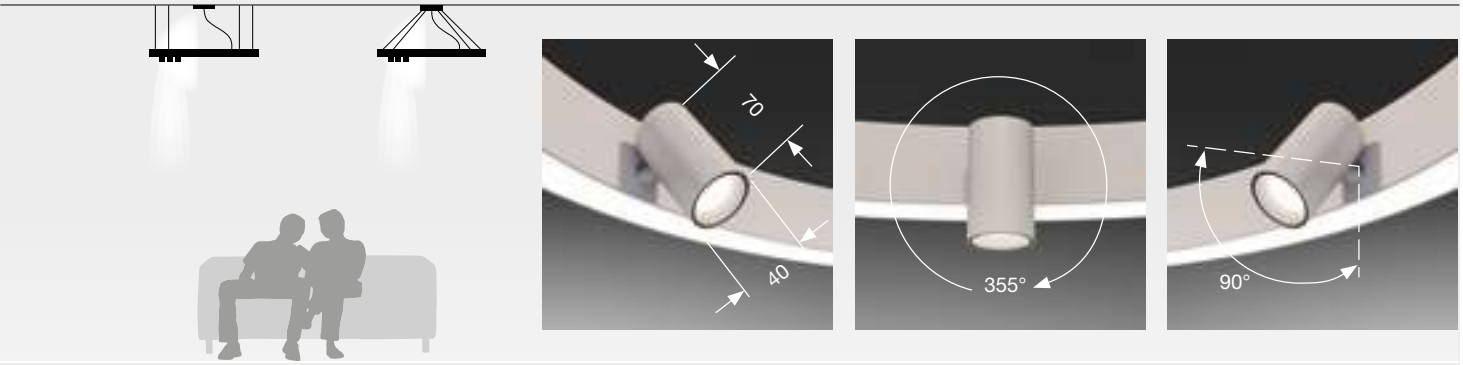

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY



VEDI SEZIONE ACOUSTIC | SEE ACOUSTIC SECTION


HALOS MINI

Emissione Diretta
Direct emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

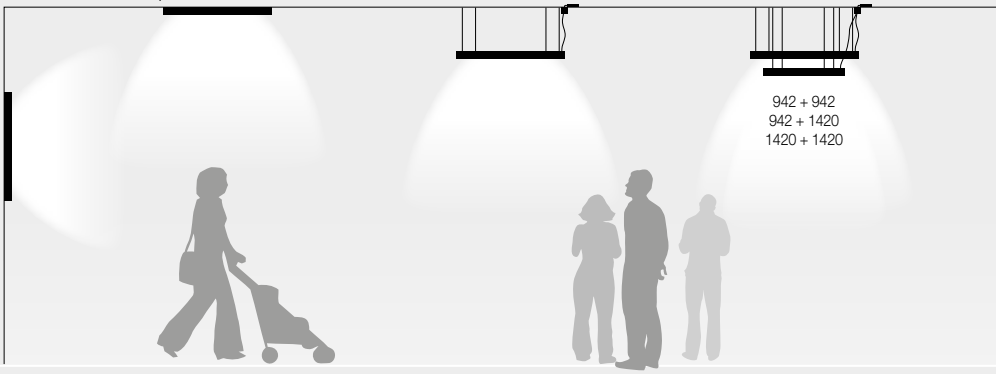


HALOS MINI

Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

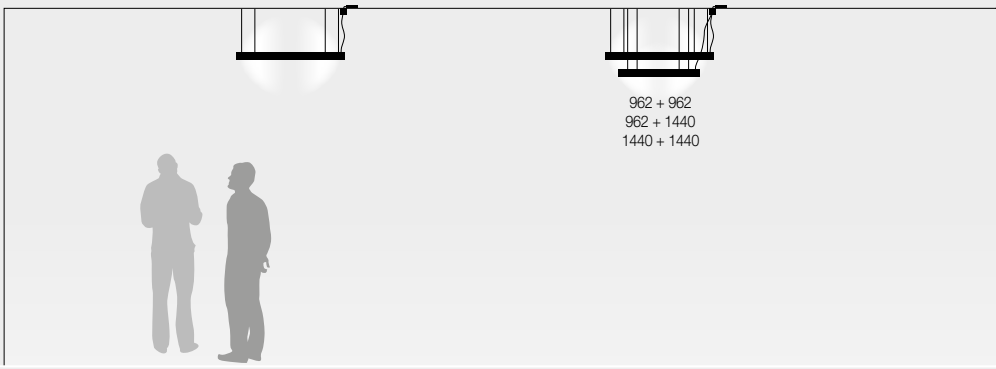

HALOS MINI
VERTICALE


Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

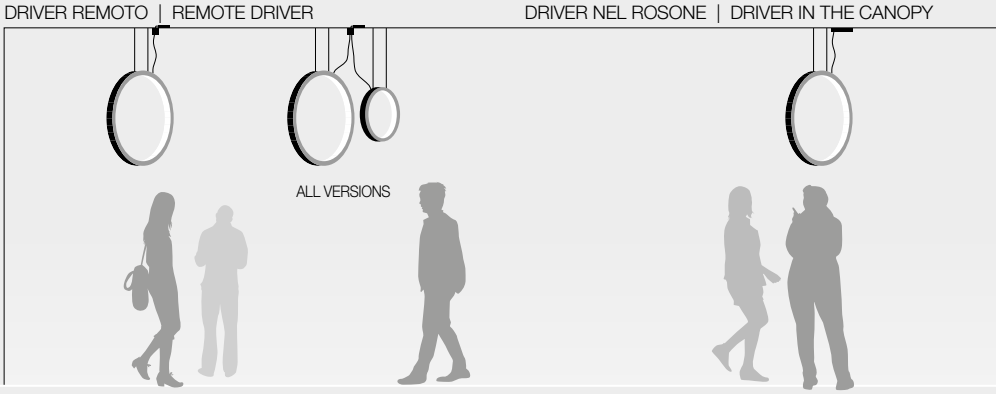

HALOS MINI
APPLIQUE

Emissione interna
Internal emission




- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold


DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER



DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

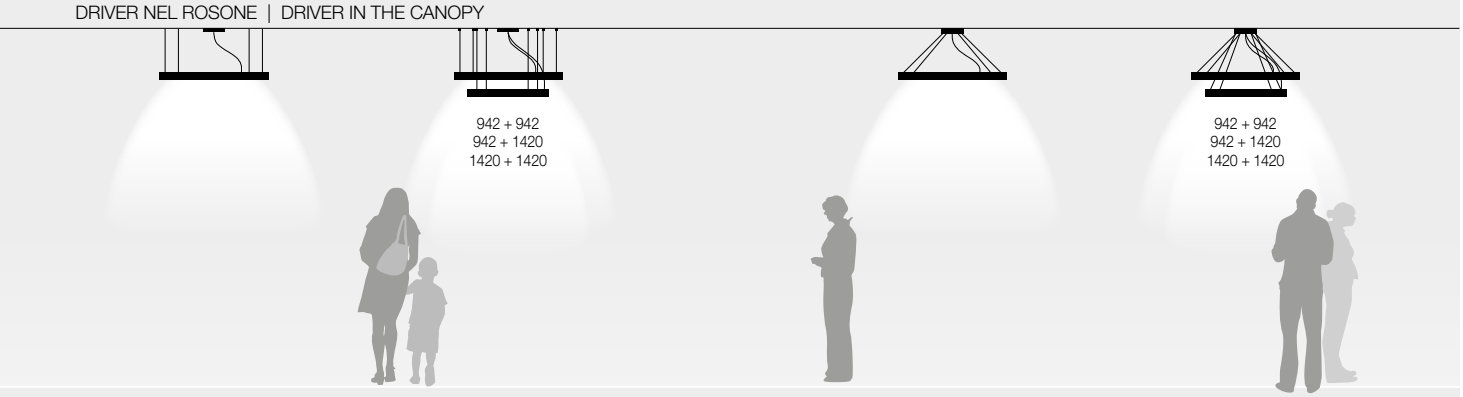


DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

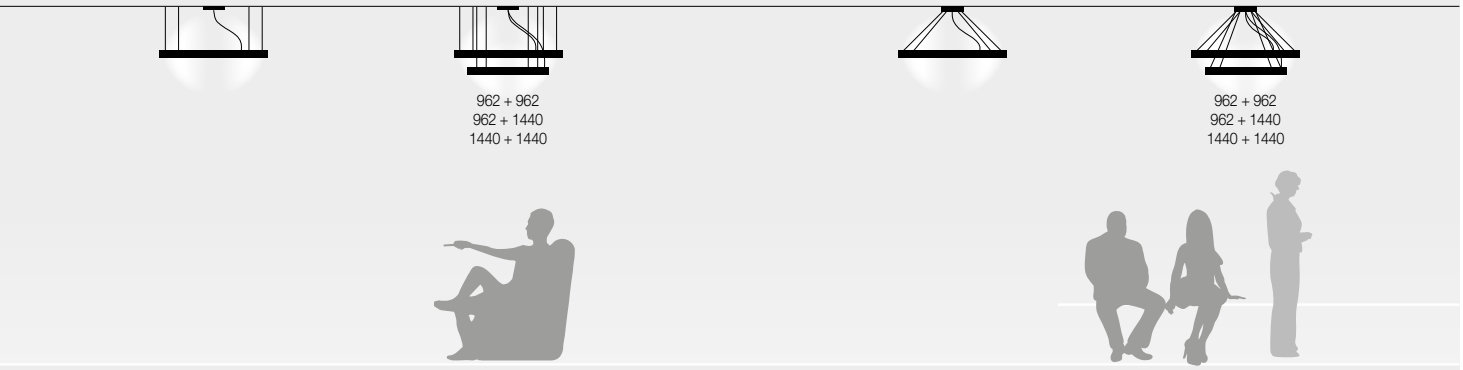

HALOS MINI


MIX

Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

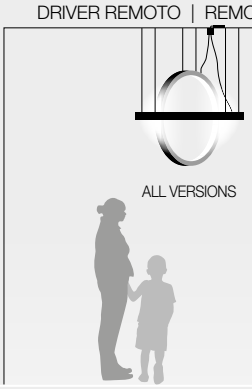




HALOS
EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION



Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
EMISSIONE DIRETTA

HALOS 962
DIRECT EMISSION

2700K


Ø (mm)										Euro | CHF
962	62W	**105135._**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22** 3703 lm	872,75

3000K

Ø (mm)										Euro | CHF
962	62W	**105136._**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22** 3875 lm	872,75

4000K

Ø (mm)										Euro | CHF
962	62W	**105137._**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3308 lm	**22** 4185 lm	872,75



HALOS 1440
EMISSIONE DIRETTA

HALOS 1440
DIRECT EMISSION

2700K

Ø (mm)										Euro | CHF
1440	93W	**105138._**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	4391 lm	**22** 5555 lm	1.180,75

3000K

Ø (mm)										Euro | CHF
1440	93W	**105139._**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	4772 lm	**22** 5814 lm	1.180,75

4000K


Ø (mm)										Euro | CHF
1440	93W	**105140._**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	4961 lm	**22** 6277 lm	1.180,75

HALOS
EMISSIONE INTERNA
INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS 962
INTERNAL EMISSION

2700K


Ø (mm)									Euro | CHF
962	62W	**105141.__**	**01** 3005 lm	**02**	**20**	**21** 1894 lm	**22** 2396 lm		687,75

3000K

Ø (mm)									Euro | CHF
962	62W	**105142.__**	**01** 3241 lm	**02**	**20**	**21** 2122 lm	**22** 2584 lm		687,75

4000K

Ø (mm)									Euro | CHF
962	62W	**105143.__**	**01** 3342 lm	**02**	**20**	**21** 2185 lm	**22** 2665 lm		687,75



HALOS 1440
EMISSIONE INTERNA

HALOS 1440
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)									Euro | CHF
1440	93W	**105144.__**	**01** 4507 lm	**02**	**20**	**21** 2841 lm	**22** 3594 lm		921,50

3000K


Ø (mm)									Euro | CHF
1440	93W	**105145.__**	**01** 4861 lm	**02**	**20**	**21** 3182 lm	**22** 3876 lm		921,50

4000K

Ø (mm)									Euro | CHF
1440	93W	**105146.__**	**01** 5013 lm	**02**	**20**	**21** 3282 lm	**22** 3997 lm		921,50

HALOS


ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a sospensione.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

			Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	22,75





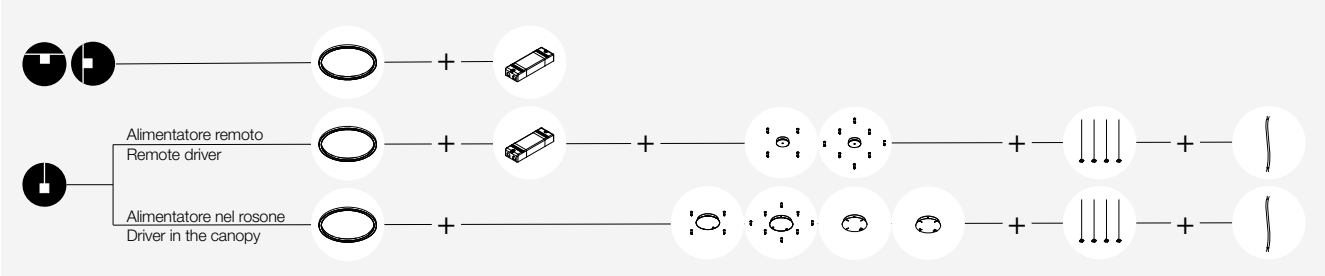

HALOS


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


	01	02	20	21	22	Euro | CHF
105157._						61,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


	01	02	20	21	22	Euro | CHF
105158._						105,00



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	00	01	02	L (mm)	Euro | CHF	Euro | CHF
109001._				3000	33,25	20,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	112,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	145,75

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo
di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	220,75

DALI-PUSH

						Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	254,25




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro | CHF
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,00

DALI-PUSH

						Euro | CHF
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	449,50



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	209,75

DALI-PUSH

						Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	243,25




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

						Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	371,00

DALI-PUSH


						Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	437,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro | CHF	Euro | CHF
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	33,25	20,50




HALOS B



Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated driver are available for converging or parallel suspension cables, or rosettes for remote power supply. Electronic power supply 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS B 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										Euro | CHF
962	124W	**107119._**	**01**	11933 lm	**02**	**20**	**21**	7523 lm	**22** 9517 lm	1.189,00

3000K

Ø (mm)										Euro | CHF
962	124W	**107120._**	**01**	12488 lm	**02**	**20**	**21**	8177 lm	**22** 9959 lm	1.189,00

4000K

Ø (mm)										Euro | CHF
962	124W	**107121._**	**01**	13482 lm	**02**	**20**	**21**	8499 lm	**22** 10752 lm	1.189,00



HALOS B 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)										Euro | CHF
1440	186W	**107122._**	**01**	17900 lm	**02**	**20**	**21**	11284 lm	**22** 14275 lm	1.614,00

3000K

Ø (mm)										Euro | CHF
1440	186W	**107123._**	**01**	18733 lm	**02**	**20**	**21**	12266 lm	**22** 14940 lm	1.614,00

4000K

Ø (mm)										Euro | CHF
1440	186W	**107124._**	**01**	20223 lm	**02**	**20**	**21**	12749 lm	**22** 16128 lm	1.614,00



HALOS B


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


	01	02	20	21	22	Euro | CHF
105157.__						61,50



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

	01	02	20	21	22	Euro | CHF
105158.__						105,00

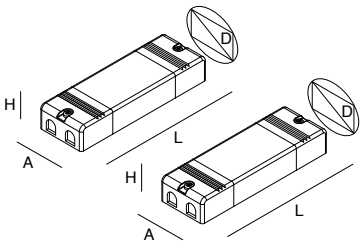

COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107125.99	105	100	31	235	207,50

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107126.99	105	100	31	235	274,50

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

						Euro | CHF
107127.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	339,50

DALI-PUSH

						Euro | CHF
107128.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	406,75



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

						Euro | CHF
107129.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	328,50

DALI-PUSH

						Euro | CHF
107130.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	395,75






HALOS MINI
EMISSIONE INTERNA
INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota.
Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission.
Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.
Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 962
INTERNAL EMISSION

2700K


Ø (mm)									Euro | CHF
962	62W	**107332._**	**01** 3600 lm		**02**	**20**	**21** 3059 lm	**22** 3239 lm	751,00

3000K

Ø (mm)									Euro | CHF
962	62W	**107333._**	**01** 3883 lm		**02**	**20**	**21** 3300 lm	**22** 3494 lm	751,00

4000K

Ø (mm)									Euro | CHF
962	62W	**107334._**	**01** 3936 lm		**02**	**20**	**21** 3345 lm	**22** 3541 lm	751,00



HALOS MINI 1140
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 1140
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)									Euro | CHF
1440	93W	**107335._**	**01** 5400 lm		**02**	**20**	**21** 4590 lm	**22** 4859 lm	956,50

3000K

Ø (mm)									Euro | CHF
1440	93W	**107336._**	**01** 5825 lm		**02**	**20**	**21** 4950 lm	**22** 5242 lm	956,50

4000K

Ø (mm)									Euro | CHF
1440	93W	**107337._**	**01** 5905 lm		**02**	**20**	**21** 5019 lm	**22** 5314 lm	956,50


NEW

HALOS MINI
EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION



PLAFONE / PARETE
Profilo LED circolare per installazione plafone o parete, ad emissione di luce diretta.
Corpo in estruso di alluminio e schermo diffusore in PMMA opale. Prevedere alimentatore elettronico remoto 220-240V 50/60Hz, disponibile anche DALI/PUSH, da ordinare a parte.

CEILING / WALL
Circular LED profile for ceiling or wall installation, with direct light emission.
Body in extruded aluminum and opal PMMA diffuser. Requires remote electronic driver 220-240V 50/60Hz, also available in DALI/PUSH version, to be ordered separately.



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
CEILING/WALL

2700K


Ø (mm)										Euro | CHF
942	62W	**107351.__**	**01**	3883 lm	**02**	**20**	**21**	3261 lm	**22** 3494 lm	946,25

3000K

Ø (mm)										Euro | CHF
942	62W	**107352.__**	**01**	4176 lm	**02**	**20**	**21**	3507 lm	**22** 3758 lm	946,25

4000K

Ø (mm)										Euro | CHF
942	62W	**107353.__**	**01**	4259 lm	**02**	**20**	**21**	3577 lm	**22** 3833 lm	946,25



HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

2700K

Ø (mm)										Euro | CHF
1420	93W	**107354.__**	**01**	5825 lm	**02**	**20**	**21**	4892 lm	**22** 5242 lm	1139,00

3000K


Ø (mm)										Euro | CHF
1420	93W	**107355.__**	**01**	6264 lm	**02**	**20**	**21**	5261 lm	**22** 5637 lm	1139,00

4000K

Ø (mm)										Euro | CHF
1420	93W	**107356.__**	**01**	6389 lm	**02**	**20**	**21**	5366 lm	**22** 5749 lm	1139,00

HALOS MINI
PLAFONE/PARETE
CEILING/WALL

ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	112,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	145,75

NEW

HALOS MINI


EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION



SOSPENSIONE
Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione di luce diretta.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm² per bianco e nero o 2x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

SUSPENSION
Circular LED profile for suspension installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.

III | IP 40 | CRI >90 | DALI | PUSH | UGR <19 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K


Ø (mm)									Euro | CHF
942	62W	**107357._**	**01** 3883 lm	**02**	**20**	**21** 3261 lm	**22** 3494 lm		979,50

3000K

Ø (mm)									Euro | CHF
942	62W	**107358._**	**01** 4176 lm	**02**	**20**	**21** 3507 lm	**22** 3758 lm		979,50

4000K

Ø (mm)									Euro | CHF
942	62W	**107359._**	**01** 4259 lm	**02**	**20**	**21** 3577 lm	**22** 3833 lm		979,50



HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 1420
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K

Ø (mm)									Euro | CHF
1420	93W	**107360._**	**01** 5825 lm	**02**	**20**	**21** 4892 lm	**22** 5242 lm		1172,00

3000K

Ø (mm)									Euro | CHF
1420	93W	**107361._**	**01** 6264 lm	**02**	**20**	**21** 5261 lm	**22** 5637 lm		1172,00

4000K


Ø (mm)									Euro | CHF
1420	93W	**107362._**	**01** 6389 lm	**02**	**20**	**21** 5366 lm	**22** 5749 lm		1172,00



HALOS MINI

SOSPENSIONE
SUSPENSION

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

						Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	220,75

DALI-PUSH

						Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	254,25




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

						Euro | CHF
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,00

DALI-PUSH

						Euro | CHF
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	449,50




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES -
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

						Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	209,75

DALI-PUSH

						Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	243,25



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

						Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	371,00

DALI-PUSH

						Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	437,75

HALOS MINI
SOSPENSIONE
SUSPENSION


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.


	01	02	20	21	22	Euro | CHF
105157.__						61,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.

	01	02	20	21	22	Euro | CHF
105158.__						105,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	112,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	145,75




HALOS MINI
VERTICALE
VERTICAL



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota.
Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission.
Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.
Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.





HALOS MINI VERTICALE 482
2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 482
2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										Euro | CHF
482	24W	**107338._**	**01**	1331 lm	**02**	**20**	**21**	1131 lm	**22**	1197 lm	615,75

3000K

Ø (mm)										Euro | CHF
482	24W	**107339._**	**01**	1435 lm	**02**	**20**	**21**	1219 lm	**22**	1291 lm	615,75

4000K

Ø (mm)										Euro | CHF
482	24W	**107340._**	**01**	1472 lm	**02**	**20**	**21**	1251 lm	**22**	1324 lm	615,75



HALOS MINI VERTICALE 962
2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 962
2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										Euro | CHF
962	48W	**107341._**	**01**	2799 lm	**02**	**20**	**21**	2378 lm	**22**	2518 lm	767,00

3000K

Ø (mm)										Euro | CHF
962	48W	**107342._**	**01**	3018 lm	**02**	**20**	**21**	2566 lm	**22**	2716 lm	767,00

4000K

Ø (mm)										Euro | CHF
962	48W	**107343._**	**01**	3060 lm	**02**	**20**	**21**	2601 lm	**22**	2753 lm	767,00



HALOS MINI VERTICALE 1440
2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 1440
2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)										Euro | CHF
1440	72W	**107344._**	**01**	4198 lm	**02**	**20**	**21**	3567 lm	**22**	3777 lm	982,00

3000K

Ø (mm)										Euro | CHF
1440	72W	**107345._**	**01**	4527 lm	**02**	**20**	**21**	3849 lm	**22**	4074 lm	982,00

4000K

Ø (mm)										Euro | CHF
1440	72W	**107346._**	**01**	4590 lm	**02**	**20**	**21**	3902 lm	**22**	4131 lm	982,00



HALOS MINI
VERTICALE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.

						Euro | CHF
107347.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	55,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


			D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
*	**107324.99**	482 mm	54	44	30	147	67,25
	105103.99	962 mm	91	85	31	220	76,25
	105109.99	1440 mm	105	100	31	235	103,75

DALI-PUSH

		D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107325.99	482 mm	86	80	30	124	100,75
105104.99	962 mm	91	85	31	220	109,75
105110.99	1440 mm	105	100	31	235	137,25

HALOS MINI
VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE ALIMENTATATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.

						VERSION	Euro | CHF
107326.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm - 962 mm - 1440 mm	144,50

DALI-PUSH

						VERSION	Euro | CHF
107329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm	178,00
107330.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	962 mm - 1440 mm	194,75






HALOS SPOT
EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione diretta e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione diretta.
Corpo in estruso di alluminio, rosoni in acciaio verniciato a polvere e schermo diffusore in PMMA opale.
Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. 4 cavi di acciaio di sospensione L.3000 mm e di cavo di alimentazione inclusi (4x0,5 mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension mounting, with direct light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector.
4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq trasparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.

III | IP 20 | CRI >90 | PUSH | GRUPPO 1 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia



HALOS SPOT 962
EMISSIONE DIRETTA + 3 SPOT

HALOS SPOT 962
DIRECT EMISSION + 3 SPOTS

2700K


											SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109701.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	1425 lm	1.404,25
40°	80W	**109702.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	1455 lm	1.404,25


3000K

											SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109703.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	1425 lm	1.404,25
40°	80W	**109704.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	1455 lm	1.404,25

4000K

											SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109705.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3307 lm	**22**	4185 lm	1581 lm	1.404,25
40°	80W	**109706.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3307 lm	**22**	4185 lm	1617 lm	1.404,25

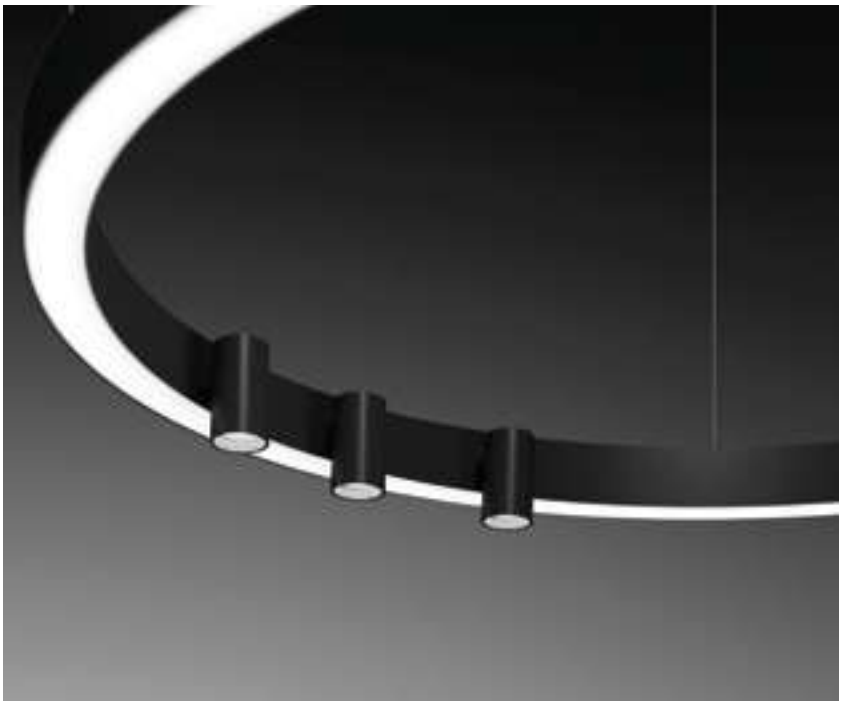

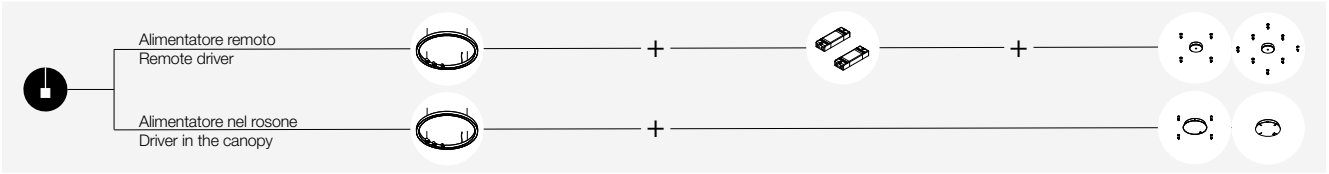

HALOS SPOT
DIRETTA / DIRECT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


		Euro | CHF
105157._	**01 02 20 21 22**	61,50



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

		Euro | CHF
105158._	**01 02 20 21 22**	105,00



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione diretta.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and direct emission.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109713.99	105	100	31	235	157,50
	77	70	31	200	

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109714.99	105	100	31	235	225,75
	77	70	31	200	

HALOS SPOT
DIRETTA / DIRECT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING
CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

		Euro | CHF
109715._	**01 02 20 21 22**	279,75

DALI-PUSH

		Euro | CHF
109716._	**01 02 20 21 22**	350,50



ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

		Euro | CHF
109717._	**01 02 20 21 22**	268,75

DALI-PUSH


		Euro | CHF
109718._	**01 02 20 21 22**	339,50

HALOS SPOT
EMISSIONE INTERNA
INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione, plafone o parete, ad emissione interna e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciati, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension, ceiling or wall mounting, with internal light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and internal emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the canopy with integrated driver, or remote driver and suspension cables and power cable, to be ordered separately.
Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



2700K

											SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109707.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	1578 lm	**22**	1996 lm	1425 lm	1.099,50
40°	70W	**109708.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	1578 lm	**22**	1996 lm	1455 lm	1.099,50

3000K

											SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109709.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	1768 lm	**22**	2154 lm	1425 lm	1.099,50
40°	70W	**109710.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	1768 lm	**22**	2154 lm	1455 lm	1.099,50


4000K

											SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109711.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	1823 lm	**22**	2221 lm	1581 lm	1.099,50
40°	70W	**109712.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	1823 lm	**22**	2221 lm	1617 lm	1.099,50

HALOS SPOT 962
EMISSIONE INTERNA + 3 SPOT


HALOS SPOT 962
INTERNAL EMISSION + 3 SPOTS



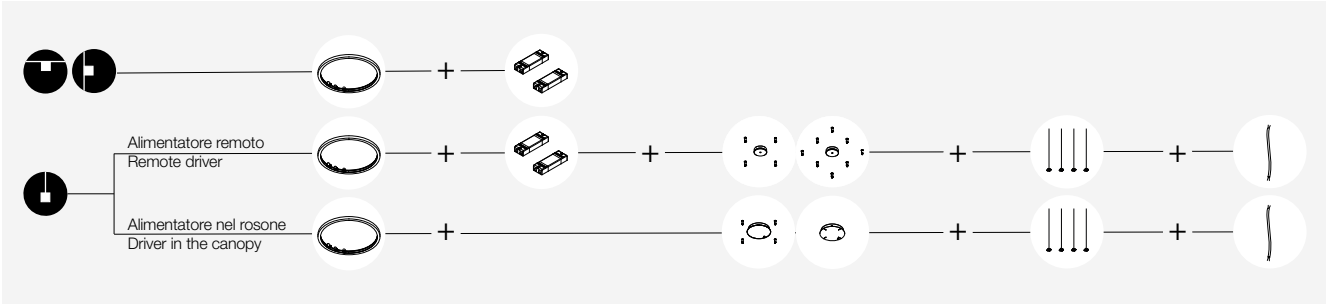

HALOS SPOT


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a sospensione


MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

			Euro | CHF
109809._	**01**	**02**	22,75



HALOS SPOT
INTERNA / INTERNAL

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
kit sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

						Euro | CHF
109715._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	279,75

DALI-PUSH

						Euro | CHF
109716._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	350,50




ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH
Kit sospensione e cavo di alimentazione da
ordinare a parte

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

						Euro | CHF
109717._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	268,75

DALI-PUSH


						Euro | CHF
109718._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	339,50



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro | CHF	Euro | CHF
109002._	**00**	**01**	**02**	3000	49,75	19,00

HALOS SPOT
INTERNA / INTERNAL

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione e coppia di alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and couple of electronic drivers to be ordered separately.


						Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	61,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 coppie di alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 couples of electronic drivers to be ordered separately.


						Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	105,00



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro | CHF	Euro | CHF
109002.__	**00**	**01**	**02**	3000	49,75	19,00

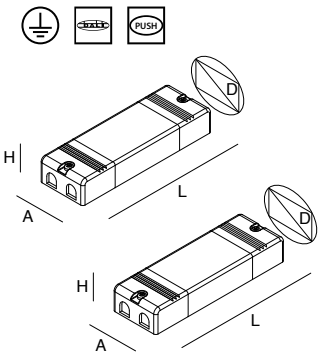

COPPIA DI ALIMENTATORI ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot ed emissione interna.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots and internal emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109713.99	105 77	100 70	31 31	235 200	157,50

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109714.99	105 77	100 70	31 31	235 200	225,75




ARK



Profilo LED a “C” per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

“C” LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direcr light emission.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately.
For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately.
Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.

III · DALI · PUSH · IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · Groups 0 · C.A.M. Edilizia · 5 anni years · MADE IN ITALY



ARK 962

Testate terminali incluse

End caps included

2700K


Ø (mm)									Euro | CHF
962	42W	**109801._**	**01** 3095 lm		**02**	**20**	**21** 1951 lm	**22** 2468 lm	872,75

3000K

Ø (mm)									Euro | CHF
962	42W	**109802._**	**01** 3239 lm		**02**	**20**	**21** 2121 lm	**22** 2583 lm	872,75

4000K

Ø (mm)									Euro | CHF
962	42W	**109803._**	**01** 3497 lm		**02**	**20**	**21** 2205 lm	**22** 2789 lm	872,75



ARK 1440

Testate terminali incluse

End caps included

2700K

Ø (mm)									Euro | CHF
1440	62W	**109804._**	**01** 4159 lm		**02**	**20**	**21** 2622 lm	**22** 3317 lm	1.180,75

3000K


Ø (mm)									Euro | CHF
1440	62W	**109805._**	**01** 4643 lm		**02**	**20**	**21** 3040 lm	**22** 3703 lm	1.180,75

4000K

Ø (mm)									Euro | CHF
1440	62W	**109806._**	**01** 5246 lm		**02**	**20**	**21** 3308 lm	**22** 4184 lm	1.180,75

ARK


ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a plafone.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
Only for ceiling installation.

			Euro | CHF
109809._	**01**	**02**	22,75

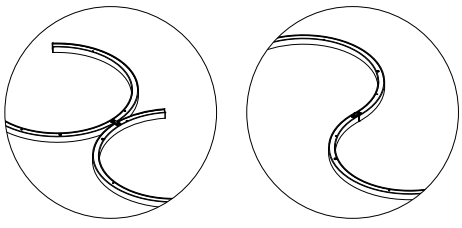

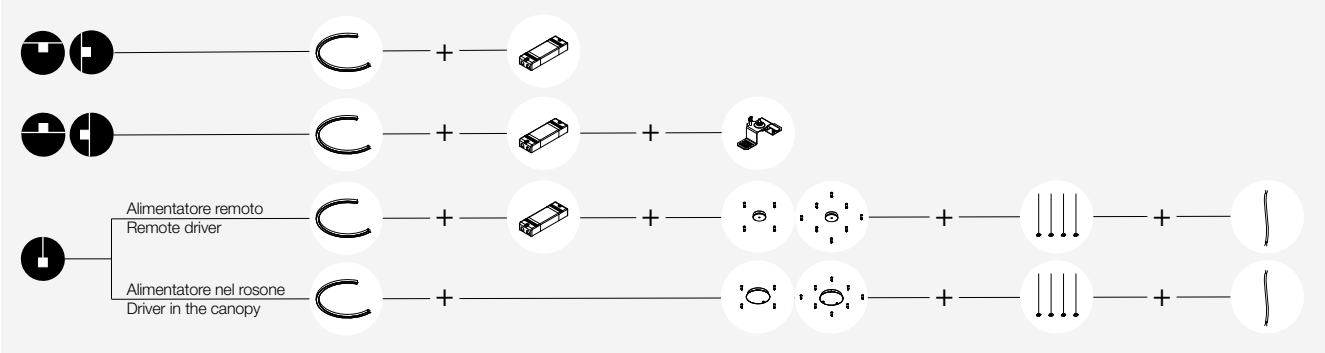

ARK


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


						Euro | CHF
105157._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	61,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 electronic drivers to be ordered separately.


						Euro | CHF
105158._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	105,00



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro | CHF	Euro | CHF
109001._	**00**	**01**	**02**	3000	33,25	20,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	112,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	145,75

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	209,75

DALI-PUSH

						Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	243,25




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	371,00

DALI-PUSH


						Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	437,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	26,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.


POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro | CHF	Euro | CHF
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	33,25	20,50

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER






KIT INCASSO
N°6 staffe per versione 962
N°9 staffe per versione 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version

	VERSION (mm)	Euro | CHF
109807.99	962	107,25
109808.99	1440	155,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	112,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	145,75



ROTO EVO
OPALE



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore opale in PMMA. Alimentatore elettronico incluso. Accessori per l'installazione a sospensione, parete o plafone da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Opal diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.



ROTO EVO 400


OPALE
Installabile senza accessori a parete e plafone.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

OPAL
Wall and ceiling mounting without accessories.
Suspension accessories to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
400	34W	**113119.__**	3439 lm	**113120.__**	3620 lm	**113121.__**	3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	469,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
400	34W	**113122.__**	3439 lm	**113123.__**	3620 lm	**113124.__**	3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	494,00



ROTO EVO 600


OPALE
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
610	49W	**113125.__**	5252 lm	**113126.__**	5529 lm	**113127.__**	5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	890,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
610	49W	**113128.__**	5252 lm	**113129.__**	5529 lm	**113130.__**	5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	964,75



ROTO EVO 1000

OPALE
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
995	101W	**113131.__**	11287 lm	**113132.__**	11882 lm	**113133.__**	12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.721,00

DALI-PUSH


Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
995	101W	**113134.__**	11287 lm	**113135.__**	11882 lm	**113136.__**	12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.869,00

ROTO EVO
MICROPRISMATICO



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore microprismatico in PMMA. Alimentatore elettronico incluso. Accessori per l'installazione a sospensione, parete o plafone da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Microprismatized diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.



Ø400

ROTO EVO 400


MICROPRISMATICO
Installabile senza accessori a parete e plafone.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

MICROPRISMATIZED
Wall and ceiling mounting without accessories. Suspension accessories to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
400	34W	**113101.__**	3153 lm	**113102.__**	3319 lm	**113103.__**	3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	509,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
400	34W	**113104.__**	3153 lm	**113105.__**	3319 lm	**113106.__**	3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	534,50



Ø610

ROTO EVO 600


MICROPRISMATICO
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
610	49W	**113107.__**	4941 lm	**113108.__**	5202 lm	**113109.__**	5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	984,00

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
610	49W	**113110.__**	4941 lm	**113111.__**	5202 lm	**113112.__**	5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.058,25



Ø995

ROTO EVO 1000

MICROPRISMATICO
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.


Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
995	101W	**113113.__**	10619 lm	**113114.__**	11178 lm	**113115.__**	11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.947,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K		3000K		4000K							Euro | CHF
995	101W	**113116.__**	10619 lm	**113117.__**	11178 lm	**113118.__**	11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	2.096,00

ROTO EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES



CAVO DI S0SPENSIONE (1 pz)
Regolabile (con regolazione dall'alto),
in acciaio con terminale in ottone cromato.
Prevedere 3 pz per Roto evo 400 e 4 pz
per Roto evo 600/1000.

SUSPENSION CABLE (1pc)
Adjustable (upper wire gripper),
made of steel with tile pipes in chromed brass.
Provide 3 pcs for Roto evo 400 and 4 pcs
for Roto evo 600/1000.


	L (mm)	Euro | CHF
113137.99	3000	9,25



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di aliementazione trasparente.

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.

						L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	3x1,5	50,25
109007.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	5x1,5	88,00



KIT PLAFONE/PARETE
Kit di fissaggio in acciaio con blocco
meccanico.

CEILING/WALL KIT
Steel fixing kit with mechanical lock.

	VERSION	L1 (mm)	L2 (mm)	Euro | CHF
113138.99	600	468	296	51,00
113139.99	1000	868	496	73,25






CALIMERO



Sospensione a luce diretta. Paralume in materiale composito verniciato grigio chiaro o grigio scuro, interno grigio chiaro. Cavi di sospensione in Kevlar neri e cavo di alimentazione con protezione in treccia nera, lunghezza regolabile. Rosone in acciaio verniciato in tinta col paralume.

Direct light suspension fixture. Shade made of composite material, light grey or dark grey painted on the outside and light grey on the inside. Black Kevlar suspension cables and black bralded power cable, adjustable lenght. Canopy in steel painted in the same colour as the shade.

MAINS 5 anni years MADE IN EU




CALIMERO M

1x E27 max 25W non fornita

1x E27 max 25W not provided

				Euro | CHF
111702. __ **23 24**	E27	1x max 25W		384,75

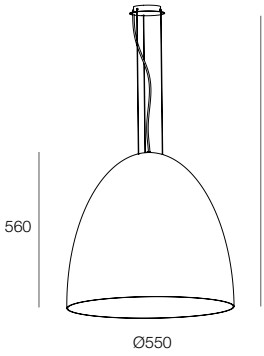


CALIMERO L

Con schermo diffondente arretrato.
5x E27 max 25W Ø60mm
H110mm non fornite.

With backward diffuser screen.
5x E27 max 25W Ø60mm 10mm
not provided.

				Euro | CHF
111703. __ **23 24**	E27	5x max 25W		703,25

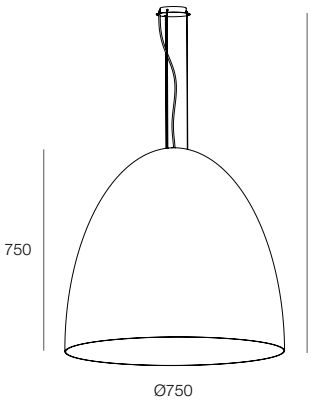

CALIMERO XL

Con schermo diffondente arretrato.
7x E27 max 25W Ø60mm
H110mm non fornite.

With backward diffuser screen.
7x E27 max 25W Ø60mm 10mm
not provided.

				Euro | CHF
111701. __ **23 24**	E27	7x max 25W		1.041,50




NEW WENDY



Apparecchio di illuminazione a sospensione composto da 5 cilindri collegati ad un unico cavo rivestito con guaina in tinta da ancorare al soffitto mediante 6 fissaggi. Completo di rosone e contrappeso per la tensione del cavo. Lunghezza fissa dei cavi. Rosone, cilindri e contrappeso in acciaio verniciato a polvere, fissaggio in alluminio verniciato a polvere. 5 portalampada con attacco GU10.

Suspension lighting fixture consisting of 5 cylinders connected to a single cable covered with a color-matched sheath, anchored to the ceiling via 6 fixings. Complete with canopy and counterweight to tension the cable. Fixed cable length. Canopy, cylinders, and counterweight made of powder-coated steel, fixings made of powder-coated aluminum. Equipped with 5 lamp holders with GU10 sockets.

MAINS 5 anni years MADE IN EU




WENDY
5x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm non incluse

WENDY
5x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm not included

			Euro | CHF
114101.__ 01 02	GU10	5x max 10W	256,00

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE
EXAMPLES OF CONFIGURATIONS

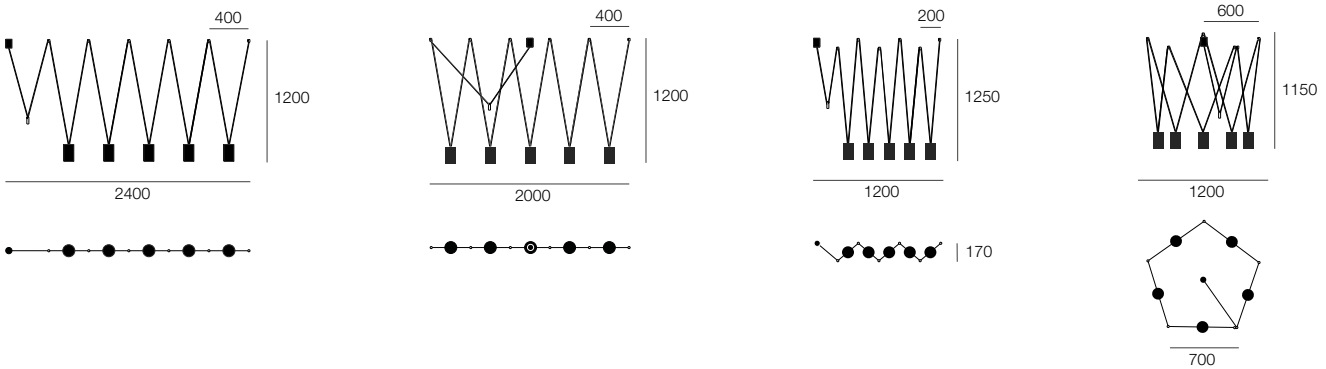




MINI TUBE



Apparecchio per installazione a sospensione, provvisto di sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI>90 , posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e di lente in PMMA. Corpo e rosone in lega di alluminio verniciata a polvere. Cavo di alimentazione/ sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore elettronico stabilizzato integrato nel rosone.


Hanging fixture, equipped with COB LED source with high colour rendering CRI>90, positioned recess to increase visual comfort and PMMA lens. Body and ceiling rose in powder-coated aluminium alloy. Power/suspension cable with braid protection, can be cut in place, matching the fixture. Stabilized electronic driver integrated in the canopy.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | UGR <19 * | gruppo 1 | 5 anni years



MINI TUBE 7W


	Ø (mm)	(white - black)	3000K □	* ■	Euro | CHF
7W	26	563 - 499 lm	**108301.01**	**.02**	158,50



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75



MINI TUBE 14W

	Ø (mm)	(white - black)	3000K □	* ■	Euro | CHF
14W	40	808 - 776 lm	**108302.01**	**.02**	177,25





BRIDGE SYSTEM

IL SISTEMA DI SOSPENSIONI COMPONIBILI
THE MODULAR SUSPENSIONS SYSTEM

BRIDGE SYSTEM offre un approccio innovativo all'illuminazione, permettendoti di creare composizioni personalizzate che si adattano al tuo stile e ai tuoi spazi.
Grazie a una selezione versatile di componenti, tra cui paralumi, sospensioni, rosoni e cavi, puoi configurare un sistema di illuminazione su misura per le tue esigenze. Ciò che distingue davvero BRIDGE SYSTEM è la sua flessibilità: personalizzazione e suddivisione delle accensioni, tutto da un'unica fonte di alimentazione. Questa caratteristica lo rende una soluzione ideale per case, uffici e spazi HoReCa.

BRIDGE SYSTEM offers an innovative approach to lighting, allowing you to create personalized compositions that suit your style and spaces. With a versatile selection of components, including lampshades, suspensions, canopies, and cables, you can configure a lighting system tailored to your needs. What truly sets BRIDGE SYSTEM apart is its flexibility: personalization and the ability to divide lighting zones, all from a single power source. This feature makes it an ideal solution for homes, offices, and HoReCa spaces.

BRIDGE SYSTEM

(1) PARALUMI | SHADES **+ (2) ROSONI** | CANOPIES **+ (3) ACCESSORI** | ACCESSORIES

(1) PARALUMI Abbinabili a qualunque rosone Bridge System | **SHADES** Compatible with any Bridge System canopy



COLLINS SP



CRYSTAL



PATTY




SELMA




MISS SP

(2) ROSONI | CANOPIES


SINGOLI
SINGLE



A
Plafone
Ceiling



B
Incasso
Recessed




C
Binario
Track


MULTIPLI LINEARI
MULTIPLE LINEAR



D
3x cavi verticali
3x vertical cables




E
max 12x cavi verticali
max 12x vertical cables

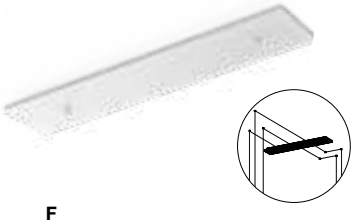


F
max 12x cavi orizzontali
max 12x horizontal cables


MULTIPLI CIRCOLARI
MULTIPLE CIRCULAR




G
3x cavi verticali
3x vertical cables



H
max 4x cavi orizzontali
max 4x horizontal cables



I
max 12x cavi orizzontali
max 12x horizontal cables




L
max 12x cavi verticali
max 12x vertical cables

(3) ACCESSORI | ACCESSORIES



Cavo + portalampada E27 per PATTY e SELMA
Cable + lamp holder E27 for PATTY and SELMA



Cavo + portalampada E27 per MISS SP
Cable + lamp holder E27 for MISS SP



Fissaggio cavo
Cable fixing





ESEMPI DI COMPOSIZIONI BRIDGE SYSTEM
BRIDGE SYSTEM COMPOSITIONS EXAMPLES



1x COLLINS SP + 1x Rosone **A**

1x COLLINS SP + 1x Canopy **A**



1x MISS SP + 1x Cavo E27 + 1x Rosone **B**

1x MISS SP + 1x Cable E27 + 1x Canopy **B**



3x CRYSTAL + 3x Rosone **C** + All-Track

3x CRYSTAL + 3x Canopy **C** + All-Track



3x MISS SP + 3x Cavo E27 + 1x Rosone **D**

3x MISS SP + 3x Cable E27 + 1x Canopy **D**



8x COLLINS SP + 1x Rosone **E**

8x COLLINS SP + 1x Canopy **E**



4x COLLINS SP
3x CRYSTAL + 14x Passacavo + 1x Rosone **F**

4x COLLINS SP
3x CRYSTAL + 14x Cable fixing + 1x Canopy **F**



1x COLLINS SP + 1x Rosone **G**

1x COLLINS SP + 1x Canopy **G**



2x PATTY
1x SELMA + 3x Cavo E27
15x Passacavo + 1x Rosone **H**

2x PATTY
1x SELMA + 3x Cable E27
15x Cable fixing + 1x Canopy **H**



6x SELMA + 6x Cavo E27
6x Passacavo + 1x Rosone **I**

6x SELMA + 6x Cable E27
6x Cable fixing + 1x Canopy **I**



5x MISS SP + 5x Cavo E27
1x Rosone **L**

5x MISS SP + 5x Cable E27
1x Canopy **L**



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
334



COLLINS PL
352



COLLINS PR
382

NEW


COLLINS SP




Cilindri per installazione a sospensione in acciaio verniciato texturizzato o in ottone massiccio satinato. Cavo rivestito con guaina bianca per versione bianca e guaina nera per versioni nera, grigio dark, grigio light e ottone. Portalampada con attacco GU10 o GU10 mini. Da completare con i rosoni BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Suspension cylinders made of textured powder-coated steel or solid satin brass. Cable covered with a white sheath for the white version and a black sheath for the black, dark gray, light gray, and brass versions. Lamp holder available with GU10 or GU10 mini sockets. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions.

MAINS 5 anni years MADE IN EU

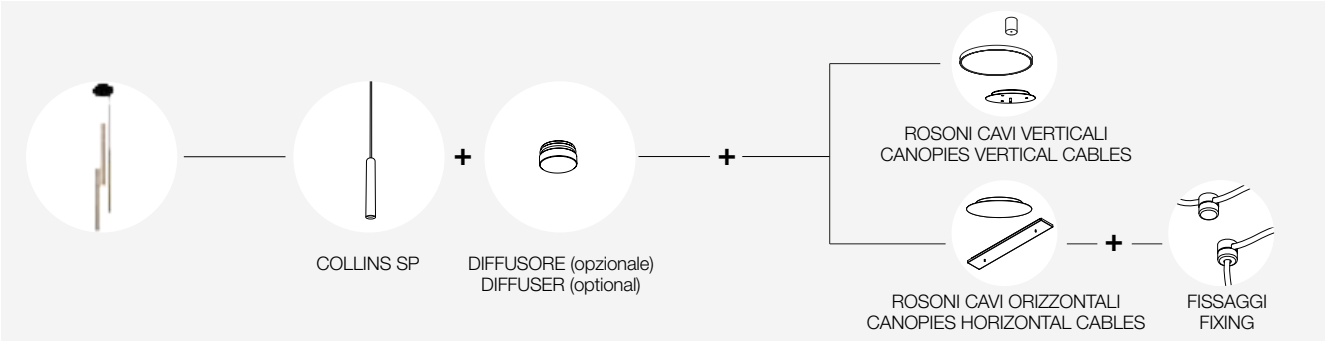




COLLINS SP Ø55
L 200mm

Cavo regolabile incluso.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
non inclusa

Adjustable cable included.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
not included

				L (mm)	Euro | CHF
111803.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	1300	57,50
111814.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	3500	80,50
				L (mm)	Euro | CHF
111803.__	**16**	GU10	max 10W	1300	74,75
111814.__	**16**	GU10	max 10W	3500	104,25



COLLINS SP Ø55
L 500mm


Cavo regolabile incluso.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
non inclusa

Adjustable cable included.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
not included

				L (mm)	Euro | CHF
111804.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	1300	71,50
111815.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	3500	97,75
				L (mm)	Euro | CHF
111804.__	**16**	GU10	max 10W	1300	141,00
111815.__	**16**	GU10	max 10W	3500	180,00

COLLINS SP Ø55

ACCESSORI
ACCESSORIES




DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112903.99	55	**.01 .02 .23 .24**	23,00
112904.99	55	**.26**	23,00

COLLINS SP Ø40




COLLINS SP Ø40
L 200mm

Cavo regolabile incluso.
1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
da ordinare a parte

Adjustable cable included.
1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
to be ordered separately

					L (mm)	Euro | CHF
111801.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W		1300	53,00
111812.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W		3500	73,75
					L (mm)	Euro | CHF
111801.__	**16**	GU10 MINI	max 10W		1300	67,50
111812.__	**16**	GU10 MINI	max 10W		3500	88,75



COLLINS SP Ø40
L 500mm


Cavo regolabile incluso.
1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
da ordinare a parte

Adjustable cable included.
1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
to be ordered separately

					L (mm)	Euro | CHF
111802.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W		1300	67,50
111813.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W		3500	89,75
					L (mm)	Euro | CHF
111802.__	**16**	GU10 MINI	max 10W		1300	115,00
111813.__	**16**	GU10 MINI	max 10W		3500	134,75

COLLINS SP Ø40

ACCESSORI
ACCESSORIES



LAMPADINA GU10 MINI LED
on-off
Solo per versione Ø40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 version

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,50




DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112901.99	40	**.01 .02 .23 .24**	18,00
112902.99	40	**.16**	18,00


COLLINS SP

ACCESSORI
ACCESSORIES



ROSONI BRIDGE SYSTEM
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.
Pag. 348

BRIDGE SYSTEM CANOPIES
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.
Pag. 348



FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In acciaio verniciato o in ottone massicio.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Made of painted steel or solid brass.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

		VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01 02**	**A**	28,75
112921.__	**01 02**	**B**	31,25






NEW


CRYSTAL

Cilindri per installazione a sospensione in vetro extra chiaro trasparente e cilindro portalampada in acciaio verniciato o in ottone massiccio, con attacco GU10. Cavo rivestito con guaina nera. Da completare con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Cylinders for suspension installation in transparent extra-clear glass with a lamp holder cylinder in painted steel or solid brass, equipped with a GU10 socket. Cable covered with a black sheath. To be completed with BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions.



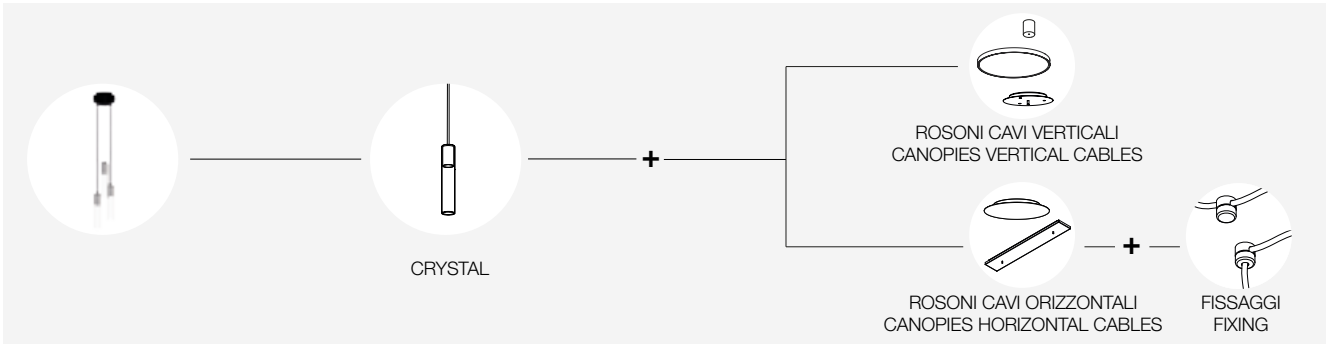



CRYSTAL


Cavo regolabile incluso.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
non inclusa

Adjustable cable included.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
not included

				L (mm)	Euro | CHF
111901.__	**23 24**	GU10	max 10W	1150	72,00
111902.__	**23 24**	GU10	max 10W	3500	92,00
				L (mm)	Euro | CHF
111901.__	**16**	GU10	max 10W	1150	84,75
111902.__	**16**	GU10	max 10W	3500	104,75


CRYSTAL

ACCESSORI
ACCESSORIES



ROSONI BRIDGE SYSTEM
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.
Pag. 348

BRIDGE SYSTEM CANOPIES
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.
Pag. 348



FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In acciaio verniciato o in ottone massicio.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Made of painted steel or solid brass.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

		VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01 02**	**A**	28,75
112921.__	**01 02**	**B**	31,25



NEW

PATTY




Apparecchio di illuminazione con corpo in vetro soffiato extra chiaro trasparente, con calotta superiore in acciaio verniciato a polvere nero. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Lighting fixture with a body in transparent extra-clear blown glass and an upper cap in black powder-coated steel. To be completed with a cable featuring an E27 socket and BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions.








PATTY S

Cavo con portalampada E27
e rosone da ordinare a parte

Cable with lamp holder E27
and canopy to be ordered separately

	Euro | CHF
113901.00	149,00



PATTY M

Cavo con portalampada E27
e rosone da ordinare a parte

Cable with lamp holder E27
and canopy to be ordered separately

	Euro | CHF
113902.00	221,50

NEW

SELMA




Apparecchio di illuminazione con corpo in vetro soffiato extra chiaro trasparente. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Lighting fixture with a body in transparent extra-clear blown glass. To be completed with a cable featuring an E27 socket and BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions.








SELMA S

Cavo con portalampada E27
e rosone da ordinare a parte

Cable with lamp holder E27
and canopy to be ordered separately

	Euro | CHF
114001.00	133,50




SELMA M

Cavo con portalampada E27
e rosone da ordinare a parte


Cable with lamp holder E27
and canopy to be ordered separately

	Euro | CHF
114002.00	200,75

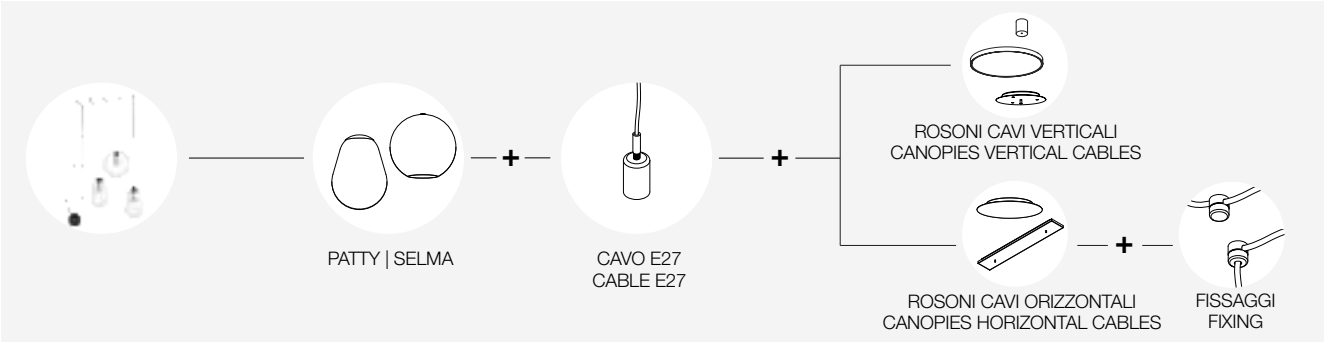


PATTY SELMA

ACCESSORI
ACCESSORIES



ROSONI BRIDGE SYSTEM
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.
Pag. 348

BRIDGE SYSTEM CANOPIES
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.
Pag. 348




CAVO CON PORTALAMPADA E27
Portalampada in acciaio verniciato bianco, nero o placcato in ottone. Cavo rivestito con guaina bianca o nera.
1x E27 max 25W non inclusa

CABLE WITH LAMP HOLDER E27
White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included

				Euro | CHF
112918. __ 01 02		E27	max 25W	47,75
112918. __ 16		E27	max 25W	55,25





FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In acciaio verniciato o in ottone massicio.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Made of painted steel or solid brass.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

		VERSION	Euro | CHF
112920. __ 01 02		**A**	28,75
112921. __ 01 02		**B**	31,25





COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
350



MISS PR
386



MISS SP
344

NEW


MISS SP

Paralume in velluto o in tessuto per installazione a sospensione. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e specifico sistema di aggancio per paralume, da abbinare con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Lampshade in velvet or fabric for suspension installation. To be completed with a cable featuring an E27 socket and a specific lampshade attachment system, to be paired with BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions.



MAINS 5 anni years MADE IN EU




MISS SP Ø230

Cavo con portalampada E27 e rosone da ordinare a parte

Cable with lamp holder E27 and canopy to be ordered separately

	Euro | CHF
112910.__ 25 26	76,50
112910.__ 27 28 29	87,50



MISS SP Ø370

Cavo con portalampada E27 e rosone da ordinare a parte

Cable with lamp holder E27 and canopy to be ordered separately

	Euro | CHF
112911.__ 25 26	100,75
112911.__ 27 28 29	149,50

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white




PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

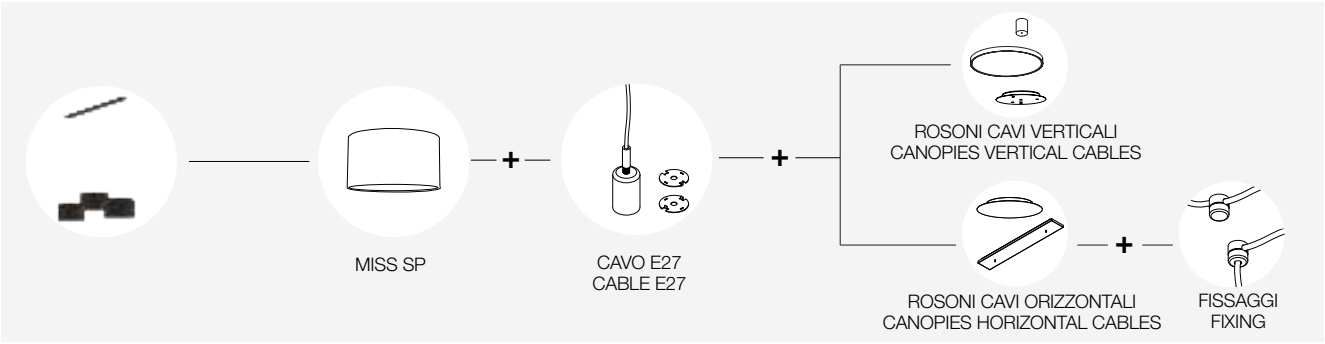


MISS SP

ACCESSORI
ACCESSORIES



ROSONI BRIDGE SYSTEM
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.
Pag. 348

BRIDGE SYSTEM CANOPIES
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.
Pag. 348




CAVO CON PORTALAMPADA E27
Portalampada in acciaio verniciato bianco, nero o placcato in ottone. Cavo rivestito con guaina bianca o nera.
1x E27 max 25W non inclusa

CABLE WITH LAMP HOLDER E27
White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included

			Euro | CHF
112919.. __ 01 02	E27	max 25W	53,50

			Euro | CHF
112919. __16	E27	max 25W	61,00





FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In acciaio verniciato o in ottone massicio.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Made of painted steel or solid brass.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

		VERSION	Euro | CHF
112920. __	**01 02**	**A**	28,75
112921. __	**01 02**	**B**	31,25




ROSONI BRIDGE SYSTEM
BRIDGE SYSTEM CANOPIES

Collins SP Pag. 334 | **Crystal** Pag. 338 | **Patty** Pag. 340 | **Selma** Pag. 340 | **Miss SP** Pag. 344

Rosoni singoli, multipli lineari e multipli circolari in acciaio verniciato, da combinare con uno o più apparecchi BRIDGE SYSTEM
Single, multiple linear and multiple circular canopies in painted steel, to be combined with one or more BRIDGE SYSTEM fixtures

ROSONI SINGOLI
SINGLE CANOPIES







ROSONE A
Plafone. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System

CANOPY A
Ceiling.To be combined
with 1 Bridge System fixture

	Euro | CHF
112905. __ 01 02 23 24	19,00







ROSONE B
Incasso. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System

CANOPY B
Recessed.To be combined with
1 Bridge System fixture

	Euro | CHF
112906. __ 01 02 23 24	12,75







ROSONE C
Binario. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System

CANOPY C
Track.To be combined with
1 Bridge System fixture

	Euro | CHF
112922. __ 01 02	61,00

ROSONI MULTIPLI LINEARI
MULTIPLE LINEAR CANOPIES







ROSONE D
Per 3 cavi verticali ad interdistanza fissa.
Da abbinare a 3 apparecchi Bridge System, con unica accensione.

CANOPY D
For 3 vertical cables with fix spacing. To be combined with 3 Bridge System fixtures, with single switch.

	Euro | CHF
112907. __ 01 02 23 24	29,50







ROSONE E
Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System, suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità.

CANOPY E
For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.

	Euro | CHF
112917. __ 01 02	231,25







ROSONE F
Per max 12 cavi orizzontali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System, suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità. Prevedere fissaggi cavi, da ordinare a parte.

CANOPY F
For max 12 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.Provide cable fixings, to be ordered separately.

	Euro | CHF
112916. __ 01 02	173,75

ROSONI MULTIPLI CIRCOLARI
MULTIPLE CIRCULAR CANOPIES







ROSONE G
Per 3 cavi verticali ad interdistanza fissa.
Da abbinare a 3 apparecchi Bridge System, con unica accensione.

CANOPY G
For 3 vertical cables with fix spacing.
To be combined with 3 Bridge System fixtures, with single switch.

					Euro | CHF
112908. __	**01**	**02**	**23**	**24**	39,25







ROSONE H
Per max 4 cavi orizzontali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 4 apparecchi Bridge System, in unica accensione.
Prevedere fissaggi cavi, da ordinare a parte.

CANOPY H
For max 4 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 4 Bridge System fixtures, single switch.
Provide cable fixings, to be ordered separately.

			Euro | CHF
112913. __	**01**	**02**	72,00







ROSONE I
Per max 12 cavi orizzontali ad interdistanza libera. Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System, suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità. Prevedere fissaggi cavi, da ordinare a parte.

CANOPY I
For max 12 horizontal cables with free spacing. To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.
Provide cable fixings, to be ordered separately.

			Euro | CHF
112914. __	**01**	**02**	124,25





ROSONE L
Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System, suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità.

CANOPY L
For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.

			Euro | CHF
112915. __	**01**	**02**	133,50



COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
350



MISS PR
386




MISS SP
344


MISS PL

Apparecchio per installazione a plafone composto da asta verticale e braccio snodato regolabile in acciaio verniciato con portalampada, combinabile con paralume in velluto o in tessuto, in diverse finiture.

Surface mounted fixture composed of painted steel vertical rod and adjustable articulated arm with lamp holder, combinable with velvet or fabric lampshade, available in different finishes.

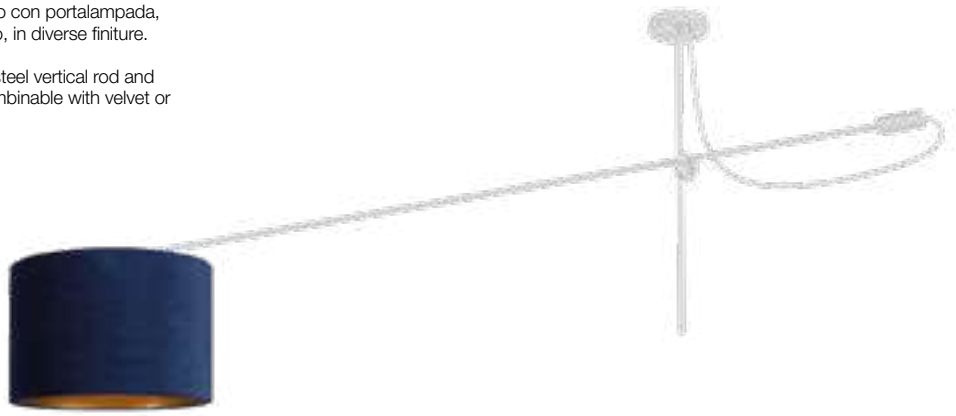


MAINS 5 anni years MADE IN EU

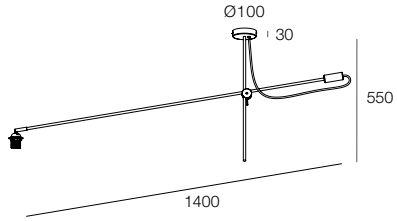

STRUTTURA
Da combinare con 1 paralume.
1x E27 max 25W non fornita.

FRAME
To combine with 1 shade.
1x E27 max 25W not provided.

			Euro | CHF
111601.__ 01 02	E27	max 25W	139,25



PARALUME

SHADE

		Euro | CHF
112911.__ 25 26		100,75
112911.__ 27 28 29		149,50

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
334



COLLINS PL
352




COLLINS PR
382

COLLINS PL

Cilindri per installazione a plafone, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato. Diametri 40 e 55mm, lunghezze 200, 500 e 1000mm.

Cylinders for surface-mounted installation, in white, black, light grey or dark grey painted steel, or in satin solid brass. Diameters 40 and 55mm and lengths 200, 500 and 1000mm.






COLLINS PL Ø55
L 200mm

1x GU10 max 10W Ø51mm
H55mm non fornita

1x GU10 max 10W Ø51mm
H55mm not provided

				Euro | CHF
111808.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		39,25
111808.__ 16	GU10	max 10W		71,50




COLLINS PL Ø55
L 500mm

1x GU10 max 10W Ø51mm
H55mm non fornita

1x GU10 max 10W Ø51mm
H55mm not provided

				Euro | CHF
111809.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		60,00
111809.__ 16	GU10	max 10W		125,50



COLLINS PL Ø55
L 1000mm

1x GU10 max 10W Ø51mm
H55mm non fornita

1x GU10 max 10W Ø51mm
H55mm not provided

				Euro | CHF
111810.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		94,50
111810.__ 16	GU10	max 10W		237,00

COLLINS PL Ø55

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112903.99	55	**.01 .02 .23 .24**	23,00
112904.99	55	**.26**	23,00

COLLINS PL





COLLINS PL Ø40
L 200mm

1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
da ordinare a parte

1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
to be ordered separately

				Euro | CHF
111805.__ 01 02 23 24	GU10 MINI	max 10W		29,50
111805.__ 16	GU10 MINI	max 10W		45,50



COLLINS PL Ø40
L 500mm

1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
da ordinare a parte

1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
to be ordered separately

				Euro | CHF
111806.__ 01 02 23 24	GU10 MINI	max 10W		45,50
111806.__ 16	GU10 MINI	max 10W		96,75



COLLINS PL Ø40
L 1000mm


1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
da ordinare a parte

1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
to be ordered separately

				Euro | CHF
111807.__ 01 02 23 24	GU10 MINI	max 10W		83,50
111807.__ 16	GU10 MINI	max 10W		187,00

COLLINS PL Ø40

ACCESSORI
ACCESSORIES



LAMPADINA GU10 MINI LED
on-off
Solo per versione Ø40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 versions

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,50



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112901.99	40	**.01 .02 .23 .24**	18,00
112902.99	40	.**16**	18,00





NEW


KONE PL



Apparecchio LED per installazione a plafone su controsoffitto (non installabile su muratura), in lega di alluminio verniciata. Riflettori in tinta con l'apparecchio. Lenti ad alto rendimento in PMMA. Sorgente LED arretrata ad elevata resa cromatica CRI90. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.


LED fixture for ceiling installation on false ceilings (not suitable for masonry installation), made of painted aluminum alloy. Reflectors matching the fixture's color. High-efficiency lenses in PMMA. Recessed LED light source with high color rendering CRI90. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | GRUPPO 1 | 5 anni years



KONE PL TONDO
KONE PL ROUND

			3000K		Euro | CHF
4W	36°	322 lm	**103645.01**	**.02**	78,25




KONE PL QUADRATO
KONE PL SQUARE

			3000K		Euro | CHF
4W	36°	312 lm	**103646.01**	**.02**	89,50




OWL

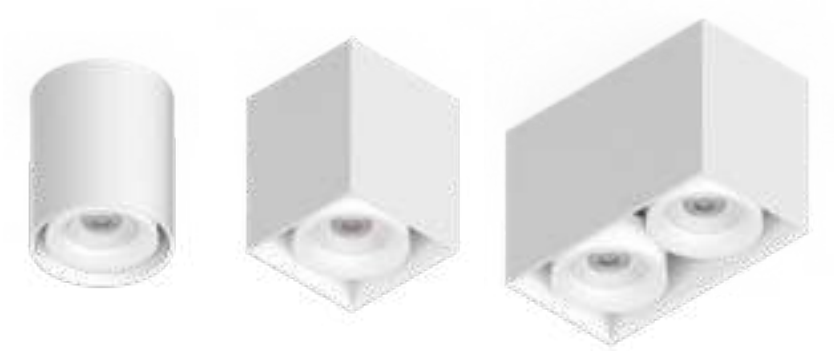

Apparecchio LED orientabile per installazione a plafone, in lega di alluminio verniciata bianca. Sorgente LED ad elevata resa cromatica CRI90, posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e limitare l'abbagliamento. Lenti ad alto rendimento in PMMA.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.

Adjustable LED fixture for ceiling installation, in white painted aluminium alloy. High color rendering CRI90 LED source, positioned recess to increase visual comfort and limit glare. PMMA high performance lenses.
Electronic power supply 220-240V 50/60 Hz integrated.


IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | GRUPPO 1 | 5 anni years



OWL TONDO

OWL ROUND


			3000K ☐	Euro | CHF
8W	36°	579 lm	**108001.01**	102,50



OWL QUADRATO

OWL SQUARE

			3000K ☐	Euro | CHF
8W	36°	579 lm	**108002.01**	102,50



OWL DOPPIO

OWL DOUBLE

			3000K ☐	Euro | CHF
2x8W	36°	1159 lm	**108003.01**	185,75




GECO

Apparecchio per installazione a plafone. Corpo in alluminio verniciato e schermo in vetro trasparente.

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser.

IP 54 | MAINS | 5 anni years






GECO TONDO
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornita

GECO ROUND
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
not provided

			Euro | CHF
112001. __ 01 02	GU10	max 10W	62,75



GECO QUADRATO
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornita

GECO SQUARE
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
not provided

			Euro | CHF
112002. __ 01 02	GU10	max 10W	77,25

NEW


GECO MINI

Apparecchio per installazione a plafone. Corpo in alluminio verniciato e schermo in vetro trasparente.

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser.

IP 44 | MAINS | 5 anni years





GECO MINI
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornita

GECO MINI
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
not provided

			Euro | CHF
112003. __ 01 02	GU10	max 10W	69,75




TIN



Apparecchio LED cilindrico, per installazione a plafone. Ottica fissa, con sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI >90, posizionata recessa per limitare l'abbagliamento.
Corpo in lega di alluminio vernicata a polvere, riflettore in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9% e lente ad alto rendimento in policarbonato. Alimentazione elettronica integrata.


Cylindrical LED fixture, for ceiling installation. Fixed optics, with COB LED source with high colour rendering CRI >90, recessed to limit glare. Powder-coated aluminium alloy body, technopolymer reflector with 99.9% high vacuum deposition of pure aluminium and high-performance lens in polycarbonate. Integrated electronic power supply.

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | gruppo 1 | 5 anni years



TIN 10W


			3000K		4000K		Euro | CHF
10W	36°	1175 lm	**108205.01**	1258 lm	**108206.01**	98,25



TIN 23W

UGR <19

			3000K		4000K		Euro | CHF
23W	36°	2161 lm	**108201.01**	2312 lm	**108202.01**	120,00



TIN 32W

			3000K		4000K		Euro | CHF
32W	36°	3080 lm	**108203.01**	3296 lm	**108204.01**	162,00



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
364



HONEY IN
366



HONEY PR
384



HONEY PT
394



HONEY TL
402




HONEY TR
468

HONEY PL



Prodotto per installazione a plafone composto da spot orientabili combinabili con base circolare per spot singolo, oppure con profili lineari per spot multipli.
Corpo in acciaio verniciato oppure in ottone massiccio satinato.


Surface mounted installation fixture composed of adjustable spots that can be combined with a circular base for single spot, or with linear profiles for multiple spots. Body in painted steel or satin solid brass.



BASE 1x
Portalampada da combinare con 1 corpo per spot. 1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornita.

BASE 1x
Lamp holder to combine with 1 spot body. 1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.


				Euro | CHF
112403. __ 01 02	GU10	1x max 10W		42,00



BASE LINEARE 3x
Portalampada da combinare con 3 corpi per spot. 3x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornite.

LINEAR BASE 3x
Lamp holder to combine with 3 spot bodies. 3x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.


				Euro | CHF
112405. __ 01 02	GU10	3x max 10W		104,75

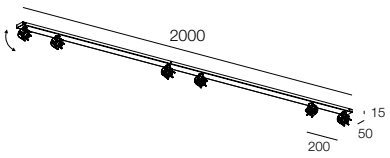

BASE LINEARE 6x
Portalampada da combinare con 6 corpi per spot. 6x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornite.

LINEAR BASE 6x
Lamp holder to combine with 6 spot bodies. 6x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.


				Euro | CHF
112406. __ 01 02	GU10	6x max 10W		222,00



BASE ANGOLARE 90° 8x
Portalampada da combinare con 8 corpi per spot. 8x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornite.

90° ANGULAR BASE 8x
Lamp holder to combine with 8 spot bodies. 8x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.

				Euro | CHF
112407. __ 01 02	GU10	8x max 10W		367,50



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

				Euro | CHF
112909. __ 01 02				12,25
112909. __ 16				26,50

HONEY PL

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	23,00
112904.99	Ottone / Brass	23,00



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
364



HONEY IN
366



HONEY PR
384



HONEY PT
394



HONEY TL
402




HONEY TR
468

HONEY IN



Spot orientabile in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato, combinabile con basetta circolare con portalampada da incasso su controsoffitto in cartongesso.


Adjustable spot made of white or black painted steel or satin solid brass, combinable with circular base with recessed lamp holder for plasterboard ceiling mounting.



BASE
Con portalampada da combinare con 1 corpo per spot.
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornita.

BASE
With lamp holder to combine with 1 spot body.
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.

				Euro | CHF
112404. __ **01 02**		GU10	max 10W	44,50



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

		Euro | CHF
112909. __ **01 02**		12,25
112909. __ **16**		26,50

HONEY IN

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	23,00
112904.99	Ottone / Brass	23,00






SPYGLASS



Proiettore LED orientabile con braccio su basetta per installazione a parete o soffitto. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica inclusa.

Orientable LED spotlight with arm on a wall or ceiling bracket.
Body made of powder coated aluminium alloy.
Integrated driver electronic.





			3000K ☐ ■	Euro | CHF
9W	36°	786 lm	**103103.01** **.02**	125,75






LUNA

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza
Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e luminosità.
Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for wall or ceiling surface mounting.
Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h emergency version and presence/daylight detector version available.
Electronic driver included.

IP 44 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · 5 anni years · C.A.M. Edilizia



LUNA TONDO

LUNA ROUND


	Ø (mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
19W	280	48	1996 lm	**104315.01**	2036 lm	**104316.01**	50,75
NEW 24W	330	48	3105 lm	**104336.01**	3511 lm	**104337.01**	76,25
36W	400	48	3990 lm	**104317.01**	4209 lm	**104318.01**	103,75

DALI-PUSH

	Ø (mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
19W	280	58	1996 lm	**104331.01**	2036 lm	**104332.01**	178,75
NEW 24W	330	58	3105 lm	**104340.01**	3511 lm	**104341.01**	208,75
36W	400	58	3990 lm	**104333.01**	4209 lm	**104334.01**	251,25

EMERGENCY 1H
Flusso in emergenza / Emergency flux 19W 7% / 36W 8%

	Ø (mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
19W	280	58	1996 lm	**104325.01**	2036 lm	**104326.01**	162,00
36W	400	58	3990 lm	**104327.01**	4209 lm	**104328.01**	208,75




LUNA TONDO CON SENSORE DI PRESENZA

Tempo di attesa 90s.
Soglia diurna 20lux.
Impostazioni modificabili con telecomando

LUNA ROUND WITH PRESENCE DETECTOR

Delay time 90sec.
Daylight sensitivity 20lux.
Settable via remote control.

	Ø (mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
19W	280	48	1996 lm	**104329.01**	2036 lm	**104330.01**	76,25




TELECOMANDO PER PROGRAMMAZIONE LUNA CON SENSORE DI PRESENZA

REMOTE CONTROL FOR SETTING LUNA WITH PRESENCE DETECTOR

	Euro | CHF
104335.99	63,25

Regolazione della sensibilità sensore MW in funzione dell'altezza di installazione (<= 4m)
Impostazione dei tempi di attesa (Hold time) al 100% del flusso (5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min) e tempi di Stand-By (0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞) con riduzione del flusso (10/20/30/50%) in assenza di movimento. Impostazione o disattivazione di soglie diurne di illuminamento (5/15/30/50/100/150 lux, Disable). Necessita di due pile AAA.

MW sensor sensitivity adjustment according to installation height (<= 4m)
Hold time setting at 100% flow (5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min) and Stand-By times (0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞) with flow reduction (10/20/30/50%) in the absence of movement. Setting or disabling daytime illuminance thresholds (5/15/30/50/100/150 lux, Disable). Requires 2 AAA batteries.

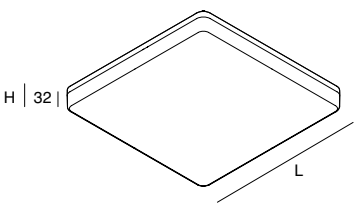

LUNA QUADRATO

LUNA SQUARE

	L(mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
19W	280	48	1991 lm	**104319.01**	2031 lm	**104320.01**	57,00
NEW 24W	330	48	3105 lm	**104338.01**	3514 lm	**104339.01**	162,00
36W	400	48	4090 lm	**104321.01**	4314 lm	**104322.01**	113,25

WALL

HALOS MINI APPLIQUE 374
UPPER 376
PUNTO 378
CUBRIK 380
COLLINS PR 382
HONEY PR 384
MISS PR 386
NEWSTEP 388



COLLEZIONE HALOS MINI | HALOS MINI COLLECTION



HALOS MINI
ORIZZONTALE
398



HALOS MINI
VERTICALE
304



HALOS MINI
APPLIQUE
374


HALOS MINI
APPLIQUE



Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna. Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale. Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission. Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen. Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



HALOS MINI
APPLIQUE 482

2700K

Ø (mm)										Euro | CHF
482	24W	**107348.__**	**01**	1331 lm	**02**	**20**	**21**	1131 lm	**22**	1197 lm	719,75

3000K

Ø (mm)										Euro | CHF
482	24W	**107349.__**	**01**	1435 lm	**02**	**20**	**21**	1219 lm	**22**	1291 lm	719,75


4000K

Ø (mm)										Euro | CHF
482	24W	**107350.__**	**01**	1472 lm	**02**	**20**	**21**	1251 lm	**22**	1324 lm	719,75

HALOS MINI
APPLIQUE

ACCESSORI
ACCESSORIES

* PUSH



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

		VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
*	**107324.99**	482 mm	54	44	30	147	67,25

DALI-PUSH

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107325.99	482 mm	86	80	30	124	100,75




UPPER



Apparecchio LED monoemissione o biemissione per installazione a parete. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica integrata, ON/OFF o dimmerabile DALI/PUSH.

LED fixture with single-emission or bi-emission for wall installation. Body in powder coated aluminum alloy. Integrated electronic power supply, ON/OFF or dimmable DALI/PUSH.

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | PUSH | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

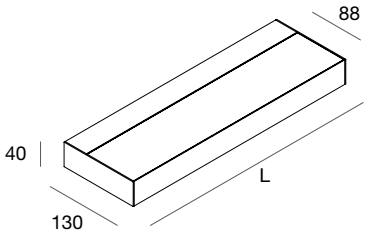

UPPER MONOEMISSIONE


UPPER SINGLE-EMISSION

L (mm)		3000K		4000K		Euro | CHF
400	36W	**113001.01**	4114 lm	**113003.01**	4237 lm	151,25
600	54W	**113002.01**	6910 lm	**113004.01**	7117 lm	223,75

DALI-PUSH

L (mm)		3000K		4000K		Euro | CHF
400	36W	**113005.01**	4114 lm	**113007.01**	4237 lm	269,50
600	54W	**113006.01**	6910 lm	**113008.01**	7117 lm	325,75

NEW

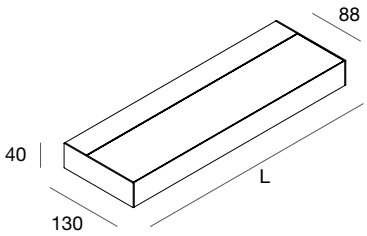

UPPER BIEMISSIONE

UPPER BI-EMISSION

L (mm)		3000K		4000K		Euro | CHF
400	36W	**113009.01**	4557 lm	**113011.01**	4693 lm	163,25
600	57W	**113010.01**	7654 lm	**113012.01**	7883 lm	248,75

DALI-PUSH

L (mm)		3000K		4000K		Euro | CHF
400	36W	**113013.01**	4557 lm	**113015.01**	4693 lm	293,25
600	57W	**113014.01**	7654 lm	**113016.01**	7883 lm	358,25






PUNTO



Apparecchio LED ad emissione diretta/indiretta per installazione a parete.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata, dimmerabile a taglio di fase TRIAC.

LED fixture direct/indirect light emission for wall surface installation.
Body made of powder coated aluminium alloy.
Integrated electronic dimmabile driver by TRIAC control.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | LC | GRUPPO 1 | 5 anni years



		3000K ☐	Euro | CHF
7W	750 lm	**103902.01**	125,75






CUBRIK

Applique rettangolare a luce radente diretta ed indiretta in acciaio verniciato in bianco, grigio chiaro o grigio scuro, disponibile in due dimensioni.

Rectangular wall lamp with direct and indirect grazing light made of white, light grey or dark grey painted steel, available in two sizes.



MAINS 5 anni years MADE IN EU




CUBRIK 55

2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornite.

2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.

			Euro | CHF
112502.__ 01 23 24	GU10	2x max 10W	73,25



CUBRIK 110

2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornite.

2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.

			Euro | CHF
112501.__ 01 23 24	GU10	2x max 10W	74,75



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
334



COLLINS PL
352




COLLINS PR
382

COLLINS PR

Cilindri per installazione a parete ad emissione diretta ed indiretta, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato.

Cylinders for wall installation with direct and indirect emission, made of white, black, light grey or dark grey texturized painted steel, or made of satin solid brass.





COLLINS PR

2x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
da ordinare a parte


2x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
to be ordered separately

				Euro | CHF
111811.__ 01 02 23 24	GU10 MINI	2x max 10W		125,00
111811.__ 16	GU10 MINI	2x max 10W		154,75

COLLINS PR

ACCESSORI
ACCESSORIES





LAMPADINA GU10 MINI LED
on-off

BULB GU10 MINI LED
on-off

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,50



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Euro | CHF
112902.99	18,00





COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
364



HONEY IN
366



HONEY PR
384



HONEY PT
394



HONEY TL
402




HONEY TR
468

HONEY PR

Applique con spot orientabile in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato, combinabile con basetta rettangolare da parete con portalampada, provvista di interruttore.

Applique with adjustable spot made of white or black texturized painted steel or satin solid brass, combinable with rectangular wall base with lamp holder, equipped with switch.






BASE
con portalampada provvista di interruttore, da combinare con 1 corpo per spot.
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornita.

BASE
with lamp holder equipped with switch, to combine with 1 spot body.
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
not provided.

				Euro | CHF
112408.__	**01 02**	GU10	max 10W	50,25




CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

		Euro | CHF
112909.__	**01 02**	12,25
112909.__	**16**	26,50

HONEY PR

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	23,00
112904.99	Ottone / Brass	23,00





COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
350



MISS PR
386



MISS SP
344


MISS PR

Apparecchio per installazione a parete composto da braccio snodato regolabile con portalampada, su basetta provvista di interruttore. Combinabile con paralume in velluto o in tessuto, in diverse finiture.

Fixture for wall installation composed of adjustable articulated arm with lamp holder, on a base provided with a switch. Combinable with velvet or fabric lampshade, in different finishes.




MAINS 5 anni years MADE IN EU



STRUTTURA
Con portalampada e base provvista di interruttore, da combinare con 1 paralume.
1x E27 max 25W non fornita.

FRAME
With lamp holder and base equipped with switch, to combine with 1 shade.
1x E27 max 25W not provided.

				Euro | CHF
111602.__	**01 02**	E27	max 25W	124,25



PARALUME
SHADE

		Euro | CHF
112910.__	**25 26**	76,50
112910.__	**27 28 29**	87,50

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold




NEWSTEP

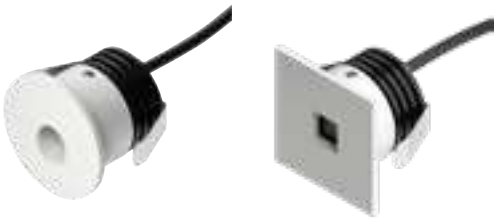

Apparecchio LED segnapasso IP65 per installazione ad incasso per cartongesso di 12,5 mm o per muratura con apposito accessorio. Cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio e molle in acciaio armonico. Sorgente LED protetta da vetro trasparente.
Accessorio per l'installazione in muratura e alimentatore elettronico 350mA o 700mA da ordinare a parte.


LED path indicator for wall recessed installation in 12,5 mm thickness plasterboard, or in brick/concrete wall with appropriate accessory. Frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy and clips made of harmonic steel. LED source protected by a transparent glass.
Wall plaque and electronic driver 350mA or 700mA to be ordered separately.

III | IP 65 | CRI >90 | 5 anni years

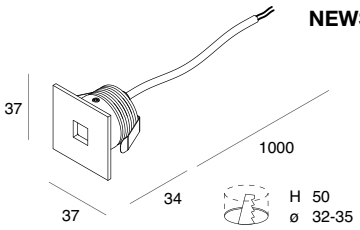

NEWSTEP QUADRATO

		3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
2W - 700mA	110 lm	**109401.01**	**109402.01**	47,50




NEWSTEP TONDO

		3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
2W - 700mA	110 lm	**109403.01**	**109404.01**	46,25

NEWSTEP

ACCESSORI
ACCESSORIES




PLACCA MURALE
Per installazione su scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa), da stuccare e rasare.

WALL PLAQUE
To be fixed on a 503 universal connection box (not included), to plast over and to level.

	Euro | CHF
109405.99	9,50

700 mA | IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Alloggiabile nella scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa) e passante per il foro della placca murale 109405.99.
Idoneo per alimentare max 1 Newstep

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
It can be housed in the universal junction box mod. 503 (not included) and fits through the wall plate hole 109405.99.
Suitable for powering a maximum of 1 Newstep.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101322.99	4W	27	34	21	53	12,00

700 mA | IP 20 | DALI | PUSH



ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Idoneo per il collegamento in serie di min 4 e max 10 Newstep

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for the connection in series of min 4 and max 10 Newstep.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101336.99	26W	43	52	30	131	47,50

FLOOR TABLE

NINA 392
HONEY PT 394
TINY PT 396
CHANEL PT 398
DIANA 400
HONEY TL 402
TINY TL 404
CHANEL TL 406
VISaVIS 408




NINA

Piantana LED UGR<19, CRI>90 e CCT a luce diretta/indiretta a emissione simmetrica in proporzione di 43/57. Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente. Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colore bianco. Accensione/spegnimento e regolazione unica delle emissioni. Regolazione manuale della luminosità tramite dimmer rotativo e selettore della temperatura di colore delle sorgenti 3000K e 4000K. Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosità. Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz.
Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T.

Floor lamp, LED UGR<19, CRI>90 and CCT with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57. Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / off and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch and color temperature selector 3000K and 4000K.. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection.
Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.
Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.



IP 40 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · UGR <19 · DIMMABILE · GRUPPO 0 RISCHIO FOTOBIOLOGICO · 5 anni 5 years · C.A.M. Edilizia

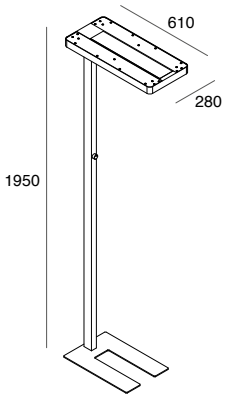

			3000K	4000K	Euro | CHF
NEW	**106602.01**	80W	5755 lm	6425 lm	763,75



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
364



HONEY IN
366



HONEY PR
384



HONEY PT
394



HONEY TL
402




HONEY TR
468

HONEY PT

Piantana composta da doppio stelo con partalampada su base rettangolare, combinabile con spot orientabili in acciaio verniciato o in ottone massiccio. Interruttore a pedale con doppia accensione.

Floor lamp composed of double stem with lamp holder on a rectangular base, combinable with adjustable spots made of painted steel or satin solid brass. Footswitches for double switch.




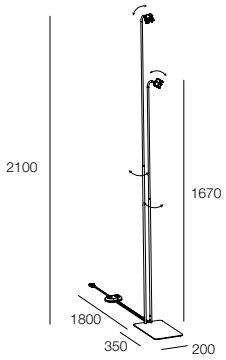

STRUTTURA
Provvista di interruttore a pedale con doppia accensione,
da combinare con 2 corpi per spot.
2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornite.

FRAME
Equipped with footswitches for double switch, to combine with 2 spot bodies.
2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
not provided.

				Euro | CHF
112402.__	**01 02**	GU10	2x max 10W	283,50



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

		Euro | CHF
112909.__	**01 02**	12,25
112909.__	**16**	26,50

HONEY PT

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	23,00
112904.99	Ottone / Brass	23,00





COLLEZIONE TINY | TINY COLLECTION



TINY PT
396




TINY TL
404

TINY PT



Piantana composta da stelo con portalampada su base rotonda, combinabile con paralume in velluto verde, blu o rosa, o in tessuto bianco/bianco o nero/oro. Interruttore a pedale.


Floor lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. Foot switch.

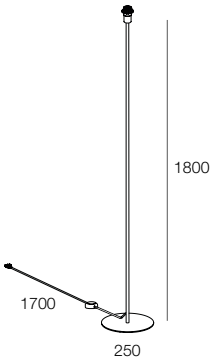

STRUTTURA
Provvista di interruttore a pedale, da combinare con 1 paralume.
1x E27 max 25W non fornita.

FRAME
Equipped with footswitch, to combine with 1 shade.
1x E27 max 25W not provided.

			Euro | CHF
112701.__ 01 02	E27	max 25W	120,25



PARALUME

SHADE

	Euro | CHF
112911.__ 25 26	100,75
112911.__ 27 28 29	149,50

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold



COLLEZIONE CHANEL | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
398




CHANEL TL
406

CHANEL PT

Piantana composta da struttura a tre steli convergenti in acciaio verniciato nero, con portalampada e paralume in tessuto nero esternamente e oro internamente. Interruttore a pedale.

Floor lamp composed of a black painted stee frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside. Equipped with footswitch.



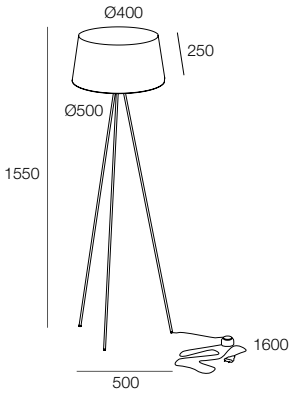

CHANEL PT


1x E27 max 25W non fornita.

1x E27 max 25W not provided.

			Euro | CHF
112601. 26	E27	max 25W	257,75




DIANA

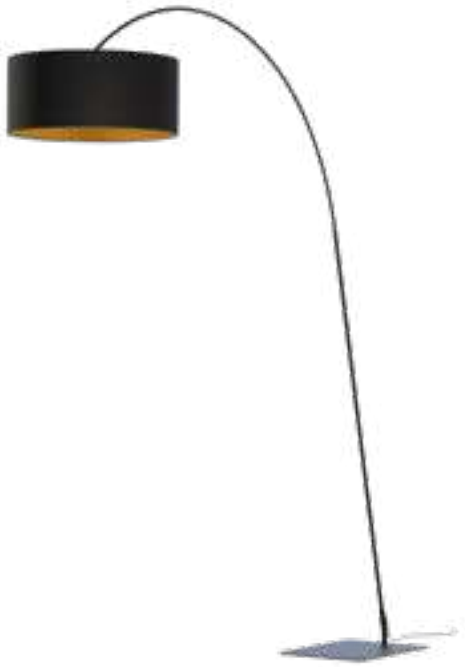

Piantana composta da stelo curvo in acciaio verniciato nero, orientabile su base rettangolare, con portalampada e paralume in tessuto nero esternamente e oro internamente.
Interruttore a pedale.

Floor lamp composed of curved black painted steel stem, that can be oriented on a rectangular base, with lamp holder and black fabric shade, gold on the inside.
Equipped with footswitch.

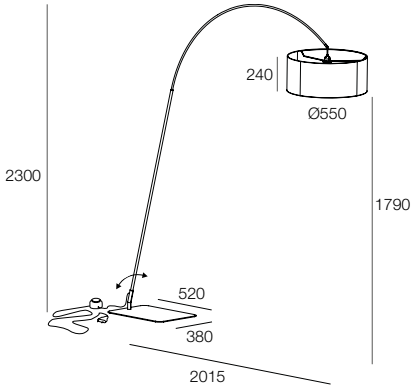

DIANA

1x E27 max 25W
non fornita.

1x E27 max 25W
not provided.

			Euro | CHF
112801. 26	E27	max 25W	621,75



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
364



HONEY IN
366



HONEY PR
384



HONEY PT
394



HONEY TL
402




HONEY TR
468

HONEY TL



Lampada da tavolo composta da braccio su base rotonda, con portalampada provvisto di interruttore, combinabile con spot orientabile in acciaio verniciato bianco o nero o in ottone massiccio.


Table lamp composed of arm on round base, with lamp holder equipped with switch, combinable with adjustable spot made of white or black texturizes painted steel or satin solid brass.

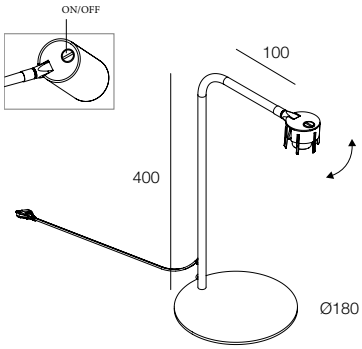

BASE
con portalampada provvista di interruttore, da combinare con 1 corpo per spot.
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornita.

BASE
with lamp holder equipped with switch, to combine with 1 spot body.
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
not provided.

				Euro | CHF
112401. __ 01 02		GU10	max 10W	117,50



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

		Euro | CHF
112909. __ 01 02		12,25
112909. __ 16		26,50

HONEY TL

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	23,00
112904.99	Ottone / Brass	23,00





COLLEZIONE TINY | TINY COLLECTION



TINY PT
396



TINY TL
404


TINY TL

Lampada da tavolo composta da stelo con portalampada su base rotonda, combinabile con paralume in velluto verde, blu o rosa, o in tessuto bianco/bianco o nero/oro.

Table lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric.




MAINS 5 anni years MADE IN EU



BASE
Da combinare con 1 paralume.
1x E27 max 25W non fornita.

BASE
To combine with 1 shade.
1x E27 max 25W not provided.

			Euro | CHF
112702.__ 01 02	E27	max 25W	73,25



PARALUME

SHADE

			Euro | CHF
112910.__ 25 26			76,50
112910.__ 27 28 29			87,50

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold



COLLEZIONE CHANEL | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
398




CHANEL TL
406

CHANEL TL

Lampada da tavolo composta da struttura a tre steli convergenti in acciaio verniciato nero, con portalampada e paralume in tessuto nero esternamente e oro internamente.

Table lamp composed of a black painted stee frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside.





CHANEL TL

1x E27 max 25W non fornita.

1x E27 max 25W not provided.

			Euro | CHF
112602. 26	E27	max 25W	165,25



VISaVIS




Lampada LED da tavolo ricaricabile con batteria al litio, a doppia emissione.
Accensione, regolazione del flusso luminoso e selezione della temperatura di colore 2200K/2700K/3000K mediante pulsante touch posto sulla sommità del diffusore.
Durata di funzionamento 10h al 100% del flusso, e fino a 120h al minimo del flusso.
Batteria rimovibie e sostituibile.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere, diffusore in policarbonato opale.
Completo di base di ricarica a contatto e cavo USB. Alimentatore a spina non incluso.
Disponibile base per ricarica multipla da ordinare a parte.

Rechargeable table LED lamp with lithium battery, double switch.
Switching on, adjusting the luminous flux and selecting the colour temperature 2200K/2700K/3000K by means of the touch button located on the top of the diffuser.
Long working time 10h at 100% of flux, and up to 120h at minimum flux. Removable and replaceable battery. Body in aluminium alloy powder coated, opal polycarbonate diffuser. Complete with contact charging base and USB cable. Plug-in driver not included. Available multiple charging base to be ordered separately.

*

III | IP 65 | PUSH | 3 anni years

*Esclusa batteria/Except battery




		2200K/2700K/3000K							Euro | CHF
2W	190 lm	**111001.__**	**01**	**02**	**05**	**06**	**10**	**12**	112,50

FINISH

- 01 Bianco - White
- 02 Nero - Black
- 05 Rosso - Red
- 06 Ruggine - Rust
- 10 Salvia - Sage
- 12 Sabbia - Sand

VISaVIS


ACCESSORI
ACCESSORIES

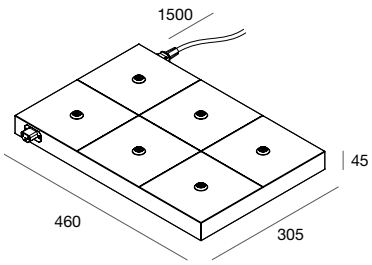

BASE PER RICARICA MULTIPLA
Per 6 lampade.
Possibile collegamento multiplo di più basi tramite connettore laterale.

MULTI-CONNECT CHARGING BASE
For 6 lamps.
Multiple connection of several bases via side connector.

	Euro | CHF
111002.02	160,00



BATTERIA DI RICAMBIO
Batteria al litio, provvista di connettore rapido polarizzato.

SPARE BATTERY
Lithium battery, equipped with polarized quick connector.

	Euro | CHF
111003.99	15,75




DOWNLIGHT

OPTIX 412
WELL 418
WELL GU10 419
MINI WELL 420
KONE 422
MIND 430
SPIRIT 432
NIK 434
SLIM 442
CREP 446



NEW


OPTIX

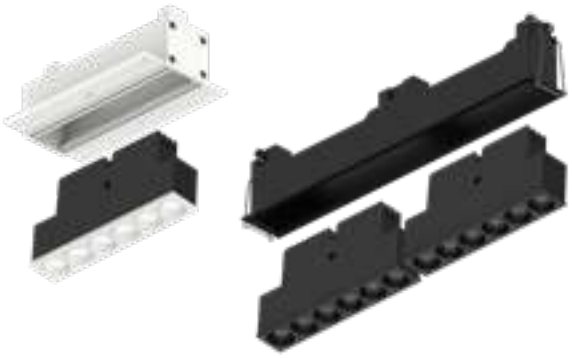

Apparecchi lineari con micro ottiche per installazione ad incasso in controsoffitto.
Modulo LED con micro ottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all'interno dell'apposita cassaforma. Cassaforma con molle in acciaio armonico e corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Cassaforma senza cornice, da stuccare e rasare, in estruso di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off o dimmerabile da ordinare a parte.

Linear luminaires with micro-optics for recessed installation in false ceilings.
LED module with powder-coated die-cast aluminum micro-optics, designed for quick snap-in mechanical installation within the dedicated housing. Housing with harmonic steel springs and powder-coated die-cast aluminum body. Trimless housing, to be plastered and finished flush, made of powder-coated extruded aluminum. Electronic driver 220-240V 50/60Hz, on-off or dimmable, to be ordered separately.

IP 40 | CRI >90 | UGR <19 | 5 anni years



MODULO LED MICRO OTTICHE
200mA
Provvisto di connettore rapido.
Cassaforma da ordinare a parte.


MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA
Equipped with a quick connector.
Housing to be ordered separately.

3000K

		(white - black)			Euro | CHF
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.01**	**.02**	62,25

4000K


		(white - black)			Euro | CHF
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.01**	**.02**	62,25

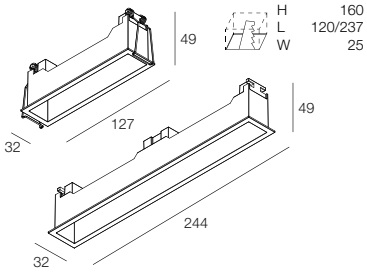

CASSAFORMA FRAME
Con molle. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15mm.

FRAME HOUSING
With springs. Suitable for false ceilings with a thickness of 5 to 15 mm.

L (mm)	n. LED modules			Euro | CHF
127	1	**113803.01**	**.02**	29,25
244	2	**113804.01**	**.02**	45,25

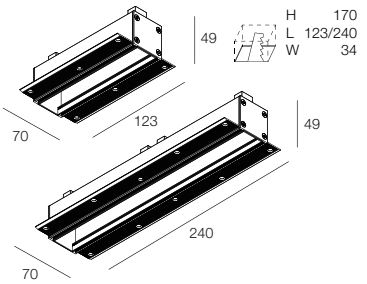

CASSAFORMA FRAMELESS
Da stuccare e rasare.


FRAMELESS HOUSING
To be plastered and smoothed.

L (mm)	n. LED modules			Euro | CHF
123	1	**113805.01**	**.02**	32,50
240	2	**113806.01**	**.02**	49,00

OPTIX

ACCESSORI
ACCESSORIES

200 mA | IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Provvisto di connettore rapido.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Equipped with a quick connector.

	VERSION		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101345.99	**ON/OFF**	8W	21	25	17	84	5,75
101346.99	**DALI/PUSH**	8W	30	36	21	142	38,25

Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti NA in parallelo.
Max 20 drivers manageable in PUSH mode with one or more NO buttons connected in parallel.

IP 20



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
OPTIX 8W	**56%**	**22%**






WELL / WELL GU10
MINI WELL

Downlight dal design essenziale che si incassa elegantemente nel soffitto, senza bordo e con sorgente luminosa CRI>90 leggermente arretrata. MINI WELL si affianca alla Famiglia WELL: un punto luce, ancora più piccolo e minimale, che scompare nell'architettura. Soluzione gradevole e armoniosa per arredare con la luce.

Downlight with an essential design that can be recessed elegantly into the ceiling, edgeless and with a CRI>90 light source slightly recessed. MINI WELL joins the WELL family: an even smaller and more minimalist light point, concealed in the architecture. A pleasant and harmonious solution to decorate using light.

WELL

- **DOWNLIGHT DA INCASSO SU CARTONGESSO SENZA CORNICE**
  FRAMELESS DOWNLIGHT FOR PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING
- **CRI>90**
- **IP54**
- **VERSIONE TONDA UGR<19**
  ROUND VERSION UGR<19
- **CONTROTELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**
  DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING

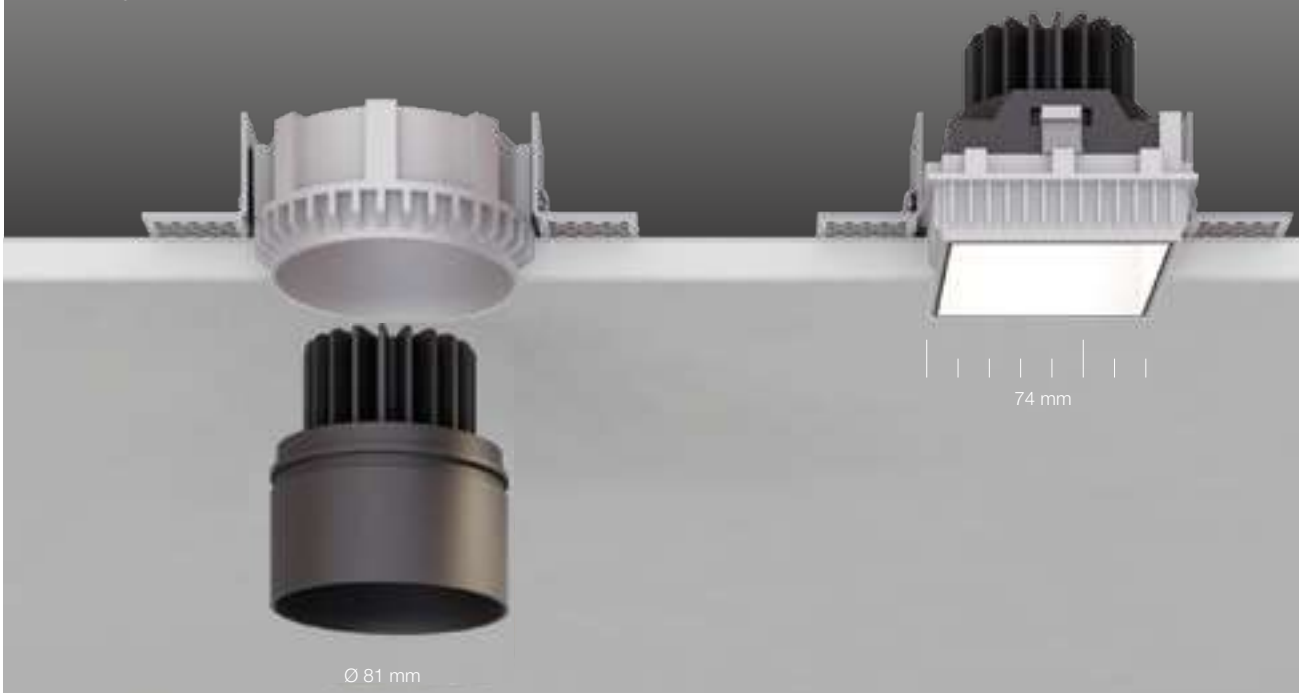


WELL GU10

- **OTTICA ORIENTABILE**
  ADJUSTABLE OPTIC



MINI WELL

- **VERSIONE NERA UGR<19**
  BLACK VERSION UGR<19
- **CORPO TONDO E CONTROTELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO**
  ROUND BODY AND SUBFRAME IN PAINTED DIE-CAST ALUMINIUM
- **CORPO QUADRATO E CONTROTELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO**
  SQUARE BODY AND SUBFRAME IN PAINTED STEEL
- **CRI>90**

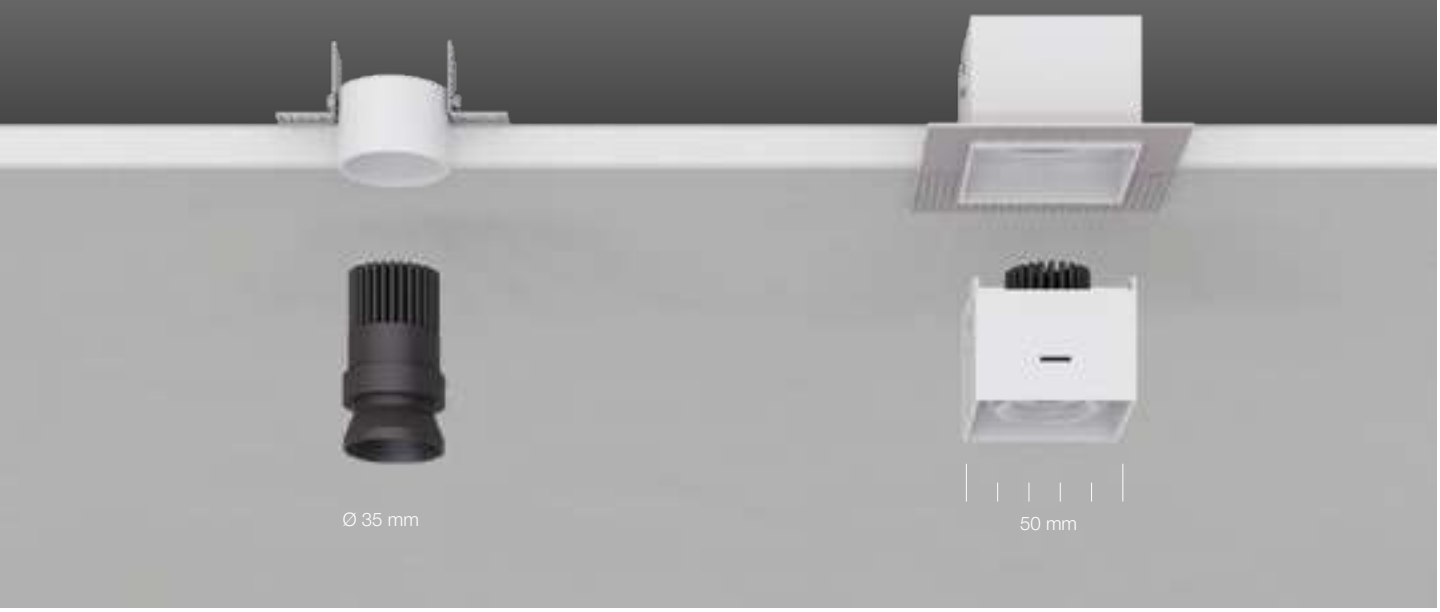





WELL

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato. Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel. Dissipater and housing in die cast anodized aluminium. Electronic driver 500mA to be ordered separately.

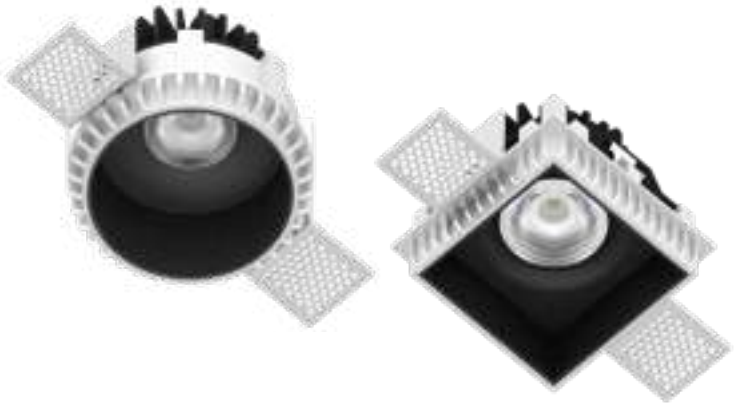

IP 54 · CRI >90 · GRUPPO 1 · 5 anni years




WELL TONDO
500mA

WELL ROUND
500mA

UGR <19

		(white - black)	3000K ☐ ■	(white - black)	4000K ☐ ■	Euro | CHF
10W	36°	791-745 lm	**101901.01 .02**	846-797 lm	**101902.01 .02**	78,75
10W	55°	745-645 lm	**101909.01 .02**	797-690 lm	**101910.01 .02**	78,75



WELL QUADRATO
500mA


WELL SQUARE
500mA

		(white - black)	3000K ☐ ■	(white - black)	4000K ☐ ■	Euro | CHF
10W	36°	831-783 lm	**101905.01 .02**	889-838 lm	**101906.01 .02**	78,75
10W	55°	779-682 lm	**101911.01 .02**	833-730 lm	**101912.01 .02**	78,75

WELL

ACCESSORI
ACCESSORIES

500 mA · IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101331.99	14W	1 max	22	32	19	158	28,25
101325.99	18W	1 max	45	49	21	115	18,25

Collegamento in serie di piu faretti secondo tabella.
Series connection of several downlights according to table.

500 mA · IP 20 · PUSH




ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	47,50

Collegamento in serie di piu faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti N/A in parallelo.
Series connection of several downlights according to table.
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.

IP 20

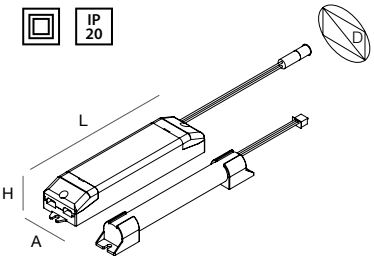

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
WELL 10W	**44%**	**18%**

NEW


WELL GU10

Downlight orientabile LED GU10 per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato. Sorgente LED GU10 (non fornita).

Adjustable LED GU10 downlight for trimless recessed installation, suitable for plasterboard with a thickness of 5-15 mm. Round body in painted die-cast aluminum, square body in painted steel. LED GU10 light source (not included).




IP 20 | MAINS | 5 anni years



WELL GU10 TONDO
1x GU10 max 10W non fornita

WELL GU10 ROUND
1x GU10 max 10W not provided

				Euro | CHF
101913.__	**01 02**	GU10	max 10W	39,25



WELL GU10 QUADRATO
1x GU10 max 10W non fornita


WELL GU10 SQUARE
1x GU10 LED max 10W not provided

				Euro | CHF
101914.__	**01 02**	GU10	max 10W	42,00


MINI WELL

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo e controtelaio in pressofusione di alluminio verniciato. Corpo quadrato e controtelaio in acciaio verniciato. Dissipatore in lega di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body and subframe in painted die-cast aluminium.
Square body and subframe in painted steel. Heat sink in anodized aluminum alloy.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.

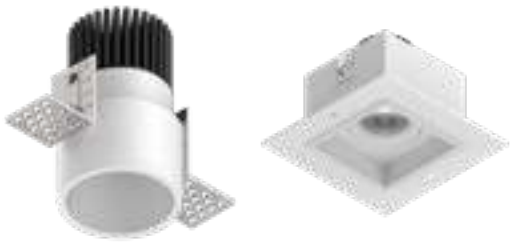

IP 20 · CRI >90 · GRUPPO 1 · 5 anni years




MINI WELL TONDO

MINI WELL ROUND

UGR <19 *

		(white - black)	3000K □	* ■	Euro | CHF
5W	36°	326 - 273 lm	**101908.01**	**.02**	41,25



MINI WELL QUADRATO

MINI WELL SQUARE


UGR <19 *

		(white - black)	3000K □	* ■	Euro | CHF
5W	36°	381 - 365 lm	**101907.01**	**.02**	41,25

MINI WELL

ACCESSORI
ACCESSORIES

IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101343.99	6W	1 max	27	34	21	53	12,50
101331.99	14W	2 max	22	32	19	158	28,25
101325.99	18W	3 max*	45	49	21	115	18,25

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Collegamento in serie di piu faretti secondo tabella.
* Driver not passing through the hole, to be provided remote
Series connection of several downlights according to table.

IP 20 · DALI · PUSH




ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	5 max*	43	52	30	131	47,50

* Collegamento in serie di piu faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti N/A in parallelo.
* Series connection of several downlights according to table.
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.

IP 20

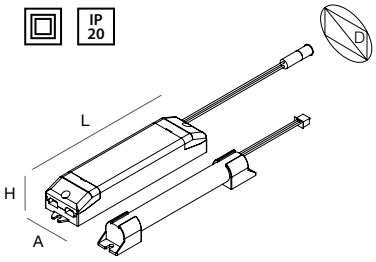

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
MINI WELL 5W	**78%**	**32%**








KONE

Un downlight da incasso per cartongesso di facile installazione, dall'ampia gamma di eleganti ottiche colorate intercambiabili: bianco, nero, brunito, rame lucido, oro opaco e ottone satinato. KONE è il faretto LED ad alta resa cromatica architetturale ideale per illuminare e personalizzare qualsiasi ambiente.

A recessed downlight for plasterboard, easy to install, with a wide range of elegant interchangeable coloured optics: white, black, burnished, polished copper, matt gold and satin brass. KONE is a LED spotlight with high architectural colour rendering ideal for lighting up and customizing any environment.

KONE

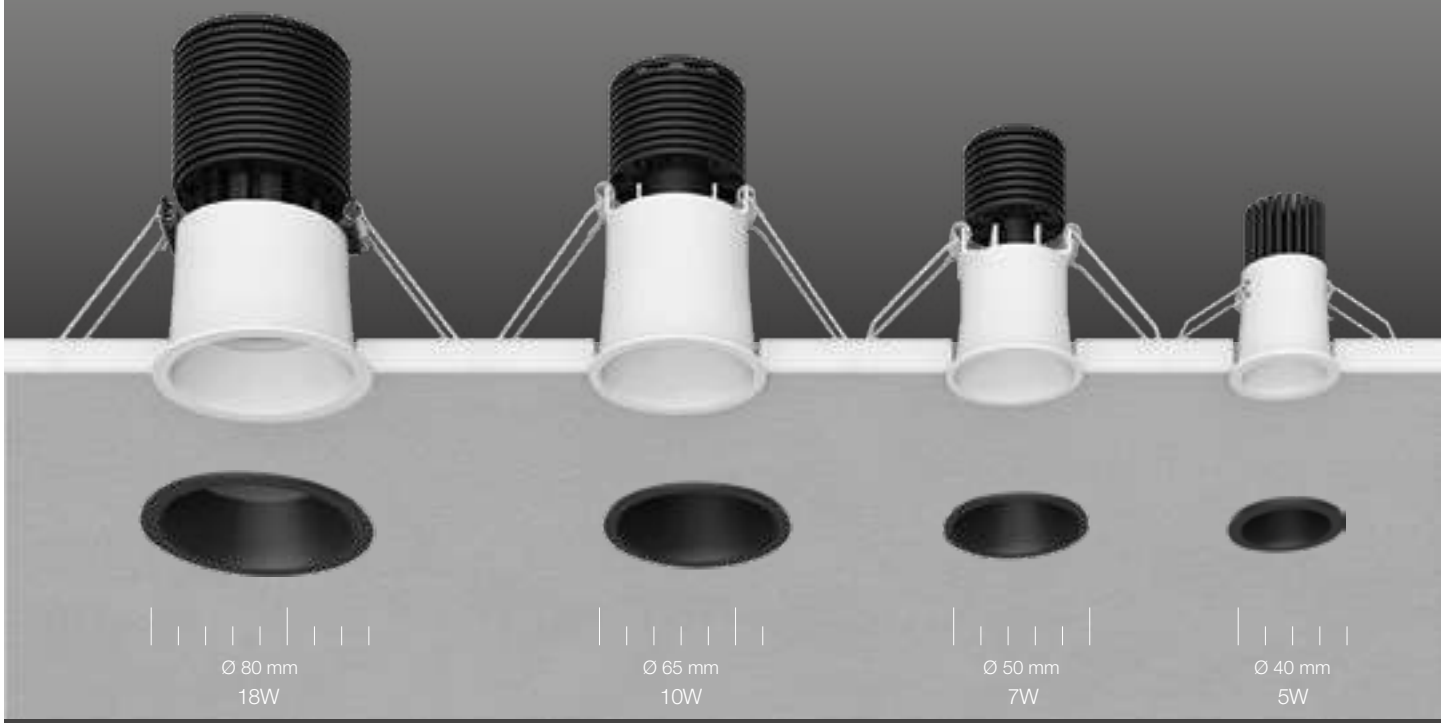


Ø 80 mm
18W

Ø 65 mm
10W

Ø 50 mm
7W

Ø 40 mm
5W

KONE IP65

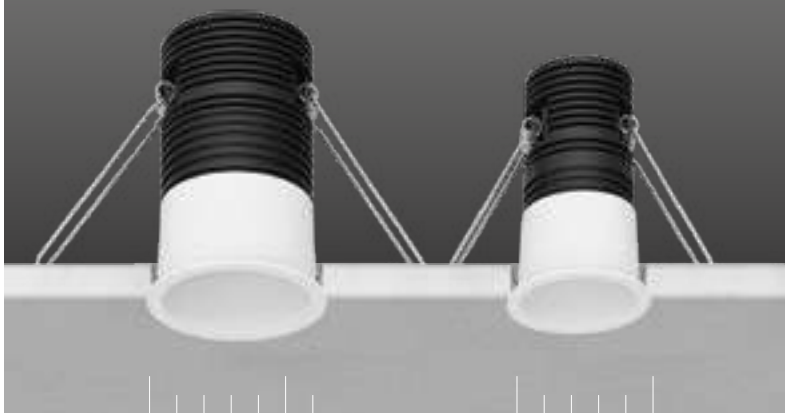

Ø 65 mm
10W

Ø 50 mm
7W

KONE IP54

QUADRATO/SQUARE




75 mm
10W

KONE

CON RIFLETTORE COLORATO INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE COLOURED OPTIC

- **UGR<19**

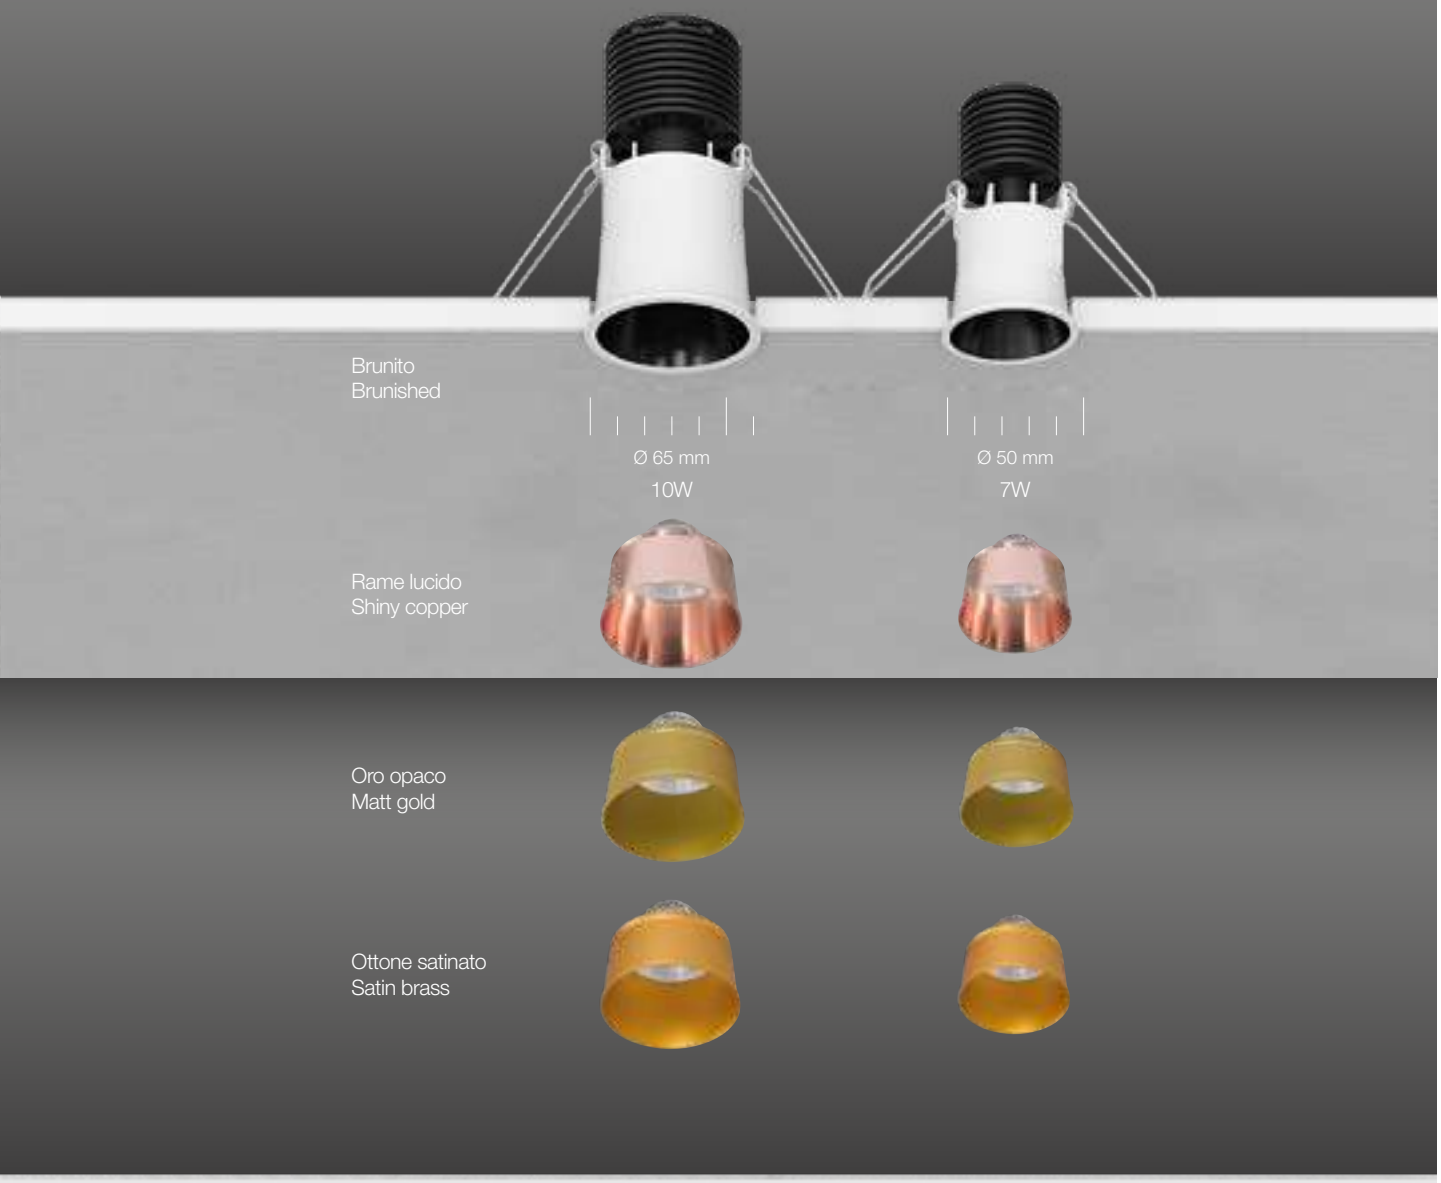


KONE



Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.

CRI >90 · 5 anni years



KONE 5W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.


KONE 5W
500mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

			(white - black)			Euro | CHF
5W	36°	308 - 258 lm	**103627.01**	**.02**		42,00

3000K

			(white - black)			Euro | CHF
5W	36°	326 - 273 lm	**103623.01**	**.02**		42,00



KONE 7W
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.


KONE 7W
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

			(white - black)			Euro | CHF
7W	36°	532 - 498 lm	**103628.01**	**.02**		54,50

3000K

			(white - black)			Euro | CHF
7W	36°	540 - 568 lm	**103603.01**	**.02**		54,50



KONE 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 10W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K


			(white - black)			Euro | CHF
10W	36°	695 - 560 lm	**103630.01**	**.02**		65,75
10W	55°	653 - 481 lm	**103642.01**	**.02**		65,75

3000K

			(white - black)			Euro | CHF
10W	36°	735 - 592 lm	**103601.01**	**.02**		65,75
10W	55°	690 - 509 lm	**103640.01**	**.02**		65,75

4000K

			(white - black)			Euro | CHF
10W	36°	787 - 696 lm	**103602.01**	**.02**		65,75
10W	55°	739 - 598 lm	**103641.01**	**.02**		65,75



KONE 18W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 18W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

3000K

			(white - black)			Euro | CHF
18W	36°	1590 - 1429 lm	**103615.01**	**.02**		120,00
18W	55°	1494 - 1228 lm	**103643.01**	**.02**		120,00

4000K

			(white - black)			Euro | CHF
18W	36°	1754 - 1576 lm	**103616.01**	**.02**		120,00
18W	55°	1648 - 1355 lm	**103644.01**	**.02**		120,00

KONE

CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE BRUNISHED OPTIC





Rame lucido
Shiny copper




Oro opaco
Matt gold



Ottone satinato
Satin brass

CRI >90 | UGR <19 | gruppo 1 | 5 anni years



KONE 7W
CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 7W
WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K


				Euro | CHF
7W	36°	519 lm	**103629.04**	67,00

3000K

				Euro | CHF
7W	36°	500 lm	**103609.04**	67,00

RIFLETTORI COLORATI
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro | CHF
Rame lucido - Shiny copper	543 lm	524 lm	**103612.14**	14,50
Oro opaco - Matt gold	521 lm	502 lm	**103612.15**	13,00
Ottone satinato - Satin brass	530 lm	511 lm	**103612.16**	11,25



KONE 10W
CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 10W
WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K

				Euro | CHF
10W	36°	637 lm	**103631.04**	82,00

3000K

				Euro | CHF
10W	36°	681 lm	**103607.04**	82,00


RIFLETTORI COLORATI
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro | CHF
Rame lucido - Shiny copper	683 lm	730 lm	**103611.14**	17,00
Oro opaco - Matt gold	621 lm	664 lm	**103611.15**	15,00
Ottone satinato - Satin brass	638 lm	682 lm	**103611.16**	13,75

KONE IP65



CRI >90 | IP 65 | 5 anni years



KONE IP65 7W
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.


KONE IP65 7W
350mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K

				Euro | CHF
7W	36°	496 lm	**103632.01**	96,25

4000K

				Euro | CHF
7W	36°	515 lm	**103633.01**	96,25



KONE IP65 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE IP65 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-30mm.

3000K

				Euro | CHF
10W	36°	755 lm	**103634.01**	115,00


4000K

				Euro | CHF
10W	36°	785 lm	**103635.01**	115,00

KONE IP54



CRI >90 | IP 54 | 5 anni years



KONE IP54 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE IP54 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K


				Euro | CHF
10W	36°	908 lm	**103638.01**	96,25

4000K

				Euro | CHF
10W	36°	944 lm	**103639.01**	96,25

KONE

ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.

KONE 5W - 500mA

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101343.99	6W	1 max	27	34	21	53	12,50
101331.99	14W	2 max	22	32	19	158	28,25
* **101325.99**	18W	3 max	45	49	21	115	18,25

KONE 7W - 350mA

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101330.99	15W	2 max	22	32	19	158	28,25
* **101326.99**	18W	2 max	45	49	21	115	18,75


KONE 10W - 500mA

		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101325.99	18W	1 max	45	49	21	115	18,25

KONE 18W - 500mA

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101325.99	18W	1 max	45	49	21	115	18,25

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
DIMMERABILE
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di piu
faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili
in PUSH con uno o più
pulsanti N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to
table.
Max 20 drivers manageable
in PUSH with one or more
NO buttons in parallel.

KONE 5W - 500mA

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
* **101334.99**	26W	5 max	43	52	30	131	47,50

KONE 7W - 350mA

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
* **101333.99**	18W	2 max	43	52	30	131	47,50


KONE 10W - 500mA

		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	47,50

KONE 18W - 500mA

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	1 max	43	52	30	131	47,50

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote

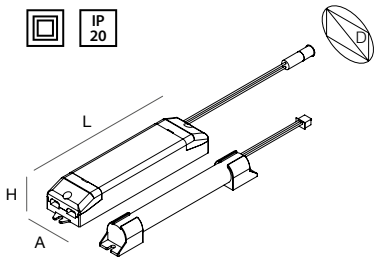

KIT DI EMERGENZA
da installare sul
controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza (max 1 pz) Emergency flux (max 1 pc)	1h	3h
KONE 5W	**78%**	**32%**
KONE 7W	**63%**	**25%**
KONE 10W	**44%**	**18%**
KONE 18W	**23%**	**9%**



MIND


Faretto IP54 tondo o quadrato per installazione ad incasso su controsoffitto in cartongesso o pannelli con struttura a vista. Con cornice in battuta in alluminio verniciato bianco o nero e vetro trasparente.

Round or square IP54 downlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling. Made of white or black painted aluminium frame and transparent glass.






IP20 IP54 MAINS 5 anni years



MIND TONDO
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornita

MIND ROUND
1x GU10 LED max 10W Ø51mm
H55mm not provided

				Euro | CHF
112101.__	**01 02**	GU10	max 10W	25,50



MIND QUADRATO
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornita

MIND SQUARE
1x GU10 LED max 10W Ø51mm
H55mm not provided

				Euro | CHF
112102.__	**01 02**	GU10	max 10W	27,25



SPIRIT


Faretto IP54 tondo per installazione ad incasso su cartongesso o pannelli con struttura a vista, con cornice in battuta o a rasamento. Corpo in alluminio verniciato e schermo in vetro.

IP54 round spotlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling, with frame or frameless. Body in painted aluminium, glass screen.






IP20 IP54 MAINS 5 anni years



SPIRIT FRAME
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornita

SPIRIT FRAME
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
not provided


				Euro | CHF
112302.__	**01 02**	GU10	max 10W	32,25



SPIRIT FRAMELESS
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
non fornita

SPIRIT FRAMELESS
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm
not provided

				Euro | CHF
112301.__	**01 02**	GU10	max 10W	33,50

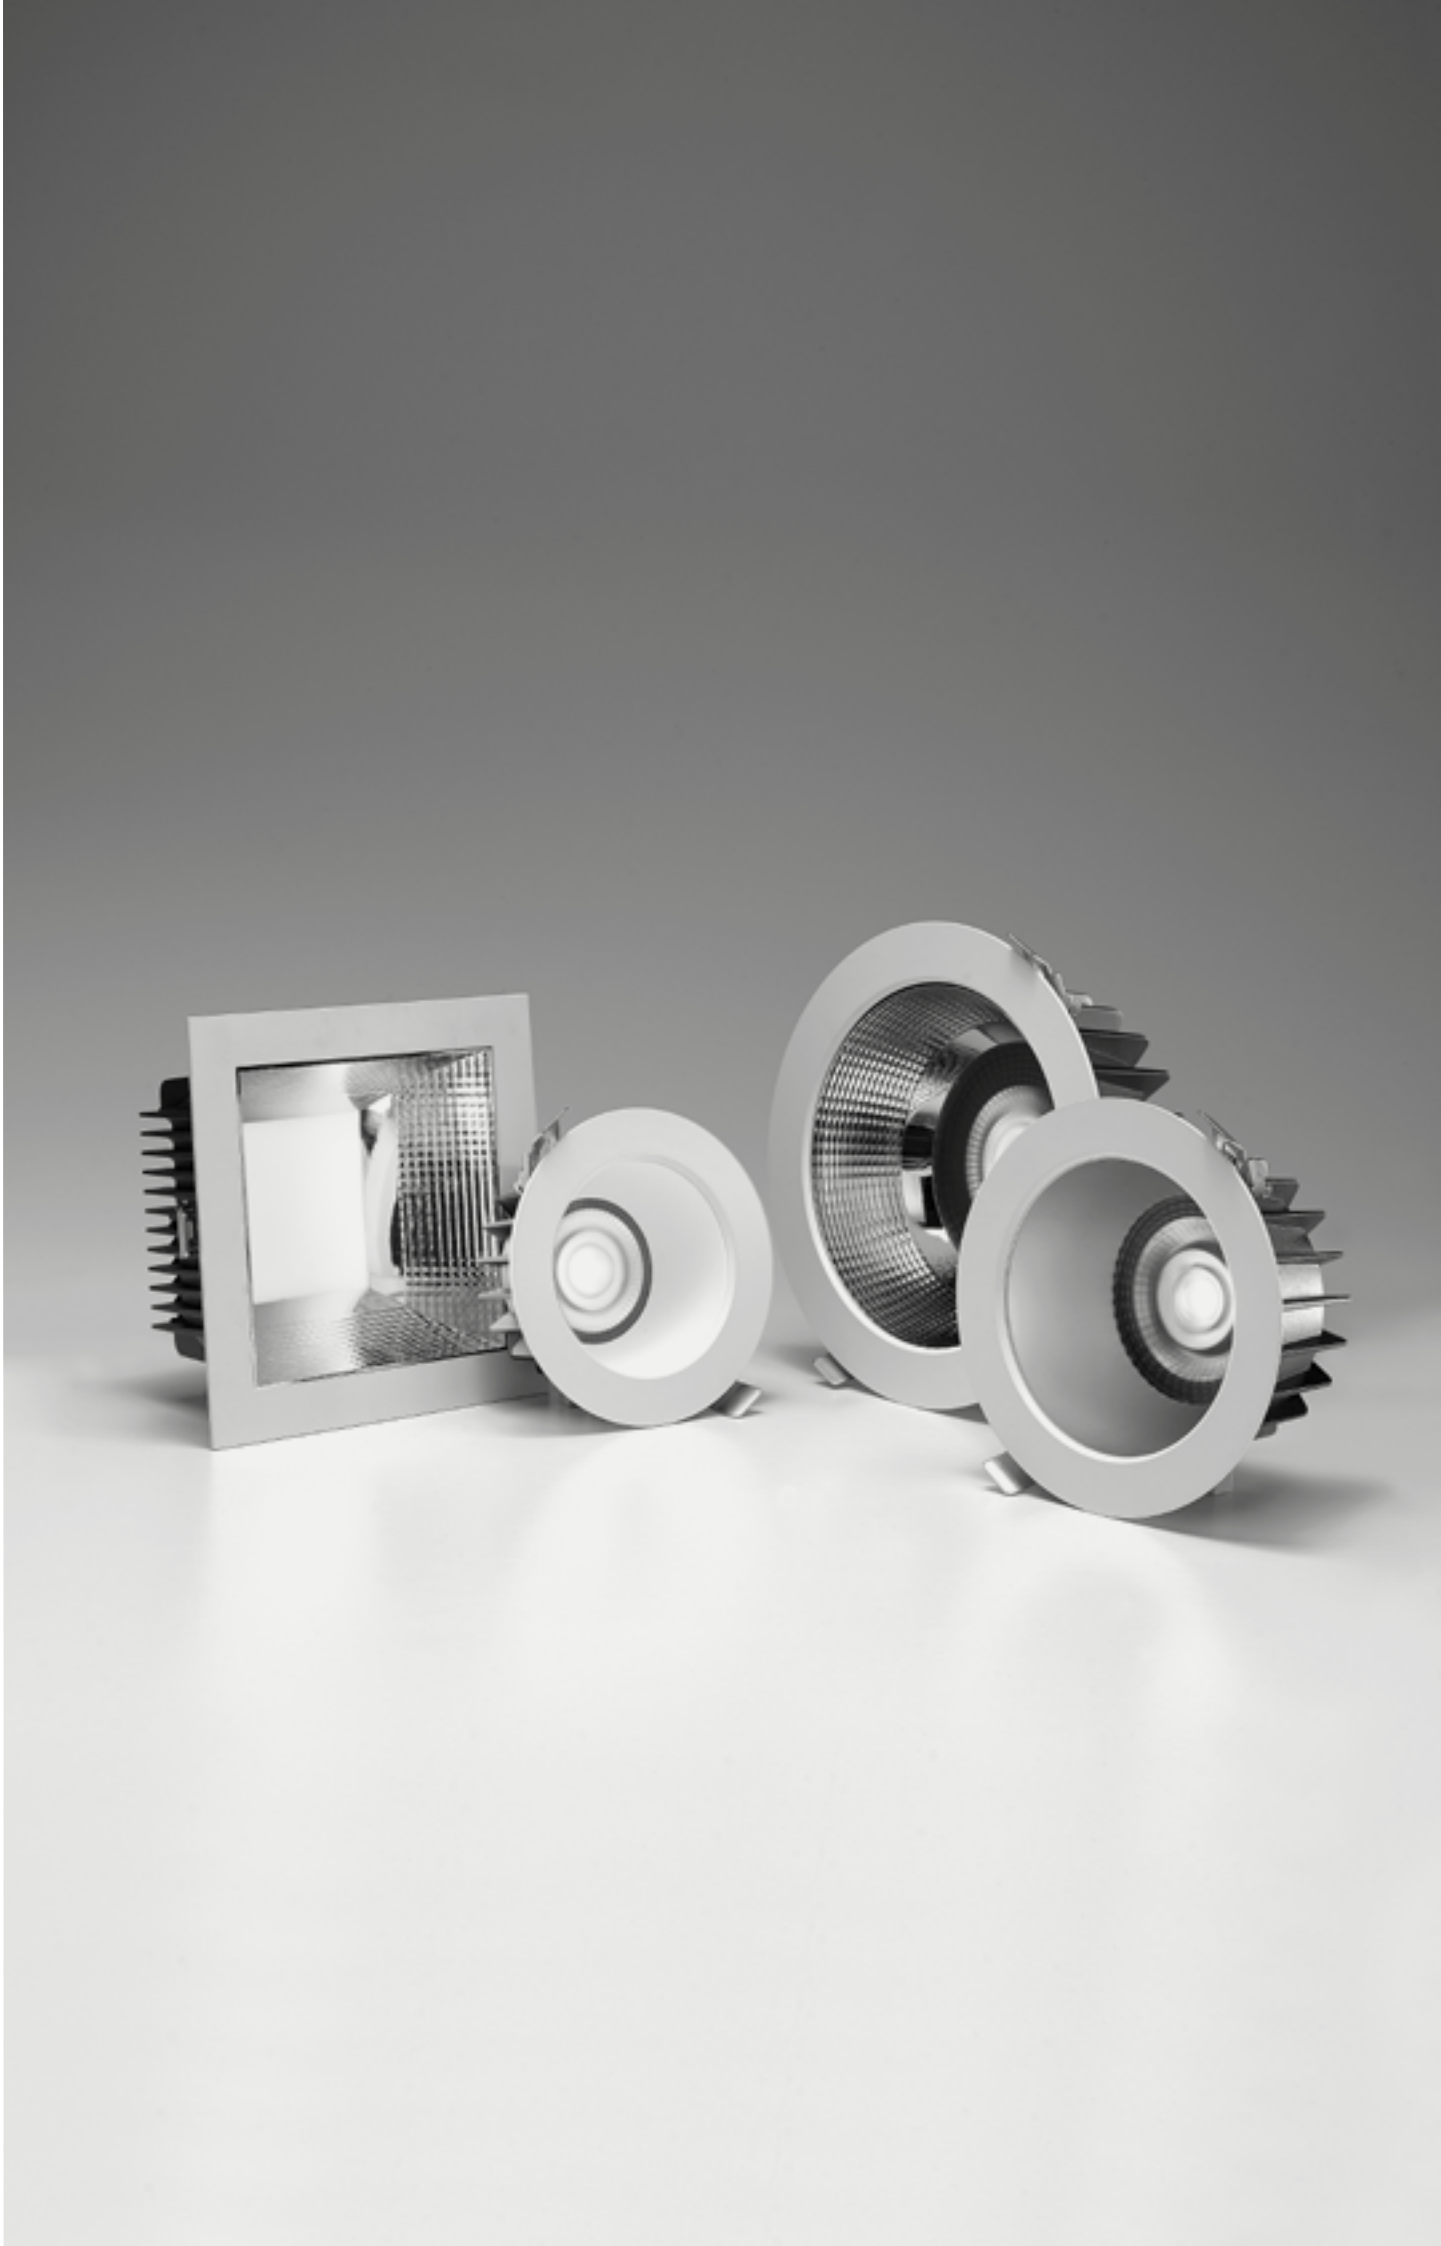

NIK





Downlight LED tondo o quadrato per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto, completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm.
Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento.
Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero.
Riflettore in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione.
Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

Downlight LED round or square for recessed installation in plasterboard, complete with spring in harmonic steel for thickness 5-15 mm. High performance, CRI>90 colour rendering and high visual comfort thanks to the recessed COB source and high-performance PMMA lenses.
Frame in white painted aluminium alloy, black painted heat sink.
Reflector in white or grey painted polycarbonate, or glossy metallized in high vacuum in super pure aluminium 99% depending on the version.
Electronic power supply included, to be placed on the side of the fixture.

* IP 40 UGR <19 220-240V 50/60Hz DALI PUSH CRI >90 GRUPPO 1 5 anni years C.A.M. Edilizia

* Solo versione DALI/PUSH - Only version DALI/PUSH



NIK

- **POTENZE 16W / 22W / 32W**
  POWER 16W / 22W / 32W
- **FASCI 24° / 36° / 60°**
  BEAM 24° / 36° / 60°
- **RIFLETTORI BIANCO / GRIGIO / METALLIZZATO SFACCETTATO**
  OPTICS WHITE / GREY / FACETED METALLIZED
- **CRI>90**
- **UGR<19**

NIK TONDO
NIK ROUND



Riflettore
BIANCO

WHITE
Reflector



Riflettore
GRIGIO

GREY
Reflector



Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

FACETED
METALLIZED
Reflector

Ø 228 mm

Ø 172 mm

Ø 145 mm

NIK QUADRATO
NIK SQUARE




Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

FACETED
METALLIZED
Reflector

L 190 mm

NIK TONDO 16W




NIK TONDO 16W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND 16W
WHITE
reflector

			3000K		4000K	Euro | CHF
16W	24°	1613 lm	**107901.01**	1714 lm	**107904.01**	86,25
16W	36°	1554 lm	**107902.01**	1653 lm	**107905.01**	86,25
16W	60°	1706 lm	**107903.01**	1814 lm	**107906.01**	86,25

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
16W	24°	1613 lm	**107945.01**	1714 lm	**107948.01**	116,25
16W	36°	1554 lm	**107946.01**	1653 lm	**107949.01**	116,25
16W	60°	1706 lm	**107947.01**	1814 lm	**107950.01**	116,25




NIK TONDO 16W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND 16W
GREY
reflector

			3000K		4000K	Euro | CHF
16W	24°	1593 lm	**107901.03**	1694 lm	**107904.03**	86,25
16W	36°	1536 lm	**107902.03**	1633 lm	**107905.03**	86,25
16W	60°	1693 lm	**107903.03**	1800 lm	**107906.03**	86,25

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
16W	24°	1593 lm	**107945.03**	1694 lm	**107948.03**	116,25
16W	36°	1536 lm	**107946.03**	1633 lm	**107949.03**	116,25
16W	60°	1693 lm	**107947.03**	1800 lm	**107950.03**	116,25



NIK TONDO 16W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO


NIK ROUND 16W
FACETED
METALLIZED
Reflector

			3000K		4000K	Euro | CHF
16W	24°	1601 lm	**107901.97**	1702 lm	**107904.97**	86,25
16W	36°	1539 lm	**107902.97**	1636 lm	**107905.97**	86,25
16W	60°	1700 lm	**107903.97**	1807 lm	**107906.97**	86,25

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
16W	24°	1601 lm	**107945.97**	1702 lm	**107948.97**	116,25
16W	36°	1539 lm	**107946.97**	1636 lm	**107949.97**	116,25
16W	60°	1700 lm	**107947.97**	1807 lm	**107950.97**	116,25

NIK TONDO 22W




NIK TONDO 22W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND 22W
WHITE
reflector

			3000K		4000K	Euro | CHF
22W	24°	2026 lm	**107907.01**	2231 lm	**107910.01**	100,00
22W	36°	2028 lm	**107908.01**	2233 lm	**107911.01**	100,00
22W	60°	2189 lm	**107909.01**	2411 lm	**107912.01**	100,00

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
22W	24°	2026 lm	**107951.01**	2231 lm	**107954.01**	130,00
22W	36°	2028 lm	**107952.01**	2233 lm	**107955.01**	130,00
22W	60°	2189 lm	**107953.01**	2411 lm	**107956.01**	130,00




NIK TONDO 22W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND 22W
GREY
reflector

			3000K		4000K	Euro | CHF
22W	24°	2007 lm	**107907.03**	2211 lm	**107910.03**	100,00
22W	36°	2008 lm	**107908.03**	2212 lm	**107911.03**	100,00
22W	60°	2169 lm	**107909.03**	2389 lm	**107912.03**	100,00

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
22W	24°	2007 lm	**107951.03**	2211 lm	**107954.03**	130,00
22W	36°	2008 lm	**107952.03**	2212 lm	**107955.03**	130,00
22W	60°	2169 lm	**107953.03**	2389 lm	**107956.03**	130,00



NIK TONDO 22W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO


NIK ROUND 22W
FACETED
METALLIZED
Reflector

			3000K		4000K	Euro | CHF
22W	24°	2009 lm	**107907.97**	2213 lm	**107910.97**	100,00
22W	36°	1996 lm	**107908.97**	2198 lm	**107911.97**	100,00
22W	60°	2179 lm	**107909.97**	2400 lm	**107912.97**	100,00

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
22W	24°	2009 lm	**107951.97**	2213 lm	**107954.97**	130,00
22W	36°	1996 lm	**107952.97**	2198 lm	**107955.97**	130,00
22W	60°	2179 lm	**107953.97**	2400 lm	**107956.97**	130,00

NIK TONDO 32W

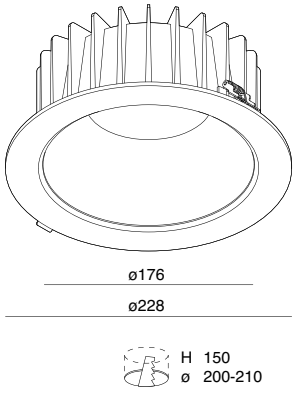


NIK TONDO 32W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND 32W
WHITE
reflector

			3000K		4000K	Euro | CHF
32W	24°	2910 lm	**107913.01**	3172 lm	**107916.01**	122,00
32W	36°	3006 lm	**107914.01**	3276 lm	**107917.01**	122,00
32W	60°	3041 lm	**107915.01**	3314 lm	**107918.01**	122,00

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
32W	24°	2910 lm	**107957.01**	3172 lm	**107960.01**	152,00
32W	36°	3006 lm	**107958.01**	3276 lm	**107961.01**	152,00
32W	60°	3041 lm	**107959.01**	3314 lm	**107962.01**	152,00

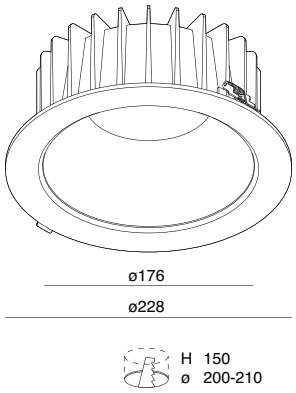


NIK TONDO 32W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND 32W
GREY
reflector

			3000K		4000K	Euro | CHF
32W	24°	2894 lm	**107913.03**	3154 lm	**107916.03**	122,00
32W	36°	2983 lm	**107914.03**	3251 lm	**107917.03**	122,00
32W	60°	3022 lm	**107915.03**	3293 lm	**107918.03**	122,00

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
32W	24°	2894 lm	**107957.03**	3154 lm	**107960.03**	152,00
32W	36°	2983 lm	**107958.03**	3251 lm	**107961.03**	152,00
32W	60°	3022 lm	**107959.03**	3293 lm	**107962.03**	152,00

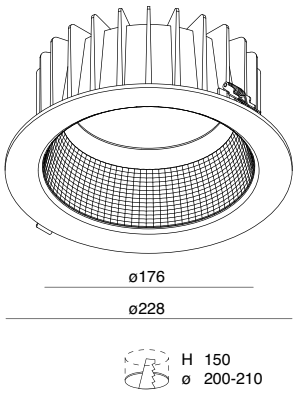

NIK TONDO 32W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

NIK ROUND 32W
FACETED
METALLIZED
Reflector


			3000K		4000K	Euro | CHF
32W	24°	2898 lm	**107913.97**	3159 lm	**107916.97**	122,00
32W	36°	2998 lm	**107914.97**	3267 lm	**107917.97**	122,00
32W	60°	3043 lm	**107915.97**	3316 lm	**107918.97**	122,00

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
32W	24°	2898 lm	**107957.97**	3159 lm	**107960.97**	152,00
32W	36°	2998 lm	**107958.97**	3267 lm	**107961.97**	152,00
32W	60°	3043 lm	**107959.97**	3316 lm	**107962.97**	152,00

NIK 32W

ACCESSORI
ACCESSORIES




ADATTATORE PER
NIK 32W
per installazione in foro
da incasso 240-250
mm, con molle.

ADAPTOR FOR
NIK 32W
For recessed installation
hole 240-250 mm, clips
included.

	Euro | CHF
11814.01	35,00

NIK QUADRATO

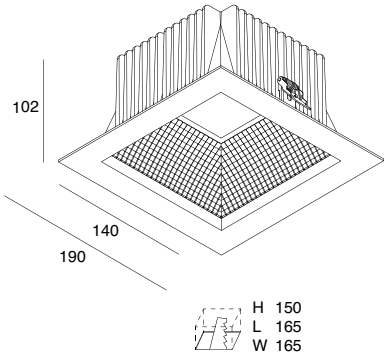

NIK QUADRATO
29W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

NIK SQUARE
29W
FACETED
METALLIZED
Reflector


			3000K		4000K	Euro | CHF
29W	60°	2488 lm	**107937.97**	2517 lm	**107938.97**	87,50

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
29W	60°	2488 lm	**107963.97**	2517 lm	**107964.97**	117,50

NIK

ACCESSORI
ACCESSORIES

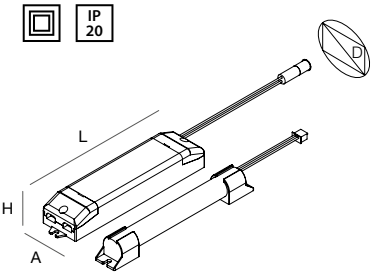

KIT DI EMERGENZA
da installare
sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the
false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
NIK 16W	**26%**	**10%**
NIK 22W	**19%**	**8%**
NIK 32W	**13%**	**5%**
NIK QUADRATO	**14%**	**5%**






SLIM



Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixture for false ceiling recessed installation.
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.
Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | GRUPPO 0 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia




SLIM TONDO

SLIM ROUND

	Ø (mm)	H (mm)		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
9W	125	25	950 lm	**11820.01**	970 lm	**11819.01**	43,75
13W	160	26	1402 lm	**11818.01**	1496 lm	**11817.01**	57,00
20W	230	28	2199 lm	**11816.01**	2360 lm	**11815.01**	73,25



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
ø 110	ø 145	ø 210-215



SLIM QUADRATO

SLIM SQUARE


	L (mm)	H (mm)		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
9W	110	24	882 lm	**11826.01**	959 lm	**11825.01**	46,25
13W	160	26	1442 lm	**11824.01**	1524 lm	**11823.01**	64,50
20W	230	28	2222 lm	**11822.01**	2363 lm	**11821.01**	83,75



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
L 95	L 145	L 210-215
W 95	W 145	W 210-215

SLIM


ACCESSORI
ACCESSORIES



ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W
per installazione in foro da incasso
240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.


	Euro | CHF
11814.01	35,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max
2 Slim 9W, 1 Slim 13W o 1 Slim 20W.

ELECTRONIC DIMMABLE
DRIVER 220-240V 50/60Hz
For connection in series of max
2 Slim 9W, 1 Slim 13W or 1 Slim 20W.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101333.99	18W	52	55	23	120	47,50

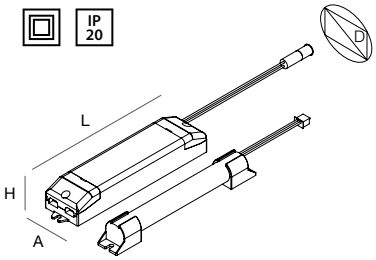


KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
SLIM 9W	**53%**	**21%**
SLIM 13W	**35%**	**14%**
SLIM 20W	**22%**	**9%**

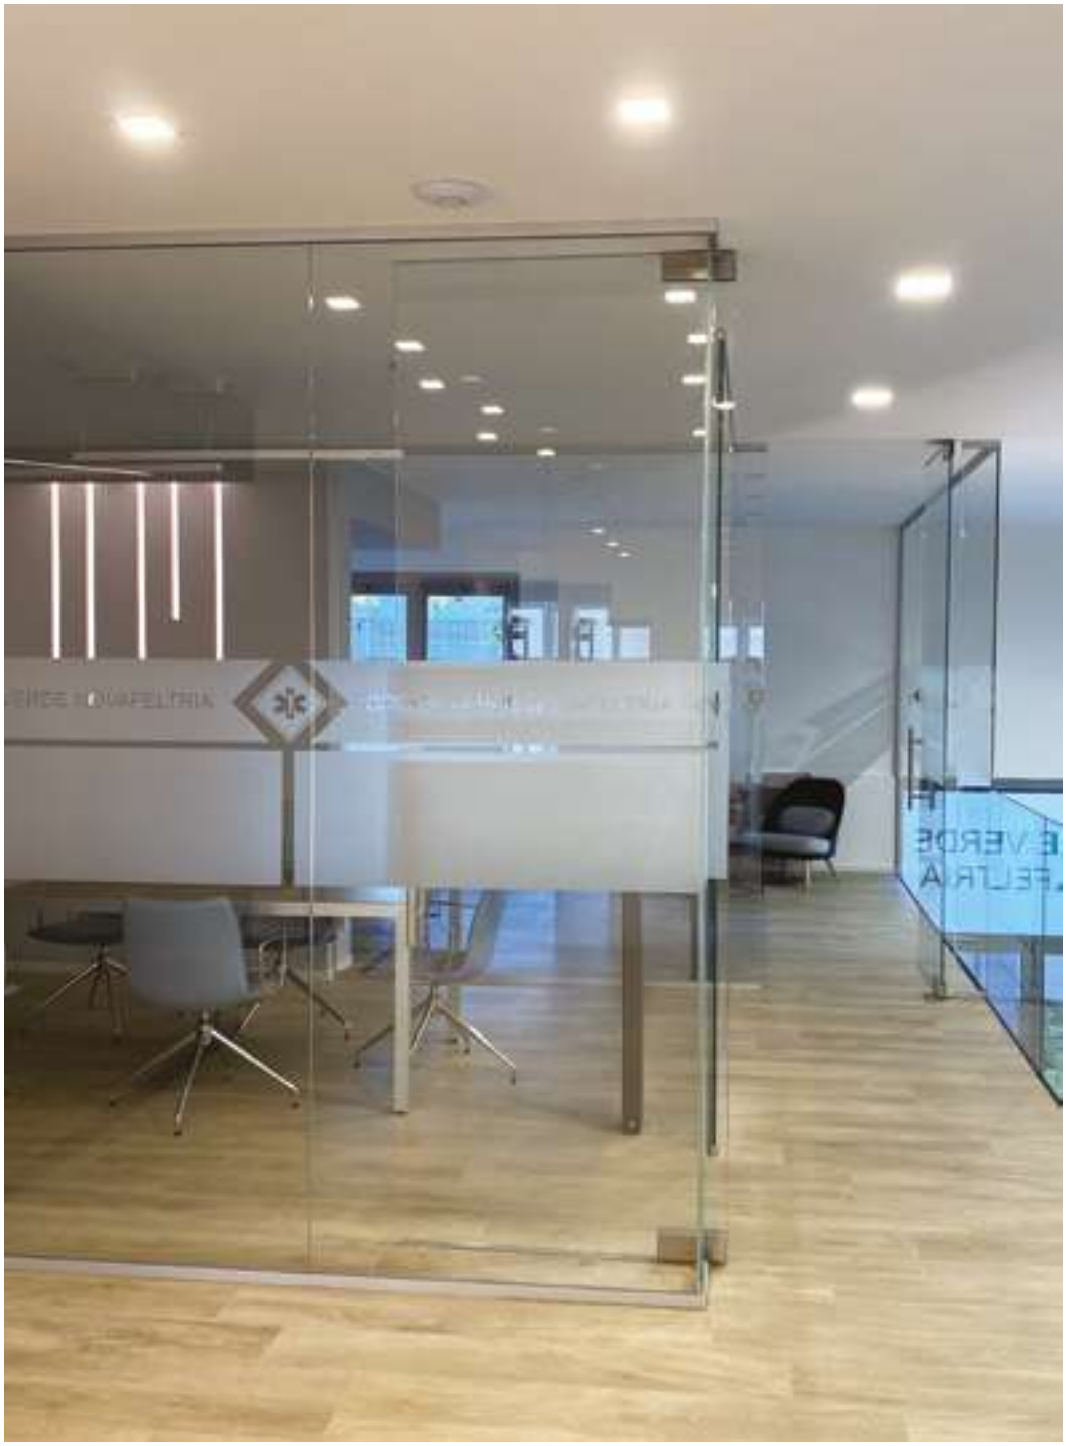




CREP



Apparecchio LED per installazione a plafone o ad incasso in battuta in controsoffitto.
Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore sul retro dell'apparecchio in 3000K, 4000K o 5400K. Disponibile in due dimensioni, potenza totale settabile tra tre disponibili.
Corpo in policarbonato e schermo diffusore in polistirene opale. Staffa di installazione in acciaio.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto di spessore fino a 15 mm, che permettono la regolazione in funzione della dimensione del foro da incasso disponibile.
Alimentazione elettronica inclusa, integrata nel corpo dell'apparecchio.

LED fixture for ceiling or recessed installation in false ceiling. Source color temperature, selectable with selector on the back of the fixture in 3000K, 4000K or 5400K.
Two sizes are available, total power adjustable between three available.
Polycarbonate body and diffuser screen in opal polystyrene. Steel installation bracket.
Springs in harmonic steel for fastening to false ceiling thickness up to 15 mm, which allow adjustment according to the size of the recessed hole available.
Electronic power supply included, integrated in the body of the fixture.

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · 5 anni years



CREP TONDO
CREP ROUND

	Ø (mm)	H (mm)		Euro | CHF
10W / 13W / 16W	235	16	**107501.01**	42,50
16W / 20W / 22W	300	20	**107503.01**	71,25

Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore


Power and source color temperature selectable with selector

CREP Ø235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094	1387	1642 lm
4000K	1173	1516	1826 lm
5400K	1134	1447	1696 lm

CREP Ø300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1682	2015	2191 lm
4000K	1896	2252	2483 lm
5400K	1749	2093	2280 lm



CREP QUADRATO
CREP SQUARE

	L (mm)	H (mm)		Euro | CHF
10W / 13W / 16W	235	16	**107502.01**	48,25
16W / 20W / 22W	300	20	**107504.01**	75,75

Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore

Power and source color temperature selectable with selector

CREP L.235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094	1387	1642 lm
4000K	1173	1516	1826 lm
5400K	1134	1447	1696 lm

CREP L.300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1709	2061	2233 lm
4000K	1850	2260	2470 lm
5400K	1800	2163	2325 lm




Selettore temperatura di colore delle sorgenti 3000K, 4000K o 5400K.

Color temperature selector 3000K, 4000K, or 5400K.



Selettore potenza totale 10W, 13W o 16W. 16W, 20W o 22W.

Total power selector 10W, 13W or 16W. 16W, 20W or 22W.



Molle regolabili per installazione a contosoffitto,removibili per installazione a plafone.

Adjustable springs for ceiling installation, removable for ceiling installation.

TRACK

ALL-TRACK 451
PROFILO UP-LIGHT 456
GALA 462
DALÌ 464
HONEY TR 468
MARLIN 470
SHOW 472





ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli per il montaggio di proiettori e apparecchi LED Novalux, anche nelle versioni dimmerabili, sia per montaggio a plafone e sospensione, sia per incasso in controsoffitto. Integrando il binario con il PROFILO UP-LIGHT, si ottiene un sistema a sospensione completo di luce ad emissione indiretta. Massima flessibilità di soluzioni luminose e ampia gamma di accessori. Prodotto ideale per creare luce d'accento in negozi e spazi espositivi.


7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. By integrating the track with the UP-LIGHT PROFILE, a complete suspended system is achieved, including indirect light emission. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.

ALL-TRACK


ALL-TRACK SOSPENSIONE + PROFILO UP-LIGHT
ALL-TRACK SUSPENSION + UP-LIGHT PROFILE

ALL-TRACK PLAFONE
ALL-TRACK CEILING


ALL-TRACK INCASSO
ALL-TRACK RECESSED

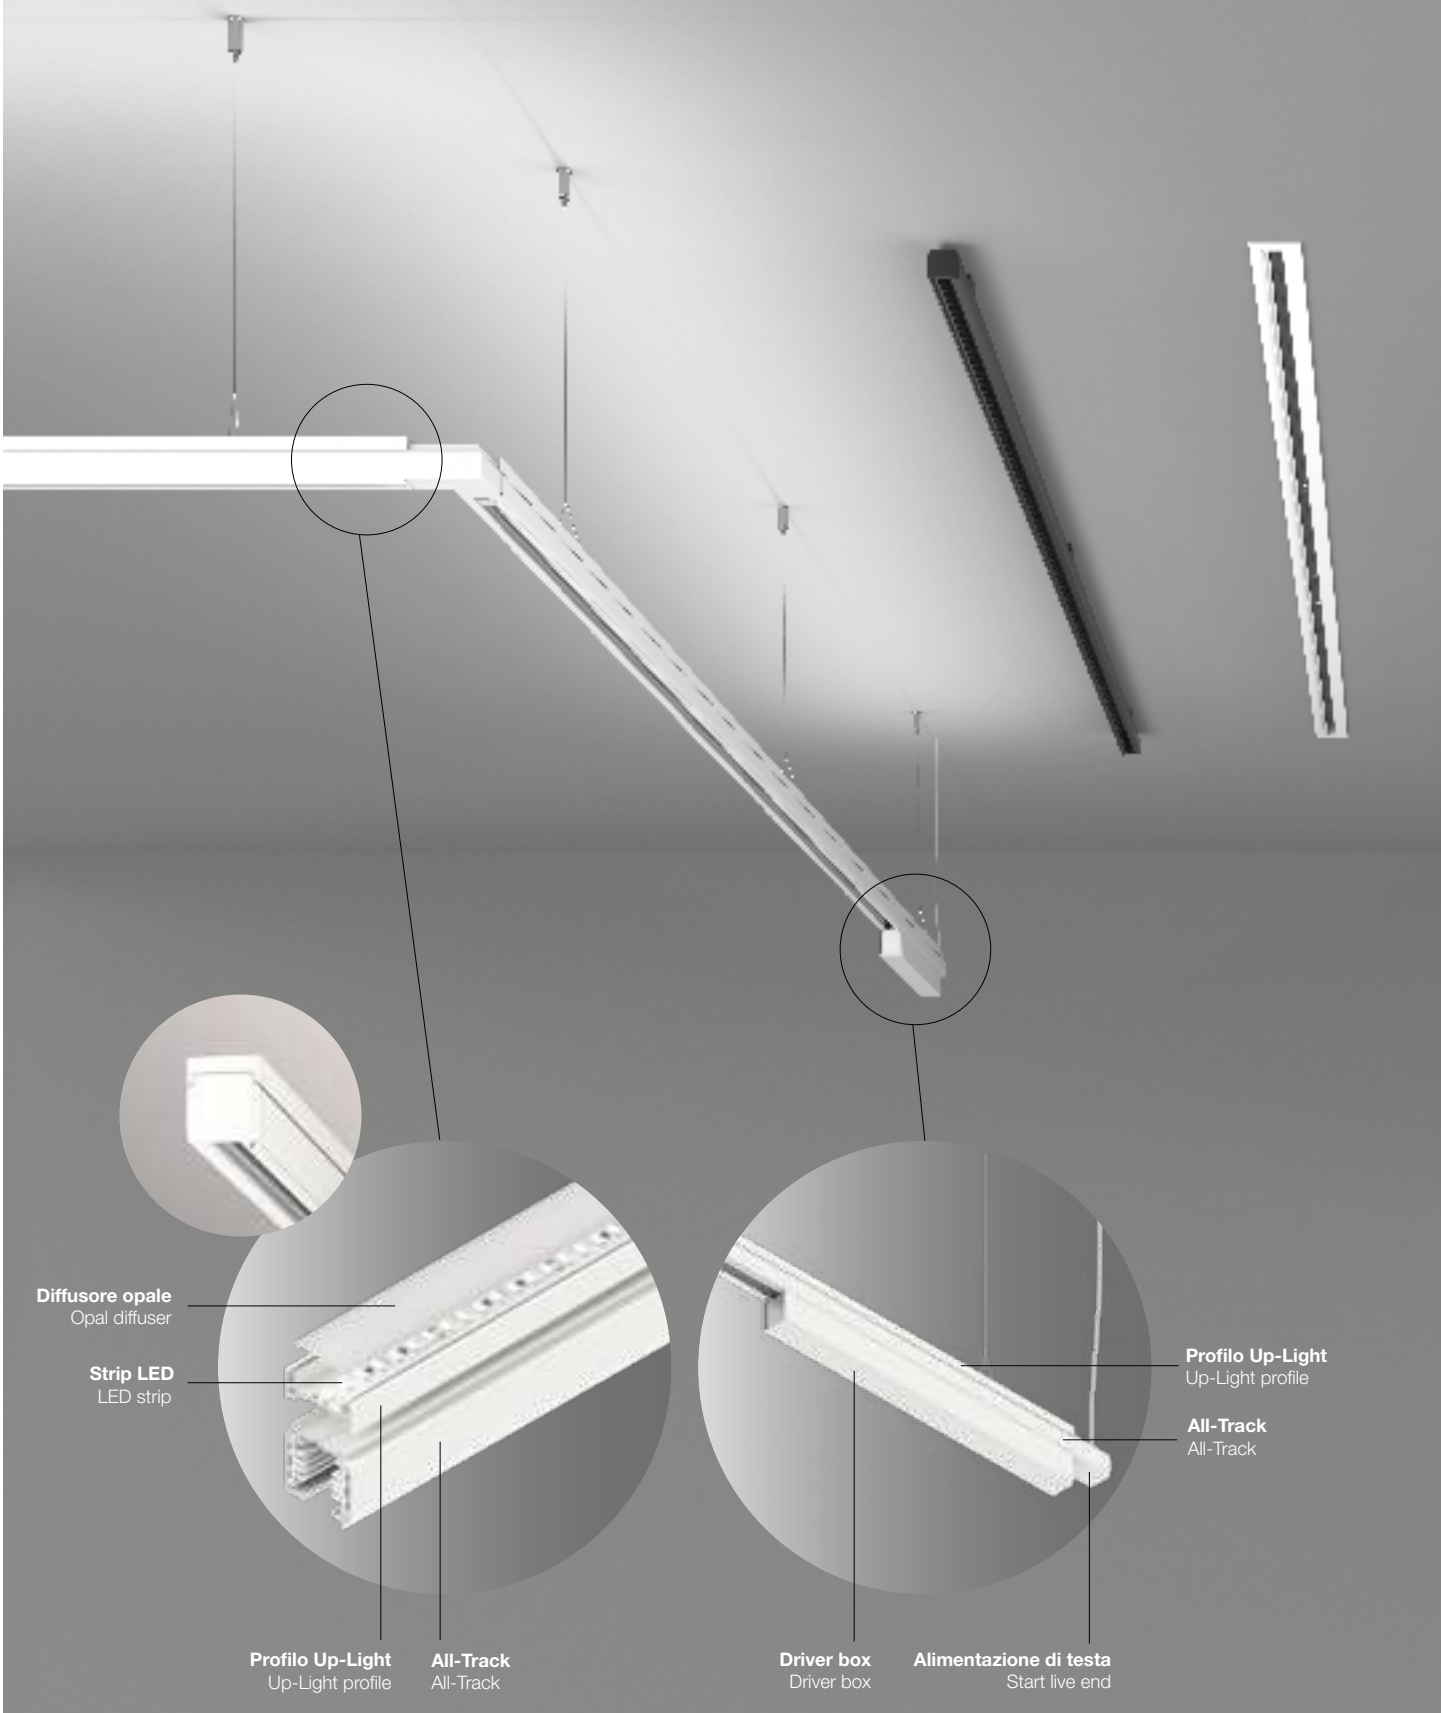


BINARI | TRACKS



All-Track plafone/sospensione
All-Track ceiling/suspension

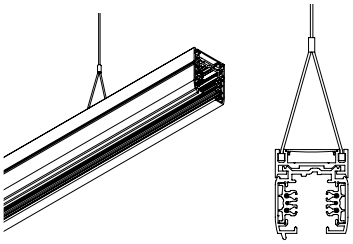


All-Track sospensione + PROFILO UP-LIGHT
All-Track suspension + UP-LIGHT PROFILE



All-Track incasso
All-Track recessed

PRODOTTI COMPATIBILI | COMPATIBLE FIXTURES

Con adattatore per binario integrato | With integrated track adapter




Dalì




Gala



Honey TR




Marlin




Show (Non compatibile con All-Track incasso)
(Not compatible with All-Track recessed)


Con adattatore per binario accessorio | With accessory track adapter



Hero



Hero mini




The panel



Collins SP



Crystal



Miss SP




Patty



Selma


ESEMPI DI COMPOSIZIONI (Vista dall'alto) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

All-Track plafone/sospensione | All-Track ceiling/suspension

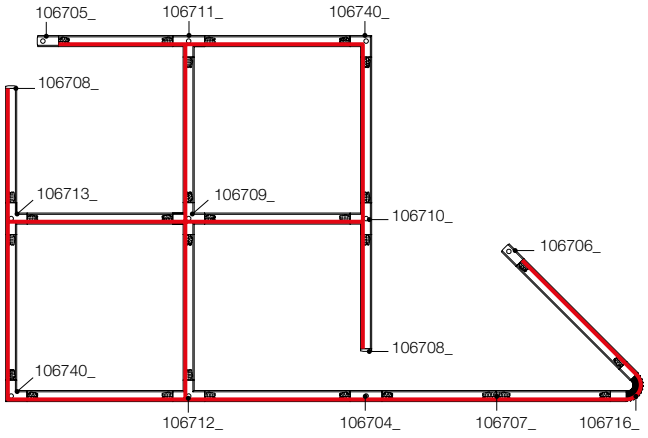


Polarità
Polarity

All-Track incasso | All-Track recessed

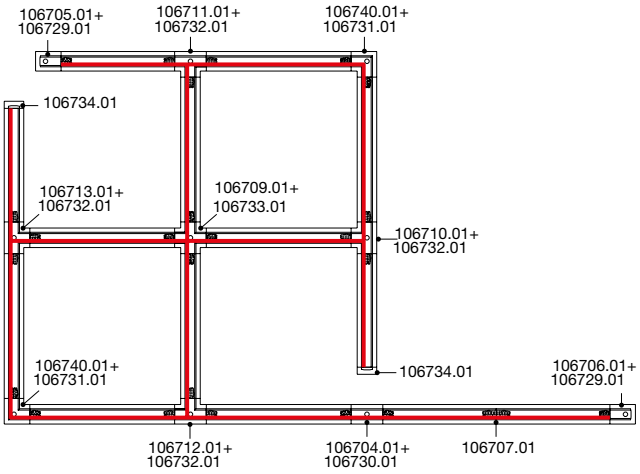

CARICO MASSIMO | MAXIMUM LOAD

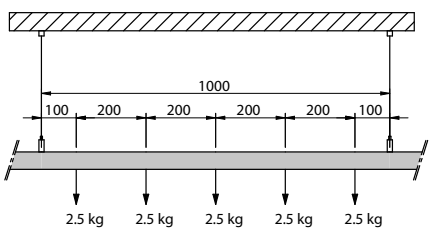


ALL-TRACK
PLAFONE-SOSPENSIONE
CEILING-SUSPENSION



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame.
L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V).
Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V.
La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors.
L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V).
230V push-button dimming control not available.
The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).

IP 20 | 0-10V | 1-10V | 5 anni years

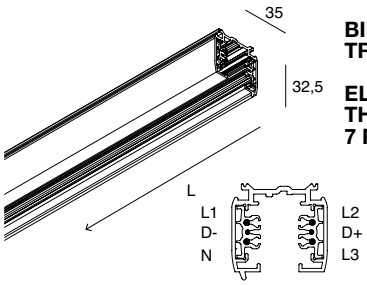


BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE 7 POLES TRACK

		L (mm)	Euro | CHF
106701.01	**.02**	1000	33,25
106702.01	**.02**	2000	62,50
106703.01	**.02**	3000	93,25

ALL-TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT


		Euro | CHF
106704.01	**.02**	29,50



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END


		VERSION	Euro | CHF
106705.01	**.02**	destra / right	18,25
106706.01	**.02**	sinistra / left	18,25



GIUNTO a X

X JOINT

		Euro | CHF
106709.01	**.02**	50,75




GIUNTO a T

T JOINT

		VERSION	Euro | CHF
106710.01	**.02**	interno sinistro / internal left	41,25
106711.01	**.02**	interno destro / internal right	41,25
106712.01	**.02**	esterno sinistro / external left	41,25
106713.01	**.02**	esterno destro / external right	41,25

NEW




GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO
Regolabile meccanicamente

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL
Mechanically adjustable

		VERSION	Euro | CHF
106740.01	**.02**	interno-esterno / internal-external	41,25

ALL-TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO SNODATO
Non alimentabile.

ADJUSTABLE JUNCTION
without feeding.


			Euro | CHF
106728.01	**.02**		43,75



GIUNTO FLESSIBILE
non alimentabile

FLEXIBLE JOINT
without feeding

			Euro | CHF
106716.01	**.02**		35,75



GIUNTO LINEARE
ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT


			Euro | CHF
106707.01	**.02**		12,50



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END

			Euro | CHF
106708.01	**.02**		2,50



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
Pag. 453

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 453


		L (mm)	Euro | CHF
106721.01	**.02**	3000	37,00



STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.

BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)
See load scheme for quantity.

			Euro | CHF
106717.01	**.02**		6,25




STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.

WALL MOUNTING BRACKET (1pc)
See load scheme for quantity.

			Euro | CHF
106724.01	**.02**		16,25


NEW



COVER COPRI BINARIO
Opzionale

TRACK COVER
Optional

		L (mm)	Euro | CHF
106739.01	**.02**	2000	10,00




ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

		VERSION	Euro | CHF
106718.01	**.02**	3P	13,25
106719.01	**.02**	3P+DALI	22,50

NEW

ALL-TRACK
PROFILO UP-LIGHT
UP-LIGHT PROFILE

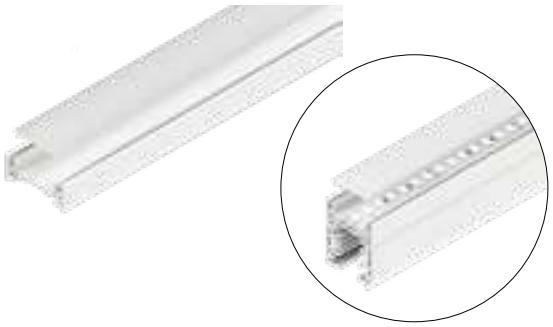


Profilo dissipante per binario ALL-TRACK per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di sospensione, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile for ALL-TRACK system designed to house LED strips for indirect lighting. Profile made of painted aluminum alloy in white or black, with end caps in thermoplastic polymer and a snap-in opal PMMA diffuser. Includes diffuser, end caps, and suspension cables. LED strips and 24Vdc driver box to be ordered separately.

IP 40

5 anni years

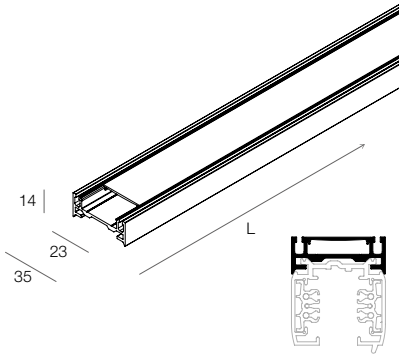

PROFILO UP-LIGHT
Montaggio a scorrimento
su binario All-Track


UP-LIGHT PROFILE
Sliding installation
on All-Track system.

		L (mm)	Euro | CHF
106735.01	**.02**	2000	62,50



PROFILO UP-LIGHT
UP-LIGHT PRIOFILE


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE DI CHIUSURA (2pz)

END CAPS (2pcs)


			Euro | CHF
106736.01	**.02**		8,25



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni
Pag. 453

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 453


			L (mm)	Euro | CHF
106737.99			3000	35,00



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W 24V
Completo di adattatore 3P meccanico-elettrico per alloggiamento su binario ALL-TRACK

BOX WITH INTEGRATED 100W 24V POWER SUPPLY
Complete with 3P mechanical-electrical adapter for mounting on ALL-TRACK system.


				Euro | CHF
106738.01	**.02**		100W	218,75



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W 24V
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina in tinta bianca o nera.

BOX WITH INTEGRATED 100W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm² with white or black sheath.


				Euro | CHF
1058D1.01	**.02**		100W	198,75

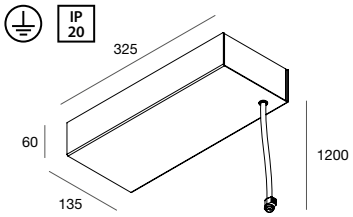

BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W 24V
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina in tinta bianca o nera.

BOX WITH INTEGRATED 320W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm² with white or black sheath.


				Euro | CHF
1058D4.01	**.02**		320W	384,50



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA DIMMERABILE 150W 24V
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina in tinta bianca o nera.

BOX WITH INTEGRATED 320W 24V DIMMABLE POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm² with white or black sheath.

				Euro | CHF
1058D7.01	**.02**		150W	368,00



STRIP LED
Pag. 520
Non compatibile con strip LED doppia pista 25W/m


STRIP LED
Pag. 520
Not compatible with double-track 25W/m LED strips.

ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V).
Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V.
La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V).
230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).




BINARIO ELETTRIFICATO DA INCASSO TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE 7 POLES TRACK FOR RECESSED MOUNTING

	L (mm)	Euro | CHF
106725.01	1000	38,25
106726.01	2000	73,75
106727.01	3000	109,50

ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
Cover da ordinare a parte

CENTRAL FEED JOINT
Cover to be ordered separately


		Euro | CHF
106704.01		29,50



COVER PER ALIMENTAZIONE
CENTRALE
Alimentazione centrale da ordinare
a parte

COVER FOR CENTRAL FEED JOINT
Central feed joint to be ordered
separately


		Euro | CHF
106730.01		4,50



ALIMENTAZIONE DI TESTA
Cover da ordinare a parte

START LIVE END
Cover to be ordered separately


	VERSION	Euro | CHF
106705.01	destra / right	18,25
106706.01	sinistra / left	18,25



COVER PER ALIMENTAZIONE
DI TESTA
Alimentazione di testa
da ordinare a parte

COVER FOR START LIVE END
Start live end to be ordered separately


		Euro | CHF
106729.01		4,50



GIUNTO A X
Cover da ordinare a parte

X JOINT
Cover to be ordered separately


		Euro | CHF
106709.01		50,75



COVER PER GIUNTO a X
Giunto a X da ordinare a parte

COVER FOR X JOINT
X joint to be ordered separately


		Euro | CHF
106733.01		4,50



GIUNTO a T
Cover da ordinare a parte

T JOINT
Cover to be ordered separately

		VERSION	Euro | CHF
106710.01	**.02**	interno sinistro / internal left	41,25
106711.01	**.02**	interno destro / internal right	41,25
106712.01	**.02**	esterno sinistro / external left	41,25
106713.01	**.02**	esterno destro / external right	41,25




COVER PER GIUNTO a T
Giunto a T da ordinare a parte

COVER FOR T JOINT
T joint to be ordered separately

		Euro | CHF
106732.01		4,50


NEW



GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO
Regolabile meccanicamente

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL
Mechanically adjustable

		VERSION	Euro | CHF
106740.01	**.02**	interno-esterno / internal-external	41,25




COVER PER GIUNTO a L
Giunto a L da ordinare a parte

COVER FOR L JOINT
L joint to be ordered separately

		Euro | CHF
106731.01		4,50

ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


		Euro | CHF
☐	**106707.01**	12,50



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END

		Euro | CHF
☐	**106734.01**	3,25




KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni
Pag. 453

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 453

		L (mm)	Euro | CHF
☐	**106721.01**	3000	37,00


NEW



COVER COPRI BINARIO
Opzionale

TRACK COVER
Optional

			L (mm)	Euro | CHF
☐	■			
	106739.01	**.02**	2000	10,00



ADATTATORE MECCANICO/ ELETTRICO NON CABLATO 6A
(1 pz.) carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC NOT WIRED ADAPTOR 6A
(1 pc) maximum load 10 kg

		VERSION	Euro | CHF
☐	**106718.01**	3P	13,25
	106719.01	3P+DALI	22,50






GALA




Spot LED orientabile per installazione su soffitto a binario elettrificato All-Track.
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in policarbonato, adattatore plastico per binario. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track.
Body made of powder coated die-cast aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



			3000K		4000K		Euro | CHF
12W	14°	1055 lm	**101878.01**	**.02**	1160 lm **101882.01**	**.02**	124,00
12W	34°	1115 lm	**101879.01**	**.02**	1226 lm **101883.01**	**.02**	124,00



DALI

			3000K		4000K		Euro | CHF
12W	14°	1055 lm	**101880.01**	**.02**	1160 lm **101884.01**	**.02**	187,00
12W	34°	1115 lm	**101881.01**	**.02**	1226 lm **101885.01**	**.02**	187,00

GALA

ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm

	Euro | CHF
1018A4.02	21,00



DALÌ





Spot LED orientabile per installazione a soffitto su binario elettrificato All-Track.
Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°
Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale).
Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso.
Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlightf or ceiling installation on electrified All-Track.
Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°
Body made of powder coated extruded aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional).
Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track.
Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | 5 anni years

DALÌ 10W







			3000K		4000K			Euro | CHF
10W	38°	1078 lm	**106122.__**	1189 lm	**106123.__**	**.01**	**.02**	100,75

DALI

			3000K		4000K			Euro | CHF
10W	38°	1078 lm	**106124.__**	1189 lm	**106125.__**	**.01**	**.02**	196,25

DALÌ 20W






			2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
20W	38°	1552 lm	**106129.__**	1651 lm	**106101.__**	1767 lm	**106105.__**	**.01**	**.02**	117,00

DALI

			2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
20W	38°	1552 lm	**106130.__**	1651 lm	**106103.__**	1767 lm	**106107.__**	**.01**	**.02**	202,50

DALÌ

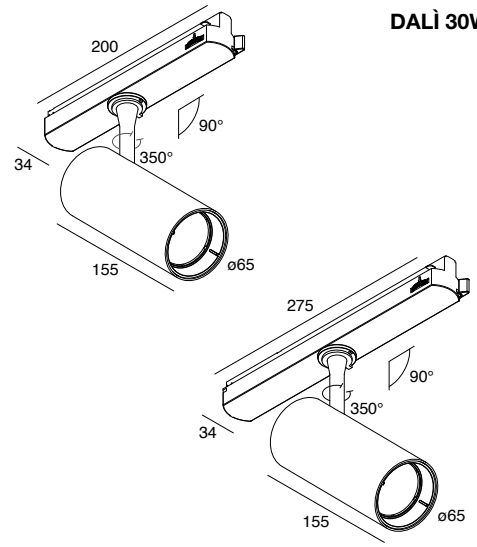


DALÌ 30W

			2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
30W	38°	2215 lm	**106131.__**	2356 lm	**106102.__**	2546 lm	**106106.__**	**.01**	**.02**	126,25

DALI

			2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
30W	38°	2215 lm	**106132.__**	2356 lm	**106104.__**	2546 lm	**106108.__**	**.01**	**.02**	212,00

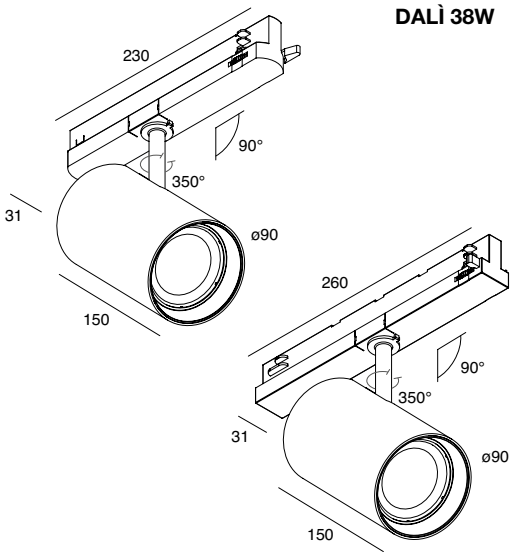

DALÌ 38W


			3000K		4000K			Euro | CHF
38W	38°	4221 lm	**106115.__**	4433 lm	**106117.__**	**.01**	**.02**	145,75

DALI

			3000K		4000K			Euro | CHF
38W	38°	4221 lm	**106116.__**	4433 lm	**106118.__**	**.01**	**.02**	277,00

DALÌ

ACCESSORI
ACCESSORIES



ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional


	VERSION	Euro | CHF
106128.15	10W	10,25
106109.15	20W	10,75
106110.15	30W	11,25
106120.15	38W	11,75



LENTI OPZIONALI

OPTIONAL LENSES

55°	15°	VERSION	Euro | CHF
106126.00	**106136.00**	10W	6,25
106113.00	**106133.00**	20W	8,00
106114.00	**106134.00**	30W	9,75
106119.00	**106135.00**	38W	11,50



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato

HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY with painted aluminum ring

	VERSION	Euro | CHF
106127.02	10W	9,50
106111.02	20W	10,75
106112.02	30W	12,00
106121.02	38W	13,25





COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
364



HONEY IN
366



HONEY PR
384



HONEY PT
394



HONEY TL
402



HONEY TR
468

NEW


HONEY TR

Spot orientabile per installazione su binario elettrificato All-Track, composto da adattatore per binario e portalampada GU10, da combinare con corpo per spot in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato.

Adjustable spotlight for installation on All-Track electrified track, consisting of a track adapter and GU10 lamp holder, to be combined with a spotlight body in textured painted steel, white or black, or in brushed solid brass.




MAINS 5 anni years MADE IN EU



BASE
Adattatore per binario con portalampada da combinare con 1 corpo per spot.
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornita.

BASE
Adapter for track with lamp holder, to be combined with 1 spotlight body.
1x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.

				Euro | CHF
112409.__	**01 02**	GU10	max 10W	66,25



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

		Euro | CHF
112909.__	**01 02**	12,25
112909.__	**16**	26,50

HONEY TR

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	23,00
112904.99	Ottone / Brass	23,00






MARLIN



Pannello LED per installazione a binario elettrificato All-Track, con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere bianca, diffusore opale in PS.
Temperatura di colore selezionabile tramite selettore in 2700K, 3500Ko 4000K. Alimentatore elettronico incluso.

LED Panel for installation on All-Track, white powder coated aluminum alloy frame,
PS opal diffuser. Color temperature selectable via selector in 2700K, 3500K or 4000K. Electronic power supply included.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | 5 anni years

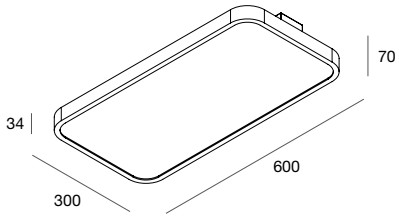

		2700K	3500K	4000K	Euro | CHF
113501.01	40W	3634 lm	3954 lm	3887 lm	144,50





SHOW






Apparecchio lineare per installazione a binario elettrificato trifase a 7 poli All-Track. (Non idoneo per binario ad incasso). Potenza settabile tramite selettore. Versione fissa provvista di ottiche a lenti lineari in PMMA ad emissione diffusa 90°. Versione orientabile provvista di pannello centrale in PC micro-prismatizzato ad emissione diffusa 120° e di 2 alette orientabili di 30° con ottiche a lenti lineari in PMMA.
Corpo in acciaio verniciato a polvere bianca.
Alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50/60 Hz, integrata nell'adattatore.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. (Not suitable for recessed track). Selectable LED power. Fixed version equipped with linear PMMA lens optics with diffused emission 90°. Tiltable version with central panel in micro-prismatic PC with diffused emission 120° and 2 adjustable fins of 30° with linear PMMA lens optics.
White powder coated steel body.
Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.

IP 20 · CRI >90 · 5 anni years · C.A.M. Edilizia

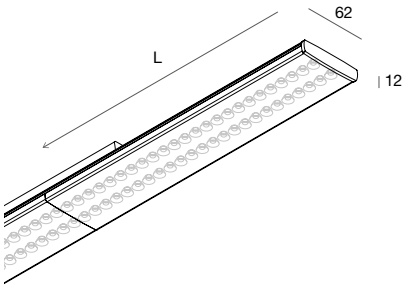


SHOW

DALI

	L (mm)	3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
35W / 40W / 45W / 50W	1500	**110401.01**	**110402.01**	187,50

Potenza selezionabile con selettore
Selectable LED power

	35W	40W	45W	50W
3000K	4515	5160	5805	6450 lm
4000K	4620	5280	5940	6600 lm

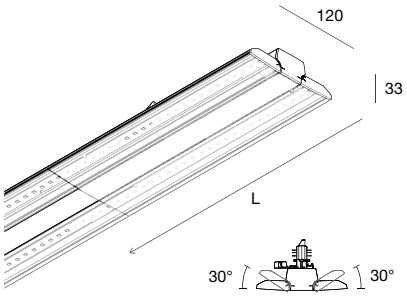


SHOW ORIENTABILE
SHOW TILTABLE

DALI

	L (mm)	3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
35W / 40W / 45W / 50W	1500	**110403.01**	**110404.01**	201,25

Potenza selezionabile con selettore
Selectable LED power

	35W	40W	45W	50W
3000K	5103	5832	6575	7313 lm
4000K	5228	5975	6736	7493 lm

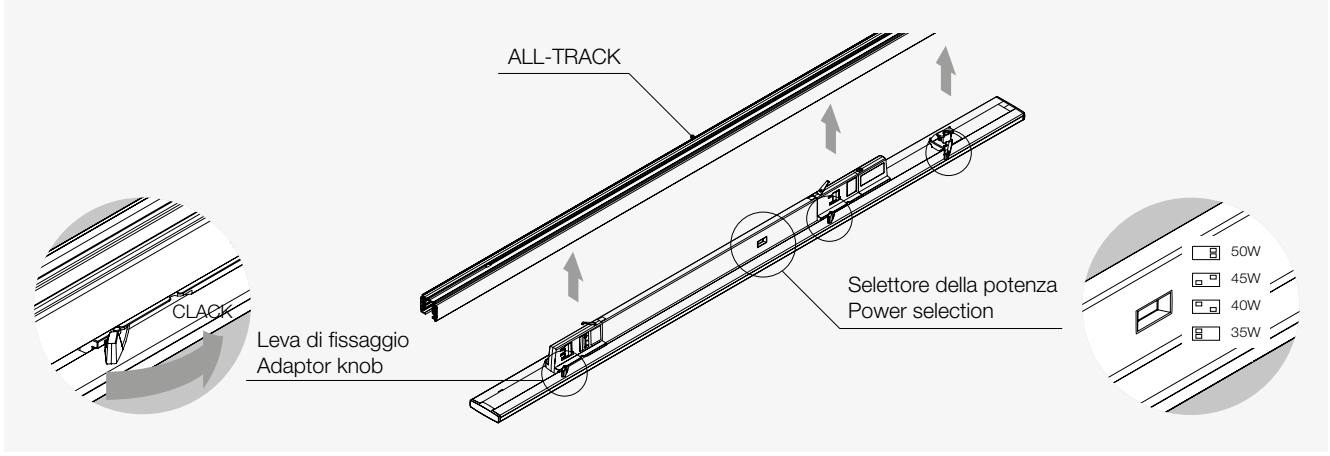


LED PANEL

PANEL PERFORMANCE 476
BACKLIT 482
THE PANEL 2 486
THE PANEL BIEMISSIONE 494
THE PANEL IP65 495
SCHOOL 496
FRAME PANEL 500



NEW


PANEL
PERFORMANCE

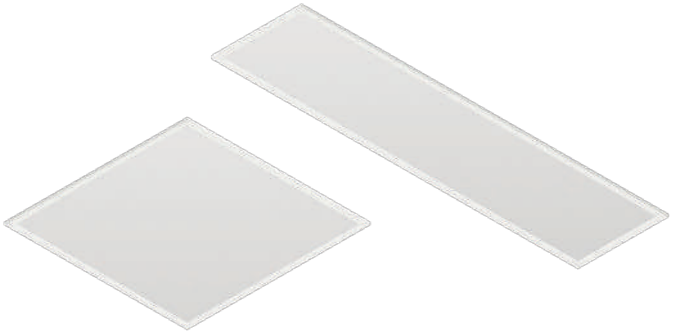

Pannello LED con cornice in lega di alluminio e corpo in acciaio verniciato a polvere di colore bianco. Sorgenti LED lineari CRI>90, CCT con temperatura di colore selezionabile tramite selettore in 3000K e 4000K. Schermo rifrattore esterno in tecnopolimero microprismatizzato trasparente UGR<19 ad alta trasmittanza, film diffusore opale e lenti wide light interne, per il controllo dell'emissione luminosa. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori; per le installazioni ad incasso su cartongesso, a plafone e sospensione, prevedere opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore da ordinare a parte, con collegamento ad innesto rapido: disponibile alimentatore ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell'apparecchio (default 1000mA), oppure alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.

LED Panel with aluminum alloy frame an powder-coated white steel body. Linear LED light sources with CRI>90 and CCT featuring selectable color temperature via a switch (3000K and 4000K). External transparent microprismatic technopolymer refractor screen with high transmittance and UGR<19, opal diffuser film, and internal wide light lenses for controlled light emission. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Driver to be ordered separately, with quick-connect plug: available as an ON/OFF multi-current driver adjustable via DIP switch to optimize the fixture's driving current (default 1000mA), or as a DALI/PUSH dimmable driver.

III | IP 40 | GRUPPO 0 RISCHIO FOTOBIOLOGICO | UGR <19 | CRI >90 | FLICKER FREE | 5 anni years | C.A.M. Edilizia




PANEL PERFORMANCE 600x600

Alimentatore da ordinare a parte

Driver to be ordered separately

		3000K - 4000K	Euro | CHF
34W	**113631.01**	Vedi tabella flussi - See the lumen output table	55,75

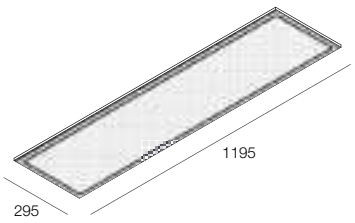


PANEL PERFORMANCE 1200x300

Alimentatore da ordinare a parte

Driver to be ordered separately

		3000K - 4000K	Euro | CHF
34W	**113632.01**	Vedi tabella flussi - See the lumen output table	60,50


- **CCT: SELETTORE PER TEMPERATURE DI COLORE 3000K-4000K**
  CCT: SELECTOR FOR COLOR TEMPERATURES 3000K-4000K
- **ALIMENTATORE ON-OFF MULTICORRENTE**
  MULTICURRENT ON-OFF DRIVER
- **ELEVATO FLUSSO LUMINOSO FINO A 5169lm**
  HIGH LUMINOUS FLUX UP TO 5169lm
- **ALTA EFFICIENZA LUMINOSA FINO A 136lm/W**
  HIGH LUMINOUS EFFICIENCY UP TO 136lm/W
- **CRI>90**
  CRI>90
- **SAFE FLICKER: PSTLM=<1; SVM=<0,4**
  SAFE FLICKER: PSTLM=<1; SVM=<0,4

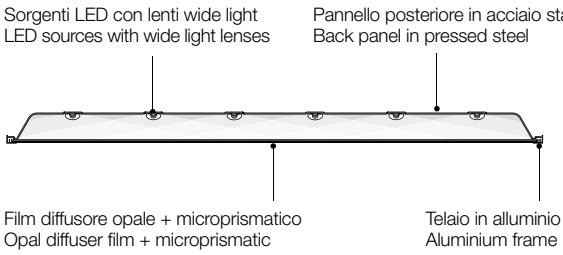



PANEL
PERFORMANCE

ALIMENTATORI
DRIVERS




ALIMENTATORE ELETTRONICO
MULTICORRENTE (500mA - 1000mA)
220-240V 50/60 Hz
Corrente settata di default a 1000mA, modificabile in opera tramite DIP-Switch ogni 50 mA.

ELECTRONIC DRIVER
MULTICURRENT (500mA - 1000mA)
220-240V 50/60 Hz
Default current set to 1000mA, adjustable on-site via DIP-Switch in 50 mA increments.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101349.99	45	55	30	123	12,50

		600x600		1200x300			
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**% EME 1h**	**% EME 3h**
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12	5
36	950	4698 lm	4911 lm	4624 lm	4865 lm	13	5
34	900	4451 lm	4652 lm	4380 lm	4609 lm	13	5
32	850	4203 lm	4394 lm	4137 lm	4353 lm	14	6
30	800	3956 lm	4135 lm	3894 lm	4097 lm	15	6
29	750	3709 lm	3877 lm	3650 lm	3841 lm	16	6
27	700	3462 lm	3618 lm	3407 lm	3585 lm	17	7
25	650	3214 lm	3360 lm	3164 lm	3329 lm	18	7
23	600	2967 lm	3101 lm	2920 lm	3073 lm	20	8
21	550	2720 lm	2843 lm	2677 lm	2817 lm	22	9
19	500	2473 lm	2585 lm	2434 lm	2561 lm	24	10



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE
DALI/PUSH (1000mA)
220-240V 50/60 Hz


STABILIZED ELECTRONIC DRIVER
DIMMABLE DALI/PUSH (1000mA)
220-240V 50/60 Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101350.99	42	55	30	130	46,25

		600x600		1200x300			
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**% EME 1h**	**% EME 3h**
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12	5

PANEL
PERFORMANCE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


		Euro | CHF
113620.99		6,25

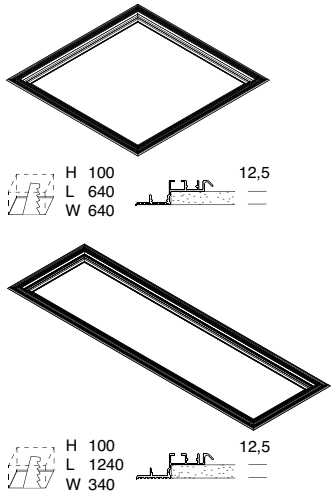

KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00




KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT

	L (mm)	Euro | CHF
113639.99	3000	13,25

PANEL
PERFORMANCE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING

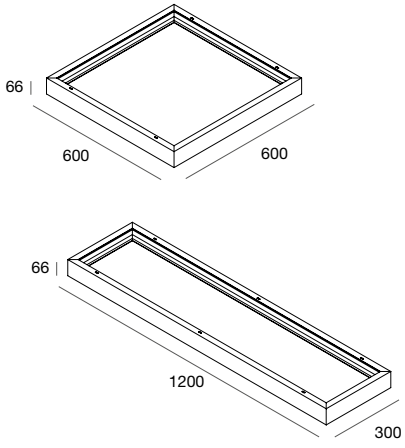


BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare,
non installabile a parete.
Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled,
not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113610.01	600x600	28,25
113611.01	1200x300	34,50

PANEL
PERFORMANCE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES

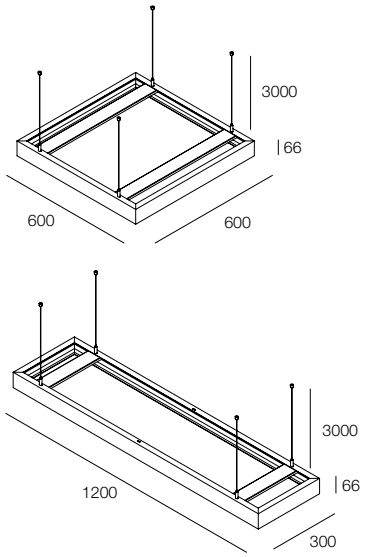

BOX PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE
Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi.
Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters.
Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	67,00
113638.01	1200x300	72,50




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108919.01	1200	3x1,5	32,25
108920.01	3000	3x1,5	38,75
108921.01	1200	5x1,5	42,75
108922.01	3000	5x1,5	54,75

PANEL
PERFORMANCE

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300. Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions. Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza - Emergency flux

PANEL PERFORMANCE Vedi tabella alimentatori
See drivers table






BACKLIT

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere bianca, diffusore microprismatico in polistirene UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori; per le installazioni ad incasso su cartongesso liscio, a plafone e sospensione, prevedere opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with white powder-coated aluminum frame, microprismatic polystyrene diffuser UGR<19. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Electronic power supply included.

* Per le versioni DALI-PUSH disponiamo di articoli alternativi di pari caratteristiche tecniche, non combinabili tra loro, a seconda delle disponibilità.
For the DALI-PUSH versions, we offer alternative items with the same technical characteristics, which are not interchangeable, depending on availability.

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | UGR <19 | 3 anni years | C.A.M. Edilizia




BACKLIT 600x600

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113612.01**	4392 lm	**113613.01**	36,25

DALI-PUSH *

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113614.01** **113633.01**	4392 lm	**113615.01** **113634.01**	86,25 86,25

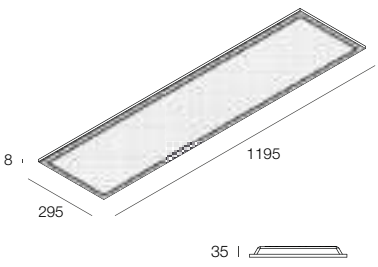

BACKLIT 1200x300


		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113616.01**	4503 lm	**113617.01**	43,75

DALI-PUSH *

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113618.01** **113635.01**	4503 lm	**113619.01** **113636.01**	93,75 93,75

BACKLIT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING




KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.

	Euro | CHF
113620.99	6,25






KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00




KIT ANTICADUTA


ANTI FALL-OUT KIT

	L (mm)	Euro | CHF
113639.99	3000	13,25

BACKLIT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING



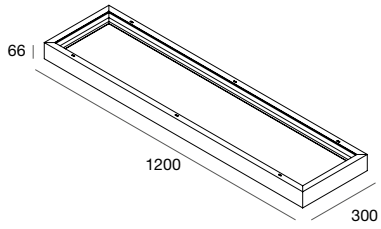


BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare,
non installabile a parete.
Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled,
not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113610.01	600x600	28,25
113611.01	1200x300	34,50

BACKLIT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES

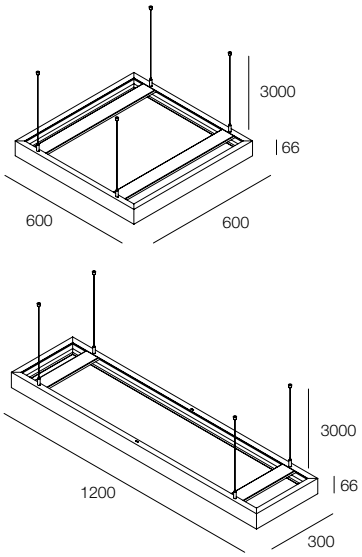

BOX PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE
Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi.
Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters.
Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	67,00
113638.01	1200x300	72,50




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108919.01	1200	3x1,5	32,25
108920.01	3000	3x1,5	38,75
108921.01	1200	5x1,5	42,75
108922.01	3000	5x1,5	54,75

BACKLIT

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300. Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions. Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00
Flusso in emergenza - Emergency flux						1h	3h
BACKLIT				**34W**		**11%**	**5%**




THE PANEL 2



Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19.
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte.
Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser in PMMA, UV resistant. UGR<19. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver.

* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version




THE PANEL 2
600x600

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3343 lm	**102001.01**	3447 lm	**102002.01**	61,25

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3343 lm	**102096.01**	3447 lm	**102097.01**	111,25

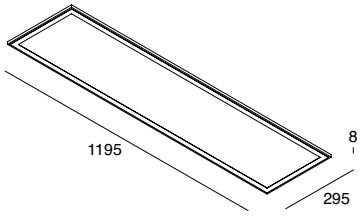

THE PANEL 2
1200x300

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3343 lm	**102007.01**	3447 lm	**102008.01**	75,00


DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3343 lm	**102098.01**	3447 lm	**102099.01**	125,00



THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.


SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.

	Euro | CHF
16215.99	5,75




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.



	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.


ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

	L (mm)	Euro | CHF
102031.99	3000	13,25

Per accessori di installazione su controsoffitti a struttura nascosta, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office.

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTED



KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Per versioni 600x600 e 1200x300, non installabile a parete o in fila continua.
Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm.

KIT FOR CEILING MOUNTING
For 600x600 and 1200x300 versions, not suitable for wall surface or contiunuous line installation.
Distance between the fixture an the ceiling 40 mm.

	Euro | CHF
16213.99	18,25

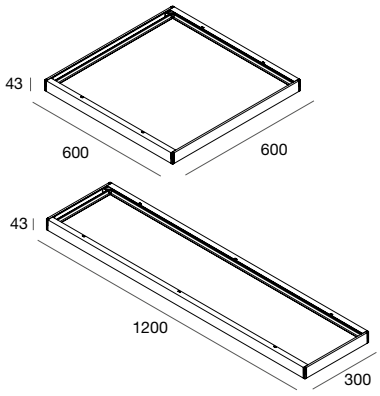


BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete.
Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
102086.01	600x600	29,50
102087.01	1200x300	35,75

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable


☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108919.01	1200	3x1,5	32,25
108920.01	3000	3x1,5	38,75
108921.01	1200	5x1,5	42,75
108922.01	3000	5x1,5	54,75



KIT n.4 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.


	L (mm)	Euro | CHF
16223.99	3000	20,00



KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.


■	L (mm)	Euro | CHF
16227.96	3000	18,25



KIT n.2 GIUNTI (privi di sospensioni)
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS (without suspensions)
for 600x600 and 1200x300 versions.


■	Euro | CHF
16232.96	9,50



KIT SNODO + n.2 SOSPENSIONI
per versione 600x600
profilo in lega di alluminio verniciato.

KIT HINGE + nos.2 SUSPENSIONS
for 600x600 version
profile in powder coated aluminium alloy.


☐	L (mm)	Euro | CHF
16228.01	3000	61,25



KIT SNODO (privo di sospensioni)
per versione 1200x300
profilo in lega di alluminio verniciato.

KIT HINGE (without suspensions)
for 1200x300 version
profile in powder coated aluminium alloy.


☐	Euro | CHF
16234.01	46,25



KIT n.4 SOSPENSIONI INCLINATE
per versioni 600x600 e 1200x300

KIT nos.4 INCLINED SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions

	L (mm)	Euro | CHF
16230.99	3000	54,50




KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI +
STAFFE INCLINATE
per versione 600x600.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS +
INCLINED BRACKETS
for 600x600 version.

■	L (mm)	Euro | CHF
16231.96	3000	32,50


THE PANEL 2

COMPOSIZIONI SOSPESE
SUSPENDED COMPOSITIONS

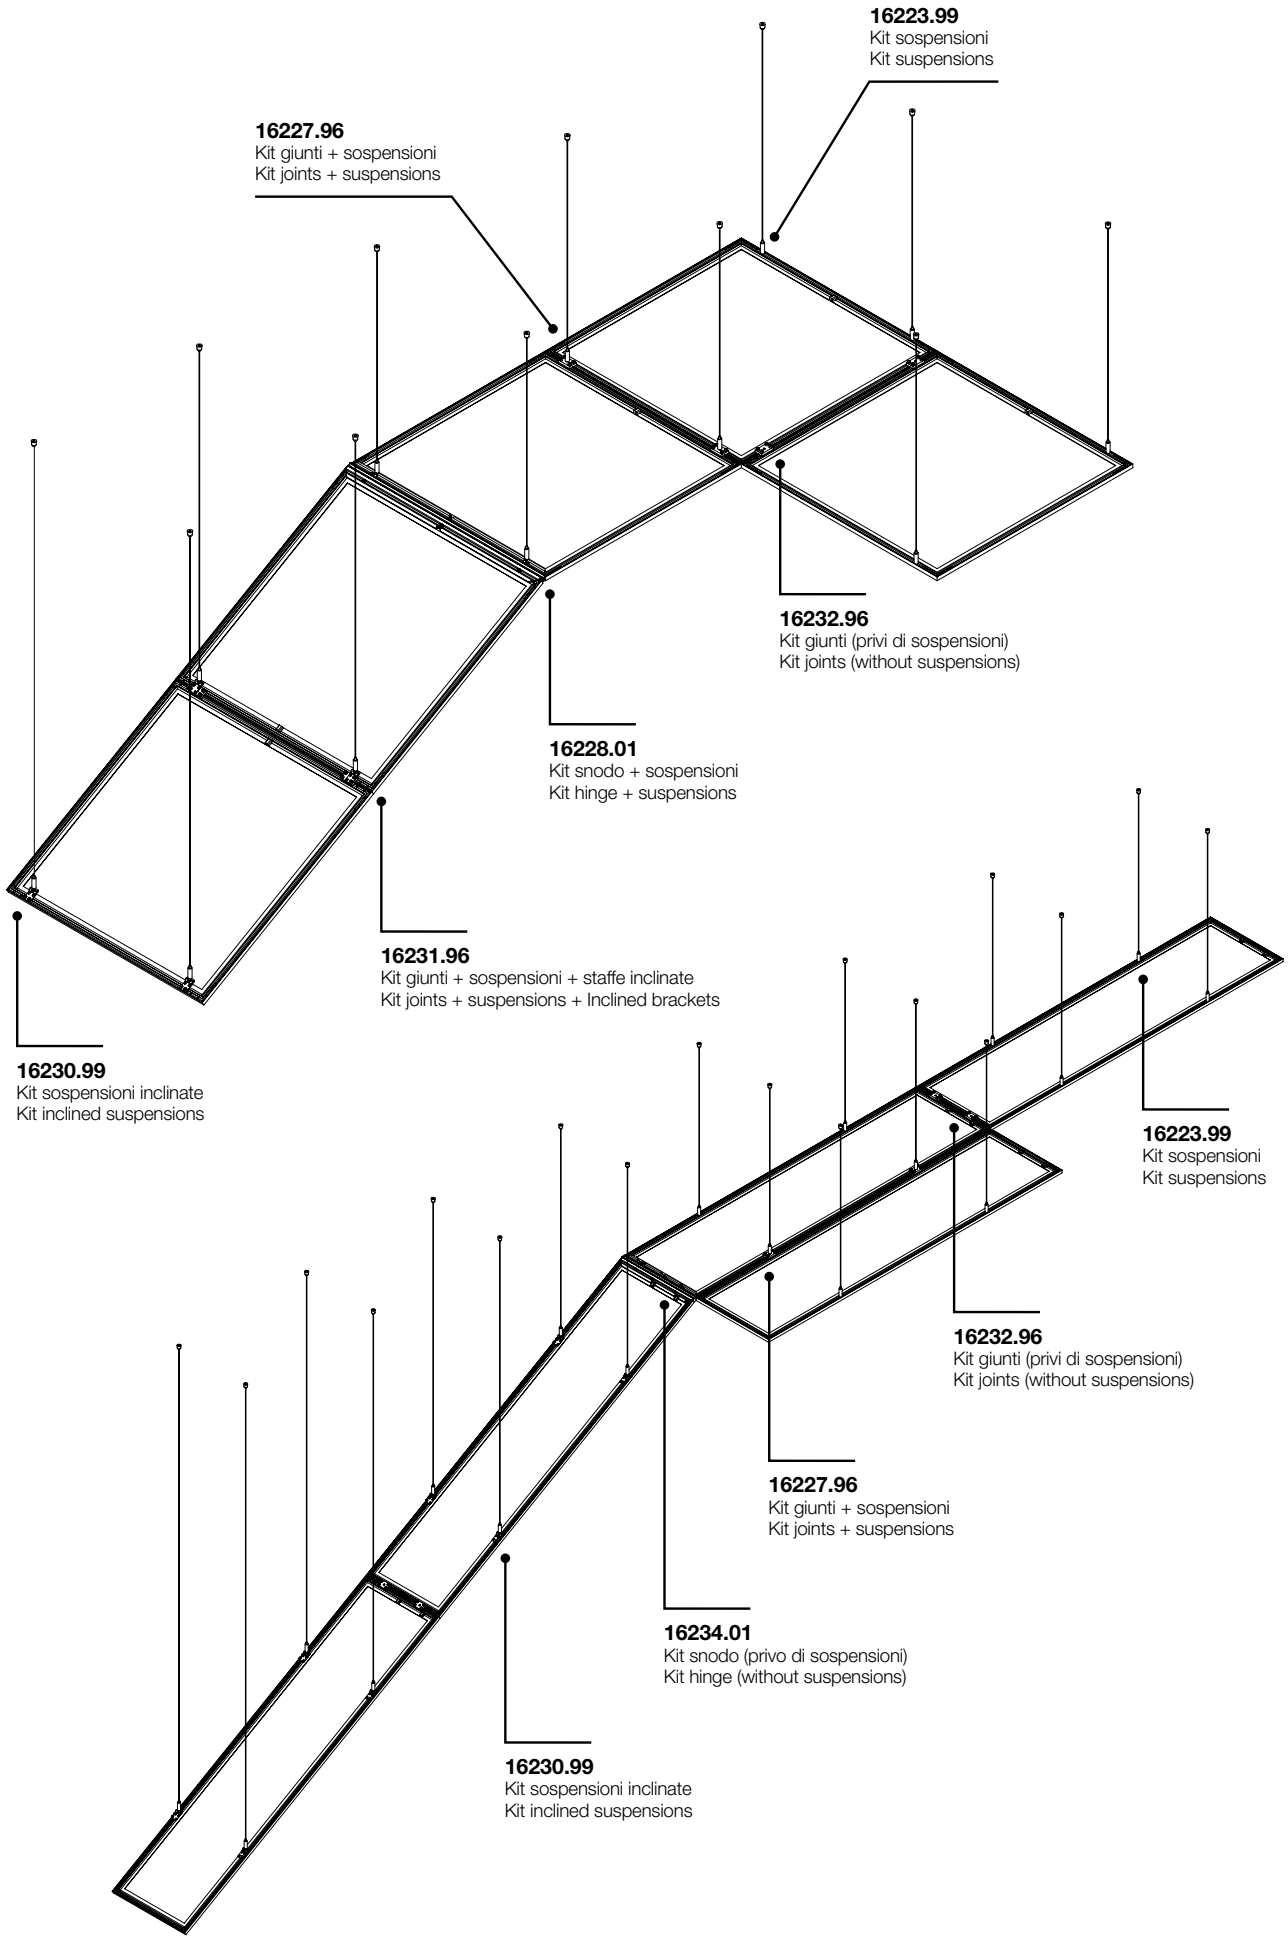

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A BINARIO
ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTED



KIT BINARIO 600x600
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

☐	VERSION	Euro | CHF
102055.01	3P+DALI	99,50
102053.01	3P	78,75

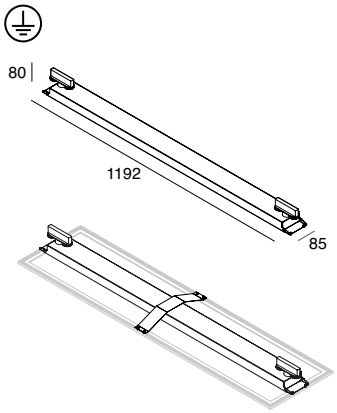


KIT BINARIO 1200x300
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE ☐	VERSION	Euro | CHF
102056.01	3P+DALI	111,25
102054.01	3P	90,00

THE PANEL 2

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY

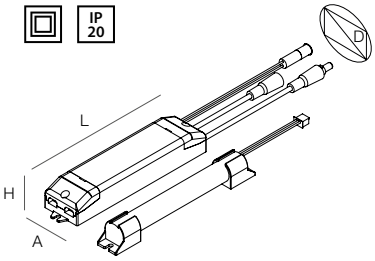

KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione ad incasso o a plafone con Box (102086.01, 102087.01).
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.


KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (102086.01, 102087.01)
Polarized connectors included.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza - Emergency flux			1h	3h
THE PANEL 2		**35W**	**12%**	**5%**




THE PANEL
BIEMISSIONE

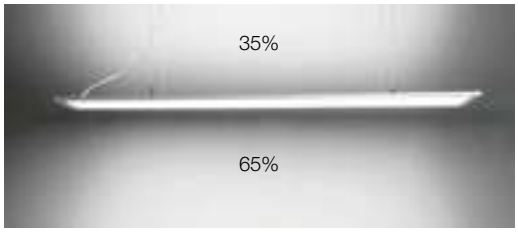

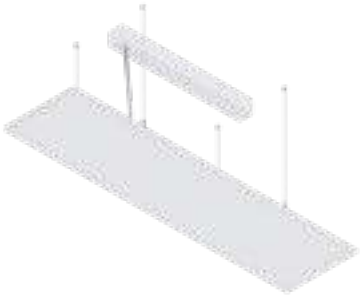

Pannello LED 1200x300 mm ad emissione diretta-indiretta. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale e rosone in acciaio verniciato bianco. UGR<19. Alimentatore elettronico e accessori per la sospensione inclusi.

1200x300 mm direct-indirect emission LED Panel. Powder-coated white aluminum alloy frame, opal diffuser with UGR<19, and white-painted steel canopy. Electronic driver and suspension accessories included.

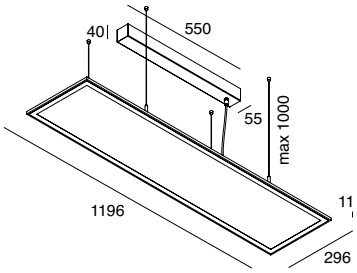


		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
33W	4185 lm	**105601.01**	4545 lm	**105602.01**	161,25

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
33W	4185 lm	**105603.01**	4545 lm	**105604.01**	275,00

THE PANEL
BIEMISSIONE

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT n.2 GIUNTI
(privi di sospensioni)

KIT nos.2 JOINTS
(without suspensions)

■	Euro | CHF
16232.96	9,50




THE PANEL IP65

Pannello LED con grado di protezione IP65 totale. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, ad incasso su cartongesso liscio con kit profilo da rasare, e a plafone con Box (solo per interni). Alimentatore elettronico incluso, da collegare tramite opportuni connettori stagni.

Global protection index IP65 LED panel. Frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, kit for levelled recessed installation required for standard plasterboard, and Box for ceiling surface installation (only indoor).
Included electronic driver, to be connected to the fixture by sealed connectors.

IP 65 · 220-240V 50/60Hz · IK 09 · 5 anni years · C.A.M. Edilizia




THE PANEL 2 - IP65 600x600

Altezza minima per installazione 60 mm.

Minimum height for installation 60 mm.

	3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
36W	3723 lm	**105501.01**	4137 lm **105502.01**	210,75


THE PANEL IP65 — ACCESSORI / ACCESSORIES



BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.


☐	L (mm)	Euro | CHF
102086.01	600x600	29,50



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	L (mm)	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.


	L (mm)	Euro | CHF
105503.99	3000	15,00



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
regolabili, in acciaio con terminali in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
adjustable, made of steel with tile pipes in chromed brass.

	L (mm)	Euro | CHF
104429.99	3000	57,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108919.01	1200	3x1,5	32,25
108920.01	3000	3x1,5	38,75

TRABANT

SCHOOL




Pannello LED in lamiera in acciaio verniciata a polvere e lenti in metacrilato.
UGR<19, luminanza <3000cd/m² per angoli γ>65°
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel made of powder coated steel body and methacrylate lenses.
UGR<19, luminance <3000cd/m² for angles γ>65°.
No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately.
Integrated electronic driver.

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | PUSH | UGR <19 | CRI >90 | 5 anni years | DESIGNED IN ITALY | C.A.M. Edilizia

* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version




SCHOOL
600x600

		4000K ☐	Euro | CHF
20W	2665 lm	**104115.01**	71,00
30W	4000 lm	**104101.01**	71,00

DALI-PUSH

		4000K ☐	Euro | CHF
20W	2665 lm	**104133.01**	120,50
30W	4000 lm	**104134.01**	120,50

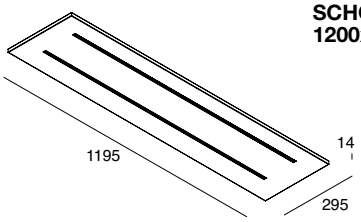

SCHOOL
1200x300


		4000K ☐	Euro | CHF
30W	4100 lm	**104111.01**	117,75
50W	6832 lm	**104104.01**	117,75

DALI-PUSH

		4000K ☐	Euro | CHF
30W	4100 lm	**104131.01**	170,50
50W	6832 lm	**104132.01**	170,50

SCHOOL


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10÷20 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10÷20 mm.


	Euro | CHF
104107.99	5,25




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00






KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT


	L (mm)	Euro | CHF
104119.99	3000	9,00

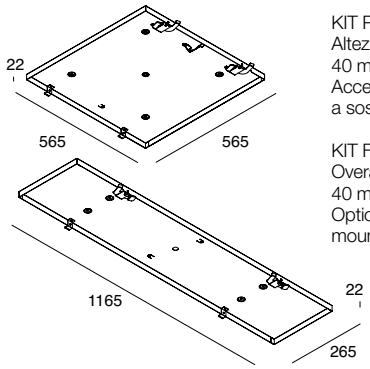

KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Altezza totale, compreso apparecchio, 40 mm.
Accessorio opzionale per installazione a sospensione.

KIT FOR CEILING MOUNTING
Overall height, including lihting fixture, 40 mm.
Optional accessory for suspended mounting.

☐	VERSION	Euro | CHF
104108.01	600x600	34,50
104109.01	1200x300	35,50

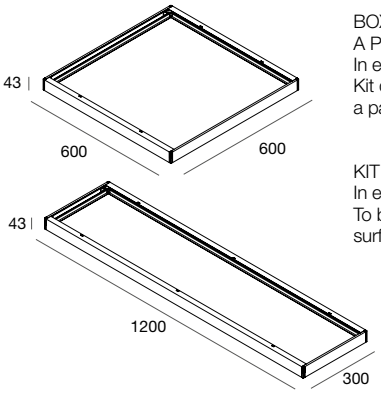


BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
In estruso di alluminio.
Kit da assemblare, non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
In extruded aluminium.
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.

☐	VERSION	Euro | CHF
102086.01	600x600	29,50
102087.01	1200x300	35,75

SCHOOL


ACCESSORI
ACCESSORIES



CAVI DI SOSPENSIONE (4pz)
per versioni 600x600 e 1200x300.
Accessorio compatibile con il
kit per installazione a plafone
104108.99/104109.99.

SUSPENSION CABLES (4pcs)
For 600x600 and 1200x300 versions
Suitable for the kit for ceiling mounting
104108.99/104109.99.


	L (mm)	Euro | CHF
104110.99	1200	15,25



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION

	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108919.01	1200	3x1,5	32,25
108921.01	1200	5x1,5	42,75

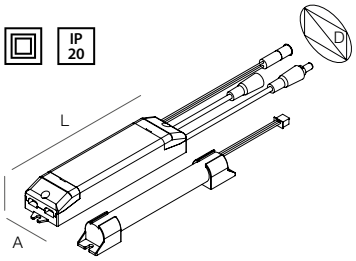

KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
Polarized connectors included.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza - Emergency flux	1h	3h
SCHOOL 20W	**20%**	**8%**
SCHOOL 30W	**13%**	**5%**
SCHOOL 50W	**8%**	**3%**






FRAME PANEL

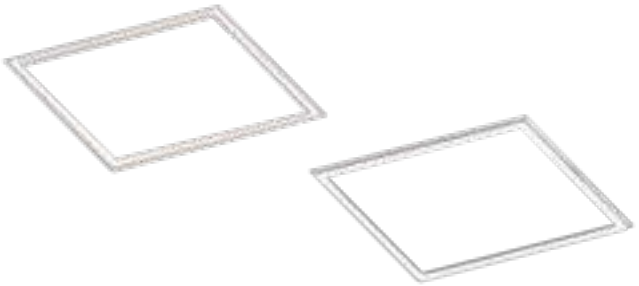

Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte.
Alimentatore elettronico incluso.

LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour
Suitable for installation on exposed grid ceiling.
Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately.
Electronic power supply included.

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | Gruppo 0 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia



FRAME PANEL


Diffusore opale complanare al piano del soffitto.
Pannello di chiusura da rifilare prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.

Levelled recessed opal diffuser.
The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

		3000K		4000K		Euro | CHF
35W	3145 lm	**104701.01**	3447 lm	**104702.01**		78,25

DALI-PUSH

		3000K		4000K		Euro | CHF
35W	3145 lm	**104709.01**	3447 lm	**104710.01**		128,25



FRAME PANEL TL

Diffusore opale sporgente rispetto al piano del soffitto.
Pannello di chiusura da forare per il passaggio cavo di alimentazione.

Protruding opal screen with respect to the ceiling level.
The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.


		3000K		4000K		Euro | CHF
35W	4334 lm	**104703.01**	4686 lm	**104704.01**		78,25

DALI-PUSH

		3000K		4000K		Euro | CHF
35W	4334 lm	**104711.01**	4686 lm	**104712.01**		128,25

FRAME PANEL

ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	L (mm)	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00

IP 20

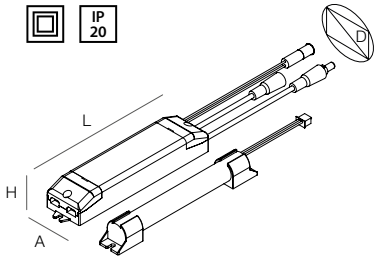

KIT ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
Polarizad connectors included.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza - Emergency flux		1h	3h
FRAME PANEL	**35W**	**12%**	**5%**
FRAME PANEL TL	**35W**	**12%**	**5%**

PROFILED
STRIP LED
LIGHT MANAGEMENT

PROFILED FLEX 508
STRIP LED FLEX 509
PROFILED H9 510
PROFILED H16 511
PROFILED MACRO 512
PROFILED MICRO 513
PROFILED INCASSO H12 514
PROFILED ANGOLARE 515
PROFILED TONDO 516
PROFILED 230 518
STRIP LED 519
DRIVERS 524
GESTIONE LUCE 527






PROFILED


Gamma completa di profili per Strip LED, per installazione a incasso, a plafone, in appoggio, a parete o a sospensione. I PROFILED Novalux consentono di realizzare nicchie e gole luminose, velette e linee di luce diretta, adattandosi di volta in volta a nuove soluzioni luminose.

Complete range of profiles for LED strip, for recessed, ceiling, surface, wall or pendant installation. The Novalux PROFILED products allow to create recesses and lighting grooves, light coves and direct light lines, always adapting to new lighting solutions.

PROFILED

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **VARIETÀ DI SOLUZIONI COMPOSITIVE**
  MANY COMPOSITIONAL SOLUTIONS

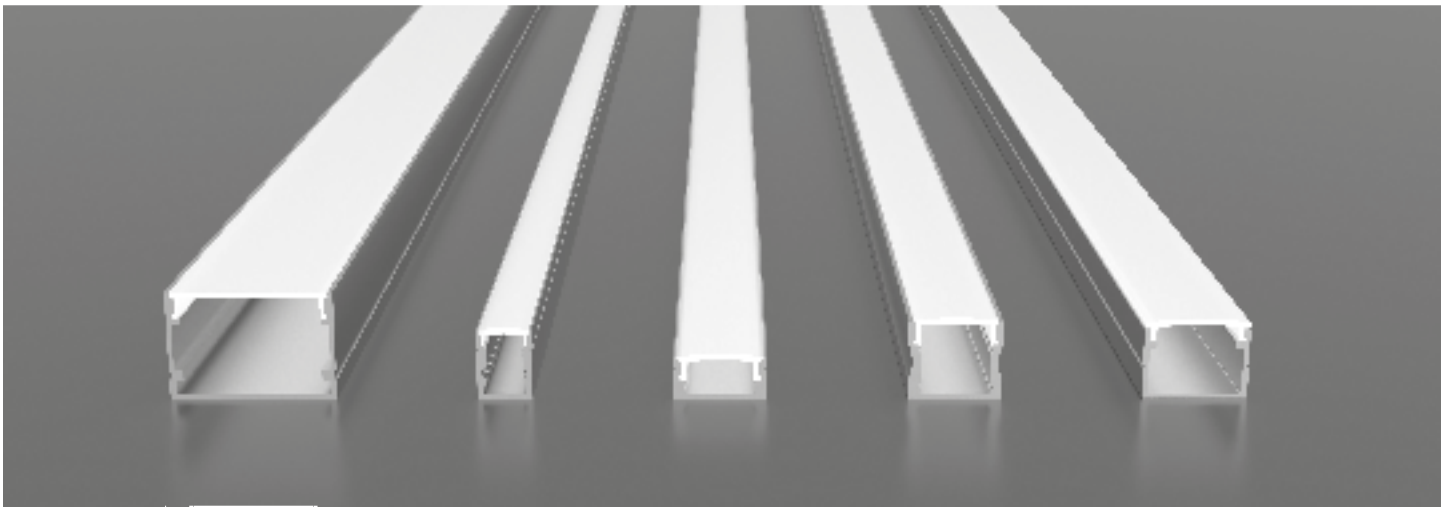

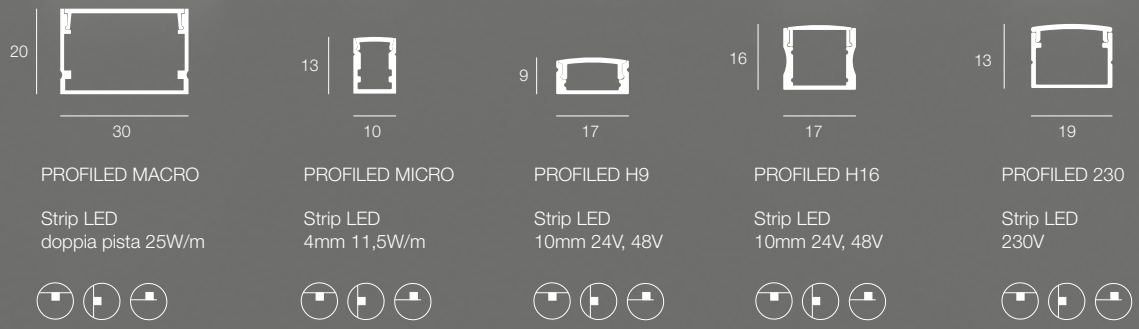

PROFILED MACRO

Strip LED
doppia pista 25W/m

PROFILED MICRO

Strip LED
4mm 11,5W/m

PROFILED H9


Strip LED
10mm 24V, 48V


PROFILED H16

Strip LED
10mm 24V, 48V

PROFILED 230

Strip LED
230V

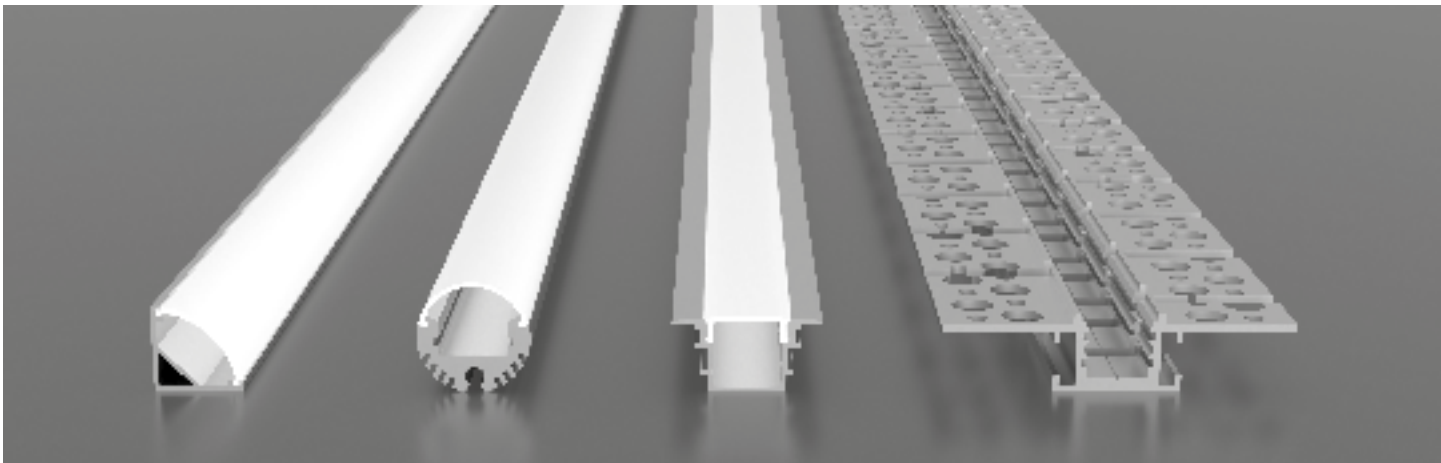

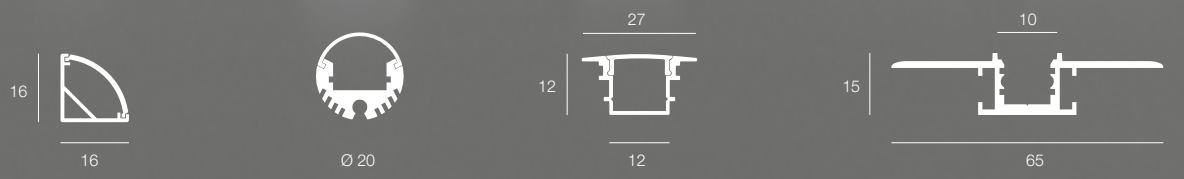

PROFILED ANGOLARE H16

Strip LED
10mm 24V, 48V

PROFILED TONDO

Strip LED
10mm 24V, 48V

PROFILED INCASSO H12

Strip LED
10mm 24V, 48V

PROFILED FLEX

Strip LED
FLEX




NEW PROFILED FLEX



Profilo curvabile per Strip LED FLEX, in lega di alluminio anodizzata naturale, per installazione da incasso a rasamento in cartongesso. Da prevedere stucco di finitura di alto spessore. Curvatura del profilo possibile solo sul piano orizzontale, con raggio maggiore di 30 cm.
Strip LED FLEX e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Bendable profile for FLEX LED Strips, made of natural anodized aluminum alloy, designed for flush recessed installation in plasterboard.
Requires thick finishing plaster. Profile bending is possible only on the horizontal plane, with a radius greater than 30 cm.
FLEX LED Strip and 24Vdc electronic driver to be ordered separately.

5 anni 5 years

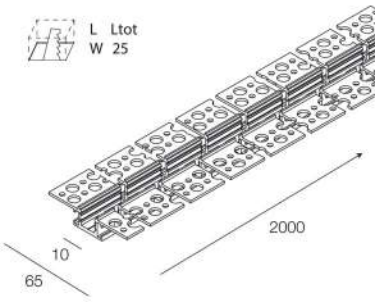



	L (mm)	Euro | CHF
105427.96	2000	62,00




NEW STRIP LED FLEX

Tubo LED IP65 in silicone flessibile ecologico, da abbinare esclusivamente a PROFILED FLEX, sezionabile ogni ca. 35mm. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremità della bobina. In caso di taglio è necessario il ripristino della protezione IP ad opera dell'installatore. Dispositivo per installazione da interno. Non esporre a intemperie o luce solare diretta. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED 24V.

IP65 LED tube made of eco-friendly flexible silicone, designed to be used exclusively with PROFILED FLEX, and can be cut approximately every 35 mm. A 150 mm power cable is included on both ends of the reel. If cut, IP protection must be restored by the installer. For indoor installation only. Do not expose to weather conditions or direct sunlight. Electronic or dimmable 24V driver to be ordered separately. Refer to the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.






STRIP LED FLEX 12W/m
Sezionabile ogni 35mm

STRIP LED FLEX 12W/m
Cuttable every 35mm

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009A2.99	3000K	12W/m	952	2040	65	80	124,50
1009A3.99	4000K	12W/m	991	2040	65	80	124,50
1009A4.99	3000K	12W/m	952	5100	65	80	303,75
1009A5.99	4000K	12W/m	991	5100	65	80	303,75

STRIP LED FLEX


ACCESSORI
ACCESSORIES



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV


SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,00



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 524, 525 e 526
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 524, 525 and 526
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.

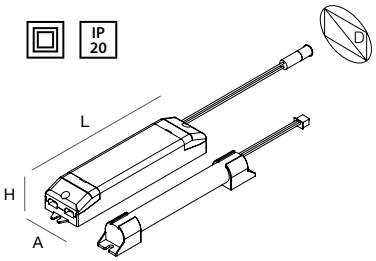

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico minimo 5W,
carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	**17%**	**7%**


PROFILED
H9



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA trasparente o opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 | 5 anni / years

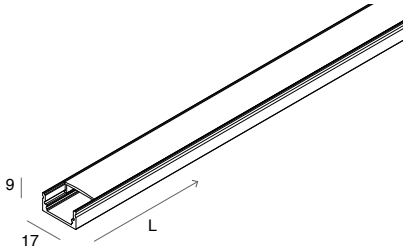

			L (mm)	Diffuser	Euro | CHF	Euro | CHF
15201._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	20,75	18,25
15202._ _	**01**	**96**	2000	Traspar. / Transp.	20,75	18,25

PROFILED
H9

ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
15213.99	Acciaio / Steel	2,00
15213.00	Trasparente / Transparent	2,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE			Euro | CHF	Euro | CHF
15206._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	35,25



STRIP LED
Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
H16



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 | 5 anni years

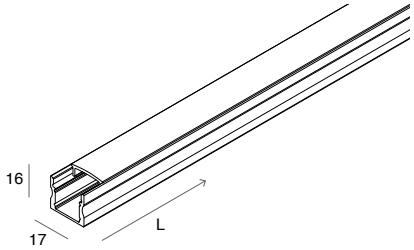

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
16301.96	2000	Opale / Opal	26,25

PROFILED
H16


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
15213.99	Acciaio / Steel	2,00
15213.00	Trasparente / Transparent	2,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	Euro | CHF
16302.99	2,00



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	35,25



STRIP LED
Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED MACRO



Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC.
Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 | 5 anni years

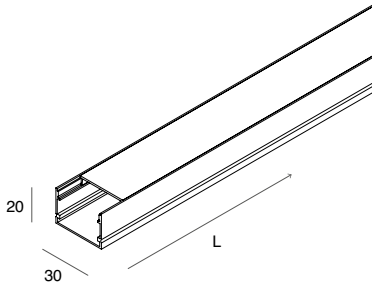

			L (mm)	Diffuser	Euro | CHF	Euro | CHF
105420._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	36,25	33,75

PROFILED MACRO


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105422.99	Acciaio / Steel	2,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


			L (mm)	Diffuser	Euro | CHF	Euro | CHF
105421._ _	**01**	**99**	2000	Opale / Opal	3,25	2,50



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
105423.99	6000	Opale / Opal	32,50



SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33 e Profiled MACRO
Bihadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO

STRIP LED DOPPIA PISTA
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	5000	2700K	2926	20	90	132,00
100917.99	5000	3000K	2670	20	90	132,00
100918.99	5000	4000K	3000	20	90	132,00
100925.99	5000	2700K	2802	65	90	182,00
100926.99	5000	3000K	2902	65	90	182,00
100927.99	5000	4000K	3208	65	90	182,00


PROFILED MICRO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 | 5 anni years

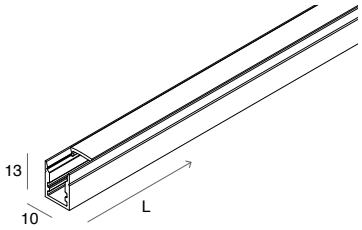

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105411.96	2000	Opale / Opal	18,75

PROFILED MICRO

ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105413.99	Acciaio / Steel	2,00



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105412.99	Grigio chiaro / Light grey	2,00



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A2.99	6000	Opale / Opal	31,75



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

STRIP LED 4mm

11,5W/m

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	71,25
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	71,25
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	71,25
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	85,00
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	85,00
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	85,00


PROFILED
INCASSO H12



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Suitable for ceiling thickness max. 15 mm.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40

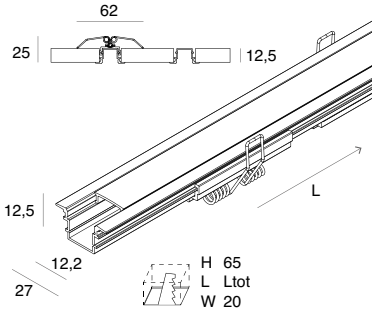


PROFONDITÀ DEL PROFILO PARI ALLO SPESSORE DEL CARTONGESSO DA 12,5 mm CHE CONSENTE IL MONTAGGIO SENZA INTERVENIRE SULLA STRUTTURA PORTANTE DEL CONTROSOFFITTO.

THE DEPTH OF THE PROFILE IS EQUAL TO THE THICKNESS OF THE 12.5 mm PLASTERBOARD ALLOWING INSTALLATION WITHOUT AFFECTING THE SUPPORTING STRUCTURE OF THE SUSPENDED CEILING.

			L (mm)	Diffuser	Euro | CHF	Euro | CHF
105415._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	28,75	26,25

PROFILED
INCASSO H12


ACCESSORI
ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105419.99	Acciaio / Steel	7,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


			Euro | CHF	Euro | CHF
105417._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	35,25



STRIP LED
Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
ANGOLARE



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca , testate di chiusura in polimero termoplastico,
schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40

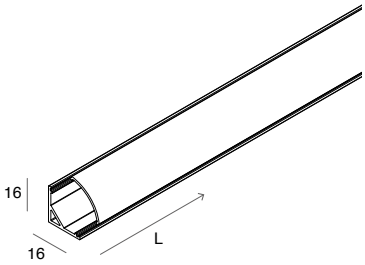

			L (mm)	Diffuser	Euro | CHF	Euro | CHF
105408._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	22,50	20,00

PROFILED
ANGOLARE


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


		Euro | CHF
105410.99	Acciaio / Steel	2,00



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

			Euro | CHF	Euro | CHF
105409._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



STRIP LED
Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
TONDO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi.
Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser and end caps included.
Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40




	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105401.01	2000	Opale / Opal	43,25



PROFILED
TONDO


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT SOSPENSIONE
Cavi in acciaio L 2000 mm
con terminale in ottone cromato.

SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.


	L (mm)	Euro | CHF
105403.99	2000	17,50



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina bianca.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with white sheath.


	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.01	1200	3x0,75	41,00



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone a plafone.
Cavo con guaina bianca.

POWER SUPPLY
FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy.
Cable with white sheath.


	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.01	1200	3x0,75	41,00



STAFFE PARETE (2 pz.)

WALL BRACKETS (2 pcs)

	Euro | CHF
105402.01	12,50

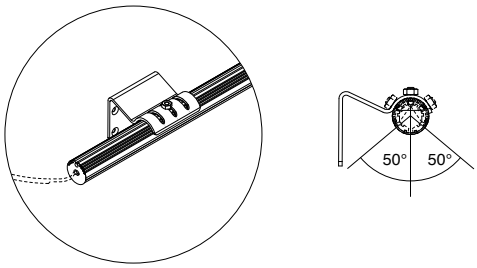



GIUNTO LINEARE (1 pz.)

LINEAR JUNCTION (1 pc)


	Euro | CHF
105414.99	8,75



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

	Euro | CHF
105404.01	2,50



STRIP LED
Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED 230


Profilo in alluminio idoneo per la dissipazione della Strip LED Novalux alimentata direttamente a 230V, provvisto di staffette per il fissaggio su superficie e tagliabile su misura. Questa soluzione illuminotecnica garantisce una perfetta uniformità di luminanza della strip LED.

Aluminium profile suitable for dissipation of Novalux LED Strip powered directly at 230V, equipped with brackets for surface mounting and cut to size. This lighting solution ensures perfect luminance uniformity of the LED strip.



IP 40


5 anni years



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105424.96	2000	Opale / Opal	19,50

PROFILED 230


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE DI CHIUSURA (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
105425.99	2,50



STAFFE DI FISSAGGIO (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
105426.99	2,50

STRIP LED 230V

PCB flessibile IP65 per installazione da interno (*) o da esterno, da 5m o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Sorgenti LED CRI≥90. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.
(*) Per installazione in interno, è necessario l'utilizzo dell'apposito converter, da ordinare separatamente.

Flexible PCB with IP65 protection for indoor (*) or outdoor installation, available in 5m or 50m lengths. Equipped with a transparent silicone tube and adhesive backing on the rear side. LED sources with CRI≥90. Includes IP65 terminal caps (1 with a hole, 1 sealed), 1m of H03VV-F 2x0.75 mm² cable, and a protection fuse. Installation can be done using clips or a dedicated aluminum profile PROFILED 230, to be ordered separately. TRIAC operation guaranteed with a minimum dimming level not below 30%.
(*) For indoor installation, the use of a dedicated converter is required, to be ordered separately.

IP 65 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | LC | GRUPPO 1 | 3 anni years


NEW

STRIP LED 230V 9,4 W/m

SMD 2835 (84 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 165mm (14 LED)

SMD 2835 (84 LED/m) Bihadesive - cuttable every 165mm (14 LED)

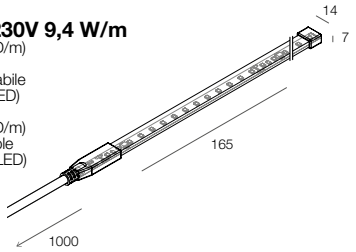

			lm/m	L	IP	CRI	Euro | CHF
100986.99	3000K	9,4W/m	1176	5m	**65**	**90**	127,50
100987.99	4000K	9,4W/m	1236	5m	**65**	**90**	127,50
100988.99	3000K	9,4W/m	1176	50m	**65**	**90**	928,75
100989.99	4000K	9,4W/m	1236	50m	**65**	**90**	928,75


NEW

STRIP LED 230V 18 W/m

SMD 2835 (140 LED/m)


Biadesivo - sezionabile ogni 200mm (28 LED)

SMD 2835 (140 LED/m) Bihadesive - cuttable every 200mm (28 LED)

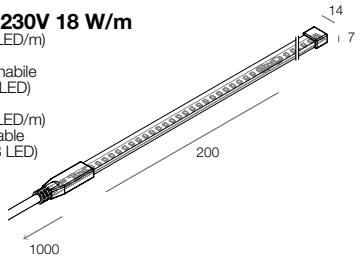

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100990.99	3000K	18W/m	2082	5m	**65**	**90**	140,75
100991.99	4000K	18W/m	2178	5m	**65**	**90**	140,75
100992.99	3000K	18W/m	2082	50m	**65**	**90**	1.074,50
100993.99	4000K	18W/m	2178	50m	**65**	**90**	1.074,50


STRIP LED 230V ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura), fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm.
Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera.
Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm²
L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.

	Euro | CHF
100965.99	15,00



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,00




KIT DI INSTALLAZIONE
N° 10 clips siliconiche + n°20 viti
Idoneo per 5m di StripLED 230V
Da utilizzare in alternativa al Profiled 230

INSTALLATION KIT
N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m StripLED 230V
To be used as an alternative to the Profiled 230

	Euro | CHF
100964.99	3,25

NEW

IP 66



CONVERTER AC/DC 230V
Dimmerabile TRIAC. Utilizzo obbligatorio per installazione in interno. Riduce lo sfarfallio/ effetto stroboscopico delle sorgenti, entro i parametri SVM≤0,4 e Pst LM≤1, come da direttiva Ecodesign 2009/125/CE.

CONVERTER AC/DC 230V
Dimmable TRIAC. Mandatory use for indoor installation. Reduces flicker/stroboscopic effect of the light sources, within the parameters SVM≤0,4 and Pst LM≤1, in compliance with the Ecodesign Directive 2009/125/EC.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101347.99	150W	78	82	25	200	176,25

STRIP LED 24V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Strip LED da rialimentare ogni 5m. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremità della bobina.

Versions 24V or 48V are available, mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue. Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version. Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately. LED strips to be re-powered the every 5m. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components. Power supply cable L.150mm included, on both ends of the coil.

STRIP LED 19,2W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors



NEW

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	**20**	**90**	73,25
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	**20**	**90**	73,25
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	**20**	**90**	73,25
100980.99	2700K	19,2W/m	1816	5000	**65**	**90**	97,50
100981.99	3000K	19,2W/m	1900	5000	**65**	**90**	97,50
100982.99	4000K	19,2W/m	2038	5000	**65**	**90**	97,50
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	**20**	**80**	61,25
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	**20**	**80**	61,25
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	**65**	**80**	85,00
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	**65**	**80**	85,00

STRIP LED 22W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	**20**	**80**	64,50
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	**20**	**80**	64,50
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	**65**	**80**	87,50
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	**65**	**80**	87,50

STRIP LED 8,8W/m


SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors



NEW

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	**20**	**90**	75,00
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	**20**	**90**	75,00
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	**20**	**90**	75,00
100983.99	2700K	8,8W/m	750	5000	**65**	**90**	102,50
100984.99	3000K	8,8W/m	764	5000	**65**	**90**	102,50
100985.99	4000K	8,8W/m	812	5000	**65**	**90**	102,50

NEW

STRIP LED 8,4W/m


SMD 2835 (180 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (9 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 50 mm (9 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100996.99	2700K	8,4W/m	1350	5000	**20**	**90**	93,25
100997.99	3000K	8,4W/m	1350	5000	**20**	**90**	93,25
100998.99	4000K	8,4W/m	1468	5000	**20**	**90**	93,25
100999.99	2700K	8,4W/m	1260	5000	**65**	**90**	112,50
1009A0.99	3000K	8,4W/m	1326	5000	**65**	**90**	112,50
1009A1.99	4000K	8,4W/m	1478	5000	**65**	**90**	112,50

STRIP LED 14,4W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	**20**	**90**	56,25
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	**20**	**90**	56,25
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	**20**	**90**	56,25
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	**20**	**80**	48,75
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	**20**	**80**	48,75
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	**65**	**80**	67,50
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	**65**	**80**	67,50

STRIP LED 16,5W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	**20**	**80**	49,50
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	**20**	**80**	49,50
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	**65**	**80**	67,50
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	**65**	**80**	67,50

STRIP LED 11,5W/m
SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 55,5 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 55,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	**20**	**90**	47,50
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	**20**	**90**	47,50
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	**20**	**90**	47,50

STRIP LED 20,5W/m
SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	**20**	**80**	93,25
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	**20**	**80**	93,25

STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 38,4 mm (7 LED)
Per profilo L-09
e Profiled MICRO

Bihadesive - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile
and Profiled MICRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	**20**	**90**	71,25
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	**20**	**90**	71,25
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	**20**	**90**	71,25
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	**65**	**90**	85,00
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	**65**	**90**	85,00
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	**65**	**90**	85,00

STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
STRIP LED DOUBLE LANE 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33
e Profiled MACRO

Bihadesive - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile
and Profiled MACRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	132,00
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	132,00
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	132,00
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	182,00
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	182,00
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	182,00

STRIP LED 24V

STRIP LED RGB 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Bihadesive - cuttable
every 100 mm (6 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	**20**	-	67,00
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	**65**	-	75,00

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)


Bihadesive - cuttable
every 167 mm (10 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102607.99	RGB	7,2W/m	224	5000	**20**	-	62,50
	White 3000K	7,2W/m	670				

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m
SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti di gestione
del bianco dinamico
vedere la sezione
GESTIONE LUCE



Bihadesive - cuttable every
50 mm (12 LED). See section
LIGHT MANAGEMENT for the
tunable white control components

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102109.99	3000K/5700K	19,2 W/m	1906	5000	**20**	**90**	92,00

STRIP LED 48V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.


PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Strip LED da rialimentare ogni 10m. Alimentazione 48V da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED.

Flexible PCB and double-sided back adhesive. LED strips to be repowered the every 10m. 48V driver to be ordered separately. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

STRIP LED 17W/m
SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (15 LED)

Bihadesive - cuttable
every 62,5 mm (15 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	**20**	**90**	81,25
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	**20**	**90**	81,25
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	**20**	**90**	81,25

CONNETTORI PER STRIP LED
CONNECTORS FOR LED STRIP


A perforazione di isolante. Idonei per sole strip LED **IP20**.
Insulation displacement connection. Suitable for **IP20** LED strip only.

IP 20 | 3 anni years

PROFILI COMPATIBILI / COMPATIBLE PROFILES

Profiled H9	L-16 EVO / WALL	Recta strip LED
Profiled H16	Side	P-30 strip LED
Profiled H12	A-70	P-25 / P-40
Profiled tondo	V-30 / V-90 / V-180	Profilo Up-Light

CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP
19,2W/m - 22W/m - 8,8W/m - 14,4W/m - 16,5W/m - 11,5W/m (10mm) - 20,5W/m 24V; 17W/m 48V






CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100967.99 12,50







CONNETTORE STRIP-STRIP ANGOLO 90° (10 pz)

STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100968.99 28,25






CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable .

Euro | CHF
100969.99 20,00







CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100970.99 30,00

CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED RGB 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB 14,4W/m 24V






CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100974.99 15,00






CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100975.99 25,00







CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100976.99 41,25

CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB+WHITE 14,4W/m 24V







CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100977.99 17,00






CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100978.99 28,25






CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100979.99 43,75

ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED
DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP

24Vdc IP 20




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101338.99	60W	52	61	30	180	38,75
101327.99	75W	45	55	31	187	36,25
101339.99	120W	40	51	30	300	48,25
101328.99	150W	45	55	31	268	56,25

24Vdc IP 20




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18601.99	50W	77	85	35	110	23,75
18602.99	75W	98	106	40	130	30,00
18603.99	100W	98	106	40	130	32,00
18604.99	150W	98	107	42	160	40,00

24Vdc IP 20




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require complete silence.
Place in well-ventilated compartment.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
E182K1320KK	320W	115	126	50	215	163,25

24Vdc IP 67




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101348.99	24W	35	44	26	118	24,50
E182K0060KK	60W	43	54	32	163	40,75
E182K0100KK	100W	52	64	37	190	70,00

24Vdc IP 65




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18606.99	240W	71	81	38	240	152,50
18607.99	320W	84	94	42	246	274,50

IP 20

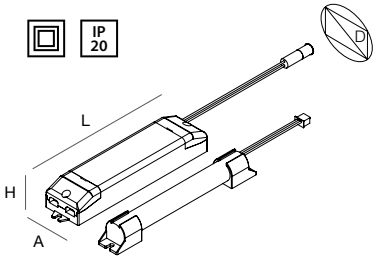


KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico minimo 5W,
carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	**17%**	**7%**


ALIMENTATORI DIMMERABILI 24Vdc PER STRIP LED
DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101342.99	150W	45	54	30	290	95,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	257,50




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101329.99	160W	50	62	35	300	362,00

ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED
DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101344.99	150W	38	49	30	227	20	41,25
101313.99	320W	90	100	45	252	65	275,75

INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED
INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP


NEW



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	82,50




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	64,50

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)
OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)




RIPETIRORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 18908.99
o DALI repeater 18906.99.
Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT,
button interface 18908.99 or DALI repeater 18906.99.
Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.
Protection against voltage peaks at input and output.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	196,00

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

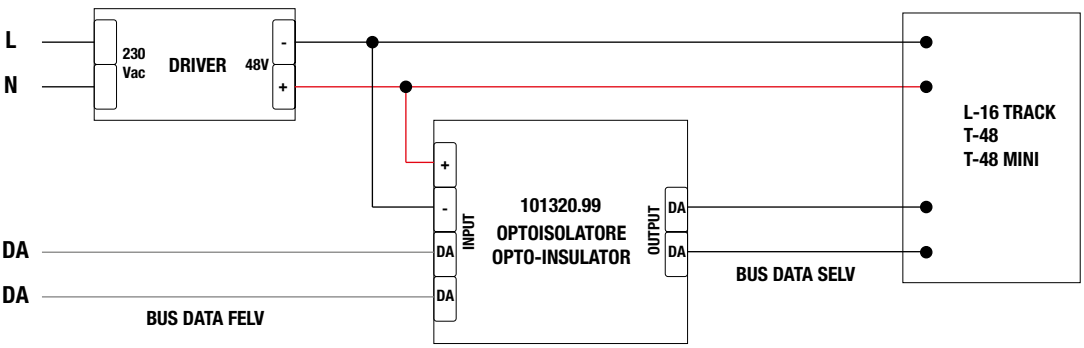

GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT

DISPOSITIVI E SISTEMI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE E LA DIMMERAZIONE DI APPARECCHI E STRIP LED:


- Schemi di dimmerazione per apparecchi DALI, PUSH, 0-10V e 1-10V ..... pag. 527
- Dispositivi per la gestione PUSH DIMM di apparecchi DALI (DALI PCU e DALI Repeater) ..... pag. 528
- Interfacce di controllo per binari 48V ..... pag. 529
- Sistema di gestione GIADA SYSTEM ..... pag. 530
- Sistema di gestione DALI MID ..... pag. 533
- Sistema di gestione DALI PROFESSIONAL ..... pag. 536
- Sistema di gestione DALI LIGHT IOT ..... pag. 538
- Gestione STRIP LED: sistemi di controllo ..... pag. 544

CONTROL DEVICES AND SYSTEMS FOR MANAGING AND DIMMING FIXTURES AND STRIP LED:

- Dimming diagrams for DALI, PUSH, 0-10V and 1-10V fixtures ..... pag. 527
- Devices for PUSH DIMM management of DALI fixtures (DALI PCU and DALI Repeater) ..... pag. 528
- Control interfaces for 48V tracks ..... pag. 529
- GIADA SYSTEM control system ..... pag. 530
- DALI MID control system ..... pag. 533
- DALI PROFESSIONAL control system ..... pag. 536
- LIGHT IOT DALI control system ..... pag. 538
- STRIP LED management: control systems ..... pag. 544


SCHEMI DI DIMMERAZIONE PER APPARECCHI DALI, PUSH, 0-10V E 1-10V
DIMMING DIAGRAMS FOR DALI, PUSH, 0-10V AND 1-10V FIXTURES

DALI

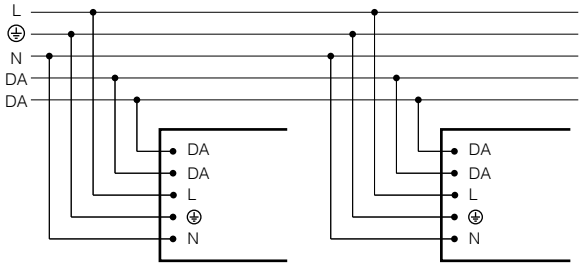


max 64 alimentatori
max 64 drivers

0-10V 1-10V

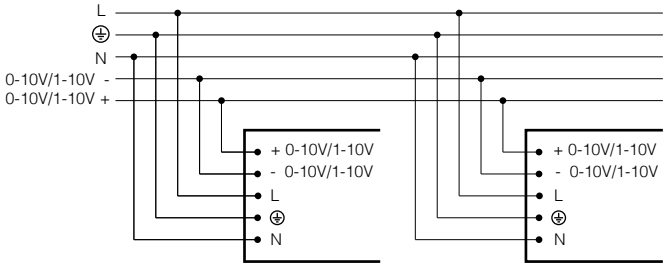


Utilizzare controllo 1-10V con sezionamento della linea per il completo spegnimento degli apparecchi
Use 1-10V control with main switch to completely switch off the fixtures

PUSH BUS DALI SENZA MORSETTO DEDICATO
DALI BUS WITHOUT SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

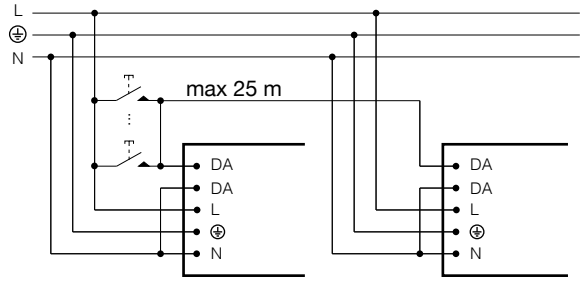

max 20 alimentatori
max 20 drivers

PUSH CON MORSETTO DEDICATO
WITH SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

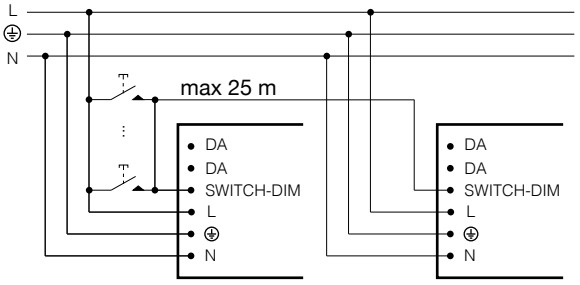


max 20 alimentatori
max 20 drivers

Vedere istruzioni dell'apparecchio per ulteriori dettagli
See appliance instructions for further details

PUSH DIMM

PULSANTE DIGITALE DALI PCU E DALI REPEATER

La tecnologia di dimmerazione digitale DALI offre la possibilità di regolare l'intensità della luce emessa mediante un pulsante normalmente aperto. Questo tipo di controllo gestisce la dimmerazione degli apparecchi fisicamente connessi con un conduttore al pulsante. Il collegamento deve essere realizzato secondo il criterio di raggruppamento desiderato. Il numero di alimentatori controllabili, collegati allo stesso BUS, dipende dalla marca dell'alimentatore.
Completano la funzionalità del controllo attraverso pulsante, l'interfaccia DALI PCU e il DALI REPEATER.
L'interfaccia DALI PCU consente la regolazione ed accensione manuale degli apparecchi DALI tramite un pulsante normalmente aperto. Permette il controllo fino a 25 alimentatori: gli stessi sono controllabili da più punti (n.3 max DALI PCU passive), alimentati direttamente attraverso la linea DALI. È inoltre possibile collegare fino a 4 unità attive in parallelo (fino a 100 alimentatori), sincronizzandole automaticamente.
Il dispositivo DALI REPEATER consente la gestione di un numero maggiore di alimentatori (fino a 64), rispetto all'utilizzo di un pulsante NA e di incrementare le lunghezze dei cavi di collegamento fino a 300 m per ogni DALI REPEATER. Gli alimentatori connessi al DALI REPEATER costituiscono un unico gruppo. DALI REPEATER può gestire 64 alimentatori, oppure altri DALI REPEATER in cascata.



DALI PCU DIGITAL BUTTON AND DALI REPEATER


DALI digital dimming technology allows the adjustment of the light intensity through a NO push button. Such control manages the dimming of the devices physically connected with an electrical conductor to the button. The connection must be made according to the desired grouping criterion. The number of controllable drivers, connected to the same BUS, may vary according to the brand of the power supply.
The functionality of the control by push-button is completed by the DALI PCU interface and the DALI REPEATER.
The DALI PCU interface allows manual adjustment and switching-on of DALI devices using a NO button. It allows the control of up to 25 drivers: they can be controlled from several points (max nos. 3 passive DALI PCU), via a DALI control cable. Nos. 4 interconnectable active devices (up to 100 drivers), connected in parallel, can be synchronized with each other automatically.
The DALI REPEATER device allows to manage a bigger number of power supplies (up to 64), compared to using a NO button and to increase the lengths of the connection cables up to 300 m for each DALI REPEATER. The power supplies connected to the DALI REPEATER constitute a single group. DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATERS in a cascade.


IP 20 · PUSH


PULSANTE DIGITALE DALI PCU

DALI PCU DIGITAL BUTTON

	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105926.99	48	22	48	174,50



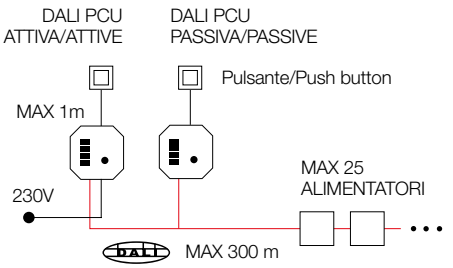

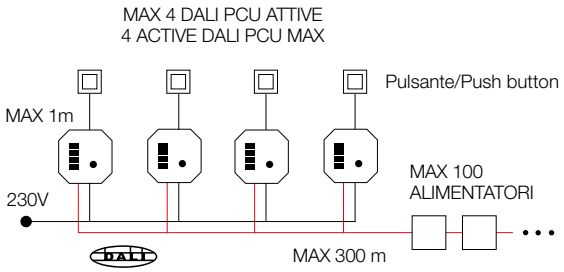


Il secondo punto di controllo (PCU passiva) è alimentato direttamente attraverso la linea DALI.
The second control point (passive PCU) is powered directly through the DALI line.

IP 20 · PUSH


DALI REPEATER
amplificatore per sistema DALI

DALI REPEATER
amplifier for DALI system


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18906.99	30	37	21	189	299,25




FUNZIONAMENTO IN MODALITA' PUSH / PUSH DIM MODE

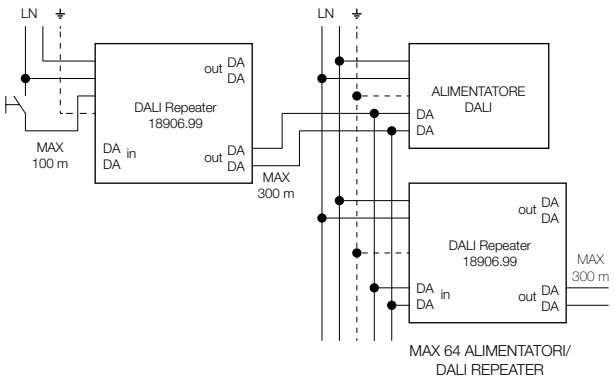

FUNZIONAMENTO IN MODALITA' DALI / DALI MODE

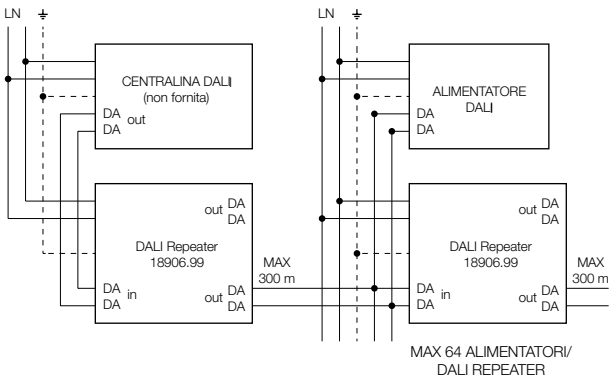


INTERFACCE DI CONTROLLO PER BINARI 48V
CONTROL INTERFACES FOR 48V TRACKS




INTERFACCIA PUSH DALI
PER BINARI 48V
Il Controller permette di gestire in broadcast tramite pulsante NA massimo 64 apparecchi DALI su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK. Potenza assorbita 4W.
Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.

INTERFACE PUSH DALI
FOR TRACK 48V
The controller allows to manage in broadcast via N.O. push button max 64 DALI fixtures on tracks FORTY8,
T-48 MINI and L-16 TRACK.
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105924.99	44	50	23	105	119,50

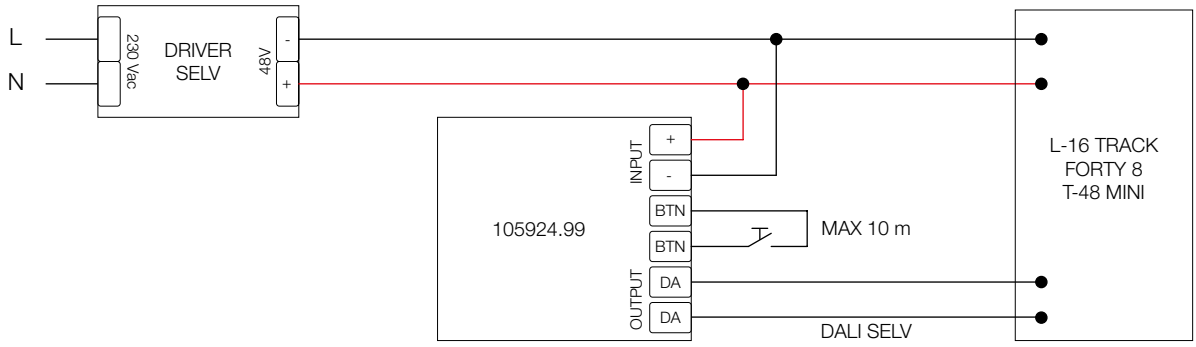




INTERFACCIA CASAMBI/TUYA/ALEXA
PER BINARI 48V
Il dispositivo controllato da bluetooth e WiFi permette di gestire massimo 64 apparecchi DALI in broadcast oppure massimo 8 apparecchi indirizzabili, su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK.
Il dispositivo può essere controllato sia tramite App CASAMBI sia da App TUYA con comandi vocali ALEXA (dispositivi ALEXA non forniti).
Potenza assorbita 10W.
Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.

INTERFACE CASAMBI/TUYA/ALEXA
FOR TRACK 48V
The device controlled by bluetooth and WiFi allows to manage up to 64 DALI fixtures in broadcast or maximum 8 fixtures addressable, on tracks FORTY8, T-48 MINI and L-16 TRACK.
The fixture can be controlled either via CASAMBI App both from TUYA App with ALEXA voice commands (ALEXA devices are not provided).
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105925.99	44	50	23	105	362,50

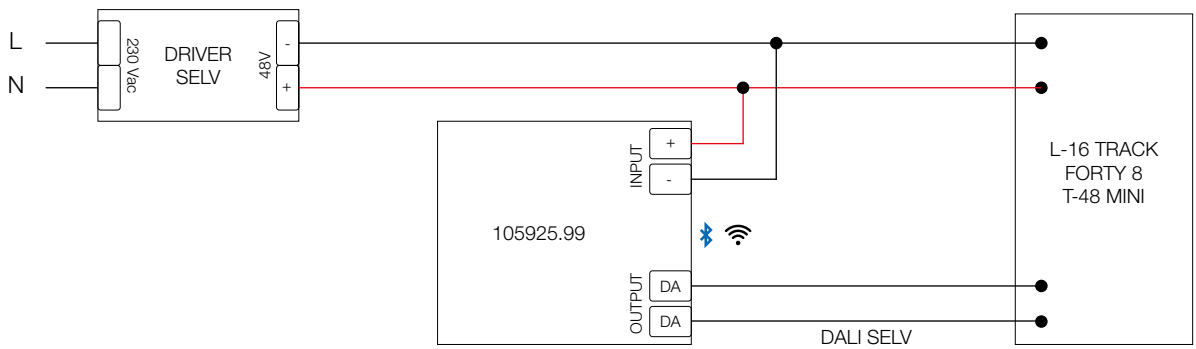


GIADA SYSTEM

interfacce di controllo per comandi vocali
control interfaces for voice commands

Sistema di domotica lighting in wireless IOT per regolare, comandare e gestire qualsiasi fonte di luce da un dispositivo remoto. E' possibile interfacciare GIADA SYSTEM con Alexa o Google Home per sfruttare il controllo vocale dei dispositivi.

IOT wireless home automation lighting system to adjust, control and manage any light source from a remote device. You can interface GIADA SYSTEM with Alexa or Google Home to take advantage of the device voice control.


NEW




INTERFACCIA PUSH DALI
1 canale DALI
Gestibili max 30 alimentatori DALI in broadcast.
Controllo tramite App o pulsante.

PUSH DALI INTERFACE
1 DALI channel
Manages up to 30 DALI drivers in broadcast mode.
Control via App or push button.

	Euro | CHF
105934.99	246,50

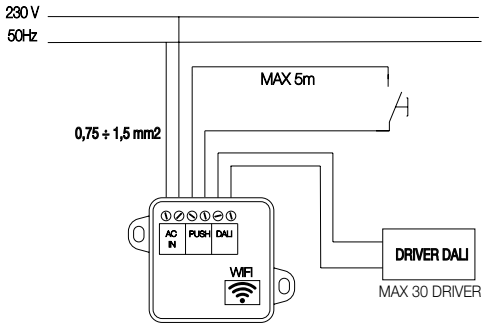


MODULI PER FARETTI
MODULES FOR DOWNLIGHTS



MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 350mA
1 canale, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105920.99	119,00



MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 350mA
2 canali, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
2 channels, at constant current.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105921.99	127,25



MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 500mA
1 canale, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR 500mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105922.99	133,25

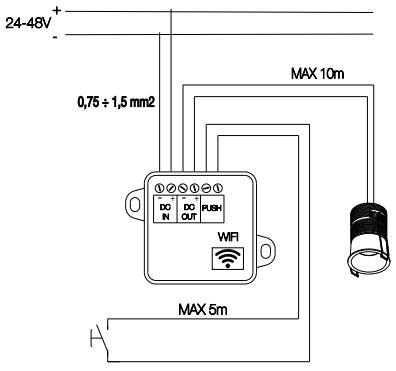

IMPIEGHI SINGOLI MODULI GIADA SYSTEM PER FARETTI
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR SPOTLIGHTS

	KONE								WELL		MINI WELL		SLIM				NEW STEP	
	5W		7W		10W		18W		10W		10W		9W		13W		2W	
	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V
105920.99			1	2										1		1		
105921.99			2	4										2		2		
105922.99	2	4			1	2		1	1	2	2	4					6	12


MODULI PER STRIP LED
MODULES FOR LED STRIPS



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED BIANCHE
max 6A
1 canale, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR WHITE LED STRIP
max 6A
1 channel, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105917.99	93,00



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED TUNABLE WHITE
max 6A totali
2 canali, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR TUNABLE WHITE LED STRIP
max 6A total
2 channels, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105918.99	101,25





MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED RGB
max 6A totali
3 canali, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR RGB STRIP LED
max 6A total
3 channels, at constant voltage.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105919.99	114,00

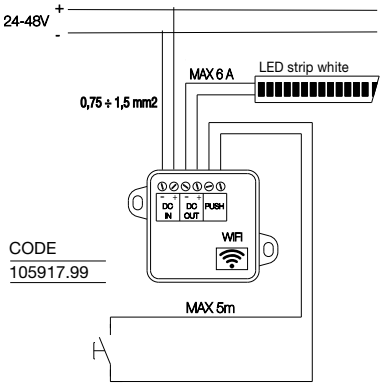


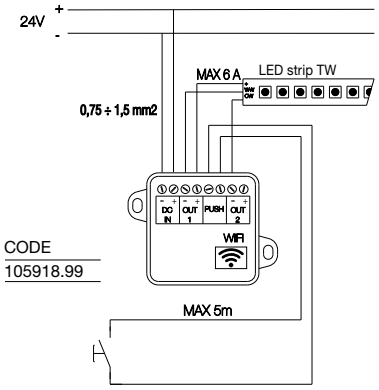

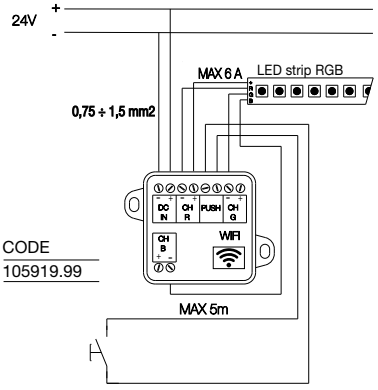

IMPIEGHI SINGOLI MODULI GIADA SYSTEM PER STRIP LED
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR LED STRIP


	WHITE		TW	RGB
	24V	48V	24V	24V
105917.99	144W	288W		
105918.99			144W	
105919.99				144W




MODULO DIMMERABILE TAGLIO DI FASE MAX 200W
1 canale, a tensione di rete.
Controllo mediante app o pulsante

PHASE CUT DIMMABLE MODULE MAX 200W
1 channel, at mains voltage.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105916.99	154,75

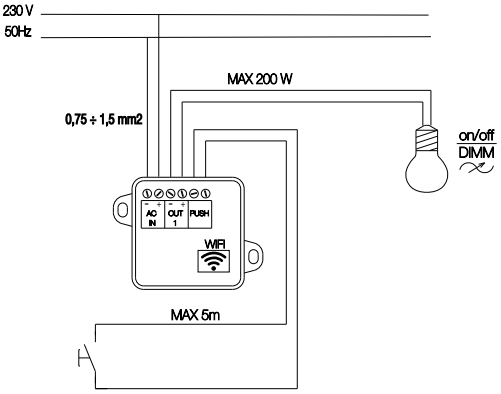


NEW



MODULO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO GRUPPI
Dispositivo Wifi per il controllo ON/OFF di max 2 gruppi di moduli Giada System tramite 2 pulsanti NA.
Controllo dimmerazione solo tramite App.

GROUP ON/OFF MODULE
Wi-Fi device for ON/OFF control of up to 2 groups of Giada System modules via 2 NO push buttons.
Dimming control available only via App.


	Euro | CHF
105935.99	221,75



NEW DALI MID CONTROL SYSTEM

La centralina DALI MID (per installazione in scatola sotto traccia) con interfaccia integrata Bluetooth, permette di assegnare singoli indirizzi in un BUS DALI con max 64 driver LED (DALI-1 , DALI-2, DALI-DT6 , DALI-DT8), tramite smartphone o tablet (compatibile con Android 11/iOS 13 e successivi). Tutte le funzioni di configurazione e di controllo sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market. Il sistema permette il comando manuale di apparecchi e gruppi d'illuminazione e offre la possibilità di attivare scenari di luce predefiniti. È possibile accendere, spegnere e regolare l'illuminazione e modificare la temperatura del colore (nel caso di alimentatori DALI - DT8 Tunable White) in base alle proprie preferenze. Una parte importante del sistema è la gestione intelligente con sensori. I sensori rilevano la situazione di luce ambiente e presenza e gestiscono automaticamente l'illuminazione in base alle esigenze, con il risultato di un risparmio energetico a lungo termine. I sensori fungono anche da ricevitore IR per il telecomando. Il sistema permette di gestire fino a 16 gruppi d'illuminazione e 16 scenari e di inserire fino ad un massimo di 16 dispositivi in ingresso tra Coupler e Sensori. La corrente di alimentazione fornita alla centralina proviene dalla linea DALI tramite relativo alimentatore del BUS DALI.
L'alimentazione del BUS DALI deve garantire l'alimentazione dei seguenti dispositivi:
Centralina DALI MID (assorbimanto 30mA)
Coupler DALI MID (assorbimanto 9mA)
Sensore DALI MID (assorbimento 9mA)
Driver LED DALI (assorbimento 2mA per ciascun driver a bordo dell'apparecchio)
La somma delle correnti assorbite per il numero di dispositivi installati deve essere inferiore alla corrente erogata dall'alimentatore del BUS DALI (es.70 mA, 240 mA).
Nota: per la gestione su base oraria contattare Novalux o consultare le istruzioni di montaggio


The DALI MID control unit (for flush-mounted installation) with integrated Bluetooth interface allows the assignment of individual addresses within a DALI BUS with up to 64 LED drivers (DALI-1, DALI-2, DALI-DT6, DALI-DT8) via smartphone or tablet (compatible with Android 11/iOS 13 and later versions). All configuration and control functions can be managed through two apps available for download from the app store. The system enables manual control of individual luminaires and lighting groups, as well as the activation of predefined lighting scenes. It allows you to switch lights on and off, adjust brightness levels, and modify color temperature (when using DALI-DT8 Tunable White drivers) according to personal preferences. A key feature of the system is its intelligent management through sensors. These sensors detect ambient light levels and occupancy, automatically adjusting lighting based on real-time needs, resulting in long-term energy savings. Additionally, the sensors serve as IR receivers for remote control. The system supports the management of up to 16 lighting groups and 16 scenes, and it allows the integration of up to 16 input devices, including couplers and sensors. The control unit is powered via the DALI BUS line through its respective DALI BUS power supply. The BUS power supply must be capable of powering the following devices:
DALI MID Control Unit: 30 mA consumption
DALI MID Coupler: 9 mA consumption
DALI MID Sensor: 9 mA consumption
DALI LED Drivers: 2 mA consumption per driver integrated into the luminaire
The total current consumption of all connected devices must not exceed the output current of the DALI BUS power supply (e.g., 70 mA, 240 mA).
Note: For time-based management, please contact Novalux or refer to the installation instructions.



CENTRALINA DALI MID
Per installazione in scatola sotto traccia. Collegabili 4 pulsanti NA, per la gestione di Gruppi e Scene. Gestibili max 64 alimentatori DALI/DALI2/DT6/DT8. Corrente assorbita dal dispositivo 30mA. Alimentatore BUS DALI obbligatorio da ordinare a parte.

DALI MID CONTROL UNIT
For flush-mounted installation. Supports connection of up to 4 NO (Normally Open) push buttons for managing Groups and Scenes. Capable of controlling up to 64 DALI/DALI-2/DT6/DT8 drivers. Device power consumption: 30 mA. DALI BUS power supply required, to be ordered separately.


	Euro | CHF
105927.99	440,75



COUPLER DALI MID
Interfaccia di gestione Gruppi e Scene per max 4 pulsanti NA. Corrente assorbita dal dispositivo 9mA.

DALI MID COUPLER
Interface for managing Groups and Scenes with up to 4 NO (Normally Open) push buttons. Device power consumption: 9 mA.


	Euro | CHF
105929.99	241,50



SENSORE DALI MID PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto. Altezza di installazione 2-5 m. Angolo di rilevamento (conico) per riconoscimento PIR, max 84°. Corrente assorbita dal dispositivo 9mA. Obbligatorio per controllo con telecomando IR.

DALI MID CEILING SENSOR
DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for ceiling installation. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.

	Euro | CHF
105930.99	210,75




SENSORE DALI MID INCASSO
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione ad incasso con molle. Altezza di installazione 2-5 m. Angolo di rilevamento (conico) per riconoscimento PIR, max 84°. Corrente assorbita dal dispositivo 9mA. Obbligatorio per controllo con telecomando IR.

DALI MID RECESSED SENSOR
DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for recessed installation with spring clips. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.

	Euro | CHF
105931.99	167,75

IP 20




ALIMENTATORE BUS DALI MID - 70mA
Per installazione in scatola sotto traccia. Massima corrente in uscita DALI 70mA. La somma delle correnti assorbite da ciascun dispositivo deve essere inferiore alla corrente erogata dall'alimentatore del BUS DALI. L'assorbimento per ciascun driver DALI è di 2mA. È possibile collegare in parallelo 2 alimentatori BUS DALI da 70mA, per fornire 140mA.

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 70mA
For flush-mounted installation. Maximum DALI output current: 70mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA. It is possible to connect two 70mA DALI BUS power supplies in parallel to provide 140mA.

	Euro | CHF
105932.99	47,50


IP 20



ALIMENTATORE BUS DALI MID - 240mA
Per installazione su barra DIN. Massima corrente in uscita DALI 240mA. La somma delle correnti assorbite da ciascun dispositivo deve essere inferiore alla corrente erogata dall'alimentatore del BUS DALI. L'assorbimento per ciascun driver DALI è di 2mA.

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 240mA
For DIN rail installation. Maximum DALI output current: 240mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA.

	Euro | CHF
105933.99	368,00




TELECOMANDO DALI MID IR
Modalità ON/OFF, dimmerazione e memorizzazione livello di luminosità ambiente (pressione pulsante >3sec). Possibile accensione con richiamo automatico dei livello impostato. Funzioni personalizzabili. Obbligatorio utilizzo con sensori DALI MID cod.105931.01, 105930.01.

DALI MID IR REMOTE CONTROL
ON/OFF mode, dimming, and ambient light level memory (press and hold button >3 sec). Allows switching on with automatic recall of the preset level. Customizable functions. Mandatory for use with DALI MID sensors, codes 105931.01 and 105930.01.

	Euro | CHF
105928.99	63,25

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE
EXAMPLE OF CONFIGURATION

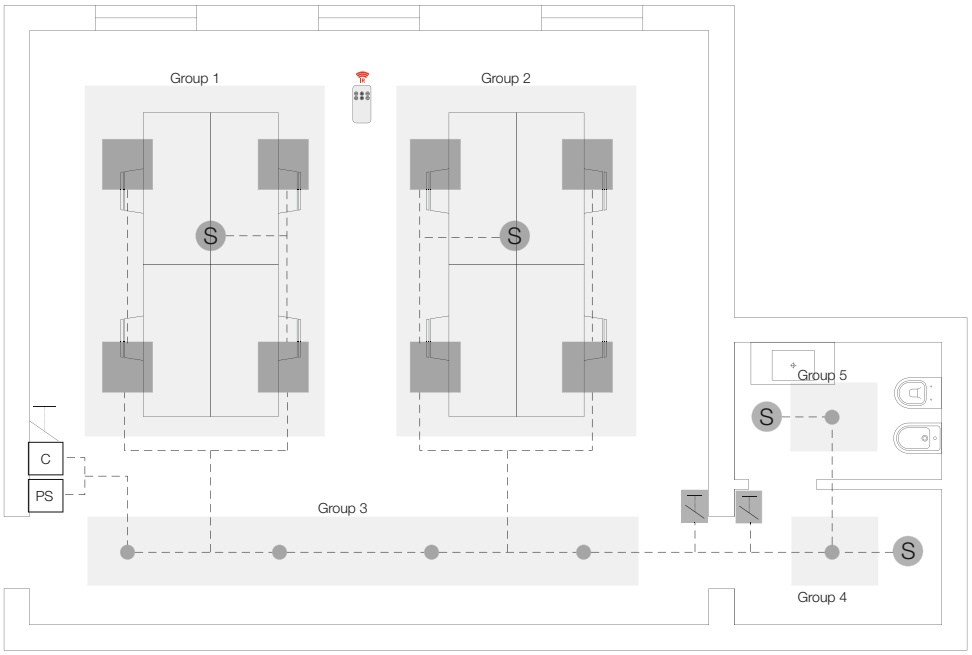

C — Centralina DALI MID
DALI MID Control unit

PS — Alimentatore BUS DALI MID
DALI MID BUS Power Supply

Coupler DALI MID
DALI MID Coupler

S — Sensore DALI MID
DALI MID Sensor


Telecomando DALI MID
DALI MID Remote control

Gruppi
Groups

Apparecchi DALI
DALI fixtures


UTILIZZO BASE

BASIC USE

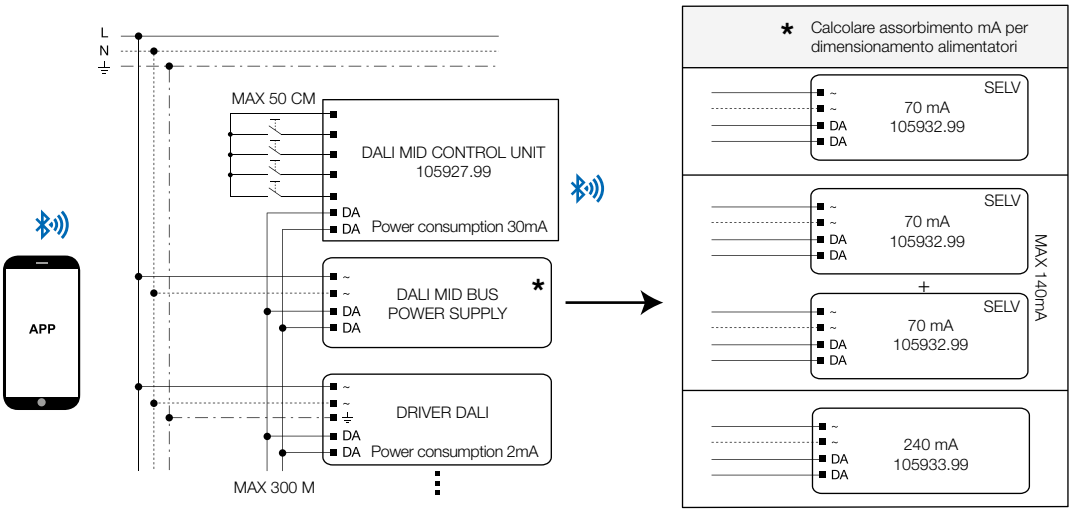


UTILIZZO BASE
+ SENSORE
+ TELECOMANDO (opzionale)

BASIC USE
+ SENSOR
+ REMOTE CONTROL (optional)

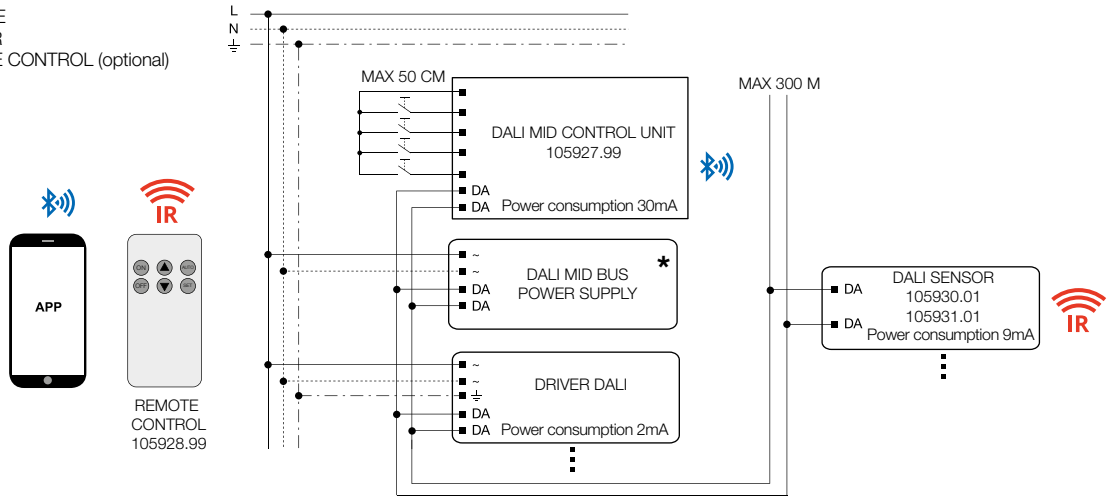

UTILIZZO BASE
+ SENSORE
+ TELECOMANDO
+ PULSANTE N/A


BASIC USE
+ SENSOR
+ REMOTE CONTROL
+ PUSH BUTTON

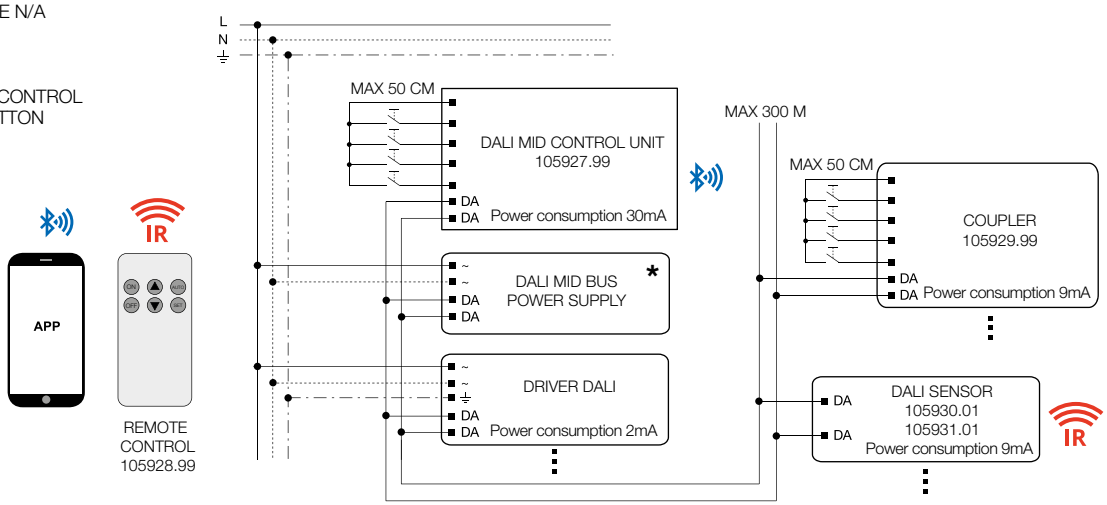


DALI PROFESSIONAL CONTROL SYSTEM

La centralina DALI PROFESSIONAL consente il massimo risparmio energetico, genera un sistema flessibile e adattabile anche alle esigenze future, e può essere ampliato o implementato con sensori, interfacce pulsante e relè per controllare accensioni di apparecchi non DALI.
Mediante la gestione con smartphone e connessione WIFI (la rete WIFI deve essere comune alla rete LAN della centralina) è possibile suddividere la gestione dell'impianto per competenze di ogni singolo utente.
E' possibile gestire raggruppamenti e/o singoli apparecchi, aree o la totalità dell'impianto.
Ogni centralina è in grado di controllare un massimo di 256 driver (suddivisi in 4 bus da 64 indirizzi ciascuno), inclusi i sensori, e fino a 16 gruppi, inclusi sistemi di rilevamento luce diurna e presenza. Sia i sensori che le interfacce pulsante non richiedono alimentazioni esterne ma sono alimentati direttamente dal BUS DALI.
Tramite l'orologio in tempo reale integrato (RTC), è possibile generare timer e variazioni di scene automatiche. L'orologio viene mantenuto aggiornato mediante la batteria tampone, anche in assenza temporanea di alimentazione.
Il sistema si interfaccia con sensori di presenza e luminosità per altezze da 2 a 5 metri, specifici sensori di movimento dedicati all'uso di edifici con altezze fino a 13 metri e interfacce per pulsanti NA (Coupler) in grado di gestire singoli apparecchi, gruppi, scene o sequenze.
Il sistema è compatibile per la gestione di apparecchi Tunable White, RGB e RGBW, sia DT6 che DT8.
Impostando le coordinate geografiche del luogo di installazione si possono automatizzare eventi legati a orari di alba e tramonto generando Timer adattivi alle stagioni.
E' compatibile con tutti i driver DALI e mediante l'uso di DALI repeater è possibile gestire più apparecchi in broadcast utilizzando un solo indirizzo.
Il sistema è in grado di gestire apparecchi ON-OFF, utilizzando dei relè controllabili DALI SWITCH SO a 3 canali fino a 6A per canale.
La programmazione avviene mediante software dedicato e richiede l'uso di un PC Windows.

The DALI PROFESSIONAL control unit allows maximum energy savings, generates a flexible system that can be adapted to future needs,
and can be extended or implemented with sensors, button interfaces and relays to control the switches of non-DALI fixtures.
Through the management with smartphone and WIFI connection (the WIFI network must be common to the LAN network of the central unit) it is possible to subdivide the management of the plant for the skills of each individual user.
It is possible to manage groupings and/or individual fixtures, areas or the whole plant.
Each control unit is able to control a maximum of 256 drivers (divided into 4 BUS of 64 addresses each) including sensors, and up to 16 groups, including light and presence detection systems. Both sensors and button interfaces do not require external power supplies but are powered directly by the DALI BUS.
With the integrated real-time clock (RTC), timers and automatic scene variations can be generated. The watch is kept up to date by means of the backup battery, even in the temporary absence of power.
The system interfaces with presence and light sensors for heights from 2 to 5 meters, specific motion sensors dedicated to the use of buildings with heights up to 13 meters, and NO button interfaces (Coupler) capable of handling individual fixtures, groups, scenes or sequences. The system is compatible for the management of Tunable White, RGB and RGBW fixtures, both DT6 and DT8.By setting the geographical coordinates of the installation site you can automate events related to sunrise and sunset times generating Timers adaptive to the seasons.
It's compatible with all DALI drivers and through the use of DALI repeaters you can manage multiple broadcast devices using just one address. The system is able to manage ON-OFF devices, using DALI SWITCH SO controllable relays with 3 channels up to 6A per channel.
The programming is carried out via a dedicated software and requires the use of a Windows PC.

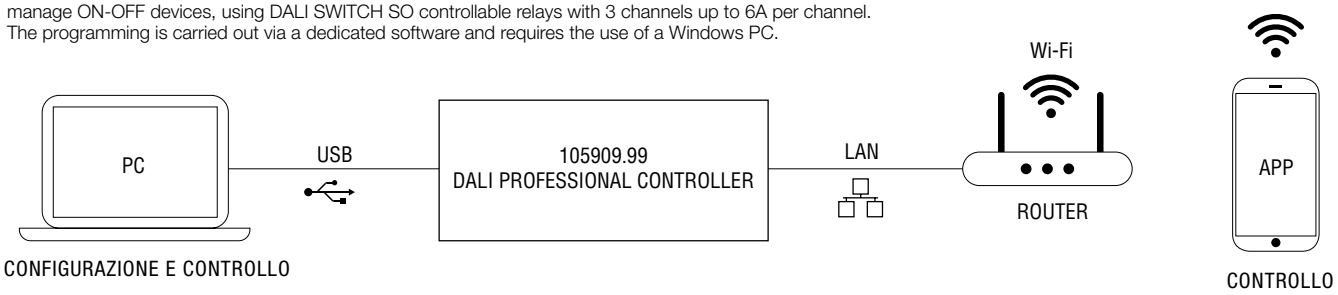




CENTRALINA DALI PROFESSIONAL RTC
Per installazione su barra DIN. Gestibili max 256 alimentatori DALI (suddivisi su 4 BUS da 64 indirizzi). Gestione RGB, RGBW, Tunable White, Timer astronomico, RTC, ciclo circadiano ecc.

DALI PROFESSIONAL RTC CONTROL UNIT
For DIN rail installation. Max 256 DALI power supplies can be managed (divided into 4 BUS 64-address buses). Management RGB, RGBW, Tunable White, Astronomical Timer, RTC, circadian cycle etc.


	Euro | CHF
105909.99	4.199,25



SENSORE DALI INCASSO
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione da incasso con molle. Altezza di installazione 2-5 m.

RECESSED DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for recessed installation with clips. Installation height 2-5 m.


	Euro | CHF
105903.99	227,25



SENSORE DALI PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto.
Altezza di installazione 2-5 m.

SURFACE MOUNTING DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 2-5 m.

	Euro | CHF
105904.99	209,00




SENSORE HIGH BAY DALI PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto.
Altezza di installazione 3-10 m.

SURFACE MOUNTING HIGH BAY DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 3-10 m.

	Euro | CHF
105910.99	561,75

IP 20




COUPLER DALI
Interfaccia di gestione per max 4 pulsanti NA.
Controllo scene, gruppi, abilitazione sensori, timer ecc. programmati tramite software.

COUPLER DALI
Management interface for max 4 NA buttons.
Control scenes, groups, enabling sensors, timers etc. programmed by software.

	Euro | CHF
105907.99	216,75

IP 20




DALI SWITCH
Dispositivo di controllo DALI per accensione e spegnimento indipendente di max 3 indirizzi ON/OFF o provvisti di lampade tradizionali non dimmerabili. Per installazione su barra DIN.
Alimentazione dedicata 24 Vdc (cod. 105912.99) da ordinare a parte.

DALI SWITCH
DALI control device for independent switching on and off of up to 3 ON/OFF addresses or equipped with traditional non dimmable lamps. For installation on DIN rail.
Dedicated power supply 24 Vdc (cod. 105912.99) to be ordered separately.

	Euro | CHF
105911.99	481,25


IP 20



ALIMENTATORE 24V PER DALI SWITCH
Per installazione su barra DIN.

24V POWER SUPPLY FOR DALI SWITCH
For installation on DIN rail.

	Euro | CHF
105912.99	226,25

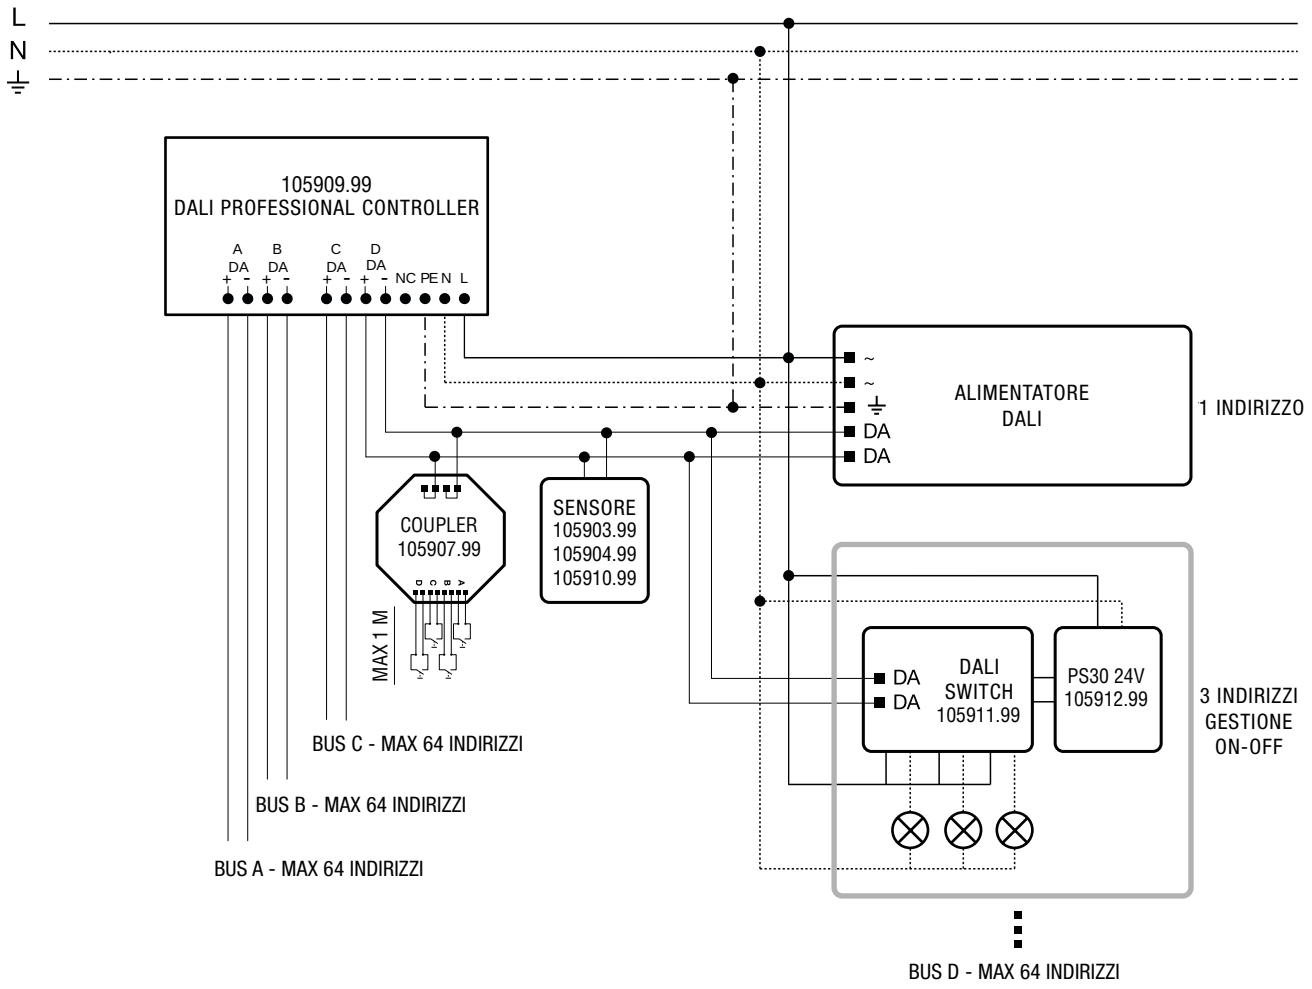

LIGHT IOT DALI CONTROL SYSTEM

LIGHT IOT
CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION

LIGHT IOT
CONTROLLO / CONTROL



DALI BLUETOOTH®

Le centraline DALI BT (per uso indipendente o per installazione in scatola sotto traccia), con interfaccia integrata Bluetooth, permettono il controllo di 32 alimentatori DALI o DALI DT8, tramite smartphone (Android o IOS).
Tutte le funzioni di controllo e configurazione sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market.


Sistema flessibile ed intuitivo che permette:
- Regolazione Plug&Play, senza utilizzo di smartphone: accensione e dimmerazione manuale in Broadcast, tramite pulsanti NA standard con impostazione e memorizzazione della quantità di luce necessaria (livello di setpoint).
- Creazione e memorizzazione di Max.4 Gruppi e Max.4 Scene richiamabili manualmente tramite Coupler (per 4 pulsanti NA) o tramite App.
Possibile regolazione delle scene tramite App di configurazione.
- Controllo automatico della luce combinato a regolazione manuale tramite pulsanti NA standard. Regolazione degli illuminamenti in funzione della luce ambiente e rilevazione di presenza, tramite Sensori DALI (da incasso/plafone), che non necessitano di alimentazione supplementare e alimentati via DALI.
- Controllo della temperatura di colore delle sorgenti Tunable White associate ad alimentatori DALI type 8 (DT8).

DALI BLUETOOTH®

The DALI BT control units (for independent use or for concealed box installation) with integrated Bluetooth interface, allow control of 32 DALI or DALI DT8 power supplies, via smartphone (Android or IOS).
All control and configuration functions can be managed via 2 Apps, available at the market

Flexible and intuitive system that allows:
- Plug & Play adjustment, without smartphone use: manual switching on and dimming in Broadcast, using standard NO buttons with setting and storage of the required amount of light (setpoint level).
- Creation and storage of Max.4 Groups and Max.4 Scenes that can be recalled manually via Coupler (for 4 NO buttons) or via App.
Possible setting of scenes through the configuration app.
- Automatic control of the combined light with manual adjustment via standard NO buttons. Adjustment of luminance levels according to the ambient light e presence detection via DALI sensors (recessed / ceiling-mounted), which do not require additional power and are powered via DALI.
- Colour temperature control of Tunable White sources associated with DALI type 8 power supplies (DT8).

IP 20 · PUSH




LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT1
ad uso indipendente. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8.

LIGHT IOT- DALI BT1
For stand-alone use. Manages a max.n.32 DALI/DALI DT power supplies.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105901.99	30	38	21	108	182,25

IP 20 · PUSH




LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT2
per installazione in scatola sottotraccia. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8

LIGHT IOT-DALI BT2
For flush box mounting. Manages a max. n.32 DALI/DALI DT8 (power supplies)

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105902.99	48	-	22	49	152,00

IP 20




LIGHT IOT - Sensore DALI INCASSO
sensore di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione ad incasso con molle.

LIGHT IOT- RECESSED DALI SENSOR
Ambience light sensor and presence detector, for recessed installation with clips.

	Euro | CHF
105903.99	227,25

IP 20




LIGHT IOT - Sensore DALI PLAFONE
sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza per installazione a soffitto.

LIGHT IOT - DALI Surface mounted
Dali ambient light sensor and presence detector, for surface mounted installation.

	Euro | CHF
105904.99	209,00

IP 20




LIGHT IOT - Coupler DALI
interfaccia di gestione Scene o Gruppi per n° max 4 pulsanti NA.

LIGHT IOT - Coupler DALI
Scene or GROUP interface for a max. n.of 4 NO buttons.

	Euro | CHF
105907.99	216,75


UTILIZZO BASE

BASIC USE

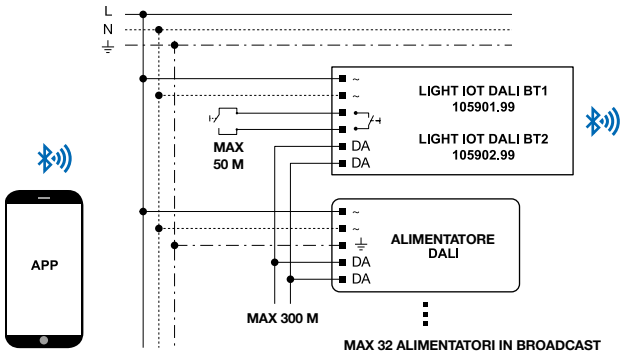


UTILIZZO BASE + SENSORE

BASIC USE + SENSOR

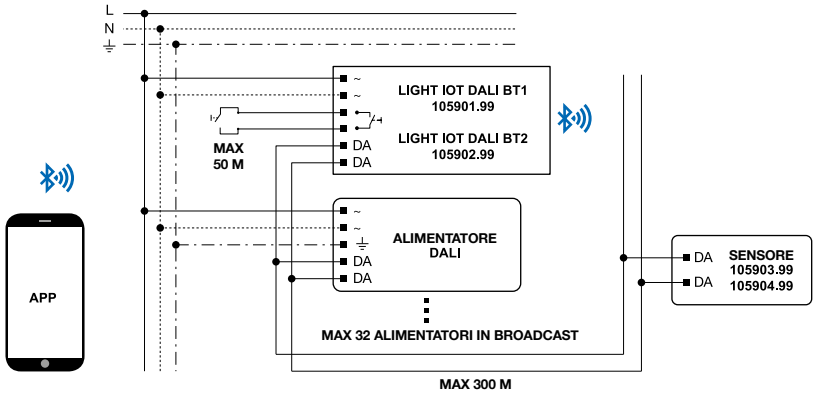


UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI

ADVANCED USE IN GROUPS

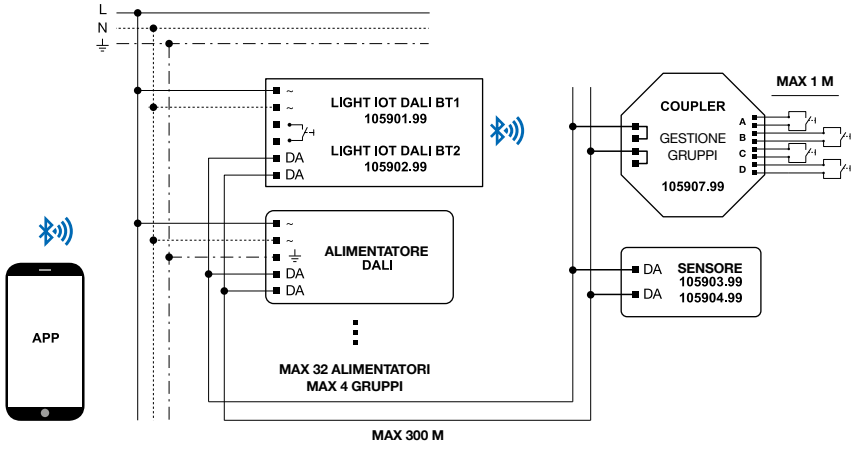


UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI E SCENE

ADVANCED USE WITH GROUPS AND SCENES

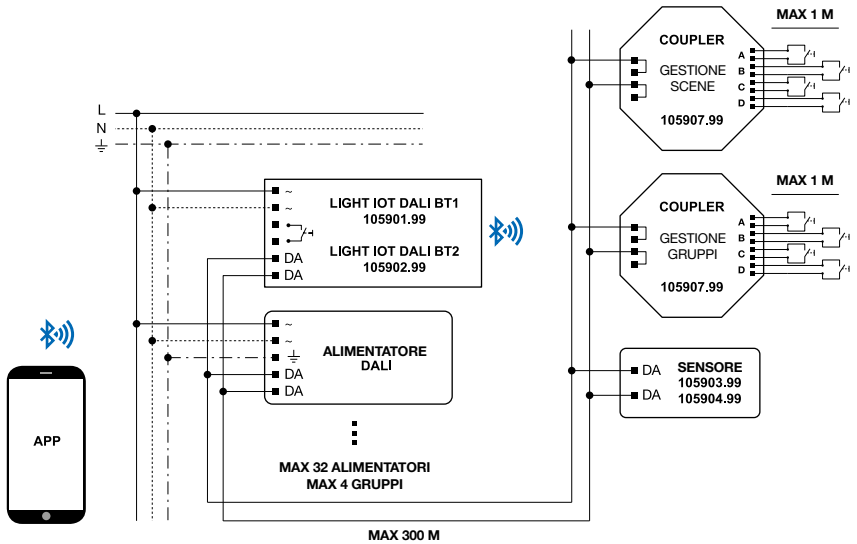

GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCE DI DIMMERAZIONE
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	257,50


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

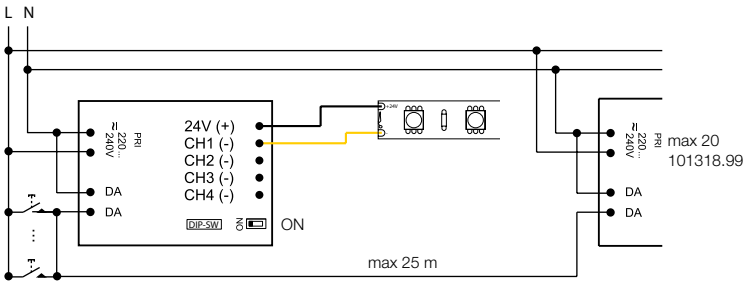


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

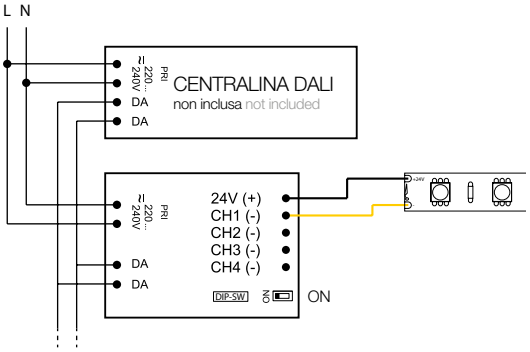


STRIPLED RGB/RGBW - Schema di collegamento DALI
STRIPLED RGB/RGBW - DALI wiring scheme

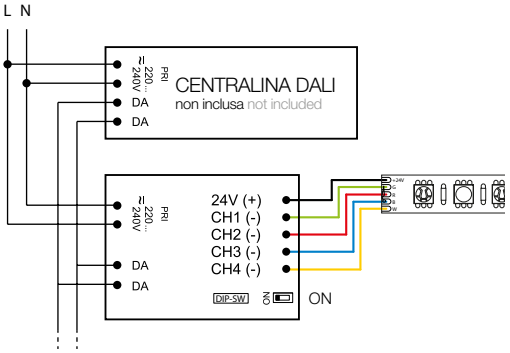

STRIPLED TUNABLE WHITE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

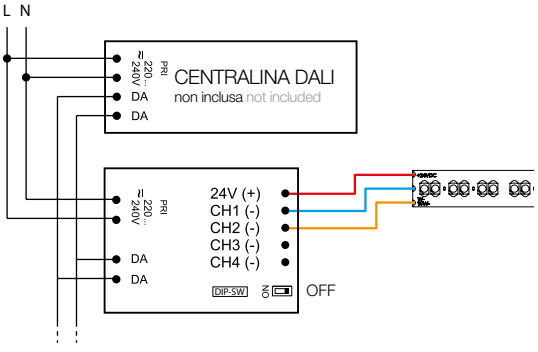




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101329.99	160W	50	62	35	300	362,00


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

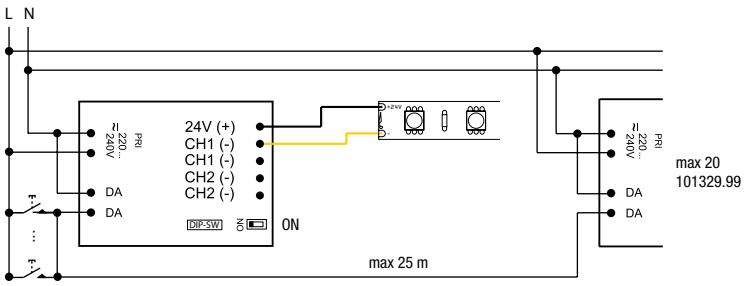

STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

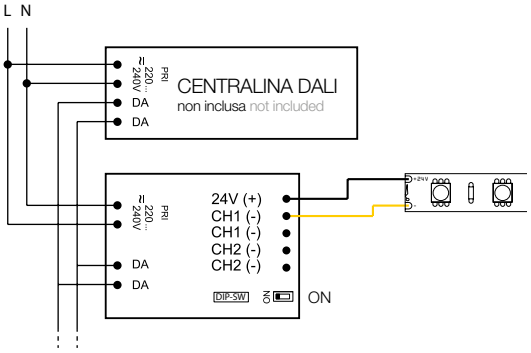


STRIPLED TUNABLE WHITE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

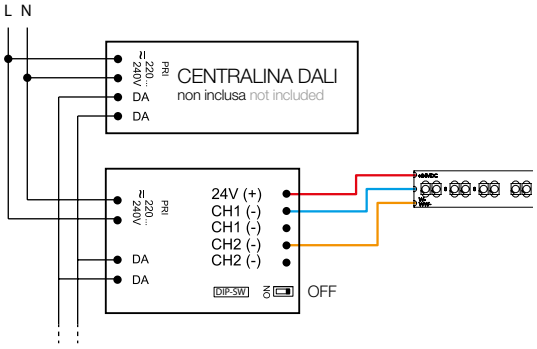

GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCE DI DIMMERAZIONE
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	64,50

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE				
8,8 W/m	2	3	5	5
9,6 W/m			1	1
10 - 11,5 W/m	1	2	4	4
14,4 W/m	1	2	3	3
16,5 - 19,2 W/m	1		2	2
20,5 - 22 W/m		1	2	2
25 W/m		1		

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel	
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	100W	320W
STRIP LED WHITE		
17 W/m	1	3

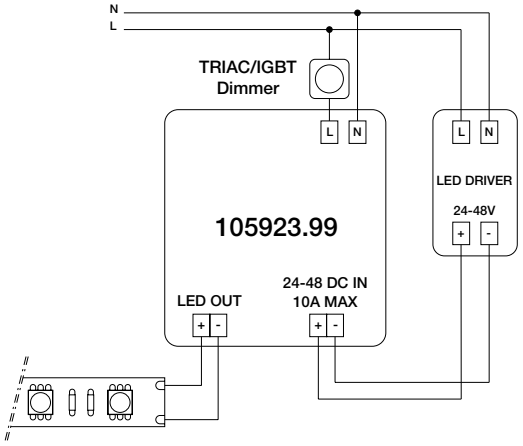

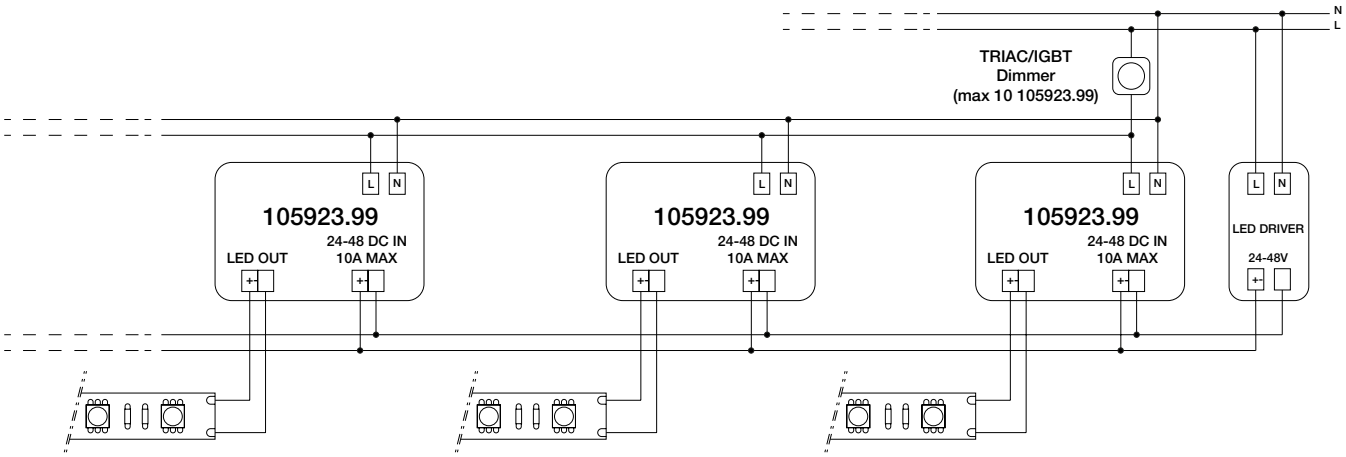

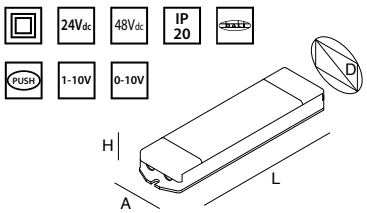

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	82,50


	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,8 W/m	2	3	5	6
9,6 W/m			1	
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1		2

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel	
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	100W	320W
STRIP LED WHITE 17 W/m	1	3


Schema di collegamento DALI
DALI wiring diagram

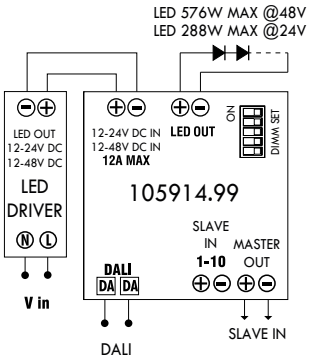


Schema di collegamento PUSH
PUSH wiring diagram

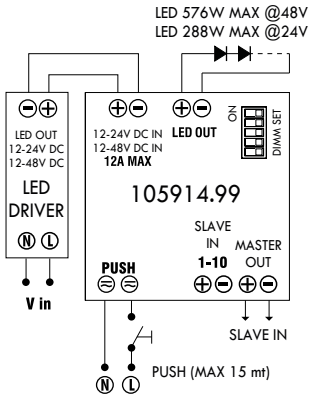

Schema di collegamento trimmer 1...10V, 0...10V
1/10V, 0/10V wiring diagram

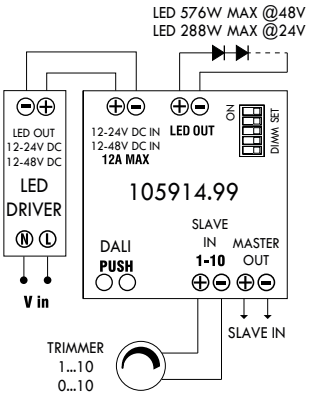

Schema di collegamento MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE wiring diagram

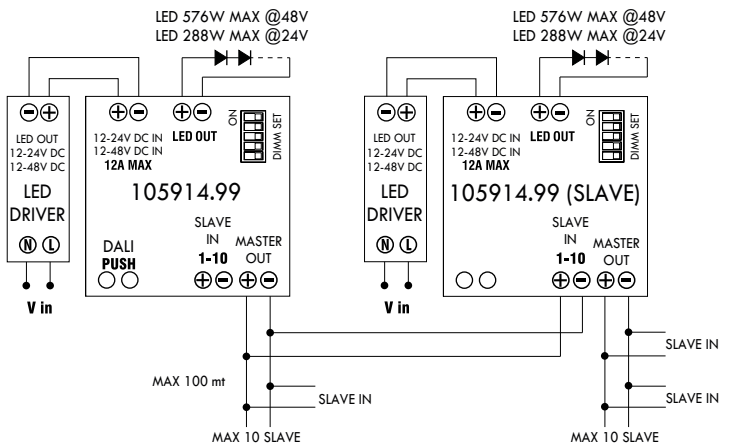


GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

SISTEMA DI CONTROLLO BASE
BASIC CONTROL SYSTEM

STRIP LED RGB

III IP 20 24Vdc




KIT DI CONTROLLO PER STRIP LED RGB
Sistema BASE completo di attuatore e telecomando. Non collegabili attuatori in cascata. Massimo carico 5Ax3 canali
Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

CONTROL KIT FOR RGB STRIP LED
BASIC system with controller and remote control included. Not connectable controllers in cascade. Maximum load 5Ax3CH. Driver 24Vdc to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16901.99	47	50	17	145	78,75

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4


Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

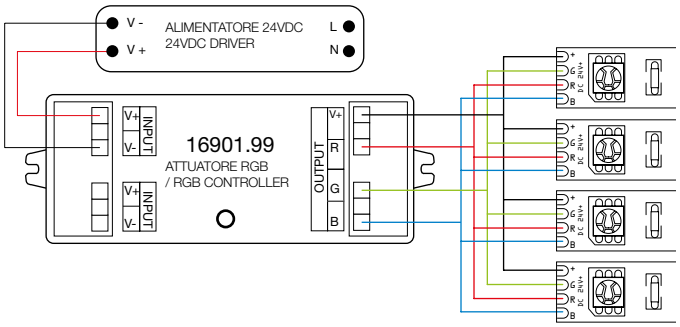

SISTEMA DI CONTROLLO AVANZATO
ADVANCED CONTROL SYSTEM

STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W, TUNABLE WHITE

III IP 20 24Vdc



ATTUATORE DI CONTROLLO PER STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W e TUNABLE WHITE
Sistema AVANZATO alimentatore 24Vdc, dispositivi di controllo (telecomando, controllo da parete od eventuale trasmettitore WiFi) da ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali

CONTROLLER FOR STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W and TUNABLE WHITE
DRIVER ADVANCED System
driver 24Vdc, control units (remote control, wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered separately. Maximum load 5Ax4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16905.99	46	65	22	178	125,75

IP 20



TELECOMANDO PER STRIP LED WHITE
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo dell'intensità luminosa mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Trasmissione in radio frequenza. Necessita di 3 pile AAA.

REMOTE FOR MANAGING WHITE Strip LED
controller 16905 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of luminous intensity through a capacity pad, buttons dedicated for rapid increase of intensity to the selected parameter (25%, 50%,75%, 100%). Each remote control can manage up to a max. of 4 groups and up to 3 scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). RF transmission. 3 AAA batteries are required.

	Euro | CHF
16906.99	115,00

IP 20




TELECOMANDO PER STRIP LED RGB e RGB+W
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 colori o 3 diverse scene utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Pulsante di richiamo rapido del colore bianco caldo, neutral e freddo.
Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR MANAGING STRIP LED RGB and RGB+W
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Colour control through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 colour changing scenarios and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max. 4 groups and up to 3 colours or 3 different scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Quick recall button for cold white, neutral white and warm white. 3 AAA batteries are required. RF transmission.

	Euro | CHF
16902.99	109,50

IP 20



CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED RGB e RGB+W
da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 4 colori o 4 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

WALL- MOUNTED CONTROL UNIT FOR STRIP LED RGB AND RGB+W
to be installed in 503 box (not included). Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of colour through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 scenarios of colour changing and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max 4 groups and up to 4 colours and 4 different scenarios per each group. Power for wall mounted control at 220-240V 50/60Hz. RF transmission.

	Euro | CHF
16911.99	147,50

IP 20




TELECOMANDO PER STRIP LED TUNABLE WHITE
Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Il tasto centrale regola l'intensità mediante pressione prolungata. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3).
Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
Actuator 16905.99 and power supply24Vdc to be ordered separately. Colour control of white light by means of a capacitive pad with dedicated buttons to quickly bring the intensity up to the indicated percentage (25%, 50%, 75%, 100%). The central button regulates intensity by prolonged pressure. Each remote control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 3 different scenes, using the corresponding buttons (S1, S2 and S3).
Requires 3 AAA batteries. RF transmission.

	Euro | CHF
16910.99	115,00

IP 20




CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED TUNABLE WHITE
Da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca e dell'intensità mediante pad capacitivi. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 2 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

WALL MOUNTED CONTROL UNIT FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
To be installed in a 503 box (not included). 16905.99 actuator and 24Vdc power supply to be ordered separately. Colour control of white light and intensity by means of capacitive pads. Each control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 2 different scenes. 220-240V 50 / 60Hz wall control power supply.
RF transmission.

	Euro | CHF
16909.99	135,00

III IP 20 24Vdc



TRASMETTITORE WIFI
interfacciabile con dispositivi ANDROID e IOS
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall'App scaricabile dal market (tramite App si possono gestire fino ad un massimo di 8 gruppi). Nel dimensionamento della potenza dell'alimentatore, considerare 10W di potenza per l'alimentazione del trasmettitore WiFi. Trasmissione in radio frequenza.

WIFI TRANSMITTER
interface with ANDROID and IOS
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. All control functions can be managed by an App available on the market for downloading (via App you can manage up to a maximum of 8 groups). While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter. RF transmission.

	Euro | CHF
16904.99	108,75

MODALITÀ WHITE


WHITE MODE

	Euro | CHF
16906.99	115,00



Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,8 W/m	2	3	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 W/m		1		2

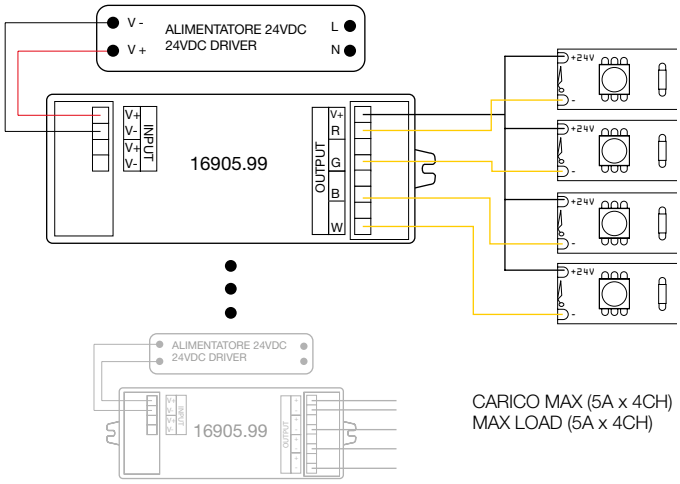


CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÀ RGB E RGB+ WHITE

RGB AND RGB+ WHITE MODE


	Euro | CHF
16902.99	109,50
16911.99	147,50





Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	3	

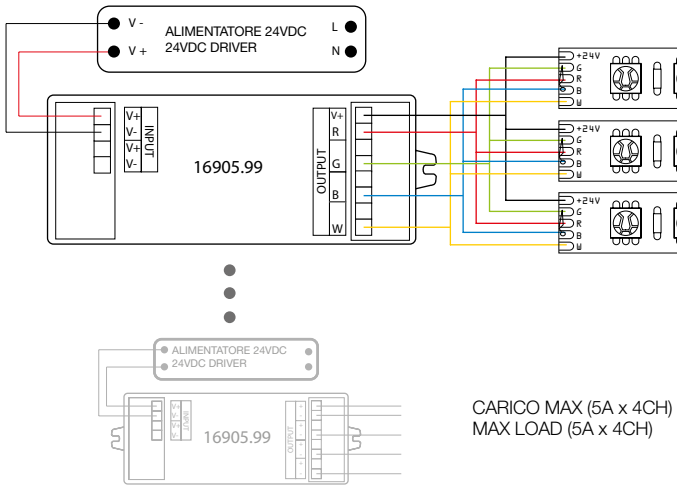


CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÀ TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE MODE


	Euro | CHF
16909.99	135,00
16910.99	115,00






Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1		2	

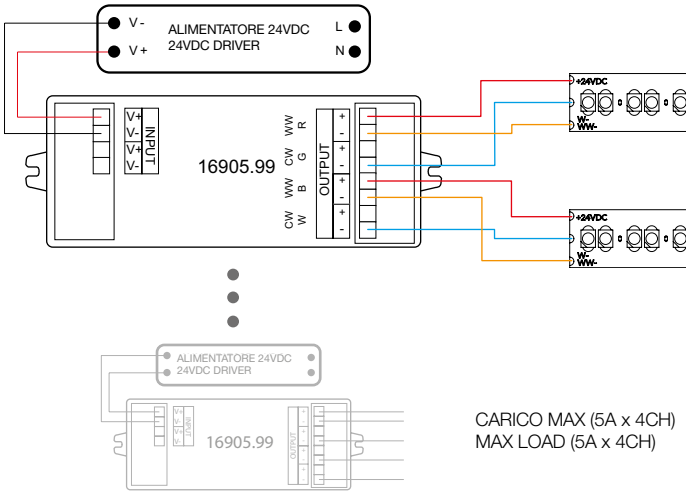

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)



AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER ATTUATORE 24V RGB/RGB+WHITE/ WHITE alimentatore 24Vdc e Kit di controllo per Strip LED da ordinare a parte.
Massimo carico 5Ax4 canali.


AMPLIFIER FOR 24V CONTROLLER RGB/RGB+WHITE/ WHITE driver 24Vdc and Control Kit for Strip LED to be ordered separately.
Maximum load 5A x 4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16908.99	46	65	22	178	69,50

NB:
Utilizzare il collegamento tramite amplificatori per distanze superiori alla portata del telecomando (30 m in aria libera).

Use connection through amplifiers for distances greater than 30 m free field.

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	3	
STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1		2	
STRIP LED WHITE 8,8 W/m	2	3	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 W/m		1		2

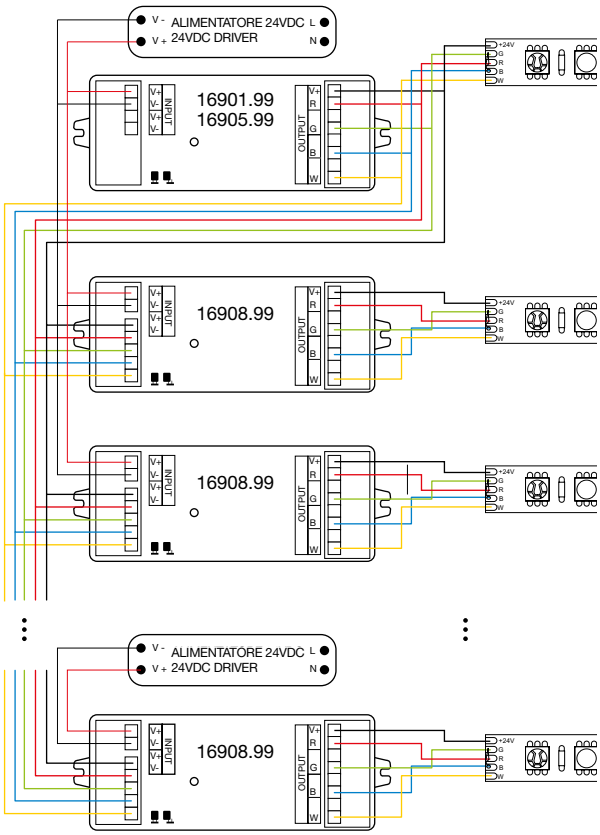

SEZIONE CAVO / WIRE SECTION

Calcolo per il corretto dimensionamento dei conduttori per limitarne la caduta di tensione.


Table for correct calculation of wires section, to avoid voltage drops.


	D									
P	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
75W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
100W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
125W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²
150W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²
175W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
200W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
225W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
250W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
275W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.
300W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.

D = D1 + D2 =
lunghezza cavi wires lenght wires length

P = P1 + P2 =
lunghezza STRIPLED (m) x potenza W/m
STRIPLED length (m) x W/m

N.C. :
non consigliato
(prevedere più alimentazioni)
not recommended
(use more power supply)

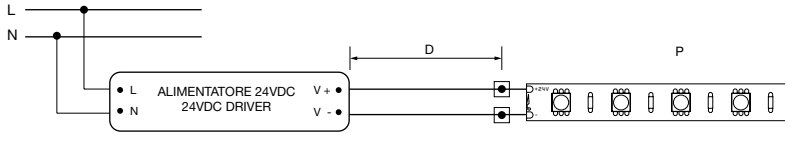

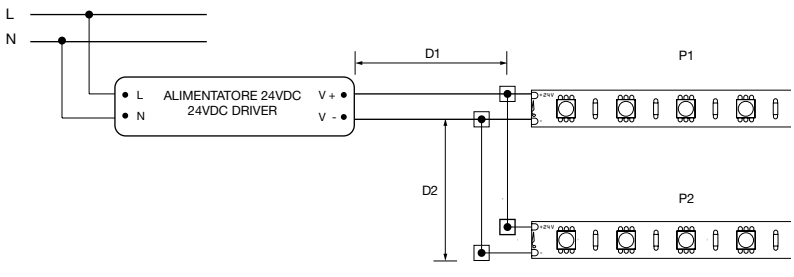

Morsetto non incluso. Da prevedere per connessione con gli spezzoni di cavi in dotazione alla STRIPLED.

Terminal block not included. Use to connect with STRIPLED supplied wires.

OUTLIGHT

DISC 550
LYTUS 551
GLASS 552
LISA 553
FATA 554
PEAK 555
ZENIT 556
AZIMUT 557
TILE 558
SOLE 559
DROP FLAT 560
SOAP 561
TECA 562
TITTI 563
JOY 564


DISC



Bollard LED IP65, per istallazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, schermo diffusore in polimero tecnico. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. High resistance anthracite grey powder coating, diffuser screen in technical polymer. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.



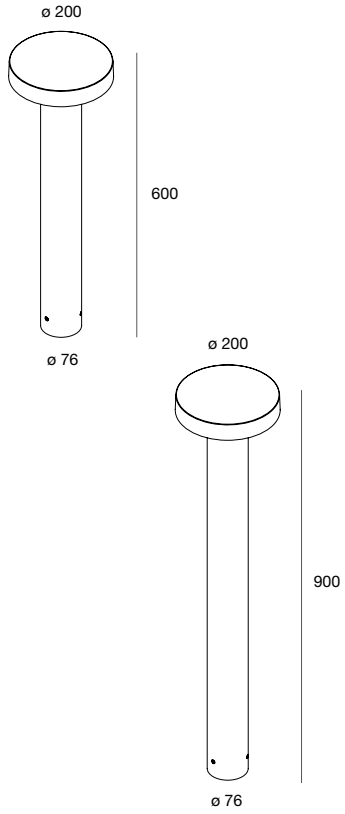

H (mm)			3000K	Euro | CHF
600	13W	880 lm	**110601.94**	124,50
900	13W	880 lm	**110602.94**	143,75


LYTUS




Bollard LED IP65 orientabile, per installazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K. Schermo in vetro extrachiaro trasparente di protezione. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65 adjustable, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. Extra-clear glass screen for protection. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.



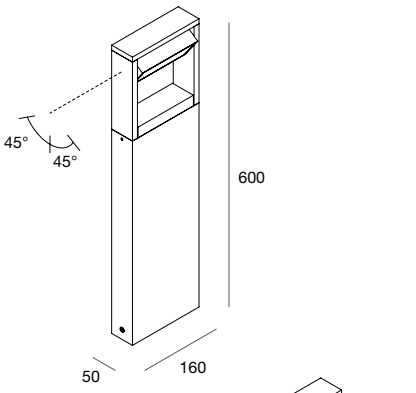

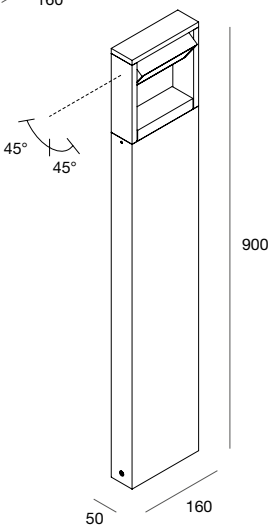

H (mm)			3000K	Euro | CHF
600	7W	440 lm	**110501.94**	155,00
900	7W	440 lm	**110502.94**	184,50


GLASS



Bollard LED IP65, E27 a tensione di rete, per istallazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Schermo diffusore in vetro nelle versioni fumè o ambra. Sorgente LED E27 non inclusa.

Bollard LED IP65, E27 mains voltage, for installation on ground. Aluminum alloy body. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Diffuser screen in smoked or amber glass. E27 LED source not included.

MAINS 3 anni years IP 65



H (mm)	VERSION				Euro | CHF
700	fumè/smoked	8W max	E27	**110701.94**	223,75
700	ambra/amber	8W max	E27	**110702.94**	223,75


LISA



Piantana IP44, struttura in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite; diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV. A tensione di rete E27 (max 40W). Apparecchio fornito con cavo H05RN-F 2X1,0 mm² L=3 m e di spina terminale Schuko (16A 250V).

Floor lamp IP44, structure in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey colour; shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. At mains voltage E27 (max 40W). Supplied with H05RN-F 2X1.0 mm² L=3 m cable and Schuko terminal plug (16A 250V).

MAINS IP 44 3 anni years



H (mm)				Euro | CHF
1800	40W max	E27	**104801.13**	412,50

NEW

FATA




Bollard LED IP65 per installazione a terra con picchetto. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere nera, schermo diffusore in polimero tecnico. Sorgenti LED 3000K. Completo di cavo da 1m, privo di connettore, e picchetto incluso. Alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

LED Bollard IP65 for ground installation with spike. Body made of black powder-coated aluminum alloy,diffuser screen in technical polymer. 3000K LED light sources. Supplied with a 1m cable without connector and includes spike. Electronic power supply 24Vdc to be ordered separately.



IP 65


3 anni years

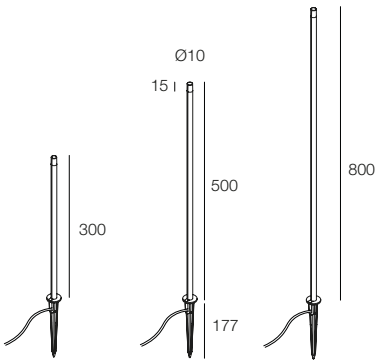

L (mm)			3000K ■	Euro | CHF
300	0.5W	56 lm	**114401.02**	26,25
500	0.5W	56 lm	**114402.02**	27,50
800	0.5W	56 lm	**114403.02**	30,00

24Vdc

IP 67



ALIMENTATORE STABILIZZATO
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Collegamento in parallelo di max 40 Fata. Distanza max 60m tra alimentatore ed apparecchio, con cavo di sezione 2,5mm².

STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Parallel connection of up to 40 Fata. Maximum distance of 60m between driver and fixture, using a 2,5mm² section cable


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101348.99	24W	35	44	26	118	24,50

PEAK



Mini proiettore orientabile LED IP65. Corpo, ghiera e staffa di fissaggio in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, picchetto per installazione a terra in tecnopolimero. Riflettore in alluminio e schermo di protezione in vetro temprato extrachiaro trasparente. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata

Adjustable IP65 LED projector. Body, ring and fixing bracket made of anodized and powder coated aluminium alloy, spike for ground installation in tecnopolymer. Optic in aluminium and extra clear protection tempered glass. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.



			3000K ■	Euro | CHF
24°	4W	330 lm	**109301.02**	44,50


ZENIT




Apparecchio LED IP67 calpestabile, da incasso a terra, a tensione di rete con ottica fissa con riflettore 15° o 50°. Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, cornice tonda o quadrata in acciaio inox AISI 316 spazzolato e vetro temprato. Provvisto di cavo H05RN-F 3X1 mm^2 di lunghezza 1m. Viteria inox ed alimentatore elettronico Incorporato. Cassaforma da ordinare a parte. Resistenza al carico statico (per installazione su pavimentazione) pari a 2.000kg. Temperatura di contatto <65°C.

LED floor recessed luminaire IP67 walkable, with fixed optics and with 15° or 50° reflector, for operation with mains voltage. Body in anodized and powder coated aluminium alloy, round or square frame made of brushed stainless steel AISI 316 and tempered glass. Equipped with cable H05RN-F 3X1 mm^2 length 1m. Stainless steel screws and built-in electronic driver. Recessed box to be ordered separately. Resistance to static load (for installation on a pavement) of 2.000kg. Contact temperature 65 ºC.

3 anni years | GRUPPO 1 RISCHIO | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | IK 10 | IP 67






TONDO

			3000K	Euro | CHF
15°	5W	353 lm	**111301.09**	133,75
50°	5W	359 lm	**111302.09**	133,75

QUADRATO

			3000K	Euro | CHF
15°	5W	353 lm	**111303.09**	145,75
50°	5W	359 lm	**111304.09**	145,75




CASSAFORMA
In polietilene.
Accessorio obbligatorio.

RECESSED BOX
Made of polyethylene.
Mandatory accessory.

	Euro | CHF
111305.99	25,75


AZIMUT

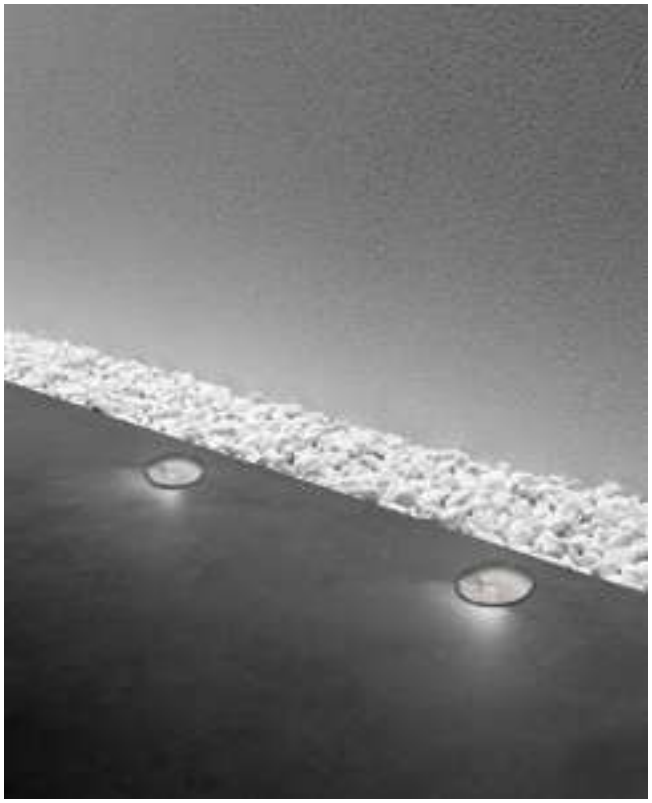


Apparecchio LED IP67 calpestabile, da incasso a terra, a tensione di rete con emissione radente ad uno o due fasci. Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, calotta superiore in acciaio inox AISI 316 spazzolato. Provvisto di cavo H05RN-F 3X1 mm² di lunghezza 1m. Viteria inox ed alimentatore elettronico incorporato. Cassaforma da ordinare a parte. Resistenza al carico statico (per installazione su pavimentazione) pari a 2.000kg. Temperatura di contatto <65°C.

LED floor recessed luminaire IP67 walkable, with one or two beams grazing emission, for operation with mains voltage. Body in anodized and powder coated aluminium alloy, upper shell in brushed stainless steel. Equipped with cable H05RN-F 3X1 mm² length 1m. Stainless steel AISI 316 screws and built-in electronic driver. Recessed box to be ordered separately. Resistance to static load (for installation on a pavement) of 2.000kg. Contact temperature 65 ºC.

3 anni years | GRUPPO 0 RISCHIO FOTOBIOLOGICO | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | IK 10 | IP 67

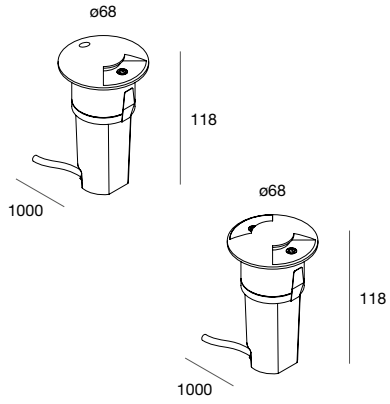

EMISSION			3000K	Euro | CHF
Single	3W	20 lm	**111201.09**	123,75
Double	3W	20 lm	**111202.09**	122,00



CASSAFORMA
In polietilene.
Accessorio obbligatorio.

RECESSED BOX
Made of polyethylene.
Mandatory accessory.


	Euro | CHF
111203.99	13,25

TILE



Applique LED IP65 monoemissione o biemissione. Sorgenti LED CCT (3000K-3500K-4000K). Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e veniciato a polvere grigio antracite, vetro goffrato. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60 Hz.

IP65 single-emission or bi-emission LED wall light. CCT LED sources (3000K-3500K-4000K). Body in die-cast aluminium anodized and coated with anthracite grey powder, embossed glass. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.



EMISSION			Euro | CHF
Single	12W	**101404.94**	114,50
Double	2x8W	**101405.94**	118,25

* Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore

Source color temperature selectable with selector


	12W	2x8W
3000K	980 lm	1330 lm
3500K	1000 lm	1370 lm
4000K	1020 lm	1410 lm

SOLE



Applique LED IP65 biemissione, installabile a parete in orizzontale o verticale. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore in 3000K, 4000K o 5700K.Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, schermi diffusivi in tecnopolimero prismatizzato. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K. Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.

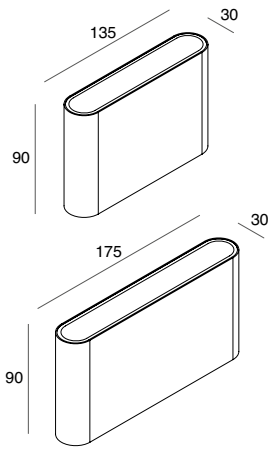

			Euro | CHF
2X3W	**109201.01**	**.94**	77,50
2X5W	**109202.01**	**.94**	93,25

* Temperatura di colore delle sorgenti, selezionabile con selettore

Source color temperature, selectable with selector


	2x3W	2x5W
3000K	530 lm	940 lm
4000K	625 lm	1015 lm
5700K	680 lm	1060 lm

DROP FLAT



Applique LED biemissione. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique, double emission. Body in powder-coated aluminium alloy. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



		3000K		Euro | CHF
9W	650 lm	**104602.01**	**.94**	126,25


SOAP



Applique IP65 monoemissione o biemissione per sorgenti LED a tensione di rete PAR16 GU10. Lampade (max 16W) non incluse con dimensioni consigliate D= 50mm H= 60mm max. Corpo in pressofusione di alluminio verniciata a polvere di colore antracite e vetri di protezione serigrafati.


IP65 single emission or biemission wall light for PAR16 GU10 mains voltage LED sources. Lamps (max 16W) not included with recommended dimensions D= 50mm H= 60mm max. Body in die-cast aluminium powder-coated anthracite and screen-printed protective glass.

MAINS IP 65 3 anni years



SOAP L

EMISSION				Euro | CHF
Single	16W	GU10	**110003.94**	67,50
Double	16W	GU10	**110004.94**	72,50



SOAP R


EMISSION				Euro | CHF
Single	16W	GU10	**110001.94**	64,50
Double	16W	GU10	**110002.94**	70,00

TECA



Applique con attacco E27 (lampada non fornita), provvista di corpo e base in lega alluminio verniciata a polvere color grigio antracite e di vetri decorativi extrachiari trasparenti. Portalampada E27 con guarnizione IP54 , idoneo ad utilizzo con sorgenti a bulbo A60 LED, prive di dissipatore. Apparecchio a tensione di rete.

Applique for source E27 (lamp not supplied), with body and base in powder-coated aluminum alloy grey anthracite and extra clear decorative glasses. E27 lampholder with IP54 seal, suitable for use with A60 LED bulb sources, without heat sink.
Fixture with mains voltage.



H (mm)				Euro | CHF
300	15W max	E27	**107601.94**	138,75

TITTI




Lampada LED ricaricabile con batteria al litio per installazione in appoggio, oppure a sospensione o a parete mediante accessori da ordinare a parte. Accensione e regolazione del flusso luminoso mediante pulsante incluso nell'apparecchio. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere di colore bianco e diffusore in policarbonato trasparente. Completo di caricabatterie a muro con spina europea (220-240V 50/60 Hz), che premette autonomia della lampada di 9 ore e ricarica in 6 ore, e di cavo micro USB.


Rechargeable LED lamp with lithium battery for installation in support, suspension or wall by accessories to be ordered separately. Lighting and adjustment of the luminous flux by means of a button included in the fixture. Body in white powder-coated aluminium alloy and transparent polycarbonate diffuser. Complete with wall charger with European plug (220-240V 50/60 Hz), which presses lamp autonomy of 9 hours and recharge in 6 hours, and micro USB cable.

PUSH · IP 54 · 3 anni years *

* Esclusa batteria
Excluding battery

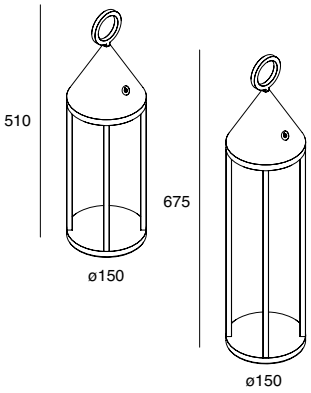


H (mm)			3000K ☐	Euro | CHF
510	2W	168 lm	**107701.01**	157,50
670	2W	168 lm	**107702.01**	170,00



SOSPENSIONE
da avvolgere, con terminali a gancio e contrappeso.

SUSPENSION
For rolling, with hook terminals and counterweight.

☐	L (mm)	Euro | CHF
107703.01	1500	26,25



GANCIO A PARETE

WALL HOOK

☐	Euro | CHF
107704.01	13,25


JOY




Plafoniera a tensione di rete E27 per installazione su palo, in configurazione singola o doppia, oppure a parete, per spazi esterni. La linea classica di questo prodotto Novalux lo rende adatto all'illuminazione di ogni tipo di giardino, terrazza o portico.

Ceiling light fixture with mains voltage and E27 lamp socket for pole mounting in single or double version, or wall-mounted, for outdoor spaces. The classic line of this Novalux product makes it suitable for lighting any type of garden, terrace or porch.

MAINS · 3 anni years · MADE IN ITALY · IP 65



A (mm)	B (mm)	L (mm)			3000K	Euro | CHF
195	180	240	40W max	E27	**A5607NE**	32,75
250	220	310	60W max	E27	**A5617NE**	46,50



SUPPORTO
per fissaggio su palo Ø 60 mm

SUPPORT
for mounting on pole Ø 60 mm

	Euro | CHF
A550NE	11,00

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
1009A0.99	520
1009A1.99	520
1018A0.99	66
1018A1.99	66
1018A2.99	513
1018A3.99	510
1018A3.99	511
1018A3.99	514
1018A4.02	216
1018A4.02	463
1018A6.99	66
1018A7.99	66
1018A8.99	66
1018A9.99	66
1018B0.99	67
1018B1.99	75
1018B3.02	45
1018B4.02	45
1018B5.02	45
1018B6.02	46
1018C0.99	98
1018C1.99	98
1018C2.99	98
1018C3.99	99
1018C4.99	99
1018C5.99	99
1018C9.99	57
1018D0.99	57
1018D1.99	57
1018D2.99	57
1018D3.99	99
1018D4.99	99
1018D5.99	99
1018D6.99	56
1020A4.99	440
1020A4.99	480
1020A4.99	485
1020A4.99	492
1020A4.99	499
1020A4.99	501
1020A5.99	440
1020A5.99	480
1020A5.99	485
1020A5.99	492
1020A5.99	499
1020A5.99	501
1058A0._ _	178
1058A1._ _	178
1058A2._ _	178
1058A3._ _	178
1058A4._ _	178
1058A5._ _	178
1058A6._ _	178
1058A7._ _	178
1058A8._ _	179
1058A9._ _	179
1058B0._ _	179
1058B1._ _	179
1058B2._ _	179
1058B3._ _	179
1058B4._ _	179
1058B5._ _	179
1058B6._ _	187
1058B7._ _	187
1058B8._ _	187
1058B9._ _	187
1058C0._ _	187
1058C1._ _	187
1058C2._ _	187
1058C3._ _	187
1058C4._ _	276
1058C5._ _	275
1058C6._ _	276
1058C7._ _	275
1058C8._ _	276
1058C9._ _	192
1058D0._ _	192
1058D1._ _	193
1058D1.01	457
1058D2._ _	192
1058D3._ _	192
1058D4._ _	193
1058D4.01	457
1058D5._ _	192
1058D6._ _	192
1058D7._ _	193
1058D7.01	457
1058D8._ _	180
1058D8._ _	188
1086A0. _ _	137
1086A1.99	139
1086A2.99	139
1087A0._ _	148
1087A1._ _	148
1087A2._ _	148
1087A3._ _	150
1087A4._ _	150
1087A5._ _	150
1087A6._ _	150
1087A7._ _	150
1087A8._ _	150
1087A9._ _	150
1087B1._ _	151
1087B2.99	126
1087B2.99	151
1087B3._ _	149
1087B4._ _	149
1087B5._ _	149
1087B6._ _	149
1087B7._ _	149
1087B8._ _	149
1087B9._ _	149
1087C1._ _	149
1087C2._ _	149
1087C3._ _	148
1087C4._ _	148
1087C5._ _	148
1087C6._ _	148
1087C7._ _	148
1087C8._ _	148
1087C9._ _	148
1087D0._ _	148
1087D1._ _	148
1087D2._ _	144
1087D3._ _	144
1087D4._ _	144
1087D5._ _	150
1087D6._ _	144
1087D7._ _	144
1087D8._ _	144
1087D9._ _	150
10009A2.99	509
10009A3.99	509
10009A4.99	509
10009A5.99	509
11814.01	439
11814.01	444
11815.01	443
11816.01	443
11817.01	443
11818.01	443
11819.01	443
11820.01	443
11821.01	443
11822.01	443
11823.01	443
11824.01	443
11825.01	443
11826.01	443
15201._ _	510
15202._ _	510
15206._ _	510
15213.00	510
15213.00	511
15213.99	510
15213.99	511
16213.99	489
16215.99	488
16223.99	490
16227.96	490
16228.01	490
16230.99	490
16231.96	490
16232.96	490
16232.96	494
16234.01	490
16301.96	511
16302.99	511
16901.99	544
16902.99	545
16902.99	546
16904.99	545
16905.99	544
16906.99	544
16906.99	546
16908.99	547
16909.99	545
16909.99	546
16910.99	545
16910.99	546
16911.99	545
16911.99	546
18004.99	39
18004.99	413
18004.99	418
18004.99	420
18004.99	429
18004.99	444
18004.99	509
18004.99	524
18005.99	39
18005.99	413
18005.99	418
18005.99	420
18005.99	429
18005.99	444
18005.99	509
18005.99	524
18601.99	524
18602.99	524
18603.99	524
18604.99	524
18606.99	524
18607.99	524
18906.99	528
100911.99	521
100912.99	521
100913.99	67
100913.99	513
100913.99	521
100914.99	67
100914.99	513
100914.99	521
100915.99	67
100915.99	513
100915.99	521
100916.99	75
100916.99	512
100916.99	521
100917.99	75
100917.99	512
100917.99	521
100918.99	75
100918.99	512
100918.99	521
100919.99	521
100920.99	521
100921.99	521
100922.99	520
100923.99	520
100924.99	520
100925.99	75
100925.99	512
100925.99	521
100926.99	75
100926.99	512
100926.99	521
100927.99	75
100927.99	512
100927.99	521
100928.99	67
100928.99	513
100928.99	521
100929.99	67
100929.99	513
100929.99	521
100930.99	67
100930.99	513
100930.99	521
100931.99	522
100932.99	522
100933.99	522
100934.99	520
100935.99	520
100936.99	520
100937.99	520
100938.99	520
100939.99	520
100940.99	520
100941.99	520
100942.99	520
100943.99	520
100944.99	520
100945.99	521
100946.99	521

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
100947.99	521
100948.99	521
100949.99	521
100950.99	521
100951.99	521
100952.99	521
100953.99	521
100954.99	521
100955.99	521
100964.99	519
100965.99	519
100966.99	509
100966.99	519
100967.99	523
100968.99	523
100969.99	523
100970.99	523
100974.99	523
100975.99	523
100976.99	523
100977.99	523
100978.99	523
100979.99	523
100980.99	520
100981.99	520
100982.99	520
100983.99	520
100984.99	520
100985.99	520
100986.99	519
100987.99	519
100988.99	519
100989.99	519
100990.99	519
100991.99	519
100992.99	519
100993.99	519
100996.99	520
100997.99	520
100998.99	520
100999.99	520
101301.99	99
101301.99	235
101302.99	99
101302.99	235
101304.99	99
101304.99	526
101313.99	28
101313.99	46
101313.99	109
101313.99	202
101313.99	206
101313.99	212
101313.99	222
101313.99	525
101318.99	99
101318.99	235
101318.99	525
101318.99	540
101320.99	202
101320.99	206
101320.99	212
101320.99	222
101320.99	526
101322.99	389
101325.99	418
101325.99	420
101325.99	429
101326.99	429
101327.99	524
101328.99	524
101328.99	99
101329.99	525
101329.99	541
101330.99	429
101331.99	418
101331.99	420
101331.99	429
101333.99	429
101333.99	444
101334.99	418
101334.99	420
101334.99	429
101336.99	389
101338.99	524
101339.99	524
101340._ _	203
101340._ _	207
101340._ _	212
101341._ _	203
101341._ _	207
101342.99	525
101343.99	420
101343.99	429
101344.99	28
101344.99	46
101344.99	109
101344.99	202
101344.99	206
101344.99	212
101344.99	222
101344.99	525
101345.99	413
101346.99	413
101347.99	519
101348.99	524
101348.99	554
101349.99	478
101350.99	478
101404.94	558
101405.94	558
101501.99	34
101502.99	34
101503.99	34
101504.99	34
101505.99	34
101506.99	34
101507.99	34
101508.99	34
101509.99	34
101520.99	35
101521.99	39
101522.99	39
101523.02	36
101524.02	36
101525.02	36
101526.02	36
101527.02	36
101528.02	36
101529.02	36
101530.02	36
101532.02	36
101533.02	36
101535.02	36
101536.02	36
101538.02	37
101539.02	37
101540.02	37
101541.02	39
101542._ _	37
101543._ _	37
101544._ _	37
101545._ _	37
101546._ _	37
101547._ _	37
101548._ _	37
101549._ _	37
101550.02	38
101551.02	38
101552.02	38
101553.02	38
101554.99	38
101801.99	56
101802.99	57
101803.99	57
101804.99	57
101805.99	56
101806.99	57
101807.99	57
101808.99	57
101853.99	92
101854.99	92
101855.99	92
101856.99	92
101863.99	92
101864.99	92
101871.99	56
101872.99	58
101873.99	58
101874.99	58
101875.99	58
101876.99	60
101877.99	56
101878.01	463
101879.01	463
101880.01	463
101881.01	463
101882.01	463
101883.01	463
101884.01	463
101885.01	463
101894.99	74
101895.99	74
101896.99	74
101897.99	74
101898.99	66
101899.99	66
101901.01	418
101902.01	418
101905.01	418
101906.01	418
101907.01	420
101908.01	420
101909.01	418
101910.01	418
101911.01	418
101912.01	418
101913. _ _	419
101914. _ _	419
102001.01	487
102002.01	487
102007.01	487
102008.01	487
102028.99	479
102028.99	484
102028.99	488
102028.99	495
102028.99	498
102028.99	501
102029.99	479
102029.99	484
102029.99	488
102029.99	498
102031.99	488
102053.01	492
102054.01	492
102055.01	492
102056.01	492
102086.01	489
102086.01	495
102086.01	498
102087.01	489
102087.01	498
102096.01	487
102097.01	487
102098.01	487
102099.01	487
102109.99	522
102605.99	522
102606.99	522
102607.99	522
103002.99	87
103003.99	86
103003.99	87
103103.01	369
103313.99	180
103313.99	182
103313.99	188
103314.99	180
103314.99	182
103314.99	188
103315.99	180
103315.99	182
103315.99	188
103316._ _	182
103316._ _	188
103317.99	188
103318.99	181
103318.99	191
103319._ _	181
103319._ _	277
103319.01	517
103320._ _	181
103320._ _	277
103320.01	517
103323._ _	191
103324._ _	188
103325._ _	188
103326.99	188
103327._ _	180
103327._ _	190
103328._ _	182
103328._ _	189
103329._ _	180
103329._ _	182

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
103329._ _	189
103329._ _	190
103330.99	189
103330.99	190
103331._ _	180
103331._ _	190
103332._ _	182
103332._ _	189
103333._ _	180
103333._ _	182
103333._ _	189
103333._ _	190
103334.99	189
103334.99	190
103335._ _	276
103336._ _	276
103337._ _	276
103338._ _	276
103343._ _	275
103344._ _	275
103345._ _	275
103346._ _	275
103351._ _	276
103352._ _	276
103359.99	189
103360.99	180
103360.99	182
103360.99	188
103361._ _	180
103363._ _	188
103365._ _	191
103366._ _	191
103367._ _	277
103368._ _	277
103601.01	426
103602.01	426
103603.01	426
103607.04	427
103609.04	427
103611.14	427
103611.15	427
103611.16	427
103612.14	427
103612.15	427
103612.16	427
103615.01	426
103616.01	426
103623.01	426
103627.01	426
103628.01	426
103629.04	427
103630.01	426
103631.04	427

CODICE	PAGINA
103632.01	428
103633.01	428
103634.01	428
103635.01	428
103638.01	428
103639.01	428
103640.01	426
103641.01	426
103642.01	426
103643.01	426
103644.01	426
103645.01	357
103646.01	357
103902.01	379
104101.01	497
104104.01	497
104107.99	498
104108.01	498
104109.01	498
104110.99	499
104111.01	497
104115.01	497
104119.99	498
104131.01	497
104132.01	497
104133.01	497
104134.01	497
104315.01	371
104316.01	371
104317.01	371
104318.01	371
104319.01	371
104320.01	371
104321.01	371
104322.01	371
104325.01	371
104326.01	371
104327.01	371
104328.01	371
104329.01	371
104330.01	371
104331.01	371
104332.01	371
104333.01	371
104334.01	371
104335.99	371
104336.01	371
104337.01	371
104338.01	371
104339.01	371
104340.01	371
104341.01	371
104429.99	495

CODICE	PAGINA
104602.01	560
104701.01	501
104702.01	501
104703.01	501
104704.01	501
104709.01	501
104710.01	501
104711.01	501
104712.01	501
104801.13	553
105103.99	306
105104.99	306
105109.99	306
105110.99	306
105135._ _	262
105135._ _	289
105136._ _	262
105136._ _	289
105137._ _	262
105137._ _	289
105138._ _	289
105139._ _	289
105140._ _	289
105141._ _	290
105142._ _	290
105143._ _	290
105144._ _	290
105145._ _	290
105146._ _	290
105147.99	263
105147.99	280
105147.99	292
105147.99	300
105147.99	303
105147.99	316
105147.99	317
105148.99	263
105148.99	280
105148.99	292
105148.99	300
105148.99	303
105148.99	316
105148.99	317
105149._ _	264
105149._ _	281
105149._ _	293
105149._ _	302
105150._ _	264
105150._ _	281
105150._ _	293
105150._ _	302
105151._ _	264
105151._ _	281

CODICE	PAGINA
105151._ _	293
105151._ _	302
105151._ _	317
105152._ _	264
105152._ _	281
105152._ _	293
105152._ _	302
105152._ _	317
105153._ _	281
105153._ _	293
105153._ _	302
105154._ _	281
105154._ _	293
105154._ _	302
105155._ _	264
105155._ _	281
105155._ _	293
105155._ _	302
105155._ _	317
105156._ _	264
105156._ _	281
105156._ _	293
105156._ _	302
105156._ _	317
105157._ _	263
105157._ _	267
105157._ _	280
105157._ _	292
105157._ _	296
105157._ _	303
105157._ _	310
105157._ _	313
105157._ _	316
105158._ _	263
105158._ _	267
105158._ _	280
105158._ _	292
105158._ _	296
105158._ _	303
105158._ _	310
105158._ _	313
105158._ _	316
105159.99	263
105159.99	264
105159.99	280
105159.99	281
105159.99	292
105159.99	293
105159.99	312
105159.99	313
105159.99	316
105159.99	317
105401.01	516

CODICE	PAGINA
105402.01	517
105403.99	517
105404.01	517
105408._ _	515
105409._ _	515
105410.99	515
105411.96	513
105412.99	513
105413.99	513
105414.99	517
105415._ _	514
105417._ _	514
105419.99	514
105420._ _	512
105421._ _	512
105422.99	512
105423.99	512
105424.96	518
105425.99	518
105426.99	518
105427.96	508
105501.01	495
105502.01	495
105503.99	495
105601.01	494
105602.01	494
105603.01	494
105604.01	494
105801._ _	174
105802._ _	174
105803._ _	174
105804._ _	174
105805._ _	174
105806._ _	174
105811._ _	178
105812._ _	178
105813._ _	178
105814._ _	178
105815._ _	175
105816._ _	175
105817._ _	175
105818._ _	175
105819._ _	175
105820._ _	175
105825._ _	179
105826._ _	179
105827._ _	179
105828._ _	179
105829._ _	175
105830._ _	175
105831._ _	175
105832._ _	175
105833._ _	175

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
105834._ _	175
105835._ _	184
105836._ _	184
105837._ _	184
105838._ _	184
105839._ _	184
105840._ _	184
105845._ _	187
105846._ _	187
105847._ _	187
105848._ _	187
105849._ _	184
105850._ _	184
105851._ _	184
105853._ _	181
105853._ _	191
105854._ _	181
105854._ _	191
105855._ _	176
105856._ _	176
105857._ _	176
105858._ _	176
105859._ _	176
105860._ _	176
105861._ _	176
105862._ _	176
105863._ _	176
105864._ _	176
105865._ _	176
105866._ _	176
105867._ _	177
105868._ _	177
105869._ _	177
105870._ _	177
105871._ _	177
105872._ _	177
105873._ _	177
105874._ _	177
105875._ _	177
105876._ _	177
105877._ _	177
105878._ _	177
105879._ _	186
105880._ _	186
105881._ _	186
105882._ _	186
105883._ _	186
105884._ _	186
105885._ _	186
105886._ _	186
105887._ _	186
105888._ _	186
105889._ _	186

CODICE	PAGINA
105890._ _	186
105891._ _	174
105892._ _	174
105893._ _	174
105894._ _	175
105895._ _	175
105896._ _	175
105897._ _	175
105898._ _	175
105899._ _	175
105901.99	538
105902.99	538
105903.99	536
105903.99	538
105904.99	536
105904.99	538
105907.99	537
105907.99	538
105909.99	536
105910.99	536
105911.99	537
105912.99	537
105914.99	28
105914.99	99
105914.99	109
105914.99	235
105914.99	526
105914.99	543
105916.99	532
105917.99	531
105918.99	531
105919.99	531
105920.99	530
105921.99	530
105922.99	530
105923.99	28
105923.99	99
105923.99	109
105923.99	235
105923.99	526
105923.99	542
105924.99	529
105925.99	529
105927.99	533
105928.99	534
105929.99	533
105930.99	533
105931.99	533
105932.99	534
105933.99	534
105934.99	530
105935.99	532
106101.__	465

CODICE	PAGINA
106102.__	466
106103.__	465
106104.__	466
106105.__	465
106106.__	466
106107.__	465
106108.__	466
106109.15	217
106109.15	467
106110.15	217
106110.15	467
106111.02	217
106111.02	467
106112.02	217
106112.02	467
106113.00	217
106113.00	467
106114.00	217
106114.00	467
106115.__	466
106116.__	466
106117.__	466
106118.__	466
106119.00	467
106120.15	467
106121.02	467
106122.__	465
106123.__	465
106124.__	465
106125.__	465
106126.00	217
106126.00	467
106127.02	217
106127.02	467
106128.15	217
106128.15	467
106129.__	465
106130.__	465
106131.__	466
106132.__	466
106133.00	217
106133.00	467
106134.00	217
106134.00	467
106135.00	467
106136.00	217
106136.00	467
106201.01	164
106202.01	164
106203.01	164
106204.01	164
106205.01	164
106206.01	164

CODICE	PAGINA
106207.01	164
106208.01	164
106209.01	164
106210.01	164
106211.01	164
106212.01	164
106213.01	164
106214.01	164
106215.01	164
106216.01	164
106217.01	164
106218.01	164
106219.99	165
106220.99	165
106221.99	165
106222.99	165
106223.99	165
106224.99	165
106225.99	165
106226.99	165
106227.99	165
106228.99	165
106229.99	166
106230.01	166
106231.99	166
106602.01	393
106701.01	454
106702.01	454
106703.01	454
106704.01	454
106704.01	459
106705.01	454
106705.01	459
106706.01	454
106706.01	459
106707.01	455
106707.01	460
106708.01	455
106709.01	454
106709.01	459
106710.01	454
106710.01	459
106711.01	454
106711.01	459
106712.01	454
106712.01	459
106713.01	454
106713.01	459
106716.01	455
106717.01	455
106718.01	455
106718.01	460
106719.01	455

CODICE	PAGINA
106719.01	460
106721.01	455
106721.01	460
106722._ _	119
106722._ _	139
106723._ _	119
106723._ _	139
106724.01	455
106725.01	458
106726.01	458
106727.01	458
106728.01	455
106729.01	459
106730.01	459
106731.01	459
106732.01	459
106733.01	459
106734.01	460
106735.01	456
106736.01	457
106737.99	457
106738.01	457
106739.01	455
106739.01	460
106740.01	454
106740.01	459
106802.99	86
106902.99	80
106903.99	80
106904.99	80
106905.99	80
107119._ _	266
107119._ _	295
107120._ _	266
107120._ _	295
107121._ _	266
107121._ _	295
107122._ _	295
107123._ _	295
107124._ _	295
107125.99	267
107125.99	296
107126.99	267
107126.99	296
107127._ _	267
107127._ _	297
107128._ _	267
107128._ _	297
107129._ _	267
107129._ _	297
107130._ _	267
107130._ _	297
107204.01	240

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
107205.01	241
107206.01	239
107207.99	241
107209.99	241
107212.01	238
107213.01	239
107214.01	239
107215.01	239
107216.01	239
107217.01	239
107218.01	239
107219.01	239
107220.01	239
107221.01	239
107222.01	239
107223.01	239
107224.01	240
107225.01	240
107226.99	241
107324.99	306
107324.99	375
107325.99	306
107325.99	375
107326._ _	306
107329._ _	306
107330._ _	306
107332._ _	299
107333._ _	299
107334._ _	299
107335._ _	299
107336._ _	299
107337._ _	299
107338._ _	305
107339._ _	305
107340._ _	305
107341._ _	305
107342._ _	305
107343._ _	305
107344._ _	305
107345._ _	305
107346._ _	305
107347._ _	306
107348._ _	375
107349._ _	375
107350._ _	375
107351._ _	300
107352._ _	300
107353._ _	300
107354._ _	300
107355._ _	300
107356._ _	300
107357._ _	301
107358._ _	301

CODICE	PAGINA
107359._ _	301
107360._ _	301
107361._ _	301
107362._ _	301
107501.01	447
107502.01	447
107503.01	447
107504.01	447
107601.94	562
107701.01	563
107702.01	563
107703.01	563
107704.01	563
107901.01	437
107901.03	437
107901.97	437
107902.01	437
107902.03	437
107902.97	437
107903.01	437
107903.03	437
107903.97	437
107904.01	437
107904.03	437
107904.97	437
107905.01	437
107905.03	437
107905.97	437
107906.01	437
107906.03	437
107906.97	437
107907.01	438
107907.03	438
107907.97	438
107908.01	438
107908.03	438
107908.97	438
107909.01	438
107909.03	438
107909.97	438
107910.03	438
107910.97	438
107911.03	438
107911.97	438
107912.03	438
107912.97	438
107913.01	439
107913.03	439
107913.97	439
107914.01	439
107914.03	439
107914.97	439
107915.01	439

CODICE	PAGINA
107915.03	439
107915.97	439
107916.01	439
107916.03	439
107916.97	439
107917.01	439
107917.03	439
107917.97	439
107918.01	439
107918.03	439
107918.97	439
107937.97	440
107938.97	440
107945.01	437
107945.03	437
107945.97	437
107946.01	437
107946.03	437
107946.97	437
107947.01	437
107947.03	437
107947.97	437
107948.01	437
107948.03	437
107948.97	437
107949.01	437
107949.03	437
107949.97	437
107950.01	437
107950.03	437
107950.97	437
107951.01	438
107951.03	438
107951.97	438
107952.01	438
107952.03	438
107952.97	438
107953.01	438
107953.03	438
107953.97	438
107954.01	438
107954.03	438
107954.97	438
107955.01	438
107955.03	438
107955.97	438
107956.01	438
107956.03	438
107956.97	438
107957.01	439
107957.03	439
107957.97	439
107958.01	439

CODICE	PAGINA
107958.03	439
107958.97	439
107959.01	439
107959.03	439
107959.97	439
107960.01	439
107960.03	439
107960.97	439
107961.01	439
107961.03	439
107961.97	439
107962.01	439
107962.03	439
107962.97	439
107963.97	440
107964.97	440
108001.01	359
108002.01	359
108003.01	359
108201.01	363
108202.01	363
108203.01	363
108204.01	363
108205.01	363
108206.01	363
108301.01	327
108302.01	327
108405.02	221
108406.02	221
108407.02	46
108407.02	221
108408.02	46
108408.02	221
108409.02	46
108409.02	221
108410.02	46
108410.02	221
108411.02	222
108412.99	222
108414.02	223
108415.02	223
108416.02	223
108417.02	223
108419.02	221
108420.02	221
108421.02	221
108422.02	221
108501._ _	49
108501._ _	226
108502._ _	49
108502._ _	226
108503._ _	49
108503._ _	226

CODICE	PAGINA
108504._ _	49
108504._ _	226
108505._ _	49
108505._ _	226
108506._ _	49
108506._ _	226
108519._ _	48
108519._ _	224
108525._ _	215
108526._ _	215
108527._ _	215
108528.99	50
108528.99	215
108528.99	225
108528.99	327
108529._ _	215
108530._ _	215
108531._ _	215
108532._ _	215
108533._ _	215
108534._ _	215
108535._ _	217
108536._ _	217
108537._ _	217
108538._ _	217
108539._ _	217
108540._ _	217
108541._ _	217
108542._ _	217
108543._ _	217
108544._ _	216
108545._ _	216
108546._ _	216
108547._ _	216
108548._ _	216
108549._ _	216
108550._ _	216
108551._ _	216
108552._ _	216
108553._ _	216
108554._ _	216
108555._ _	216
108556._ _	216
108557._ _	216
108558._ _	216
108559._ _	216
108560._ _	216
108561._ _	216
108562._ _	49
108562._ _	226
108563._ _	49
108563._ _	226
108564._ _	49

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
108564._ _	226
108565._ _	49
108565._ _	226
108566._ _	49
108566._ _	226
108567._ _	50
108567._ _	225
108568._ _	50
108568._ _	225
108569._ _	50
108569._ _	225
108570._ _	50
108570._ _	225
108571._ _	50
108571._ _	225
108572._ _	50
108572._ _	225
108573._ _	50
108573._ _	225
108574._ _	50
108574._ _	225
108575._ _	50
108575._ _	225
108579._ _	214
108580._ _	214
108581._ _	214
108582._ _	214
108583._ _	214
108584._ _	214
108585._ _	214
108586._ _	214
108587._ _	214
108588._ _	214
108589._ _	214
108590._ _	49
108590._ _	226
108591._ _	48
108591._ _	224
108592._ _	48
108592._ _	224
108593._ _	48
108593._ _	224
108594._ _	48
108594._ _	224
108601._ _	134
108602._ _	134
108603._ _	134
108604._ _	134
108605._ _	134
108606._ _	134
108607._ _	134
108608._ _	134
108609._ _	134

CODICE	PAGINA
108610._ _	134
108611._ _	134
108612._ _	134
108613._ _	134
108614._ _	134
108615._ _	134
108616._ _	134
108617._ _	134
108618._ _	134
108619._ _	134
108620._ _	134
108621._ _	134
108622._ _	134
108623._ _	134
108624._ _	134
108625._ _	134
108626._ _	134
108627._ _	134
108628._ _	134
108629._ _	134
108630._ _	134
108631._ _	136
108632._ _	136
108633._ _	136
108634._ _	136
108635._ _	136
108636._ _	136
108637._ _	136
108638._ _	136
108639._ _	136
108640._ _	134
108641._ _	134
108642._ _	134
108643._ _	134
108644._ _	134
108645._ _	134
108646._ _	134
108647._ _	134
108648._ _	134
108649._ _	134
108650._ _	134
108651._ _	134
108652._ _	134
108653._ _	134
108654._ _	134
108655._ _	134
108656._ _	134
108657._ _	134
108658._ _	134
108659._ _	134
108660._ _	134
108661._ _	134
108662._ _	134

CODICE	PAGINA
108663._ _	134
108664._ _	134
108665._ _	134
108666._ _	134
108667._ _	136
108668._ _	136
108669._ _	136
108670._ _	136
108671._ _	136
108672._ _	136
108673._ _	136
108674._ _	136
108675._ _	136
108676._ _	137
108677._ _	137
108678._ _	137
108679._ _	137
108680._ _	137
108681._ _	137
108682. _ _	137
108683._ _	137
108684._ _	138
108685.99	139
108686.99	139
108687._ _	138
108688.99	138
108689.99	138
108690._ _	136
108691._ _	136
108692._ _	136
108693._ _	136
108694._ _	136
108695._ _	136
108696._ _	134
108697._ _	134
108698._ _	134
108699._ _	137
108701._ _	144
108702._ _	144
108703._ _	144
108704._ _	144
108705._ _	144
108706._ _	144
108707._ _	144
108708._ _	144
108709._ _	144
108710._ _	144
108711._ _	144
108712._ _	144
108713._ _	144
108714._ _	144
108715._ _	144
108716._ _	144

CODICE	PAGINA
108717._ _	144
108718._ _	144
108719._ _	144
108720._ _	144
108721._ _	144
108722._ _	144
108723._ _	144
108724._ _	144
108725._ _	145
108726._ _	145
108727._ _	145
108728._ _	145
108729._ _	145
108730._ _	145
108731._ _	147
108732._ _	147
108733._ _	147
108734._ _	148
108735._ _	148
108736._ _	148
108737._ _	144
108738._ _	144
108739._ _	144
108740._ _	144
108741._ _	144
108742._ _	144
108743._ _	144
108744._ _	144
108745._ _	144
108746._ _	144
108747._ _	144
108748._ _	144
108749._ _	144
108750._ _	144
108751._ _	144
108752._ _	144
108753._ _	144
108754._ _	144
108755._ _	144
108756._ _	144
108757._ _	144
108758._ _	145
108759._ _	145
108760._ _	145
108761._ _	145
108762._ _	145
108763._ _	145
108764._ _	147
108765._ _	147
108766._ _	147
108767._ _	148
108768._ _	148
108769._ _	148

CODICE	PAGINA
108770._ _	144
108771._ _	144
108772._ _	144
108773._ _	144
108774._ _	144
108775._ _	144
108776._ _	144
108777._ _	144
108778._ _	144
108779._ _	144
108780._ _	144
108781._ _	144
108782._ _	144
108783._ _	144
108784._ _	144
108785._ _	144
108786._ _	144
108787._ _	144
108788._ _	144
108789._ _	144
108790._ _	144
108791._ _	145
108792._ _	145
108793._ _	145
108794._ _	145
108795._ _	145
108796._ _	145
108797._ _	147
108798._ _	147
108799._ _	147
108801._ _	156
108802._ _	156
108803._ _	156
108804._ _	156
108805._ _	156
108806._ _	156
108807._ _	156
108808._ _	156
108809._ _	156
108810._ _	156
108811._ _	156
108812._ _	156
108813._ _	156
108814._ _	156
108815._ _	156
108816._ _	156
108817._ _	156
108818._ _	156
108819._ _	158
108820._ _	158
108821._ _	158
108822._ _	158
108823._ _	158

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
108824._ _	158
108825._ _	158
108826._ _	158
108827._ _	158
108828._ _	156
108829._ _	156
108830._ _	156
108831._ _	156
108832._ _	156
108833._ _	156
108834._ _	156
108835._ _	156
108836._ _	156
108837._ _	156
108838._ _	156
108839._ _	156
108840._ _	156
108841._ _	156
108842._ _	156
108843._ _	158
108844._ _	158
108845._ _	158
108846._ _	158
108847._ _	158
108848._ _	158
108849._ _	158
108850._ _	158
108851._ _	158
108852._ _	159
108853._ _	159
108854._ _	159
108855._ _	159
108856._ _	159
108857._ _	159
108858._ _	159
108859._ _	159
108860._ _	159
108861._ _	158
108862._ _	158
108863._ _	158
108864._ _	158
108865._ _	158
108866._ _	158
108867._ _	156
108868._ _	156
108869._ _	156
108870._ _	159
108871._ _	159
108901.99	135
108901.99	146
108901.99	157
108902.99	135
108902.99	146

CODICE	PAGINA
108902.99	157
108903.99	135
108903.99	146
108903.99	157
108904.99	135
108904.99	146
108905.99	135
108905.99	146
108906.99	135
108906.99	146
108907.99	135
108907.99	146
108908.99	135
108908.99	146
108908.99	157
108909.99	135
108909.99	146
108909.99	157
108910.99	135
108910.99	146
108910.99	157
108911.99	135
108911.99	146
108911.99	157
108912.99	135
108912.99	146
108912.99	157
108913.99	135
108913.99	146
108914.99	135
108914.99	146
108915.99	135
108915.99	146
108916.99	135
108916.99	146
108917.99	135
108917.99	146
108917.99	157
108918.99	135
108918.99	146
108918.99	157
108919._ _	139
108919._ _	151
108919.01	480
108919.01	485
108919.01	490
108919.01	495
108919.01	499
108920._ _	139
108920._ _	151
108920.01	166
108920.01	480
108920.01	485

CODICE	PAGINA
108920.01	490
108920.01	495
108921._ _	139
108921._ _	151
108921.01	480
108921.01	485
108921.01	490
108921.01	499
108922._ _	139
108922._ _	151
108922.01	166
108922.01	480
108922.01	485
108922.01	490
108923.99	135
108923.99	146
108923.99	157
108924.99	135
108924.99	146
108924.99	157
108925.99	135
108925.99	146
108925.99	157
108926.99	135
108926.99	146
108927.99	135
108927.99	146
108928.99	135
108928.99	146
108929.99	135
108929.99	146
109001._ _	263
109001._ _	264
109001._ _	280
109001._ _	281
109001._ _	292
109001._ _	293
109001._ _	316
109001._ _	317
109002._ _	312
109002._ _	313
109003._ _	109
109004._ _	109
109005._ _	251
109005._ _	255
109005._ _	259
109005._ _	321
109006._ _	118
109006._ _	126
109006._ _	251
109006._ _	255
109006._ _	259
109006._ _	272

CODICE	PAGINA
109007._ _	251
109007._ _	255
109007._ _	259
109007._ _	321
109008._ _	118
109008._ _	126
109008._ _	251
109008._ _	255
109008._ _	259
109008._ _	272
109201.01	559
109202.01	559
109301.02	555
109401.01	389
109402.01	389
109403.01	389
109404.01	389
109405.99	389
109701._ _	309
109702._ _	309
109703._ _	309
109704._ _	309
109705._ _	309
109706._ _	309
109707._ _	311
109708._ _	311
109709._ _	311
109710._ _	311
109711._ _	311
109712._ _	311
109713.99	310
109713.99	313
109714.99	310
109714.99	313
109715._ _	310
109715._ _	312
109716._ _	310
109716._ _	312
109717._ _	310
109717._ _	312
109718._ _	310
109718._ _	312
109801._ _	315
109802._ _	315
109803._ _	315
109804._ _	315
109805._ _	315
109806._ _	315
109807.99	317
109808.99	317
109809._ _	264
109809._ _	291
109809._ _	312

CODICE	PAGINA
109809._ _	315
109907._ _	262
109908._ _	266
110001.94	561
110002.94	561
110003.94	561
110004.94	561
110401.01	473
110402.01	473
110403.01	473
110404.01	473
110501.94	551
110502.94	551
110601.94	550
110602.94	550
110701.94	552
110702.94	552
110801.99	24
110802.99	24
110803.99	24
110804.99	25
110805.99	25
110806.99	25
110807.99	25
110808.99	25
110809.99	26
110810.99	26
110811.99	26
110812.99	27
110813.99	27
110814.99	27
110815.99	27
110816.99	27
110817.99	27
110818.99	27
110819.99	27
110820.99	27
110821.99	27
110822.99	27
110823.99	27
110824.99	28
110825.99	108
110901._ _	200
110902._ _	200
110903._ _	200
110904._ _	200
110905._ _	200
110906._ _	201
110906._ _	205
110906._ _	211
110907._ _	201
110907._ _	205
110907._ _	211

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
110908._ _	201
110908._ _	205
110908._ _	211
110909.99	201
110909.99	205
110910._ _	201
110910._ _	205
110910._ _	211
110910_	205
110911._ _	201
110912._ _	201
110913._ _	202
110913._ _	206
110915._ _	210
110916._ _	210
110917._ _	210
110918._ _	210
110919._ _	210
110920.99	211
110921._ _	211
110922._ _	212
110923._ _	212
110924._ _	204
110925._ _	204
110926._ _	204
110927._ _	204
110928._ _	204
110929._ _	205
110930._ _	202
110930._ _	206
110931._ _	202
110931._ _	206
110932._ _	208
110933._ _	209
110934._ _	208
110935._ _	208
110936._ _	209
110937._ _	208
110938._ _	208
110939._ _	209
110940._ _	208
110941._ _	205
110941._ _	211
110944._ _	203
110944._ _	207
110945._ _	203
110945._ _	207
111001.__	409
111002.02	409
111003.99	409
111201.09	557
111202.09	557
111203.99	557
111301.09	556
111302.09	556
111303.09	556
111304.09	556
111305.99	556
111401._ _	232
111402._ _	232
111403._ _	232
111404._ _	232
111405._ _	232
111406._ _	232
111407._ _	232
111408._ _	232
111409._ _	232
111410._ _	232
111411._ _	232
111412._ _	232
111413._ _	233
111414._ _	233
111415._ _	233
111416._ _	233
111417._ _	233
111418._ _	233
111419._ _	233
111420._ _	233
111421._ _	233
111422._ _	233
111423._ _	233
111424._ _	233
111425._ _	234
111426._ _	234
111427._ _	234
111428._ _	233
111428._ _	234
111429.99	234
111601._ _	351
111602._ _	387
111701._ _	323
111702._ _	323
111703._ _	323
111801._ _	336
111802._ _	336
111803._ _	335
111804._ _	335
111805._ _	354
111806._ _	354
111807._ _	354
111808._ _	353
111809._ _	353
111810._ _	353
111811._ _	383
111812._ _	336
111813._ _	336
111814._ _	335
111815._ _	335
111901._ _	339
111902._ _	339
112002._ _	361
112003._ _	361
112101._ _	431
112102._ _	431
112201._ _	106
112202._ _	106
112203._ _	106
112204._ _	106
112205._ _	106
112206._ _	106
112207._ _	106
112208._ _	106
112209.99	107
112210.99	107
112211.99	107
112212.99	107
112213.99	107
112214.99	107
112215.99	107
112216.99	107
112217.99	107
112218.99	107
112219.99	107
112220.99	107
112221.99	107
112222.99	107
112223.99	107
112224._ _	108
112225._ _	108
112226._ _	108
112227._ _	108
112228._ _	108
112229.99	109
112230._ _	110
112232._ _	110
112301._ _	433
112302._ _	433
112401._ _	403
112402._ _	395
112403._ _	365
112404._ _	367
112405._ _	365
112406._ _	365
112407._ _	365
112408._ _	385
112409._ _	469
112501._ _	381
112502._ _	381
112601. 26	399
112602. 26	407
112701._ _	397
112702._ _	405
112801. 26	401
112901.99	336
112901.99	355
112902.99	336
112902.99	355
112902.99	383
112903.99	335
112903.99	353
112903.99	365
112903.99	367
112903.99	385
112903.99	395
112903.99	403
112903.99	469
112904.99	335
112904.99	353
112904.99	365
112904.99	367
112904.99	385
112904.99	395
112904.99	403
112904.99	469
112905._ _	348
112906._ _	348
112907._ _	348
112908._ _	349
112909._ _	365
112909._ _	367
112909._ _	385
112909._ _	395
112909._ _	403
112909._ _	469
112910._ _	345
112910._ _	387
112910._ _	405
112911._ _	345
112911._ _	351
112911._ _	397
112913._ _	349
112914._ _	349
112915._ _	349
112916._ _	348
112917._ _	348
112918._ _	342
112919.._ _	346
112920._ _	337
112920._ _	339
112920._ _	342
112920._ _	346
112921._ _	337
112921._ _	339
112921._ _	342
112921._ _	346
112922._ _	348
113001.01	377
113002.01	377
113003.01	377
113004.01	377
113005.01	377
113006.01	377
113007.01	377
113008.01	377
113009.01	377
113010.01	377
113011.01	377
113012.01	377
113013.01	377
113014.01	377
113015.01	377
113016.01	377
113101._ _	320
113102._ _	320
113103._ _	320
113104._ _	320
113105._ _	320
113106._ _	320
113107._ _	320
113108._ _	320
113109._ _	320
113110._ _	320
113111._ _	320
113112._ _	320
113113._ _	320
113114._ _	320
113115._ _	320
113116._ _	320
113117._ _	320
113118._ _	320
113119._ _	319
113120._ _	319
113121._ _	319
113122._ _	319
113123._ _	319
113124._ _	319
113125._ _	319
113126._ _	319
113127._ _	319
113128._ _	319
113129._ _	319
113130._ _	319
113131._ _	319
113132._ _	319
113133._ _	319

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
113134._ _	319
113135._ _	319
113136._ _	319
113137.99	321
113138.99	321
113139.99	321
113201._ _	116
113202._ _	116
113203._ _	116
113204.99	116
113204.99	250
113205.99	116
113205.99	250
113206.99	116
113211.02	117
113211.02	125
113211.02	250
113211.02	254
113212.02	117
113212.02	125
113212.02	250
113212.02	254
113213.02	117
113213.02	125
113213.02	250
113213.02	254
113214.99	117
113214.99	125
113214.99	250
113214.99	254
113215.99	117
113215.99	125
113215.99	250
113215.99	254
113216.99	117
113216.99	125
113216.99	250
113216.99	254
113217.99	117
113217.99	125
113217.99	250
113217.99	254
113218.99	117
113218.99	125
113218.99	250
113218.99	254
113219.99	117
113219.99	125
113219.99	250
113219.99	254
113220.99	117
113220.99	125
113221.99	117

CODICE	PAGINA
113221.99	125
113222.99	117
113222.99	125
113223._ _	117
113223._ _	125
113223.02	250
113223.02	254
113224._ _	117
113224._ _	125
113224.02	250
113224.02	254
113225._ _	117
113225._ _	125
113225.02	250
113225.02	254
113226._ _	117
113226._ _	125
113226.02	250
113226.02	254
113227._ _	117
113227._ _	125
113227.02	250
113227.02	254
113228._ _	117
113228._ _	125
113228.02	250
113228.02	254
113229.99	117
113229.99	125
113229.99	250
113229.99	254
113230.99	117
113230.99	125
113230.99	250
113230.99	254
113231.99	117
113231.99	125
113232.99	117
113232.99	125
113233._ _	118
113233. 02	250
113233. 02	254
113234._ _	118
113235._ _	118
113236._ _	119
113237._ _	119
113238._ _	119
113239._ _	118
113240.99	118
113241.99	119
113241.99	127
113242.02	117
113242.02	125

CODICE	PAGINA
113242.02	250
113242.02	254
113243.02	117
113243.02	125
113243.02	250
113243.02	254
113244.02	117
113244.02	125
113244.02	250
113244.02	254
113245.99	116
113245.99	250
113246.99	116
113247.99	116
113248.99	116
113248.99	250
113249.99	116
113249.99	250
113250.99	116
113251.99	116
113251.99	250
113252.99	116
113253.99	116
113254.99	116
113254.99	250
113301._ _	124
113302._ _	124
113303._ _	124
113304.99	124
113304.99	255
113305.99	124
113305.99	255
113306.99	124
113307.99	124
113307.99	255
113308.99	124
113308.99	255
113309.99	124
113310.99	124
113314.99	125
113315.99	125
113316.99	125
113317.99	125
113318.99	125
113319.99	125
113320.99	125
113321.99	125
113322.99	125
113329._ _	126
113330._ _	126
113331._ _	126
113332._ _	127
113333._ _	127

CODICE	PAGINA
113334._ _	127
113335._ _	126
113336.99	124
113336.99	255
113337.99	124
113338.99	124
113339.99	124
113339.99	255
113340.99	124
113341.99	124
113342.99	124
113342.99	255
113343.99	124
113343.99	255
113401._ _	279
113402._ _	279
113403._ _	279
113501.01	471
113610.01	479
113610.01	484
113611.01	479
113611.01	484
113612.01	483
113613.01	483
113614.01	483
113615.01	483
113616.01	483
113617.01	483
113618.01	483
113619.01	483
113620.99	479
113620.99	484
113631.01	477
113632.01	477
113633.01	483
113634.01	483
113635.01	483
113636.01	483
113637.01	480
113637.01	485
113638.01	480
113638.01	485
113639.99	479
113639.99	484
113701._ _	258
113701._ _	271
113702._ _	258
113702._ _	271
113703._ _	258
113703._ _	271
113704._ _	258
113704._ _	271
113705._ _	258

CODICE	PAGINA
113705._ _	271
113706._ _	258
113706._ _	271
113707._ _	258
113707._ _	271
113708._ _	258
113708._ _	271
113709._ _	258
113709._ _	271
113710._ _	258
113710._ _	271
113711._ _	258
113711._ _	271
113712._ _	258
113712._ _	271
113713.99	259
113713.99	272
113801.01	413
113802.01	413
113803.01	413
113804.01	413
113805.01	413
113806.01	413
113901.00	341
113902.00	341
114001.00	341
114002.00	341
114101._ _	325
114201._ _	249
114202._ _	249
114203._ _	253
114204._ _	253
114205._ _	251
114206.99	254
114207.99	254
114208.99	254
114325._ _	259
114401.02	554
114402.02	554
114403.02	554
441400003	336
441400003	355
441400003	383
A550NE	564
A5607NE	564
A5617NE	564

Azienda | Company

Novalux è una realtà affermata nel settore illuminotecnico italiano dal 1948, e sempre più in espansione verso il mercato estero. Prima ancora, una famiglia di professionisti che cresce e si rinnova, con una carica tale da brillare ancora per decenni e decenni. Trasformazione Digitale, Valore sociale, Eccellenza, Sostenibilità. Novalux trasforma la luce e crea infinite possibilità, offrendo progettazione illuminotecnica, prodotti custom, assistenza pre/post vendita, valori certificati. Eccellenza a prova di futuro.

CERTIFICAZIONI >
CERTIFICATIONS

Novalux is a well-established brand in the Italian lighting market since 1948, which is rapidly expanding abroad. First of all, it is a family of professionals that grows and renovates with an energy that shines for decades. Digital transformation, Social Value, Excellence, Sustainability. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, in an even more digital perspective. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, offering lighting design services, custom products, pre- and post-sales support, and certified values. Future proof excellence.

Sede direzionale | Headquarter

NOVALUX ITALY

Via Marzabotto 2
40050 Funo di Argelato (BO)

tel. +39 051 860558
fax +39 051 6647859
info@novalux.it

P.I. 00536541204

Attività dell'azienda gestite
e coordinate da SLV Gmbh

Company activities managed
and coordinated by SLV Gmbh

NEWSLETTER >

Rete vendita Italia | Italy sales network

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE

LIGHT TEAM Snc
Corso Racconigi 170
10141 Torino
info@agenzialt.it
Cell. Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenzialt.it
Cell. Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenzialt.it

LIGURIA

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)
Cell. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarinimauro.com

TOSCANA

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8811208
Cell. Filippo Chelini 335 6109402
Cell. Daniele Cammelli 335 6118944
Cell. Paolo Nuzzolese 338 6250103
info@cheliniilluminotecnica.it

SARDEGNA

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari
Tel./Fax 079 4922990
Cell. Danilo Costa 335 6079614
costadanilo.dc@gmail.com

SICILIA

SVR S.r.l.
Viale Regione Siciliana Nord Ovest n. 8300
90146 Palermo
Tel. 091 6791971
Fax 091 6791960
Cell. Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it

Progettazione illuminotecnica
Rosario Muliedda
Cell.335 1331776
muliedda@svrsalerno.it

CALABRIA

Lu Ce & C Srl
Via S.S. Pietro e Paolo, 16
87040 Cerzeto (CS)
Cell. Luciano Celestino 393 4142443
lu.ce.srl@gmail.com

LOMBARDIA

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via Papa Giovanni II, 20
24058 Fara Olivana con Sola (BG)
ag.cervo.commerciale@gmail.com
commerciale@cervorap.com

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Cell. Riccardo De Pascalis 340 4076095
Cell. Carlo Cattaneo 347 4618150

(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Cell. Rinaldo Roberti 335 458140

Progettazione illuminotecnica
Mariangela Giacomazzi
Cell. 333 3394396
mg68.design@gmail.com

MARCHE - UMBRIA

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel. 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

LAZIO

3EL Snc. Rappresentanze

Uffici e showroom:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma
Tel. 06 71356133
Cell. Fabio Buonadonna 335 6408457
Cell. Roberto La Rosa 335 6408263
Cell. Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

Progettazione illuminotecnica
STUDIOLUCE3
Fabio Buonadonna
Cell. 335 6408457
progettazione@3elrappresentanze.it

CAMPANIA

Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081 5228441
Cell. Punzo Salvatore 337 971401
Cell. Roberto Cirillo 334 6289262
Cell. Esposito Davide 335 1370844
info@luminatech.it

VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA

(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL Srl (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL Srl (filiale)
Via Spagnole, 2/B
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)
SITEL Srl (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

EMILIA ROMAGNA

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Centergross Blocco 2A n° 147
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 861445
Cell. Adriano Querciagrossa 348 7813992
Cell. Lorenzo Pierini 348 7813993
Cell. Daniele Molinari 348 0306938
Cell. Mattia Grazi 388 4479463
info@bqsrl.it
www.bqsrl.it

ABRUZZO - MOLISE

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel. 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

PUGLIA – BASILICATA

VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari
Tel. 080 5023511 - 080 5024922
Cell. Daniele Verdebello
346 1007163
info@verdebello.it
d.verdebello@verdebello.it

(Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia e Basilicata)
Cell. Dario De Francesco 347 1892574
d.defrancesco@verdebello.it

(Lecce, Brindisi, Taranto)
Cell. Cristian Campeggio 380 1013239
c.campeggio@verdebello.it

Rete vendita estero | Export sales network

export@novalux.it

NOVALUX OFFICE BELGIUM

Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem
tel. +32 3 385 30 08
info@novaluxlighting.be

STUDIO
Kloosterstraat 18
2000 Antwerpen
tel. +32 3 385 30 08

NOVALUX OFFICE FRANCE

Zac du Martelet 88
Rue Henri Dépagneux
F-69400 LIMAS
tel. +33 4 69 47 00 00
info@novaluxlighting.fr

NOVALUX OFFICE SWISS

Route du Bey 6 Box 1-4
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz
tel. +41 21 811 32 32
info@novaluxlighting.ch

STUDIO
Grünaustrasse 18
8953 Dietikon
tel. +41 21 811 32 49

SPAIN

BUIO CONCEPT SL
Calle Solitica 43
38440 La Guancha
Santa Cruz de Tenerife
tel. +34 666714024
info@buio.es

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ LISTINO Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla tutte le precedenti edizioni. E' espressamente vietata la riproduzione anche parziale di figure e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione, la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant'altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

ORDINI Importo minimo d'ordine e di fatturazione € 150,00 netto IVA esclusa. Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

PREZZI I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modificare i medesimi in base all'andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L'Imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere.

TRASPORTO La merce viene spedita in PORTO FRANCO per ordini di importo superiori a € 775,00 netto merce IVA esclusa.

RECLAMI I reclami devono essere DOCUMENTATI e fatti pervenire in Novalux S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Novalux S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

RESI Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati per iscritto dall'azienda Novalux S.r.l. secondo le regole aziendali. Per i dettagli richiedere il documento a Novalux.

GARANZIA Il materiale venduto dalla società Novalux S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge. Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul d.d.t. , e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Novalux S.r.l. decidere se effettuare l'intervento alla sole parti danneggiate o sostituire integralmente il prodotto.
La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.
Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, come: lampade, starter e batterie quando fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali, che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso improprio dell'apparecchio, la società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità.

NORME DI SICUREZZA I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee "CE".

PAGAMENTI La Società Novalux S.r.l., si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all' avvenuto pagamento del prezzo relativo all'intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o a persone/società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l'eventuale "sconto cassa" indicato in fattura.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-2003 Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la Sede della Società Novalux S.r.l. L'archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla società Novalux S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all'esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo.

CONTROVERSIE Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden.The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtures.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating then to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.
CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.
The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l , to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company regularly works.

DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl non appena saranno rilevati.
Novalux srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso.
Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.
Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonchè il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux srl oppure a società collegate e/o controllate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscrection as soon as they will be noticed.
Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice.
The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope.
All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Marzo 2025

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C127663

novalux.com